

江苏省古建筑修缮工程消耗量定额

江苏省住房和城乡建设厅

江苏省古建筑修缮工程消耗量定额

编制人员名单

批 准 李 震

审 定 林国峰 蒋惠明

主 编 袁克顺 吴爱民

副 主 编 徐国明

参编人员 孙小青 杜雪英 葛 政 须德平 赵 清

陆晓峰 顾黎芳 孙如续 任法林 胡仲珠

许建坤 耿晓华 顾水根 朱 婷

数据处理 吕玉惠

主编单位 苏州市工程造价管理处

参编单位 苏州园林发展股份有限公司

苏州香山古建园林工程有限公司

苏州计成文物建筑工程有限公司

苏州达仁建设工程咨询有限公司

苏州新天平工程咨询有限公司

华建工程咨询（苏州）有限公司

江苏协诚工程咨询有限公司

苏州华星工程造价咨询有限公司

目 录

费用计算规则	费用 1
总说明	说明 1
第一章 土方工程	土方 1
说 明	土方 1
工程量计算规则	土方 1
一、人工挖土方、建筑垃圾	土方 2
二、回 填 土	土方 2
三、人力车超运距运土、建筑垃圾	土方 3
第二章 基础工程	基础 4
说 明	基础 4
工程量计算规则	基础 4
第三章 砖细工程	砖细 6
说 明	砖细 6
工程量计算规则	砖细 7
一、砖细构件拆卸	砖细 9
二、砖细构件整修	砖细 11
1.砖细枋类等构件整修	砖细 11
2.砖细贴面整修	砖细 11
3.砖细镶边、门窗框、坐槛面等整修	砖细 12
4.砖细漏窗及一般漏窗整修	砖细 13
5.砖细坐槛栏杆整修	砖细 14
6.砖细及其他小配件整修	砖细 15
三、砖细现场再加工	砖细 18
1.望砖手工再加工	砖细 18
2.方砖手工再加工	砖细 18
四、砖细构件现场安装	砖细 20
1.砖细抛枋、台口	砖细 20
2.砖细贴面	砖细 20
3.砖细镶边、月洞、地穴及门窗槿套	砖细 21
4.砖细半墙坐槛面、坐槛栏杆	砖细 21
5.砖细及其他小配件	砖细 22
6.砖细漏窗及一般漏窗	砖细 24
7.砖细方砖铺地	砖细 25
第四章 石作工程	石作 26
说 明	石作 26
工程量计算规则	石作 27
一、石构件拆除、拆卸、整修、安装	石作 28

1.土衬石	石作 28
2.侧塘石	石作 29
3.踏步石、阶沿石	石作 30
4.菱角石	石作 31
5.锁口石	石作 32
6.礲石	石作 33
7.石鼓磴	石作 34
8.覆盆石	石作 35
9.石须弥座	石作 36
10.地伏石	石作 37
11.石望柱	石作 38
12.石栏板	石作 40
13.抱鼓石	石作 41
14.条形石磴（含柱、侧柱、磴面）	石作 43
15.坤石	石作 44
16.地坪石	石作 45
17.石柱梁枋	石作 47
18.石门框	石作 48
19.石窗框	石作 49
20.花坛石	石作 50
二、石浮雕修缮	石作 51
三、零星加工及其他	石作 53

第五章 砌筑和抹灰工程	砌筑 55
说 明	砌筑 55
工程量计算规则	砌筑 56
一、砌体拆卸	砌筑 57
二、砌体整修	砌筑 59
1.基础补砌	砌筑 59
2.墙体修补	砌筑 60
3.墙体裂缝修补	砌筑 61
4.墙体剔补	砌筑 61
5.砖券拆砌、垛头修补、其他砖砌体拆砌	砌筑 62
三、原有砌体拆除恢复	砌筑 63
1.砌基础	砌筑 63
2.砖砌墙体	砌筑 63
3.墙体贴砖	砌筑 64
4.单面清水墙砌筑、城墙砖砌体、砖砌明沟、其他砌体	砌筑 65
5.观音兜墙	砌筑 66
四、抹灰工程	砌筑 67

第六章 屋面工程	屋面 69
说 明	屋面 69
工程量计算规则	屋面 70
一、屋面拆卸	屋面 71

二、屋面整修	屋面 73
1.蝴蝶瓦、筒瓦屋面整修	屋面 73
2.蝴蝶瓦、筒瓦屋面屋脊整修	屋面 75
3.蝴蝶瓦、筒瓦屋面檐头、边楞瓦整修	屋面 78
4.蝴蝶瓦、筒瓦围墙顶整修	屋面 79
5.蝴蝶瓦、筒瓦屋面拔草冲垄、喷浆	屋面 80
6.琉璃瓦屋面整修	屋面 81
7.琉璃瓦檐头整修	屋面 83
8.琉璃瓦屋面脊件整修	屋面 84
三、屋面新建	屋面 85
1.望砖铺设	屋面 85
2.蝴蝶瓦、筒瓦屋面	屋面 86
3.蝴蝶瓦、筒瓦屋脊	屋面 89
4.蝴蝶瓦、筒瓦围墙瓦顶、排山、沟头、花边、滴水、泛水、斜沟	屋面 95
5.蝴蝶瓦、筒瓦屋脊头	屋面 98
6.琉璃瓦屋面	屋面 102
7.琉璃屋脊	屋面 104
8.琉璃瓦花檐滴水、斜沟、过桥脊、排山瓦	屋面 106
9.琉璃屋脊头、包脊头、翘角、宝顶、走兽	屋面 108
10.宝顶	屋面 111
11.琉璃走兽、花窗	屋面 112

第七章 木作工程	木作 113
说 明	木作 113
工程量计算规则	木作 114
一、整幢木结构拆卸工程	木作 117
二、柱梁桁枋类及屋面木基层工程	木作 118
(一) 柱类构件	木作 118
1.柱类构件拆卸	木作 118
2.柱类构件整修	木作 119
3.柱子制作	木作 121
4.柱子安装	木作 124
(二) 梁类构件	木作 125
1.梁类构件拆卸	木作 125
2.梁类构件整修	木作 125
3.梁类构件制作	木作 126
4.梁类构件安装	木作 127
(三) 枋、连机类构件	木作 127
1.枋、连机类构件拆卸	木作 127
2.枋、连机类构件整修	木作 128
3.枋、连机类构件制作	木作 128
4.枋、连机类构件安装	木作 129
(四) 桁条、帮脊木类构件	木作 129
1.桁条、帮脊木类构件拆卸	木作 129
2.桁条、帮脊木类构件整修	木作 130
3.桁条、帮脊木类构件制作	木作 130

4.桁条、帮脊木类构件安装	木作 132
(五) 戗角类构件	木作 133
1.戗角拆卸	木作 133
2.戗角整修	木作 134
3.木戗角制作	木作 135
4.木戗角安装	木作 136
(六) 各类椽子	木作 137
1.椽子拆卸	木作 137
2.椽子整修(拆修安)	木作 138
3.椽子制作	木作 139
4.椽子安装	木作 139
(七) 楼层格栅	木作 140
1.格栅拆卸	木作 140
2.格栅整修	木作 140
3.格栅制作	木作 141
4.格栅安装	木作 141
(八) 木楼板、木地板、木楼梯	木作 142
1.木楼板、木地板、木楼梯拆卸	木作 142
2.木楼板、木地板、木楼梯整修(拆铺、修安、修补)	木作 142
3.木楼板、木地板、木楼梯制作	木作 144
4.木楼板、木地板、木楼梯安装	木作 144
(九) 板类构件	木作 145
1.板类拆卸	木作 145
2.板类整修	木作 146
3.板类制作	木作 147
4.板类安装	木作 148
(十) 木作其他配件(抱梁云、梁垫、山雾云等)	木作 149
1.配件拆卸、拆除	木作 149
2.配件整修(补缺及修安)	木作 150
3.配件制作	木作 151
4.配件安装	木作 153
(十一) 木构架加固	木作 154
1.木构架校正	木作 154
2.木构件剔补加固	木作 156
3.木构件单独安装加固铁件	木作 157
三、斗 棋	木作 159
(一) 斗棋、座斗拆卸	木作 159
(二) 斗棋、柱头座斗检修	木作 160
(三) 斗棋拨正归安	木作 161
(四) 斗棋拆修	木作 161
(五) 斗棋添配部件、附件	木作 163
(六) 斗棋制作	木作 164
(七) 斗棋安装	木作 165
四、木装饰件	木作 167
(一) 长短窗框(槛)、长短窗扇	木作 167
1.长短窗框(槛)、长短窗扇拆卸	木作 167

2.长短窗框（槛）整修	木作 167
3.长短窗整修	木作 169
4.长短窗框（槛）、扇制作	木作 170
5.长短窗框（槛）、扇安装	木作 173
（二）各种门类	木作 175
1.门类拆卸	木作 175
2.门类整修	木作 175
3.门类制作	木作 176
4.门类安装	木作 177
5.门扇附件	木作 178
（三）栏杆及座槛类	木作 179
1.栏杆	木作 179
2.雨达板、座槛	木作 180
（四）吴王靠、挂落、飞罩、落地罩、须弥座	木作 182
1.吴王靠	木作 182
2.挂落	木作 184
3.飞罩、落地罩、须弥座	木作 185
（五）金属配件	木作 190
第八章 园路工程	园路 192
说 明	园路 192
工程量计算规则	园路 192
一、园路拆卸	园路 193
二、园路剔补和整修	园路 194
第九章 油漆工程	油漆 201
说 明	油漆 201
工程量计算规则	油漆 202
一、木材面清理、脱旧	油漆 205
二、木材面油漆	油漆 207
1.调和漆	油漆 207
2.清漆	油漆 208
3.聚氨酯清漆	油漆 208
4.广漆	油漆 209
5.广漆退光	油漆 210
6.地板漆	油漆 211
7.桐油	油漆 211
三、墙面乳胶漆、刷石灰大白浆	油漆 212
四、揩漆	油漆 213
第十章 二次搬运和构件场外运输工程	运输 214
说 明	运输 214
工程量计算规则	运输 214
一、人力车二次搬运	运输 215
二、构件场外运输	运输 219

第十一章 脚手架工程 脚手 220

 说 明 脚手 220

 工程量计算规则 脚手 221

附录一、材料预算价格取定表 附录 228

附录二、古建筑修缮附图 附录 238

江苏省古建筑修缮工程费用计算规则

一、为了配合《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》的实施，江苏省住房和城乡建设厅根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）等有关规定，结合江苏省古建筑修缮工程计价的特点，制定了《江苏省古建筑修缮工程费用计算规则》（以下简称“本费用计算规则”）。

二、本费用计算规则适用于我省行政区域内的古建筑修缮工程。

三、本费用计算规则暂与《江苏省建设工程费用定额》（2014年）配套执行。

四、古建筑修缮工程不分工程类别。

五、古建筑修缮工程取费标准

1. 企业管理费和利润：见表1。

表1 企业管理费和利润取费标准

序号	计税方法	计算基础	企业管理费率（%）	利润率（%）
一	一般计税法	人工费	21	8
二	简易计税法	人工费	20	8

2. 措施项目费

（1）单价措施项目：按清单工程量乘以综合单价计算。依据设计图纸和施工组织设计方案进行组价。

（2）以费率计算的总价措施项目：见表2-1、表2-2。

如施工组织设计需使用汽车式起重机的，经建设单位认可，汽车式起重机的费用办理签证后另行计算。

表2-1 总价措施项目取费标准（一般计税法）

项目		计算基础	费率 （%）
垂直运输	单层建筑	人工费	2.1
	二层建筑		2.6
	三层建筑		3.15
夜间施工		分部分项工程费+ 单价措施项目费- 除税工程设备费	0~0.1
冬雨季施工			0.05~0.2
已完工程及设备保护			0~0.1
临时设施			1~2.1
赶工措施			0.5~2.1
按质论价			1~2.1
建筑工人实名制费用			0.05
安全文明施工措施	基本费		1.5
	省级标化增加费		—
	扬尘污染防治增加费	0.21	

表2-2 总价措施项目取费标准（简易计税法）

项目		计算基础	费率 （%）
垂直运输	单层建筑	人工费	2
	二层建筑		2.5
	三层建筑		3
夜间施工		分部分项工程费+ 单价措施项目费— 工程设备费	0～0.1
冬雨季施工			0.05～0.2
已完工程及设备保护			0～0.1
临时设施			1～2
赶工措施			0.5～2
按质论价			1～2
建筑工人实名制费用			0.05
安全文明施工措施	基本费		1.4
	省级标化增加费		—
	扬尘污染防治增加费		0.2

3. 其他项目费

(1) 暂列金额、暂估价：编制招标控制价、投标报价时按发包人给定的标准计取。结算时按照发承包双方共同认定的价格计取。

(2) 计日工：由发承包双方在合同中约定。

(3) 总承包服务费：根据发包人在招标文件或合同中明示的总承包服务内容，按发包人拟单独发包的专业工程估算造价（不包含工程设备费）为计费基础，仅提供总承包管理和协调时，费率为 1%；除总承包管理和协调外，还提供配合服务时，费率为 2~3%。

4. 规费

(1) 环境保护税：按工程所在地税务部门规定的标准缴纳，编制招标控制价和投标报价时，费率暂按 0.1% 计列，结算时按实际缴纳计取。各市另有规定的，按各市规定计取。

(2) 社会保险费及住房公积金：见表 3。

表 3 社会保险费及公积金取费标准

序号	计税方法	计算基础	社会保险费率 (%)	公积金费率 (%)
一	一般计税法	分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 - 除税工程设备费	3.7	0.66
二	简易计税法	分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 - 工程设备费	3.5	0.62

5. 税金：一般计税法以除税工程造价为计取基础，费率为 9%。简易计税法以包含增值税可抵扣进项额的税前工程造价为计费基础，税金费率为：市区 3.36%、县镇 3.30%、乡村 3.18%。如各市另有规定的，按各市规定计取。

六、取费程序按《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）和《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154 号）规定执行。

七、本费用计算规则未涉及部分，执行《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及其相关文件。

总 说 明

一、为满足古建筑修缮工程的计价需要，合理确定和有效控制其工程造价，根据有关规范、规程、标准，制定《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》（以下简称“本消耗量定额”）。

二、本消耗量定额适用于我省行政区域内按照古建筑传统工艺做法和质量要求进行施工的唐、宋、明、清古建筑修缮工程。不适用于新建、扩建的仿古建筑工程。

三、本消耗量定额是古建筑修缮工程编制设计概算、施工图预算、招标控制价（最高投标限价）以及调解处理工程造价纠纷的参考依据；是投标报价、工程结算审核的指导；是相关企业内部核算和制订企业定额的参考。

四、本消耗量定额包括土方工程、基础工程、砖细工程、石作工程、砌筑和抹灰工程、屋面工程、木作工程、园路工程、油漆工程、二次搬运和构件场外运输工程以及脚手架工程，共十一章。

五、本消耗量定额是按现行古建筑修缮工程设计及施工规范，根据正常的施工条件、合理的劳动组织与工期安排，结合我省现阶段古建筑修缮工程常用的施工方法、施工工艺和机械化程度等进行编制的。定额的工作内容仅说明了主要的施工工序，但相应定额子目施工过程中的施工准备、场内搬运、施工操作到完工清理等全部工序的消耗已包含在定额内。

六、本消耗量定额中的檐高是指设计室外地面至檐口屋面板底或椽子上表面的的高度（重檐以最上一层檐口为准）。

七、本消耗量定额中的基价由人工费、材料费和机械费等三项费用组成。消耗量定额中带括号的定额项目和材料价格供选用，未包含在基价内。

八、本消耗量定额人工工资，分别按普工150.00元/工日、技工250.00元/工日、高级技工400.00元/工日计算。工日中包括基本用工、材料场内运输用工、部分项目的材料加工及人工幅度差等。

九、本消耗量定额已综合考虑了古建筑修缮工程零星、分散、工程规模较小、连续作业差、施工障碍等因素。

十、材料说明及有关规定：

1. 本消耗量定额中材料预算价格的组成：材料预算价格=[采购原价(包括供销部门手续费和包装费) + 场外运输费]×1.02(采购保管费)。

2. 本消耗量定额中主要材料、成品、半成品均按合格的品种、规格加施工场内运输损耗及操作损耗以数量列入定额，次要和零星材料以“其他材料费”按“元”列入。

3. 除注明者外，周转性材料已按规范及操作规程的要求以摊销量列入定额项目中。

4. 本消耗量定额附录中的材料预算价格仅反映定额编制期的市场价格水平，编制工程概算、预算、结算时，按相应预算价格计入基价内。

十一、本消耗量定额已根据古建筑修缮工程的特征，综合考虑了施工机械、垂直运输机械与人力代机械的不同作业因素，用量小的机械均合并为“机械费”以“元”计入，除定额已注明外，无论实际使用何种机械或是否使用机械，均不得调整。

十二、本消耗量定额各章节除注明外，均按檐口高度在20m以内编制。檐口高度超过20m时，超过20m部分的工程项目增加人工降效系数：20～30m为5%，20～40m为7.5%，20～50m为10%，以此类推檐口高度每升高10m，降效系数递增2.5%。

十三、本消耗量定额拆除，是指拆下的材料或构件不利用的情况；拆卸是指拆卸的材料或构件要利用的情况。拆除定额包括原有构件、材料的拆除、清理并运至30米以内指定地点堆放；拆卸定额包括原有构件、材料的拆卸、清理并运至30米以内指定地点，分类堆放整齐。拆卸可利用材料时应尽量保证材料的完好，旧材料的所有权归建设单位所有。拆除、拆卸构件、材料及垃圾的装袋、场外运输及消纳费用另计。

十四、工程施工用水、电，应由建设单位在现场装置水、电表，交施工单位保管使用，施工单位按电表读数乘以预算单价付给建设单位；如无条件装表计量，由建设单位直接提供水电，在竣工结算时按双方约定的数量乘以预算单价付给建设单位。生活用水、电按实际发生金额支付。

十五、关于增值税计算方法

1. 本消耗量定额中的材料、机械台班单价按含税价列入，其他材料费的增值税率按10%计列，机械费的增值税率按6%计列。

2. 实际使用时，依据财政部、税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的相关文件要求，采用一般计税方法或简易计税方法。

十六、本消耗量定额中凡注有“×××以内”均包括×××本身，“×××以上”或“×××以外”均不包括×××本身。

十七、本消耗量定额由江苏省建设工程造价管理总站负责解释与管理。

第一章 土方工程

说 明

- 一、土方工程包括人工挖土方、建筑垃圾，回填土和人力车超运距运土、建筑垃圾。
- 二、挖建筑垃圾是指拆除基础工程、地面工程中的砼、碎石等。
- 三、人工挖土方、建筑垃圾已包含 30 米以内场内运输，场内超过 30 米部分的运输，执行人力车超运距运土、建筑垃圾定额。
- 四、多余土方、建筑垃圾等外运按市场价格另行计算。

工程量计算规则

- 一、挖、运土按天然密实体积（自然方）计算，填土按夯实后的体积计算。
- 二、挖、运建筑垃圾按图示尺寸以体积计算。
- 三、余土外运、缺土内运工程量按下式计算：运土工程量=挖土工程量-回填土工程量。正值为余土外运，负值为缺土内运。

一、人工挖土方、建筑垃圾

工作内容：1. 挖土方包括挖、装、运、卸、堆放以及修整底边。
2. 挖建筑垃圾包括挖、装、运、卸、堆放。

计量单位:m³

定额编号				1-1		1-2	
项 目		单位	单价	挖土方		挖建筑垃圾	
				数量	合计	数量	合计
基 价			元	78.30		114.60	
其中	人 工 费		元	78.30		114.60	
	材 料 费		元	—		—	
	机 械 费		元	—		—	
人工	普 工	工日	150.00	0.522	78.30	0.764	114.60

二、回 填 土

工作内容：5米以内的取土、碎土、找平、泼水、夯实（一夯压半夯、两遍为准）。

计量单位:m³

定额编号					1-3		1-4		
项 目				单 位	单 价	夯填基(槽)坑		夯填地面	
						回填土			
						数量	合计	数量	合计
基 价					元	51.54		47.44	
其 中	人 工 费				元	50.40		46.80	
	材 料 费				元	—		—	
	机 械 费				元	1.14		0.64	
人 工	普 工			工 日	150.00	0.336	50.40	0.312	46.80
机 械	机 械 费			元			1.14		0.64

三、人力车超运距运土、建筑垃圾

工作内容：土、建筑垃圾等的场内超运距运输。

计量单位:m³

定额编号				1-5		1-6	
项 目		单位	单价	人力车运输			
				30m 以上每增加 10m			
				土		建筑垃圾	
				数量	合计	数量	合计
基 价			元	1. 50		2. 25	
其中	人 工 费		元	1. 50		2. 25	
	材 料 费		元	—		—	
	机 械 费		元	—		—	
人工	普 工	工日	150. 00	0. 01	1. 50	0. 015	2. 25

第二章 基础工程

说 明

- 一、砂石垫层配合比不同不调整。
- 二、混凝土不论自拌还是预拌，均不调整。
- 三、混凝土基础子目中含砵和复合木模板，实际采用何种模板或模板含量不同均不调整。
- 四、混凝土基础不分有筋、无筋，均套用混凝土基础子目，有筋混凝土中钢筋另计。
- 五、钢筋搭接所耗用的电焊条、电焊机、铅丝和钢筋余头损耗已包括在定额内，设计图纸注明的钢筋接头长度以及未注明的钢筋接头按规范的搭接长度，应计入设计钢筋用量中。

工程量计算规则

- 一、混凝土和钢筋混凝土的各种构件，按图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、铁件及 0.3 平方米内的孔洞所占体积，留洞所增加的工、料不另计。
- 二、带形基础长度：外墙下条形基础按外墙中心线长度；内墙下带形基础按基底、有斜坡的按斜坡间的中心线长度、有梁部分按梁净长计算。
- 三、独立柱基按图示尺寸，以体积计算至基础扩大顶面。

- 工作内容：1. 砂石垫层：拌和、平铺、找平、夯实。
 2. 混凝土垫层：购入混凝土浇捣及养护。
 3. 基础混凝土及模板：复合木模板制作、安装、拆除、刷润滑剂、场外运输。
 4. 基础钢筋：钢筋制作、绑扎、安装、焊接固定、浇捣混凝土时钢筋保护。

计量单位:表中所示

定额编号				2-1		2-2		2-3		2-4			
项 目			单 位	单 价	砂石垫层		混凝土垫层		基础混凝土及模板		基础钢筋		
					m³						t		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	421. 52		666. 56		887. 94		6625. 39		
其中	人 工 费			元	112. 50		135. 00		264. 30		2287. 80		
	材 料 费			元	307. 88		530. 44		589. 14		4243. 20		
	机 械 费			元	1. 14		1. 12		34. 50		94. 39		
人 工	普 工			工 日	150. 00	0. 75	112. 50	0. 9	135. 00	1. 762	264. 30	15. 252	2287. 80
材 料	04030100	黄砂	t	180. 00	1. 029	185. 22	1. 04	528. 32	1. 02	528. 36	1. 02	4182. 00	
	04050200	碎石	t	145. 00	0. 84	121. 80							
	80212114	预拌混凝土(非泵送型)C15	m³	508. 00									
	80212115	预拌混凝土(非泵送型)C20	m³	518. 00									
	32010502	复合木模板 18mm	m²	38. 00									
	01090100	圆钢	t	4100. 00									
	31130106	其他材料费	元		0. 86	2. 12							29. 16
机 械	机 械 费			元		1. 14		1. 12		34. 50		94. 39	

第三章 砖细工程

说 明

一、砖细工程包括砖细构件的拆卸、整修、再加工和现场安装，共 4 节。

二、除砖细漏窗和方砖地面外，砖细构件整修每处按不超过 3 块为准，3 块以上套用砖细构件拆卸和安装相应子目。地面方砖整修，按整修区域里零星损坏方砖数量统计计算，如整个修缮区内方砖铺地拆除翻做，则套用拆地面方砖和地面铺方砖相应子目。

三、实际添换构件数量与定额不同时，按实调整。

工程量计算规则

一、砖细构件拆卸

1. 抛枋(平面抛枋、平面带梃混线脚抛枋、台口抛枋、圆线台口砖、上下枋)、上下托浑线脚、宿塞、木角线台盘浑、斗盘枋、五寸堂、飞砖、桁条、梓桁、椽子以及飞椽等，以延长米计算。
2. 字碑、挂落、荷花柱头等，以块或只计算。
3. 贴面以平方米计算。
4. 镶边、月洞、地穴及门窗槿套、坐槛面等，以延长米计算。
5. 漏窗边框，按边框外围以延长米计算。
6. 漏窗窗芯，按边框内净尺寸以平方米计算。
7. 坐槛栏杆以延长米计算。
8. 屋脊头、垛头、斗拱、梁垫(雀替)、戗头、博风板头以及将板砖等，以只计算。
9. 方砖地面以平方米计算。

二、砖细构件整修

1. 圆线台口砖、上下枋、上下托浑线脚、宿塞、字碑、木角线台盘浑、斗盘枋、五寸堂以及飞砖等剔补整修，以块计算。
2. 贴面剔补整修以块计算。
3. 镶边、月洞、地穴及门窗槿套、坐槛面、坐槛栏杆木角线拖泥等剔补整修，以块计算。
4. 坐槛栏杆的侧柱、芯子砖整修，以块计算。
5. 一般漏窗整修，按洞口外围面积以平方米计算。
6. 漏窗窗芯整修，按窗芯面积以平方米计算。
7. 垛头、博风板头、雕花膝头、屋脊头、梁垫等整修，以只计算。
8. 牌科(斗拱)整修以座计算。
9. 桁条、梓桁、椽子、飞椽等整修，以延长米计算。
10. 兜肚、字碑、挂落等整修，以块计算。
11. 荷花柱头整修以根计算。
12. 将板砖、挂芽、靴头砖等整修，以块计算。
13. 方砖铺地整修以块计算。

三、砖细现场再加工

1. 望砖、方砖再加工的刨面以块计算，刨边、刨线以延长米计算。
2. 榫眼以个计算。

四、砖细构件现场安装

1. 抛枋、台口按图示尺寸的水平长度，以延长米计算。
2. 贴面按图示尺寸以平方米计算；四周如有镶边者，镶边工程量按相应的镶边子目另行计算；计算工程量时应扣除门窗洞口和孔洞所占面积，但不扣除 0.3 平方米以内的孔洞面积。
3. 月洞、地穴、门窗槿套、曲线形门套、窗台板、窗套、镶边等，按图示尺寸以延长米计算。
4. 半墙坐槛面，按图示尺寸以延长米计算。
5. 坐槛栏杆的坐槛面砖、拖泥、芯子砖等，按水平长度以延长米计算。
6. 坐槛栏杆的侧柱，按高度以延长米计算。
7. 包檐或线脚，按三道线或增减一道线的水平长度，以延长米计算。
8. 屋脊头、垛头、博风板头、戗头板等，以只计算。
9. 牌科（斗拱）以座计算。
10. 风栱板以块计算。
11. 桁条、梓桁、椽子、飞椽等，按长度分别以延长米计算，椽子、飞椽伸入墙内部分并入椽子、飞椽的工程量计算。
12. 梁垫（雀替）以个计算。
13. 漏窗窗芯按边框内净尺寸，以平方米计算。
14. 一般漏窗按洞口外围面积，以平方米计算。
15. 方砖铺地按图示尺寸以平方米计算，柱礅石所占面积不扣除。

一、砖细构件拆卸

工作内容：必要的支顶，拆料卸地、分类堆放整齐等。

计量单位：表中所示

定额编号				3-1		3-2		3-3	
项 目		单位	单价	拆砖细构件				拆砖细贴面	
				砖细抛枋等		字碑、挂落、荷花柱头			
				m		块/只		m ²	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	50.00		62.50		50.00	
其中	人 工 费		元	50.00		62.50		50.00	
	材 料 费		元	—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.2	50.00	0.25	62.50	0.2	50.00

注：上下托浑线脚、宿塞、木角线台盘浑、斗盘枋、五寸堂、飞砖、桁条、梓桁、椽子、飞椽等构件拆卸按 3-1 子目执行。

工作内容：必要的支顶，拆料卸地、分类堆放整齐等。

计量单位：表中所示

定额编号				3-4		3-5		3-6	
项 目		单位	单价	拆砖细镶边、月洞、地穴及门窗槛套、坐槛面		拆砖细漏窗边框		拆砖细漏窗芯子	
				m				m ²	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	60.00		75.00		112.50	
其中	人 工 费		元	60.00		75.00		112.50	
	材 料 费		元	—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.24	60.00	0.3	75.00	0.45	112.50

工作内容：1. 必要的支顶，拆料卸地、分类堆放整齐等。
 2. 拆面层及结合层，不包括拆垫层、分类堆放整齐等。

计量单位:表中所示

定额编号				3-7		3-8		3-9	
项 目		单位	单价	拆砖细坐槛栏杆		拆砖细屋脊头等		拆方砖地面	
				m		只		m ²	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	75.00		50.00		80.00	
其中	人 工 费		元	75.00		50.00		80.00	
	材 料 费		元	—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.3	75.00	0.2	50.00	0.32	80.00

注：垛头、斗栱、梁垫（雀替）、戗头、博风板头、将板砖等拆卸，按 3-8 子目执行。

二、砖细构件整修

1.砖细枋类等构件整修

工作内容：破损拆除、清理、选料、整修、清洗等。

计量单位:块

定额编号					3-10	
项 目			单 位	单 价	砖细抛枋等剔补整修	
					数量	合计
基 价			元		141.93	
其 中	人 工 费			元	76.50	
	材 料 费			元	65.43	
	机 械 费			元	—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.306	76.50
材 料	28090933	刨面方砖 40×40×4cm	块	46.50	1.3	60.45
	12060313	熟桐油	kg	80.00	0.053	4.24
	31130106	其他材料费	元			0.74

注：上下托浑线脚、宿塞、字碑、木角线台盘浑、斗盘枋、五寸堂，飞砖等剔补整修，按本子目执行。

2.砖细贴面整修

工作内容：破损拆除、清理、选料、整修、清洗等。

计量单位:块

定额编号					3-11	
项 目			单 位	单 价	砖细贴面剔补整修	
					数量	合计
基 价			元		98.31	
其 中	人 工 费			元	34.50	
	材 料 费			元	63.81	
	机 械 费			元	—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.138	34.50
材 料	28090933	刨面方砖 40×40×4cm	块	46.50	1.3	60.45
	12060313	熟桐油	kg	80.00	0.036	2.88
	31130106	其他材料费	元			0.48

3.砖细镶边、门窗框、坐槛面等整修

工作内容：破损拆除、清理、选料、整修、清洗等。

计量单位：块

定额编号					3-12	
项 目			单 位	单 价	砖细镶边、月洞、地穴及门窗 槛套、坐槛面、坐槛栏杆木角 线拖泥剔补整修	
					数量	合计
基 价				元	147.20	
其 中	人 工 费			元	74.50	
	材 料 费			元	72.70	
	机 械 费			元	—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.298	74.50
材 料	28090933	刨面方砖 40×40×4cm	块	46.50	1.3	60.45
	12060313	熟桐油	kg	80.00	0.15	12.00
	31130106	其他材料费	元			0.25

注：边框为异弧形者，按相应的定额人工乘系数 1.05。

4.砖细漏窗及一般漏窗整修

工作内容：破损拆除、清理、调制砂浆、砌筑安装、抹面刷水（包括边框）等。

计量单位： m^2

定额编号					3-13		3-14		3-15		
项 目			单 位	单 价	一般矩形漏窗整修		普通矩形漏窗整修				
					全张瓦片		软景式条		平直式条		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	623.06		2000.54		1501.08		
其 中	人 工 费			元	506.80		1784.40		1324.40		
	材 料 费			元	113.57		209.57		170.90		
	机 械 费			元	2.69		6.57		5.78		
人 工	高 级 技 工			工 日	400.00	1.267	506.80	4.461	1784.40	3.311	1324.40
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1.25	52.26	65.33	47.04	58.80			
	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30	26.28	34.16	31.52	40.98	82.96	107.85	
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441.95	0.031	13.70	0.075	33.15	0.065	28.73	
	28111531	筒瓦 13×12cm	块	2.00			28.56	57.12			
	05030610	结构木成材	m ³	3800.00			0.002	7.60	0.006	22.80	
	31130106	其他材料费	元			0.38		11.92		11.52	
机 械	机 械 费			元		2.69		6.57		5.78	

- 注： 1. 木模制安人工已包括在定额内。
 2. 漏窗以矩形为准，如异形者人工乘系数 1.15。
 3. 软景式、平直式混合砌筑者，每档软景工程量在 20%以下者，套用平直条式；在 80%以上者套用软景条式定额；在 20%以上 80%以下者按工程量分别计算。

工作内容：破损拆除、清理、选料、整修、清洗等。

计量单位: m²

定额编号					3-16		3-17	
项 目			单位	单价	砖细矩形漏窗芯子整修			
					平直线条			
					普通		复杂	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	4254.04		7861.92	
其中	人 工 费			元	1151.20		2596.00	
	材 料 费			元	3055.16		5215.86	
	机 械 费			元	47.68		50.06	
人工	高 级 技 工		工日	400.00	2.878	1151.20	6.49	2596.00
材料	28092523	刨面双开砖 24×12×2.5cm	块	40.00	76.32	3052.80	130.32	5212.80
	31130106	其他材料费	元			2.36		3.06
机械	机 械 费		元			47.68		50.06

注：1. 漏窗芯子为异弧形者，按相应的定额人工乘系数 1.05。

2. 普通窗芯为六角景、宫万式。

3. 复杂窗芯为六角菱花及乱纹式。

5. 砖细坐槛栏杆整修

工作内容：破损拆除、清理、整修、清洗等。

计量单位: 块

定额编号					3-18		3-19	
项 目			单位	单价	砖细坐槛栏杆整修			
					侧柱		芯子砖	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	245.23		180.63	
其中	人 工 费			元	179.25		115.00	
	材 料 费			元	65.98		65.63	
	机 械 费			元	—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.717	179.25	0.46	115.00
材料	28090933	刨面方砖 40×40×4cm	块	46.50	1.3	60.45	1.3	60.45
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.066	4.62	0.062	4.34
	31130106	其他材料费	元			0.91		0.84

注：坐槛栏杆以附图所示为准，不同者另行计算。

6.砖细及其他小配件整修

工作内容：破损拆除、清理、整修、清洗等。

计量单位：只

定额编号					3-20		3-21		3-22		
项 目			单位	单价	砖细及其他小配件整修						
					砖细屋脊头雕空纹头		砖细垛头		砖细博风板头雕花膝头		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	885. 77		894. 07		478. 89		
其中	人 工 费			元	783. 20		399. 60		398. 40		
	材 料 费			元	102. 57		494. 47		80. 49		
	机 械 费			元	—		—		—		
人工	高 级 技 工			工日	400. 00	1. 958	783. 20	0. 999	399. 60	0. 996	398. 40
材料	28090935	刨面方砖 50×50×6. 5cm	块	128. 00	0. 8	102. 40					
	28090933	刨面方砖 40×40×4cm	块	46. 50				9. 6	446. 40	1. 6	74. 40
	12060312	生桐油	kg	70. 00				0. 56	39. 20	0. 07	4. 90
	31130106	其他材料费	元			0. 17		8. 87		1. 19	

- 注： 1. 砖细垛头的兜肚以不雕刻为准，如需雕刻者按相应雕刻定额另行计算。
2. 砖细垛头工程量以兜肚以上为准，如设计下部全部做砖细者，下部的工程量套相应的墙面、勒脚定额，人工乘系数 1.05。

工作内容：破损拆除、清理、整修、清洗等。

计量单位：表中所示

定额编号				3-23			3-24		3-25		3-26	
项 目			单 位	单 价	砖细及其他小配件整修							
					砖细牌科(斗拱) 一斗三升		雕刻风栱板		矩形桁条、梓桁		矩形椽子、飞椽	
					座		块		m			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	2150.53		621.83		312.63		195.19	
其中	人 工 费			元	1753.60		598.40		239.20		172.80	
	材 料 费			元	392.61		23.43		73.43		22.39	
	机 械 费			元	4.32		—		—		—	
人工	高级技工		工 日	400.00	4.384	1753.60	1.496	598.40	0.598	239.20	0.432	172.80
材料	28090725	刨面大金砖 60×60×8cm	块	480.00	0.8	384.00						
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.1	7.00	0.013	0.91	0.076	5.32		
	28090933	刨面方砖 40 ×40×4cm	块	46.50			0.48	22.32	1.44	66.96	0.48	22.32
	31130106	其他材料费	元			1.61		0.20		1.15		0.07
机械	机械费		元			4.32						

工作内容：破损拆除、清理、整修、清洗等。

计量单位：表中所示

定额编号					3-27		3-28		3-29			
项 目				单 位	单 价	砖细及其他小配件整修						
						梁垫(雀替)		兜肚		字碑		
						只		块				
						数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价					元	998.33		423.60		131.50		
其中	人 工 费				元	930.80		304.80		67.20		
	材 料 费				元	67.53		118.80		64.30		
	机 械 费				元	—		—		—		
人工	高 级 技 工			工 日	400.00	2.327	930.80	0.762	304.80	0.168	67.20	
材料	28090933	刨面方砖 40×40×4cm			块	46.50	1.36	63.24			1.3	60.45
	12060312	生桐油			kg	70.00	0.049	3.43	0.072	5.04	0.046	3.22
	28090935	刨面方砖 50×50×6.5cm			块	128.00			0.88	112.64		
	31130106	其他材料费			元		0.86		1.12		0.63	

注：1. 兜肚以起线木雕刻为准，如设计需雕花卉图案者，按相应的雕刻定额另行计算。

2. 字牌镌字按相应的镌字定额另行计算。

工作内容：破损拆除、清理、整修、清洗等。

计量单位：表中所示

定额编号					3-30		3-31		3-32			
项 目				单位	单价	砖细及其他小配件整修						
						砖细挂落		砖细荷花柱头		砖细将板砖		
						块		根		块		
						数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价					元	746.13		969.88		297.15		
其中	人 工 费				元	702.40		342.40		236.40		
	材 料 费				元	43.73		627.48		60.75		
	机 械 费				元	—		—		—		
人工	高 级 技 工				工日	400.00	1.756	702.40	0.856	342.40	0.591	236.40
材料	28090931	刨面方砖 30×30×3cm			块	31.50	1.3	40.95				
	12060312	生桐油			kg	70.00	0.033	2.31	0.04	2.80	0.002	0.14
	28090725	刨面大金砖 60×60×8cm			块	480.00			1.3	624.00		
	28090933	刨面方砖 40×40×4cm			块	46.50					1.3	60.45
	31130106	其他材料费			元			0.47		0.68		0.16

工作内容：破损拆除、清理、整修、清洗、净面等。

计量单位：块

定额编号					3-33		3-34		3-35		
项 目				单 位	单 价	砖细及其他小配件整修				地面方砖整修	
						砖细挂芽		砖细靴头砖			
						数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价					元	251.95		141.68		126.60	
其中	人 工 费				元	208.80		78.40		56.00	
	材 料 费				元	43.15		63.28		69.60	
	机 械 费				元	—		—		1.00	
人 工	高 级 技 工			工 日	400.00	0.522	208.80	0.196	78.40	0.224	56.00
	技 工			工 日	250.00						
材 料	28090931	刨面方砖 30×30×3cm		块	31.50	1.3	40.95	0.017	1.19	1.3	60.45
	12060312	生桐油		kg	70.00	0.026	1.82				
	28090933	刨面方砖 40×40×4cm		块	46.50						
	04030100	黄砂		t	180.00						
	12060313	熟桐油		kg	80.00						
	31130106	其他材料费		元		0.38					
机 械		机械费		元						1.00	

注：地面方砖整修：方砖规格与定额不符时，按实际使用的方砖换算，其他不变。

三、砖细现场再加工

1.望砖手工再加工

工作内容：1. 现场平望、弯望砖加工、刨浑亚面、补磨等。
2. 刨望砖：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

计量单位：表中所示

定额编号					3-36		3-37		3-38		
项 目				单位	单价	望砖再加工				刨望砖	
						平面		弯望		刨边	
										平口	
						块				m	
数量		合计		数量		合计		数量		合计	
基 价					元	3. 00		3. 25		7. 60	
其中	人 工 费				元	2. 50		2. 75		7. 50	
	材 料 费				元	0. 50		0. 50		0. 10	
	机 械 费				元	—		—		—	
人工	技 工			工日	250. 00	0. 01	2. 50	0. 011	2. 75	0. 03	7. 50
材料	31130106	其他材料费			元		0. 50		0. 50		0. 10

注：1. 以望砖 21×10.5×1.7cm 加工为依据，望砖规格与定额不符时，人工按比例换算，其他不变。
2. 刨望砖：圆口、斜口人工乘 1.05 系数。

2.方砖手工再加工

工作内容：选料、刨面加工、开砖、刨边、起线、线脚制作、补磨等。

计量单位：表中所示

定额编号					3-39		3-40		3-41		3-42	
项 目			单位	单价	刨方砖						方砖侧面人工刨线脚	
					刨面				刨边		直折线脚	
					平面		弧形面		平口		二道线	
					块				m			
		数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	69.74		83.74		42.15		88.40	
其中	人 工 费			元	69.50		83.50		42.00		88.25	
	材 料 费			元	0.24		0.24		0.15		0.15	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.278	69.50	0.334	83.50	0.168	42.00	0.353	88.25
材料	31130106	其他材料费	元			0.24		0.24		0.15		0.15

注：1. 刨方砖：以方砖 40×40×4cm 加工为依据，方砖 30×30×3cm 人工乘 0.9 系数，方砖 50×50×6.5cm 人工乘 1.2 系数。
2. 方砖刨边厚度以 4.5cm 以内为准，厚度在 4.5cm 以上者，人工可进行换算。圆口、斜口人工乘 1.05 系数。
3. 一道线人工乘系数 0.83，三道线人工乘系数 1.17；弧形线脚相应线脚基础上人工乘系数 1.3。

工作内容： 选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

计量单位:个

定额编号				3-43		3-44	
项 目		单位	单价	方砖做榫眼			
				燕尾榫头		燕尾卯眼	
				数量	合计	数量	合计
基 价			元	78. 40		12. 40	
其中	人 工 费		元	78. 40		12. 40	
	材 料 费		元	—		—	
	机 械 费		元	—		—	
人工	高级技工	工日	400.00	0. 196	78. 40	0. 031	12. 40

四、砖细构件现场安装

1.砖细抛枋、台口

工作内容： 安装、清洗等。

计量单位:m

定额编号					3-45	
项 目			单位	单价	砖细抛枋（挂枋）	
					数量	合计
基 价			元		563.71	
其中	人 工 费			元	194.25	
	材 料 费			元	366.46	
	机 械 费			元	3.00	
人工	技 工		工日	250.00	0.777	194.25
材料	28250125	台盘浑（成品构件）	m	160.00	1.03	164.80
	28250124	抛枋砖（成品构件）	m	180.00	1.03	185.40
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.118	8.26
	03590700	铁件	kg	13.97	0.427	5.97
	31130106	其他材料费	元			2.03
机械	机 械 费		元			3.00

注： 铁件用量不同时应调整。（以下同）

2.砖细贴面

工作内容： 安装、清洗等。

计量单位:m²

定额编号					3-46		3-47			
项 目			单位	单价	砖细贴面(规格 cm)					
					40×40 以内		八角景、六角景、斜角景			
							30×30 以内			
					数量	合计	数量	合计		
基 价				元	520.39		775.62			
其中	人 工 费			元	166.25		175.75			
	材 料 费			元	349.14		594.87			
	机 械 费			元	5.00		5.00			
人工	技 工		工日	250.00	0.665	166.25	0.703	175.75		
材料	28090933	刨面方砖 40×40×4cm	块	46.50	6.9	320.85				
	28090931	刨面方砖 30×30×3cm	块	31.50	(12.2)	(384.30)				
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.2	14.00			0.237	16.59
	03590700	铁件	kg	13.97	0.8	11.18			1.638	22.88
	28090931	刨面方砖 30×30×3cm	块	31.50					17.5	551.25
	28090933	刨面方砖 40×40×4cm	块	46.50					(7.2)	(334.80)
	31130106	其他材料费	元			3.11				4.15
机械	机 械 费		元			5.00		5.00		

注： 1. 砖细贴面内灌 50 厚 1:2 水泥砂浆时，增加水泥砂浆 0.055m³/m²，人工 0.069 工日/m²，801 胶素水泥浆 0.0004m³，灰浆拌和机 0.022 台班，厚度不同，材料按比例换算。

2. 方砖规格不同，按实调整。

3.砖细镶边、月洞、地穴及门窗樘套

工作内容： 补磨、安装、清洗等。

计量单位:m

定额编号					3-48		3-49		3-50	
项 目			单位	单价	单料月洞、地穴、门窗樘套、曲线形门套 、窗台板、窗套				镶边	
					单出口		双出口			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	552. 40		588. 40		278. 60	
其中	人 工 费			元	180. 00		216. 00		77. 25	
	材 料 费			元	369. 40		369. 40		199. 35	
	机 械 费			元	3. 00		3. 00		2. 00	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 72	180. 00	0. 864	216. 00	0. 309	77. 25
材料	28250123	门窗框套（成品构件）	m	350. 00	1. 03	360. 50	1. 03	360. 50	0. 101	7. 07
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 04	2. 80	0. 04	2. 80		
	03590700	铁件	kg	13. 97	0. 371	5. 18	0. 371	5. 18		
	28250134	砖细镶边（成品构件）	m	180. 00	0. 92		0. 92	1. 03		
	31130106	其他材料费	元							
机械	机 械 费		元			3. 00		3. 00		2. 00

4.砖细半墙坐槛面、坐槛栏杆

工作内容：补磨、安装、清洗等。

计量单位:m

定额编号					3-51		3-52		3-53	
项 目			单位	单价	半墙坐槛面		坐槛栏杆			
							坐槛面砖		侧柱(高)	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	513. 24		561. 83		271. 90	
其中	人 工 费			元	186. 00		209. 00		82. 75	
	材 料 费			元	324. 24		349. 83		188. 15	
	机 械 费			元	3. 00		3. 00		1. 00	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 744	186. 00	0. 836	209. 00	0. 331	82. 75
材料	28250139	砖细坐槛面（成品构件）	m	300. 00	1. 03	309. 00	1. 03	329. 60	0. 032	2. 24
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 04	2. 80				
	28250137	砖细坐槛栏杆 坐槛面（成品构件）	m	320. 00						
	28250138	砖细坐槛栏杆侧柱（成品构件）	m	180. 00						
	31130106	其他材料费	元		12. 44					
机械	机 械 费		元			3. 00		3. 00		1. 00

注：坐槛栏杆以附图所示为准，不同者另行计算。

工作内容：补磨、安装、清洗等。

计量单位:m

定额编号					3-54		3-55		
项 目				单位	单价	坐槛栏杆			
						芯子砖(长)		拖泥	
						数量	合计	数量	合计
基 价					元	620.38		254.97	
其中	人 工 费				元	243.25		125.50	
	材 料 费				元	374.13		126.47	
	机 械 费				元	3.00		3.00	
人工	技 工			工日	250.00	0.973	243.25	0.502	125.50
材料	28250136	砖细坐槛栏杆 芯子砖（成品构件）			m	350.00	1.03	360.50	
	12060312	生桐油			kg	70.00	0.16	11.20	0.03 2.10
	28250135	砖细坐槛栏杆 拖泥（成品构件）			m	120.00			1.03 123.60
	31130106	其他材料费			元		2.43		0.77
机械	机 械 费			元			3.00		3.00

注：坐槛栏杆以附图所示为准，不同者另行计算。

5.砖细及其他小配件

工作内容：安装、清洗等。

计量单位:表中所示

定额编号					3-56		3-57		3-58	
项 目			单位	单价	砖细包檐		砖细屋脊头		砖细垛头	
					三道砖		雕空纹头			
					m		只			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	658.63		1009.61		879.23	
其中	人 工 费			元	143.00		103.00		288.00	
	材 料 费			元	512.63		906.61		588.23	
	机 械 费			元	3.00		—		3.00	
人工	技 工		工日	250.00	0.572	143.00	0.412	103.00	1.152	288.00
材料	28250133	砖细台浑砖（线脚砖）	m	160.00	3.09	494.40	1.03	906.40	2	320.00
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.212	14.84			0.56	39.20
	28250127	砖细雕空纹头	只	880.00						
	28250121	肚兜砖 400*400cm	块	200.00					1	200.00
	03590700	铁件	kg	13.97					1.41	19.70
	31130106	其他材料费	元			3.39			0.21	9.33
机械	机 械 费		元			3.00				3.00

注：砖细垛头工程量以兜肚以上为准，如设计下部全部做砖细者，下部的工程量套相应的墙面、勒脚定额，人工乘系数 1.05。

工作内容：安装、清洗等。

计量单位:表中所示

定额编号					3-59		3-60		3-61	
项 目			单 位	单 价	砖细博风板头		砖细戗头板虎头牌		砖细牌科(斗拱)	
					只				座	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	521.99		1025.58		1073.28	
其中	人 工 费			元	260.00		347.50		130.50	
	材 料 费			元	256.99		675.08		937.38	
	机 械 费			元	5.00		3.00		5.40	
人工	技 工		工 日	250.00	1.04	260.00	1.39	347.50	0.522	130.50
材料	28250126	砖细博风头(成品构件)	只	240.00	1.03	247.20	0.38	5.31	0.12	1.68
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.07	4.90				
	03590700	铁件	kg	13.97	0.26	3.63				
	28250132	砖细戗头板虎头牌(成品构件)	只	650.00	1.03		669.50		1.03	927.00
	28250128	砖细斗拱(成品构件)	只	900.00						
	31130106	其他材料费	元		1.26		0.27		1.70	
机械	机 械 费		元		5.00		3.00		5.40	

工作内容：安装、清洗等。

计量单位:表中所示

定额编号					3-62		3-63		3-64	
项 目			单位	单价	砖细风拱板		矩形椽子、飞椽、桁条、梓桁		梁垫(雀替)	
					块		m		个	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	882.02		191.43		858.11	
其中	人 工 费			元	177.50		64.50		121.25	
	材 料 费			元	701.52		123.69		727.14	
	机 械 费			元	3.00		3.24		9.72	
人工	技 工		工日	250.00	0.71	177.50	0.258	64.50	0.485	121.25
材料	28250129	砖细风拱板（成品构件）	块	680.00	1.03	700.40	1.03	123.60	0.049	3.43
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.013	0.91				
	28250130	砖细桁条（成品构件）	m	120.00						
	28250122	梁垫(雀替)（成品构件）	个	700.00						
	03590700	铁件	kg	13.97						
	31130106	其他材料费	元		0.21	0.09				
机械	机 械 费		元		3.00		3.24		9.72	

6.砖细漏窗及一般漏窗

- 工作内容：1. 安拆模撑、安砌、清洗等。
2. 砖砌安装、抹面、刷水(包括边框)。
3. 安拆砖模、砖砌安装、抹面、刷水(包括边框)。

计量单位: m²

定额编号					3-65		3-66		3-67		3-68		
项 目			单 位	单 价	砖细矩形漏窗 芯子		单一矩形漏窗		普通矩形漏窗				
							全张瓦片		软景式条		平直式条		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	3684.04		819.79		2487.32		1860.80		
其 中	人 工 费			元	750.00		637.20		2230.40		1655.60		
	材 料 费			元	2886.36		179.90		250.35		199.42		
	机 械 费			元	47.68		2.69		6.57		5.78		
人 工	高级技工			工 日	400.00	1.875	750.00	1.593	637.20	5.576	2230.40	4.139	1655.60
材 料	28250131	砖细矩形漏窗芯子（成品构件）	个	2800.00	1.03	2884.00							
	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1.25			87.1	108.88	58.8	73.50			
	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30			43.8	56.94	39.4	51.22	103.7	134.81	
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441.95			0.031	13.70	0.075	33.15	0.065	28.73	
	28111531	筒瓦 13×12cm	块	2.00					35.7	71.40			
	05030610	结构木成材	m ³	3800.00					0.002	7.60	0.006	22.80	
	31130106	其他材料费	元			2.36		0.38		13.48		13.08	
机 械	机 械 费			元		47.68		2.69		6.57		5.78	

- 注：1. 木模制安人工已包括在定额内。
2. 漏窗以矩形为准，如异形者人工乘系数 1.15。
3. 漏窗以单一拼制为准，如复杂人工乘系数 2.0。
4. 软景式、平直式混合砌筑者，每档软景工程量在 20%以下者，套用平直条式；在 80%以上者套用软景条式定额；在 20%以上 80%以下者按工程量分别计算。

7.砖细方砖铺地

工作内容： 选料、场内运输、铺砖、清洗等。

计量单位:㎡

定额编号					3-69	
项 目			单 位	单 价	地面铺方砖	
					数量	合计
基 价				元	605.02	
其中	人 工 费			元	176.25	
	材 料 费			元	422.67	
	机 械 费			元	6.10	
人工	技 工		工 日	250.00	0.705	176.25
材料	28090931	刨面方砖 30×30×3cm	块	31.50	12.2	384.30
	04030100	黄砂	t	180.00	0.077	13.86
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.286	20.02
	31130106	其他材料费	元			4.49
机械	机 械 费		元			6.10

注：1. 如采用干湿式水泥砂浆(1:3)铺贴，则扣除黄砂，加入 1:3 水泥砂浆 0.053m³/㎡，人工 0.005 工日/㎡，灰浆拌和机 0.0212 台班。
2. 方砖规格不同，按比例调整。

第四章 石作工程

说 明

一、本定额新添的石构件按工厂加工的成品或半成品构件考虑。

二、石构件拆除包括必要的支顶、搭拆、挪移小型起重架、准备工具、将破损的石构件安全的拆除，并将废弃物（含破损的石构件）清理干净。

三、石构件拆卸是指包括必要的支顶、搭拆、挪移小型起重架、准备工具、将石构件安全的拆卸下来、编码、整理归堆、并将其余废弃物清理干净。

四、石构件的整修包括石构件的打点勾缝、拨正归安、拆安三部分。

五、石构件的打点勾缝多用于侧塘石、踏步石、阶沿石等石构件。

六、石构件的拨正归安是指当石构件发生位移或歪闪时进行拨正归位修缮。

七、石构件的拆安包括将石构件拆卸下来，修整拼缝、接头缝（或截头重做接头缝）、露明面清洗、剁斧见新、清理基层、在原区域零星重新安装。

八、石构件的安装适用于原构件无法利用的，新添构件在原区域零星重新安装。

九、本定额中的石浮雕修补仅适用于修缮项目中石浮雕的修补，不适用于新做石浮雕项目。

十、本定额中的零星石料加工，只适用于旧石改制，以及新添换的半成品或成品构件不满足要求的再加工。

十一、本章石料质地均以花岗岩等坚硬石材为准；若采用金山石，则人工乘以系数 1.1；若使用汉白玉、青石等石材，人工乘以系数 0.75，其余不变。

工程量计算规则

- 一、石作工程除注明外，均按净长、净宽、净面积、净体积计算工程量。
- 二、侧塘石按侧面积以平方米计算，踏步、阶沿石、锁口石等，按水平投影面积以平方米计算。
- 三、菱角石按单面侧面积（按矩形面积）以平方米计算。
- 四、礲石、抱鼓石、坤石以块计算。
- 五、石鼓磴、覆盆石以只计算。
- 六、石梁、石柱、石枋、石门窗框等构件，按其石料体积以立方米计算。
- 七、须弥座按其外接矩形截面积乘以长度以立方米计算。
- 八、石栏杆（含柱、栏板）按垂直投影面积以平方米计算，其高度算至扶手面。
- 九、条形石磴、花坛石按延长米计算。
- 十、地坪石按图示尺寸以平方米计算。

一、石构件拆除、拆卸、整修、安装

1.土衬石

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。

2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:m³

定额编号				4-1		4-2		
项 目			单位	单价	土衬石			
					拆除		拆卸	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	531. 55		797. 15	
其中	人 工 费			元	510. 25		765. 25	
	材 料 费			元	4. 70		7. 00	
	机 械 费			元	16. 60		24. 90	
人工	技 工		工日	250. 00	2. 041	510. 25	3. 061	765. 25
材料	31130106	其他材料费	元			4. 70		7. 00
机械	机 械 费		元			16. 60		24. 90

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。

2. 拆安：拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:m³

定额编号					4-3		4-4		4-5	
项 目			单位	单价	土衬石					
					拨正归安		拆安		安装	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1083. 74		2297. 78		6014. 73	
其中	人 工 费			元	1019. 25		2087. 50		1252. 50	
	材 料 费			元	49. 01		158. 69		4738. 86	
	机 械 费			元	15. 48		51. 59		23. 37	
人工	技 工		工日	250. 00	4. 077	1019. 25	8. 35	2087. 50	5. 01	1252. 50
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 123	47. 01	0. 41	156. 69	0. 41	156. 69
	07133115	土衬石	m ³	4520. 00					1	4520. 00
	31130106	其他材料费	元						2. 00	62. 17
机械	机 械 费		元			15. 48		51. 59		23. 37

2.侧塘石

- 工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位: m²

定额编号					4-6		4-7		
项 目				单 位	单 价	侧塘石			
						拆除		拆卸	
						数量	合计	数量	合计
基 价					元	55. 63		83. 44	
其中	人 工 费				元	53. 50		80. 25	
	材 料 费				元	0. 47		0. 70	
	机 械 费				元	1. 66		2. 49	
人工	技 工			工 日	250. 00	0. 214	53. 50	0. 321	80. 25
材料	31130106	其他材料费		元			0. 47		0. 70
机械	机 械 费			元			1. 66		2. 49

- 工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位: m²

定额编号					4-8		4-9		4-10			
项 目			单位	单价	侧塘石							
					拨正归安		拆安		安装			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计		
基 价				元	145. 68		332. 25		638. 08			
其中	人 工 费			元	126. 25		280. 75		196. 50			
	材 料 费			元	6. 33		7. 84		404. 37			
	机 械 费			元	13. 10		43. 66		37. 21			
人工	技 工		工日	250. 00	0. 505	126. 25	1. 123	280. 75	0. 786	196. 50		
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 015	5. 73	0. 02	7. 64	0. 02	7. 64		
	07112110	侧塘石	m ²	384. 20							1	384. 20
	31130106	其他材料费	元	12. 53								
机械	机 械 费		元			13. 10		43. 66		37. 21		

3.踏步石、阶沿石

- 工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。
3. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
4. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位： m^2

定额编号				4-11		4-12		4-13		4-14		
项 目			单位	单价	踏步石、阶沿石							
					拆除		拆卸		拨正归安		拆安	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	40.13		59.13		84.90		282.94	
其中	人 工 费			元	38.00		57.00		78.25		262.50	
	材 料 费			元	0.47		0.47		4.02		11.67	
	机 械 费			元	1.66		1.66		2.63		8.77	
人工	技 工		工日	250.00	0.152	38.00	0.228	57.00	0.313	78.25	1.05	262.50
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17					0.01	3.82	0.03	11.47
	31130106	其他材料费	元			0.47		0.47		0.20		0.20
机械	机 械 费		元			1.66		1.66		2.63		8.77

工作内容：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位： m^2

定额编号					4-15		4-16		4-17		
项 目			单 位	单 价	踏步石、阶沿石						
					安 装						
					长度 2 米内		长度 4 米内		长度 6 米内		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	1106. 50		2104. 17		3101. 60		
其 中	人 工 费			元	183. 75		275. 75		367. 50		
	材 料 费			元	919. 41		1823. 41		2727. 41		
	机 械 费			元	3. 34		5. 01		6. 69		
人 工	技 工			工 日	250. 00	0. 735	183. 75	1. 103	275. 75	1. 47	367. 50
材 料	80010161	干硬性水泥砂浆		m ³	441. 38	0. 03	13. 24	0. 03	13. 24	0. 03	13. 24
	07131121	踏步石长 2 米以内		m ²	904. 00	1	904. 00				
	07131122	踏步石长 4 米以内		m ²	1808. 00			1	1808. 00		
	07131123	踏步石长 6 米以内		m ²	2712. 00					1	2712. 00
	31130106	其他材料费		元			2. 17		2. 17		2. 17
机 械	机 械 费			元			3. 34		5. 01		6. 69

注：踏步石长度超过 6 米，安装费另行计算。

4.菱角石

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。

2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位： m^2

定额编号					4-18		4-19	
项 目			单位	单价	菱角石			
					拆除		拆卸	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	47.63		70.63	
其中	人 工 费			元	45.50		68.50	
	材 料 费			元	0.47		0.47	
	机 械 费			元	1.66		1.66	
人工	技 工		工日	250.00	0.182	45.50	0.274	68.50
材料	31130106	其他材料费		元		0.47		0.47
机械	机 械 费		元			1.66		1.66

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。

2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位： m^2

定额编号				4-20		4-21		4-22			
项 目			单 位	单 价	菱角石						
					拨正归安		拆安		安装		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	96. 89		328. 01		1930. 07		
其中	人 工 费			元	94. 00		313. 75		219. 75		
	材 料 费			元	2. 11		11. 67		1708. 33		
	机 械 费			元	0. 78		2. 59		1. 99		
人工	技 工			工 日	250. 00	0. 376	94. 00	1. 255	313. 75	0. 879	219. 75
材料	80010104	水泥砂浆 M5		m ³	382. 17	0. 005	1. 91	0. 03	11. 47	0. 03	13. 24
	80010161	干硬性水泥砂浆		m ³	441. 38						
	07112113	菱角石		m ²	1695. 00						
	31130106	其他材料费		元			0. 20	0. 20	0. 09		
机械	机 械 费			元		0. 78		2. 59		1. 99	

5.锁口石

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。
3. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
4. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位:m²

定额编号				4-23		4-24		4-25		4-26		
项 目			单位	单价	锁口石							
					拆除		拆卸		拨正归安		拆安	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	41. 88		62. 69		84. 01		283. 85	
其中	人 工 费			元	39. 75		59. 50		79. 00		262. 50	
	材 料 费			元	0. 47		0. 70		2. 11		11. 67	
	机 械 费			元	1. 66		2. 49		2. 90		9. 68	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 159	39. 75	0. 238	59. 50	0. 316	79. 00	1. 05	262. 50
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17					0. 005	1. 91	0. 03	11. 47
	31130106	其他材料费	元			0. 47		0. 70		0. 20		0. 20
机械	机 械 费		元			1. 66		2. 49		2. 90		9. 68

工作内容：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:m²

定额编号					4-27		4-28		4-29		
项 目				单位	单价	锁口石					
						安装					
						长度 2 米内		长度 4 米内		长度 6 米内	
						数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价					元	1050.00		2104.17		2875.60	
其中	人 工 费				元	183.75		275.75		367.50	
	材 料 费				元	862.91		1823.41		2501.41	
	机 械 费				元	3.34		5.01		6.69	
人工	技 工			工日	250.00	0.735	183.75	1.103	275.75	1.47	367.50
材料	80010161	干硬性水泥砂浆		m ³	441.38	0.03	13.24	0.03	13.24	0.03	13.24
	07112141	锁口石长 2 米以内		m ²	847.50	1	847.50	1	1808.00	1	2486.00
	07112142	锁口石长 4 米以内		m ²	1808.00						
	07112143	锁口石长 6 米以内		m ²	2486.00						
	31130106	其他材料费		元			2.17		2.17		2.17
机械	机 械 费			元			3.34		5.01		6.69

注：锁口石长度超过 6 米，安装费另行计算。

6.礅石

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:块

定额编号					4-30		4-31	
项 目			单位	单价	礅石			
					拆除		拆卸	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	13. 50		16. 65	
其中	人 工 费			元	12. 50		15. 00	
	材 料 费			元	0. 45		0. 75	
	机 械 费			元	0. 55		0. 90	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 05	12. 50	0. 06	15. 00
材料	31130106	其他材料费		元		0. 45		0. 75
机械	机 械 费		元			0. 55		0. 90

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:块

定额编号					4-32		4-33		4-34		
项 目			单位	单价	礅石						
					拨正归安		拆安		安装		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	24. 33		50. 05		146. 91		
其中	人 工 费			元	19. 75		36. 50		17. 50		
	材 料 费			元	4. 02		11. 67		127. 24		
	机 械 费			元	0. 56		1. 88		2. 17		
人工	技 工			工日	250. 00	0. 079	19. 75	0. 146	36. 50	0. 07	17. 50
材料	80010104	水泥砂浆 M5		m ³	382. 17	0. 01	3. 82	0. 03	11. 47	0. 03	13. 24
	80010161	干硬性水泥砂浆		m ³	441. 38						
	07112115	礅石		块	113. 00						
	31130106	其他材料费		元							
机械	机 械 费			元		0. 56		1. 88		2. 17	

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

7.石鼓磴

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位：只

定额编号					4-35		4-36		
项 目				单 位	单 价	石鼓磴			
						拆除		拆卸	
						数量	合计	数量	合计
基 价					元	4.20		5.68	
其中	人 工 费				元	3.75		5.00	
	材 料 费				元	0.45		0.68	
	机 械 费				元	—		—	
人工	技 工			工 日	250.00	0.015	3.75	0.02	5.00
材料	31130106	其他材料费		元			0.45		0.68

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位：只

定额编号					4-37		4-38		4-39		
项 目				单 位	单 价	石鼓磴					
						拨正归安		拆安		安装	
						数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价					元	7.56		15.20		144.60	
其中	人 工 费				元	7.50		15.00		9.00	
	材 料 费				元	0.06		0.20		135.60	
	机 械 费				元	—		—		—	
人工	技 工			工 日	250.00	0.03	7.50	0.06	15.00	0.036	9.00
材料	07131111	石鼓磴		只	135.60					1	135.60
	31130106	其他材料费		元			0.06		0.20		

注：1. 石构件如用机械吊装，可按实换算。
2. 石鼓磴以荸荠状为准。

8.覆盆石

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:只

定额编号				4-40		4-41		
项 目			单位	单价	覆盆石			
					拆除		拆卸	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	26.00		39.01	
其中	人 工 费			元	25.00		37.50	
	材 料 费			元	0.45		0.68	
	机 械 费			元	0.55		0.83	
人工	技 工		工日	250.00	0.1	25.00	0.15	37.50
材料	31130106	其他材料费		元		0.45		0.68
机械	机 械 费		元			0.55		0.83

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:只

定额编号				4-42		4-43		4-44		
项 目			单位	单价	覆盆石					
					拨正归安		拆安		安装	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	43. 36		119. 50		734. 31	
其中	人 工 费			元	39. 50		106. 50		64. 00	
	材 料 费			元	3. 36		11. 32		668. 32	
	机 械 费			元	0. 50		1. 68		1. 99	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 158	39. 50	0. 426	106. 50	0. 256	64. 00
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 008	3. 06	0. 027	10. 32	0. 027	11. 92
	80010161	干硬性水泥砂浆	m ³	441. 38						
	07133103	覆盆式柱顶石	只	655. 40						
	31130106	其他材料费	元							
机械	机 械 费		元			0. 50		1. 68		1. 99

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

9.石须弥座

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位： m^3

定额编号				4-45		4-46		4-47		4-48		
项 目			单位	单价	石须弥座							
					拆除				拆卸			
					高度 150cm 以下		高度 150cm 以上		高度 150cm 以下		高度 150cm 以上	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	420.00		375.00		557.00		503.10	
其中	人 工 费			元	420.00		375.00		545.00		487.50	
	材 料 费			元	—		—		2.00		2.60	
	机 械 费			元	—		—		10.00		13.00	
人工	技 工		工日	250.00	1.68	420.00	1.5	375.00	2.18	545.00	1.95	487.50
材料	31130106	其他材料费	元						2.00		2.60	
机械	机 械 费		元						10.00		13.00	

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位： m^3

定额编号				4-49		4-50		4-51		4-52		
项 目			单位	单价	石须弥座							
					拨正归安				拆安			
					高度 150cm 以 内		高度 150cm 以 外		高度 150cm 以 内		高度 150cm 以 外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	902.02		845.78		2015.90		1894.35	
其中	人 工 费			元	885.25		826.25		1967.00		1836.25	
	材 料 费			元	7.59		7.59		18.29		18.29	
	机 械 费			元	9.18		11.94		30.61		39.81	
人工	技 工		工日	250.00	3.541	885.25	3.305	826.25	7.868	1967.00	7.345	1836.25
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17	0.012	4.59	0.012	4.59	0.04	15.29	0.04	15.29
	31130106	其他材料费	元			3.00		3.00		3.00		3.00
机械	机 械 费		元			9.18		11.94		30.61		39.81

工作内容：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:m³

定额编号					4-53		4-54	
项 目			单位	单价	石须弥座			
					安装			
					高度 150cm 以内		高度 150cm 以上	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	10348. 52		10265. 21	
其中	人 工 费			元	1278. 50		1193. 50	
	材 料 费			元	9061. 54		9061. 54	
	机 械 费			元	8. 48		10. 17	
人工	技 工		工日	250. 00	5. 114	1278. 50	4. 774	1193. 50
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 04	15. 29	0. 04	15. 29
	07133123	石须弥座	m ³	9040. 00	1	9040. 00	1	9040. 00
	31130106	其他材料费	元			6. 25		6. 25
机械	机 械 费		元			8. 48		10. 17

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

10.地伏石

- 工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:m³

定额编号					4-55		4-56		
项 目				单 位	单 价	地伏石			
						拆除		拆卸	
						数量	合计	数量	合计
基 价					元	199. 65		441. 23	
其中	人 工 费				元	189. 00		425. 25	
	材 料 费				元	2. 33		3. 50	
	机 械 费				元	8. 32		12. 48	
人工	技 工			工 日	250. 00	0. 756	189. 00	1. 701	425. 25
材料	31130106	其他材料费		元			2. 33		3. 50
机械	机 械 费			元			8. 32		12. 48

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:m³

定额编号					4-57		4-58		4-59	
项 目			单位	单价	地伏石					
					拨正归安		拆安		安装	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	857. 41		1748. 21		6391. 78	
其中	人 工 费			元	827. 50		1655. 00		1158. 50	
	材 料 费			元	10. 64		28. 99		5187. 38	
	机 械 费			元	19. 27		64. 22		45. 90	
人工	技 工		工日	250. 00	3. 31	827. 50	6. 62	1655. 00	4. 634	1158. 50
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 02	7. 64	0. 068	25. 99	123. 13	51. 71
	04010144	普通硅酸盐水泥 32. 5 级	kg	0. 42						
	31150701	煤	kg	1. 10				31. 3		
	07133114	地伏石	m ³	5085. 00				1		
	31130106	其他材料费	元		3. 00		3. 00			
机械	机 械 费		元			19. 27		64. 22		45. 90

11.石望柱

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:m³

定额编号				4-60		4-61		4-62		
项 目			单位	单价	石望柱					
					拆除		拆卸			
							20cm*20cm 以内		20cm*20cm 以外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	255. 51		383. 27		342. 37	
其中	人 工 费			元	242. 50		363. 75		317. 00	
	材 料 费			元	2. 85		4. 28		5. 56	
	机 械 费			元	10. 16		15. 24		19. 81	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 97	242. 50	1. 455	363. 75	1. 268	317. 00
材料	31130106	其他材料费	元			2. 85		4. 28		5. 56
机械	机 械 费		元			10. 16		15. 24		19. 81

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
 2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位:m³

定额编号				4-63		4-64		4-65		4-66		
项 目			单位	单价	石望柱							
					拨正归安				拆安			
					20cm*20cm 以 内		20cm*20cm 以 外		20cm*20cm 以 内		20cm*20cm 以 外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	532.34		501.35		1766.39		1658.92	
其中	人 工 费			元	517.50		485.00		1727.50		1615.00	
	材 料 费			元	4.53		4.53		4.53		4.53	
	机 械 费			元	10.31		11.82		34.36		39.39	
人工	技 工		工日	250.00	2.07	517.50	1.94	485.00	6.91	1727.50	6.46	1615.00
材料	31130106	其他材料费	元			4.53		4.53		4.53		4.53
机械	机 械 费		元			10.31		11.82		34.36		39.39

工作内容：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:m³

定额编号					4-67		4-68	
项 目			单位	单价	石望柱			
					安装			
					20cm*20cm 以内		20cm*20cm 以外	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	8014.21		7936.14	
其中	人 工 费			元	1209.25		1130.50	
	材 料 费			元	6801.54		6801.54	
	机 械 费			元	3.42		4.10	
人工	技 工		工日	250.00	4.837	1209.25	4.522	1130.50
材料	07130511	石望柱	m³	6780.00	1	6780.00	1	6780.00
	31130106	其他材料费	元			21.54		21.54
机械	机 械 费		元			3.42		4.10

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

12.石栏板

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:m²

定额编号				4-69		4-70		4-71		
项 目			单位	单价	石栏板					
					拆除		拆卸			
							厚度 12cm 以内		厚度 12cm 以外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	26. 42		39. 89		47. 03	
其中	人 工 费			元	25. 00		37. 75		44. 25	
	材 料 费			元	0. 31		0. 47		0. 61	
	机 械 费			元	1. 11		1. 67		2. 17	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 1	25. 00	0. 151	37. 75	0. 177	44. 25
材料	31130106	其他材料费	元			0. 31		0. 47		0. 61
机械	机 械 费		元			1. 11		1. 67		2. 17

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位:m²

定额编号				4-72		4-73		4-74		4-75		
项 目			单位	单价	石栏板							
					拨正归安				拆安			
					厚度 12cm 以 内		厚度 12cm 以 外		厚度 12cm 以 内		厚度 12cm 以 外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	61.67		75.81		204.24		253.04	
其中	人 工 费			元	58.75		72.50		195.00		242.50	
	材 料 费			元	0.98		0.98		2.76		2.76	
	机 械 费			元	1.94		2.33		6.48		7.78	
人工	技 工		工日	250.00	0.235	58.75	0.29	72.50	0.78	195.00	0.97	242.50
材料	31130106	其他材料费	元			0.98		0.98		2.76		2.76
机械	机 械 费		元			1.94		2.33		6.48		7.78

工作内容：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:㎡

定额编号					4-76		4-77	
项 目			单位	单价	石栏板(含柱、栏板)			
					安装			
					厚度 12cm 以内		厚度 12cm 以外	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	2175. 32		2547. 57	
其中	人 工 费			元	136. 50		169. 75	
	材 料 费			元	2038. 03		2377. 03	
	机 械 费			元	0. 79		0. 79	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 546	136. 50	0. 679	169. 75
材料	07111311	石栏板(含柱、栏板)厚 12cm 以内	m ²	2034. 00	1	2034. 00	1	2373. 00
	07111312	石栏板(含柱、栏板)厚 12cm 以外	m ²	2373. 00				
	31130106	其他材料费	元		4. 03	4. 03		
机械	机 械 费		元			0. 79		0. 79

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

13.抱鼓石

- 工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:块

定额编号				4-78		4-79		4-80		
项 目			单位	单价	抱鼓石					
					拆除		拆卸			
							高度 1.5 米以 内		高度 1.5 米以外	
							数量	合计	数量	合计
基 价				元	41.89		62.95		81.41	
其中	人 工 费			元	39.75		59.75		77.25	
	材 料 费			元	0.47		0.70		0.91	
	机 械 费			元	1.67		2.50		3.25	
人工	技 工		工日	250.00	0.159	39.75	0.239	59.75	0.309	77.25
材料	31130106	其他材料费	元			0.47		0.70		0.91
机械	机 械 费		元			1.67		2.50		3.25

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位:块

定额编号				4-81		4-82		4-83		4-84		
项 目			单位	单价	抱鼓石							
					拨正归安				拆安			
					高度 1.5 米以 内		高度 1.5 米以 外		高度 1.5 米以 内		高度 1.5 米以 外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	92.57		112.71		308.66		378.86	
其中	人 工 费			元	89.00		108.25		296.75		362.50	
	材 料 费			元	2.62		3.19		8.73		12.14	
	机 械 费			元	0.95		1.27		3.18		4.22	
人工	技 工		工日	250.00	0.356	89.00	0.433	108.25	1.187	296.75	1.45	362.50
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382.17	0.005	1.72	0.006	2.29	0.015	5.73	0.02	7.64
	31130106	其他材料费	元			0.90		0.90		3.00		4.50
机械	机 械 费		元			0.95		1.27		3.18		4.22

工作内容：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:块

定额编号					4-85		4-86	
项 目			单位	单价	抱鼓石			
					安装			
					高度 1.5 米以内		高度 1.5 米以外	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	3383.45		4565.53	
其中	人 工 费			元	207.75		253.75	
	材 料 费			元	3174.62		4310.15	
	机 械 费			元	1.08		1.63	
人工	技 工		工日	250.00	0.831	207.75	1.015	253.75
材料	07133121	抱鼓石长 1.5 米以内	块	3164.00	1	3164.00	1	4294.00
	07133122	抱鼓石长 1.5 米以外	块	4294.00				
	31130106	其他材料费	元			10.62		
机械	机 械 费		元			1.08		1.63

注： 石构件如用机械吊装，可按实换算。

14.条形石磴（含柱、侧柱、磴面）

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。

2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位：m

定额编号				4-87		4-88		
项 目			单位	单价	条形石磴(含柱、侧柱、磴面)			
					拆除		拆卸	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	22.00		28.50	
其中	人 工 费			元	22.00		28.50	
	材 料 费			元	—		—	
	机 械 费			元	—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.088	22.00	0.114	28.50

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。

2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位：m

定额编号					4-89		4-90		4-91		
项 目			单位	单价	条形石磴(含柱、侧柱、磴面)						
					拨正归安		拆安		安装		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	40.74		106.24		1202.89		
其中	人 工 费			元	38.00		97.25		63.25		
	材 料 费			元	2.74		8.99		1139.34		
	机 械 费			元	—		—		0.30		
人工	技 工			工日	250.00	0.152	38.00	0.389	97.25	0.253	63.25
材料	80010104	水泥砂浆 M5		m ³	382.17	0.007	2.68	0.023	8.79	0.023	8.79
	07131120	条形石磴(含柱、侧柱、磴面)		m	1130.00					1	1130.00
	31130106	其他材料费		元		0.06		0.20			0.55
机械	机 械 费			元							0.30

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

15.坤石

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:块

定额编号				4-92		4-93		4-94	
项 目		单位	单价	坤石					
				拆除		拆卸			
						高度 1.5 米以内		高度 1.5 米以外	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	12. 50		26. 75		40. 00	
其中	人 工 费		元	12. 50		26. 75		40. 00	
	材 料 费		元	—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—	
人工	技 工	工日	250. 00	0. 05	12. 50	0. 107	26. 75	0. 16	40. 00

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位:块

定额编号				4-95		4-96		4-97		4-98		
项 目			单位	单价	坤石							
					拨正归安				拆安			
					高度 1.5 米以 内		高度 1.5 米以 外		高度 1.5 米以 内		高度 1.5 米以 外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	82. 89		101. 14		303. 39		337. 14		
其中	人 工 费			元	80. 00		98. 25		293. 75		327. 50	
	材 料 费			元	2. 89		2. 89		9. 64		9. 64	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 32	80. 00	0. 393	98. 25	1. 175	293. 75	1. 31	327. 50
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382. 17	0. 006	2. 29	0. 006	2. 29	0. 02	7. 64	0. 02	7. 64
	31130106	其他材料费	元			0. 60	0. 60		2. 00		2. 00	

工作内容：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:块

定额编号					4-99		4-100	
项 目			单位	单价	坤石			
					安装			
					高度 1.5 米以内		高度 1.5 米以外	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	3381.45		4534.95	
其中	人 工 费			元	205.75		229.25	
	材 料 费			元	3174.62		4304.62	
	机 械 费			元	1.08		1.08	
人工	技 工		工日	250.00	0.823	205.75	0.917	229.25
材料	07133131	坤石长 1.5 米以内	块	3164.00	1	3164.00	1	4294.00
	07133132	坤石长 1.5 米以外	块	4294.00				
	31130106	其他材料费	元					
机械	机 械 费		元			1.08		1.08

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

16.地坪石

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:m²

定额编号				4-101		4-102		4-103		4-104	
项 目		单位	单价	地坪石							
				拆除				拆卸			
				厚 12cm~15cm		厚 15cm 以外		厚 12cm~15cm		厚 15cm 以外	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	17.25		19.50		25.75		29.00	
其中	人 工 费		元	17.25		19.50		25.75		29.00	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.069	17.25	0.078	19.50	0.103	25.75	0.116	29.00

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
 2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位: m²

定额编号				4-105		4-106		4-107		4-108		
项 目			单 位	单 价	地坪石							
					拨正归安				拆安			
					厚 12cm～ 15cm		厚 15cm 以外		厚 12cm～15cm		厚 15cm 以外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	73.31		99.49		266.77		331.64		
其中	人 工 费		元	67.75		93.75		248.25		312.50		
	材 料 费		元	5.19		5.19		17.29		17.29		
	机 械 费		元	0.37		0.55		1.23		1.85		
人工	技 工		工日	250.00	0.271	67.75	0.375	93.75	0.993	248.25	1.25	312.50
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17	0.012	4.59	0.012	4.59	0.04	15.29	0.04	15.29
	31130106	其他材料费	元									
机械	机 械 费		元		0.37		0.55		1.23		1.85	

工作内容：调配砂、就位、安装等。

计量单位: m²

定额编号					4-109		4-110	
项 目			单 位	单 价	地坪石			
					安装			
					厚 12cm~15cm		厚 15cm 以外	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	706.08		932.56	
其中	人 工 费			元	173.75		218.75	
	材 料 费			元	532.08		713.45	
	机 械 费			元	0.25		0.36	
人工	技 工		工 日	250.00	0.695	173.75	0.875	218.75
材料	04030113	山砂	t	154.00	0.149	22.95	0.224	34.50
	07112151	地坪石厚 15cm 以内	m ²	508.50	1	508.50	1	678.00
	07112152	地坪石厚 15cm 以外	m ²	678.00				
	31130106	其他材料费	元		0.63	0.95		
机械	机 械 费		元			0.25		0.36

注：地坪石、方整石板如用砂浆铺时，增加砂浆和灰浆拌和机台班，扣除山砂数量。

17.石柱梁枋

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位： m^3

定额编号					4-111		4-112	
项 目			单 位	单 价	石柱梁枋			
					拆除		拆卸	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	306.00		462.30	
其 中	人 工 费			元	294.00		441.00	
	材 料 费			元	—		4.70	
	机 械 费			元	12.00		16.60	
人 工	技 工		工 日	250.00	1.176	294.00	1.764	441.00
材 料	31130106	其他材料费	元					4.70
机 械	机 械 费		元			12.00		16.60

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位： m^3

定额编号					4-113		4-114		4-115	
项 目			单位	单价	石柱梁枋					
					拨正归安		拆安		安装	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	563.32		1869.72		10409.76	
其中	人 工 费			元	535.00		1780.00		1246.00	
	材 料 费			元	13.47		40.22		9140.39	
	机 械 费			元	14.85		49.50		23.37	
人工	技 工		工 日	250.00	2.14	535.00	7.12	1780.00	4.984	1246.00
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17	0.03	11.47	0.1	38.22	0.1	38.22
	07133104	石梁、枋	m³	9040.00						
	31130106	其他材料费	元	2.00						
机械	机 械 费		元			14.85		49.50		23.37

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

18.石门框

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:m³

定额编号					4-116		4-117	
项 目			单 位	单 价	石门框			
					拆除		拆卸	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	448. 50		676. 30	
其 中	人 工 费			元	436. 50		655. 00	
	材 料 费			元	—		4. 70	
	机 械 费			元	12. 00		16. 60	
人 工	技 工		工 日	250. 00	1. 746	436. 50	2. 62	655. 00
材 料	31130106	其他材料费		元				4. 70
机 械	机 械 费		元			12. 00		16. 60

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:m³

定额编号					4-118		4-119		4-120	
项 目			单 位	单 价	石门框					
					拨正归安		拆安		安装	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	679. 35		2264. 82		8405. 64	
其 中	人 工 费			元	662. 75		2209. 50		1546. 75	
	材 料 费			元	1. 75		5. 82		6818. 16	
	机 械 费			元	14. 85		49. 50		40. 73	
人 工	技 工		工 日	250. 00	2. 651	662. 75	8. 838	2209. 50	6. 187	1546. 75
材 料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 003	1. 15	0. 01	3. 82	0. 01	3. 82
	07133105	石门框	m ³	6780. 00					1	6780. 00
	31130106	其他材料费	元						0. 60	2. 00
机 械	机 械 费		元			14. 85		49. 50		40. 73

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

19.石窗框

- 工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位：m³

定额编号					4-121		4-122	
项 目			单 位	单 价	石窗框			
					拆除		拆卸	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	329. 50		497. 55	
其中	人 工 费			元	317. 50		476. 25	
	材 料 费			元	—		4. 70	
	机 械 费			元	12. 00		16. 60	
人 工	技 工		工 日	250. 00	1. 27	317. 50	1. 905	476. 25
材 料	31130106	其他材料费	元					4. 70
机 械	机 械 费		元			12. 00		16. 60

- 工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位：m³

定额编号					4-123		4-124		4-125	
项 目			单位	单价	石窗框					
					拨正归安		拆安		安装	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	571.86		1908.68		8140.11	
其中	人 工 费			元	548.50		1828.25		1279.75	
	材 料 费			元	4.42		17.29		6829.63	
	机 械 费			元	18.94		63.14		30.73	
人工	技 工		工日	250.00	2.194	548.50	7.313	1828.25	5.119	1279.75
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17	0.01	3.82	0.04	15.29	0.04	15.29
	07133106	石窗框	m³	6780.00					1	6780.00
	31130106	其他材料费	元						0.60	2.00
机械	机 械 费		元			18.94		63.14		30.73

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

20.花坛石

工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:m

定额编号				4-126		4-127	
项 目		单位	单价	花坛石			
				拆除		拆卸	
				数量	合计	数量	合计
基 价			元	7.25		11.00	
其中	人 工 费		元	7.25		11.00	
	材 料 费		元	—		—	
	机 械 费		元	—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.029	7.25	0.044	11.00

工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。
3. 安装：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:m

定额编号				4-128		4-129		4-130				
项 目			单位	单价	花坛石							
					拨正归安		拆安		安装			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计		
基 价				元	26. 50		88. 07		571. 46			
其中	人 工 费			元	24. 75		82. 25		57. 50			
	材 料 费			元	1. 75		5. 82		512. 93			
	机 械 费			元	—		—		1. 03			
人工	技 工		工日	250. 00	0. 099	24. 75	0. 329	82. 25	0. 23	57. 50		
材料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 003	1. 15	0. 01	3. 82	0. 01	3. 82		
	07133109	花坛石	m	508. 50							1	508. 50
	31130106	其他材料费	元	0. 60								
机械	机 械 费		元						1. 03			

注：石构件如用机械吊装，可按实换算。

二、石浮雕修缮

- 工作内容：1. 拆除：构件拆除、清理废弃物等。
2. 拆卸：构件拆卸、编码分类堆放、清理废弃物等。

计量单位:㎡

定额编号				4-131		4-132		4-133		4-134	
项 目		单位	单价	石浮雕石贴面							
				拆除				拆卸			
				每块面积在 1m ² 以内		每块面积在 1m ² 以外		每块面积在 1m ² 以内		每块面积在 1m ² 以外	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	24. 50		21. 25		36. 75		32. 00	
其中	人 工 费		元	24. 50		21. 25		36. 75		32. 00	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人工	技 工	工日	250. 00	0. 098	24. 50	0. 085	21. 25	0. 147	36. 75	0. 128	32. 00

- 工作内容：1. 拨正归安：构件拨正归安、清理废弃物等。
2. 拆安：构件拆卸修整、清理基层、调制灰浆、重新安装等。

计量单位:㎡

定额编号				4-135		4-136		4-137		4-138		
项 目			单位	单价	石浮雕石贴面							
					拨正归安				拆安			
					每块面积在 1m ² 以内		每块面积在 1m ² 以外		每块面积在 1m ² 以内		每块面积在 1m ² 以外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	79. 39		69. 39		286. 89		232. 14		
其中	人 工 费			元	76. 50		66. 50		277. 25		222. 50	
	材 料 费			元	2. 89		2. 89		9. 64		9. 64	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工日	250. 00	0. 306	76. 50	0. 266	66. 50	1. 109	277. 25	0. 89	222. 50
材 料	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 006	2. 29	0. 006	2. 29	0. 02	7. 64	0. 02	7. 64
	31130106	其他材料费	元			0. 60		0. 60		2. 00		2. 00

工作内容：调制砂浆、就位、安装等。

计量单位:m²

定额编号					4-139		4-140	
项 目			单 位	单 价	石浮雕石贴面			
					安 装			
					每块面积在 1m ² 以内		每块面积在 1m ² 以外	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	9261.47		9226.90	
其 中	人 工 费			元	194.00		155.75	
	材 料 费			元	9061.02		9063.70	
	机 械 费			元	6.45		7.45	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.776	194.00	0.623	155.75
材 料	03590700	铁件	kg	13.97	0.6	8.38	0.72	10.06
	07133110	石浮雕石	m ²	9040.00	1	9040.00	1	9040.00
	31130106	其他材料费	元			12.64		13.64
机 械	机 械 费		元			6.45		7.45

注： 如用不锈钢铁件，含量不变，单价可调整。

工作内容： 翻样、放样、雕琢、修补、保护等。

计量单位:m²

定额编号				4-141		4-142		4-143		
项 目			单 位	单 价	石浮雕修补					
					阴刻线		浅浮雕		高浮雕	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	3255.60		4092.00		5130.00	
其 中	人 工 费			元	3225.60		4032.00		5040.00	
	材 料 费			元	—		—		—	
	机 械 费			元	30.00		60.00		90.00	
人 工	高级技工		工 日	400.00	8.064	3225.60	10.08	4032.00	12.6	5040.00
机 械	机械费		元			30.00		60.00		90.00

注： 1. 做模型费用另行计算。
2. 石浮雕修补面积超过 0.2m² 的按照新做套用其他相应定额。

三、零星加工及其他

工作内容：1. 旧石材补缝打点：石构件打点勾缝、清理废弃物等。
2. 石构件补铜钉或安银锭销：打荒、弹线、制作、清理废弃物等。

计量单位：表中所示

定额编号				4-144		4-145		4-146		
项 目			单位	单价	旧石材补缝打点		石构件补铜钉		石构件安银锭销	
					m		个			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	18.29		56.17		78.64	
其中	人 工 费			元	17.25		52.50		63.00	
	材 料 费			元	1.04		2.07		13.71	
	机 械 费			元	—		1.60		1.93	
人工	技 工		工日	250.00	0.069	17.25	0.21	52.50	0.252	63.00
材料	03590700	铁件	kg	13.97			0.13	1.82	0.96	13.41
	31130106	其他材料费	元			1.04		0.25		0.30
机械	机 械 费		元					1.60		1.93

工作内容：翻动石料、划线、石料加工、清理废弃物等。

计量单位： m^2

定额编号				4-147		4-148		4-149		4-150	
项 目		单位	单价	石材面表面加工							
				双细两遍剁斧		双细三遍剁斧		斩细两遍剁斧		斩细三遍剁斧	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	38.25		57.25		29.50		48.50	
其中	人 工 费		元	35.25		52.75		26.50		44.00	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	3.00		4.50		3.00		4.50	
人 工	技 工	工日	250.00	0.141	35.25	0.211	52.75	0.106	26.50	0.176	44.00
机 械	机 械 费	元			3.00		4.50		3.00		4.50

工作内容：翻动石料、划线、石料加工、清理废弃物等。

计量单位:m

定额编号				4-151		4-152		4-153		4-154		
项 目			单位	单价	旧石材线脚加工							
					直折线形				曲线形			
					一道线		每增加一道		一道线		每增加一道	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	30.92		34.42		46.39		52.39	
其中	人 工 费			元	26.50		30.00		39.75		45.75	
	材 料 费			元	2.71		2.71		4.07		4.07	
	机 械 费			元	1.71		1.71		2.57		2.57	
人工	技 工		工日	250.00	0.106	26.50	0.12	30.00	0.159	39.75	0.183	45.75
材料	03652403	合金钢切割锯片	片	90.40	0.03	2.71	0.03	2.71	0.045	4.07	0.045	4.07
机械	机 械 费		元			1.71		1.71		2.57		2.57

工作内容：表面清洗见新、清理废弃物等。

计量单位:m²

定额编号				4-155		4-156		
项 目		单位	单价	旧石构件表面刷洗				
				素面		雕刻面		
				数量	合计	数量	合计	
基 价			元	49.00		73.50		
其中	人 工 费		元	49.00		73.50		
	材 料 费		元	—		—		
	机 械 费		元	—		—		
人工	技 工		工日	250.00	0.196	49.00	0.294	73.50

工作内容：表面做旧、石材加工、清理废弃物等。

计量单位:表中所示

定额编号				4-157		4-158		4-159	
项 目		单位	单价	石构件表面做旧处理		旧条石截头		旧条石夹肋	
				m ²		每端头		m	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	43. 75		36. 75		33. 25	
其中	人 工 费		元	43. 75		36. 75		33. 25	
	材 料 费		元	—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—	
人工	技 工	工日	250. 00	0. 175	43. 75	0. 147	36. 75	0. 133	33. 25

第五章 砌筑和抹灰工程

说 明

一、本章包括砌体拆卸、砌体整修、原有砌体拆除恢复和抹灰工程。

二、定额中的砌筑工程，已包括安装 0.03m^3 的小型构件及墙体拉筋的人工费，未包括小型构件及拉接钢筋的成品价格费用。

三、砌体不分清、混水墙及艺术形式复杂程度。

四、砌体如使用配砖，仍按本定额执行，不作调整。

五、空斗墙中门窗立边、门窗过梁、窗台、墙角、檩条下、楼板下、踢脚线部分和屋檐处的实砌砖已包括在定额内，不得另立项目计算。空斗墙遇有实砌钢筋砖圈梁时，另按小型砌体定额执行。

六、砌体定额中，砖规格为 $240\times 115\times 53$ (mm)，如设计规格不同时，换算砖和砌筑砂浆的用量。砌筑砂浆标号如设计与定额不同时，应作换算。圆弧型墙砌筑，按相应定额人工乘系数 1.1，砖及砂浆用量乘系数 1.03。

七、砌筑马头墙套用相应墙体定额，马头墙每米增加砌筑人工 0.15 工日。

八、砌体整修适用于不破坏原砌体情况下的整修。

九、墙体裂缝修补，适用于裂缝宽度在 2 厘米以内，超出 2 厘米时，应套用墙体修补子目。

十、墙体修补每处在 5 块以内的，按墙体剔补子目执行；每处超出 5 块，在 2 平方米以内的，按墙体修补子目执行；每处超出 2 平方米的，按墙体拆卸和墙体砌筑相应子目执行。

十一、原有砌体拆除恢复，仅指拆除后恢复部分的砌体，其拆除的工作量，套用相应砌体拆卸子目乘以 0.3 系数。

十二、抹灰修补包含铲除。

十三、抹灰修补如使用界面剂、网格布或钢丝网，其材料费增加，人工费不调整。

十四、单个墙面抹灰修补工程量超过 2 平方米时，按相应抹灰修补子目人工乘 0.85 系数；单个墙面抹灰修补工程量超过 5 平方米时，按相应抹灰修补子目人工乘 0.6 系数；新建墙体和原有墙体拆除恢复后的抹灰，按相应抹灰修补子目人工乘 0.5 系数。

十五、除墙面抹灰修补外，其他抹灰修补均按零星抹灰修补计。

工程量计算规则

一、各种砌体的拆卸、拆除，按实拆砌体的体积以立方米计算。不扣除 0.3 平方米以内的孔洞所占体积。

二、各种砌体恢复、拆砌的工程量均按体积以立方米计算。工程量计算时，应扣除门窗洞口、嵌入墙身的柱、梁等所占的体积，不扣除 0.3 平方米以内的孔洞及梁头、梁垫等所占的体积；凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套靠墙挑砖等体积也不增加。附墙烟囱、通风道等凸出部分的体积并入砌体工程量内计算。空斗墙上的拱券、跨度 1.5 米以上平券应扣除，其砌体套用相应定额。

三、毛石砌体项目不分厚度以立方米计算，其工程量计算方法同砖砌体；同一工程部位还有砖砌体时，应分别列项计算。

四、空花墙按空花部分外形体积计算，不扣除空花部分体积。

五、檐口等部位的垛头，按图示以只计算。

六、墙体修补，按修补部位的体积计算。

七、墙体裂缝修补，按修补长度以米计算。

八、墙体剔补砖以块计算。

九、墙面抹灰修补应扣除门窗洞口的面积，不扣除 0.3 平方米以内的孔洞和墙与构件交接处的面积。门窗洞口侧壁和顶面抹灰面积应并入墙面工程量内计算。

十、零星抹灰修补，均以建筑尺寸的展开面积计算。

十一、勾缝按墙面垂直投影面积计算，应扣除墙裙、腰线和挑沿的抹灰面积，不扣除门（窗）套、零星抹灰和门、窗洞口等面积，但垛的侧面、门（窗）洞侧壁和顶面的面积亦不增加。

一、砌体拆卸

工作内容：1. 拆卸砖、石基础：包括循序拆卸砖、石基础，铲净、清理砖石表面，运至指定地点，分类堆放整齐等。

2. 拆卸砖实砌墙体：包括循序拆卸，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐、垃圾清理归堆等。

计量单位:m³

定额编号				5-1		5-2		5-3		5-4		
项 目			单位	单价	旧基础墙拆卸				拆卸毛石基础		拆卸砖实砌墙体	
					2m³ 以上		2m³ 以下					
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	161.32		179.75		217.05		231.00	
其中	人 工 费			元	159.75		178.20		213.90		231.00	
	材 料 费			元	0.36		0.41		0.73		—	
	机 械 费			元	1.21		1.14		2.42		—	
人 工	普 工		工日	150.00	1.065	159.75	1.188	178.20	1.426	213.90	1.54	231.00
材 料	31130106	其他材料费	元			0.36		0.41		0.73		
机 械	机 械 费		元			1.21		1.14		2.42		

工作内容：循序拆卸，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐、垃圾清理归堆等。

计量单位:m³

定额编号				5-5		5-6		5-7		5-8	
项 目		单位	单价	拆卸城墙砖		拆卸砖空斗砌墙体				拆卸乱砖墙	
						无填充物		有填充物			
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	276.00		190.50		192.00		180.00	
其中	人 工 费		元	276.00		190.50		192.00		180.00	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人 工	普 工	工日	150.00	1.84	276.00	1.27	190.50	1.28	192.00	1.2	180.00

工作内容：循序拆卸，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐、垃圾清理归堆等。

计量单位:m³

定额编号				5-9		5-10		5-11	
项 目		单位	单价	拆卸毛石、乱石墙				拆卸方整石墙体	
				浆砌		干砌			
				数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	162.00		157.50		135.00	
其中	人 工 费		元	162.00		157.50		135.00	
	材 料 费		元	—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—	
人 工	普 工	工日	150.00	1.08	162.00	1.05	157.50	0.9	135.00

工作内容：循序拆卸，清理拆卸材料运至指定地点，分类堆放整齐、垃圾清理归堆等。

计量单位:表中所示

定额编号				5-12		5-13	
项 目		单位	单价	拆卸砖砌包檐		拆卸垛头	
				m		只	
				数量	合计	数量	合计
基 价			元	27. 50		52. 50	
其中	人 工 费		元	27. 50		52. 50	
	材 料 费		元	—		—	
	机 械 费		元	—		—	
人工	技 工	工日	250. 00	0. 11	27. 50	0. 21	52. 50

二、砌 体 整 修

1.基础补砌

工作内容：剔除、调制砂浆、铺砂浆、运料、补砌砖（毛石）。

计量单位:m³

定额编号					5-14		5-15	
项 目			单位	单价	基础补砌（0.5m³以内）			
					实砌砖		毛石	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	1546.86		944.10	
其中	人 工 费			元	850.00		462.00	
	材 料 费			元	685.29		466.92	
	机 械 费			元	11.57		15.18	
人工	技 工		工日	250.00	3.4	850.00	1.848	462.00
材料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0.64	878	561.92		
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.301	118.41		
	04110200	毛石	t	134.50			2.343	315.13
	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17			0.396	151.34
	31130106	其他材料费	元			4.96		0.45
机械	机 械 费		元			11.57		15.18

2.墙体修补

工作内容：剔除、调制砂浆、铺砂浆、运料、补砌砖。

计量单位： m^3

定额编号					5-16		5-17		5-18	
项 目			单位	单价	实砌墙体修补 (2m ² 以内)		空斗墙体修补 (2m ² 以内)			
							无填料		有填料	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1231.74		1040.35		1287.10	
其中	人 工 费			元	746.25		655.50		662.25	
	材 料 费			元	475.73		378.89		618.89	
	机 械 费			元	9.76		5.96		5.96	
人工	技 工		工日	250.00	2.985	746.25	2.622	655.50	2.649	662.25
材料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0.64	582	372.48	498	318.72	498	318.72
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393.39	0.26	102.28				
	80030103	石灰砂浆 1:2	m ³	370.00			0.16	59.20	0.16	59.20
	04050720	砂砾石	t	160.00					1.5	240.00
	31130106	其他材料费	元			0.97		0.97		0.97
机械	机 械 费		元			9.76		5.96		5.96

工作内容：剔除、调制砂浆、铺砂浆、运料、砌砖。

计量单位： m^3

定额编号					5-19		5-20		5-21	
项 目			单位	单 价	空花墙体修补 (2m ² 以内)		清水墙体修补 (2m ² 以内)		观音兜墙体修补 (2m ² 以内)	
					数量	合 计	数量	合 计	数量	合 计
基 价				元	1138.83		1332.18		1246.93	
其中	人 工 费			元	782.25		851.75		766.50	
	材 料 费			元	351.88		475.73		475.73	
	机 械 费			元	4.70		4.70		4.70	
人工	技 工		工日	250.00	3.129	782.25	3.407	851.75	3.066	766.50
材料	04135501	标准砖 240× 115×53	块	0.64	477	305.28	582	372.48	582	372.48
	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382.17	0.121	46.24				
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393.39			0.26	102.28	0.26	102.28
	31130106	其他材料费	元			0.36		0.97		0.97
机械	机 械 费		元			4.70		4.70		4.70

3.墙体裂缝修补

工作内容：清缝、调制砂浆、修补裂缝。

计量单位:m

定额编号					5-22		5-23	
项 目			单位	单价	实砌墙体（裂缝宽度 2cm 以内）		空斗墙体（裂缝宽度 2cm 以内）	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	87.01		90.73	
其中	人 工 费			元	80.00		80.00	
	材 料 费			元	6.29		9.83	
	机 械 费			元	0.72		0.90	
人 工	技 工		工日	250.00	0.32	80.00	0.32	80.00
材 料	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.016	6.29	0.025	9.83
机 械	机 械 费		元			0.72		0.90

4.墙体剔补

工作内容：剔除、替换砌块砍制加工、填砂浆、嵌补勾缝。

计量单位:块

定额编号					5-24		5-25	
项 目			单位	单价	实砌清水墙砖		实砌清水城墙砖	
					5 块以内		5 块以内	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	77. 16		130. 28	
其中	人 工 费			元	75. 00		90. 00	
	材 料 费			元	1. 98		40. 10	
	机 械 费			元	0. 18		0. 18	
人 工	技 工		工日	250. 00	0. 3	75. 00	0. 36	90. 00
材 料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	1. 243	0. 80		
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 003	1. 18	0. 004	1. 57
	28092521	城砖 40×20×6. 5cm	块	31. 00			1. 243	38. 53
机 械	机 械 费		元			0. 18		0. 18

5.砖券拆砌、垛头修补、其他砖砌体拆砌

- 工作内容：1. 砖砌：拆卸、清理、拌运砂浆、递、砌砖、安装钢筋等。
2. 垛头修补：包括拆卸、填砂浆、修补砌块。
3. 拆、砌砖挑檐：包括拆卸、清扫、拌、运铺砂浆，递、砌砖及作缝、砌粉瓦头、瓦档。

计量单位:表中所示

定额编号				5-26			5-27		5-28		5-29	
项 目			单 位	单 价	砖砌平券拆、 砌		砖砌弧形券 拆、砌		垛头修补 (0.1m³以内)		拆、砌砖挑檐 (三皮砖三挑)	
											小青瓦屋檐下	
					m³				只		m	
数量		合计		数量		合计		数量		合计		
基 价				元	1228.75		1502.11		664.44		129.59	
其 中	人 工 费			元	720.50		968.00		606.25		96.25	
	材 料 费			元	500.66		526.52		57.65		32.26	
	机 械 费			元	7.59		7.59		0.54		1.08	
人 工	技 工		工 日	250.00	2.882	720.50	3.872	968.00	2.425	606.25	0.385	96.25
材 料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0.64	556	355.84	564	360.96	82.7	52.93	25	16.00
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.24	94.41	0.24	94.41	0.012	4.72	0.03	11.80
	32090101	周转木材	m³	1925.00	0.026	50.05	0.035	67.38				
	80110318	纸筋石灰浆	m³	441.95							0.01	4.42
	31130106	其他材料费	元			0.36		3.77				0.04
机 械	机 械 费		元			7.59		7.59		0.54		1.08

三、原有砌体拆除恢复

1.砌基础

工作内容：调制砂浆、铺砂浆、运料、砌砖（包括基槽、坑清理）。

计量单位:m³

定额编号					5-30		5-31	
项 目			单位	单价	基础墙			
					砖砌		毛石砌	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	676. 50		635. 25	
其中	人 工 费			元	230. 40		214. 95	
	材 料 费			元	437. 24		407. 65	
	机 械 费			元	8. 86		12. 65	
人工	普 工		工日	150. 00	1. 536	230. 40	1. 433	214. 95
材料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	538	344. 32		
	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382. 17	0. 242	92. 49	0. 396	151. 34
	04110200	毛石	t	134. 50			1. 903	255. 95
	31130106	其他材料费	元			0. 43		0. 36
机械	机 械 费		元			8. 86		12. 65

注：1. 包含利用旧砖砌筑。
2. 八五砖或其他砖施工，换算砖用量和砂浆用量。

2.砖砌墙体

工作内容：调制砂浆、砌砖、立门窗框、安装木砖、垫块。

计量单位:m³

定额编号					5-32		5-33		5-34	
项 目			单位	单价	实心砖实砌墙					
					1/2 砖		3/4 砖		1 砖	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	797.86		790.82		748.85	
其中	人 工 费			元	312.00		295.80		263.10	
	材 料 费			元	477.18		485.44		475.63	
	机 械 费			元	8.68		9.58		10.12	
人工	普 工		工日	150.00	2.08	312.00	1.972	295.80	1.754	263.10
材料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0.64	609	389.76	609	389.76	582	372.48
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.22	86.55	0.241	94.81	0.26	102.28
	31130106	其他材料费	元			0.87		0.87		0.87
机械	机 械 费		元			8.68		9.58		10.12

工作内容：调制砂浆、砌砖、立门窗框、安装木砖、垫块。

计量单位:m³

定额编号					5-35		5-36	
项 目			单 位	单 价	实心砖实砌墙			
					1 砖半		2 砖及以上	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	742. 58		729. 93	
其 中	人 工 费			元	252. 60		243. 15	
	材 料 费			元	479. 32		476. 12	
	机 械 费			元	10. 66		10. 66	
人 工	普 工		工 日	150. 00	1. 684	252. 60	1. 621	243. 15
材 料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	579	370. 56	574	367. 36
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 274	107. 79	0. 274	107. 79
	31130106	其他材料费	元			0. 97		0. 97
机 械	机 械 费		元			10. 66		10. 66

3.墙体贴砖

工作内容：调制砂浆、砌砖、运铺砂浆、运砌砖。

计量单位:m³

定额编号					5-37		5-38		
项 目			单 位	单 价	1/4 砖墙体贴砖		1/2 砖墙体贴砖		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	911. 87		746. 04		
其 中	人 工 费			元	330. 00		219. 30		
	材 料 费			元	569. 22		515. 53		
	机 械 费			元	12. 65		11. 21		
人 工	普 工			工 日	150. 00	2. 2	330. 00	1. 462	219. 30
材 料	04135501	标准砖 240×115×53		块	0. 64	673	430. 72	615	393. 60
	80050104	混合砂浆 M5		m ³	393. 39	0. 35	137. 69	0. 308	121. 16
	31130106	其他材料费		元			0. 81		0. 77
机 械	机 械 费			元			12. 65		11. 21

4.单面清水墙砌筑、城墙砖砌体、砖砌明沟、其他砌体

工作内容：调制砂浆、运铺砂浆、运砌砖、立门窗框、安装木砖、垫块。

计量单位:m³

定额编号					5-39		5-40		5-41		5-42	
项 目			单位	单价	单面清水墙						城墙砖砌体	
					1/2 砖		1 砖		1 砖以上			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1269.61		1082.00		995.28		6159.72	
其中	人 工 费			元	783.75		596.25		508.50		501.00	
	材 料 费			元	477.18		475.63		476.12		5651.31	
	机 械 费			元	8.68		10.12		10.66		7.41	
人工	技 工		工日	250.00	3.135	783.75	2.385	596.25	2.034	508.50	2.004	501.00
材料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0.64	609	389.76	582	372.48	574	367.36		
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.22	86.55	0.26	102.28	0.274	107.79	0.18	70.81
	28092521	城砖 40×20×6.5cm	块	31.00							180	5580.00
	31130106	其他材料费	元			0.87		0.87		0.97		0.50
机械	机 械 费		元			8.68		10.12		10.66		7.41

注：双面清水人工乘系数 1.3。

工作内容：调制砂浆、砌砖、运铺砂浆、运砌砖。

计量单位:表中所示

定额编号					5-43		5-44		5-45	
项 目			单位	单价	砖砌明沟		小型砌体		砖砌台阶	
					m ³				m ²	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	666.92		811.92		273.20	
其中	人 工 费			元	221.10		366.00		84.60	
	材 料 费			元	437.69		437.97		184.62	
	机 械 费			元	8.13		7.95		3.98	
人工	普 工		工日	150.00	1.474	221.10	2.44	366.00	0.564	84.60
材料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0.64	553	353.92	557	356.48	231	147.84
	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382.17	0.218	83.31	0.212	81.02	0.096	36.69
	31130106	其他材料费	元			0.46		0.47		0.09
机械	机 械 费		元			8.13		7.95		3.98

注：5-43 子目适用于室内天井、夹弄砖砌排水沟，5-44 子目适用于花坛、砖砌墙垛、地垅墙和水槽等。

5.观音兜墙

工作内容：弹线、样活、栓线、调制砂浆、砌砖。

计量单位：m³

定额编号					5-46	
项 目			单位	单价	观音兜墙	
					数量	合计
基 价				元	1118. 62	
其中	人 工 费			元	622. 50	
	材 料 费			元	487. 33	
	机 械 费			元	8. 79	
人工	技 工		工日	250. 00	2. 49	622. 50
材料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	620	396. 80
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 23	90. 48
	31130106	其他材料费	元			0. 05
机械	机 械 费		元			8. 79

四、抹灰工程

工作内容：铲除底面、清理表面、调运砂浆、抹灰、压光养护等。

计量单位：m²

定额编号					5-47		5-48		5-49		5-50							
项 目			单位	单价	墙面抹灰修补													
					水泥砂浆底、面		混合砂浆底、面		混合砂浆底、纸筋石灰浆面		纸筋石灰浆底、面							
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计						
基 价				元	84.84		69.37		65.37		58.59							
其中	人 工 费			元	72.45		58.80		56.40		53.85							
	材 料 费			元	11.49		9.67		8.07		4.02							
	机 械 费			元	0.90		0.90		0.90		0.72							
人工	普 工		工日	150.00	0.483	72.45	0.392	58.80	0.376	56.40	0.359	53.85						
材料	80010124	水泥砂浆 1:2.5	m ³	497.01	0.013	6.46	0.023	9.63	0.016	6.70	0.009	3.98						
	80010123	水泥砂浆 1:2	m ³	498.69	0.01	4.99												
	80050125	混合砂浆 1:1:6	m ³	418.78	0.04	0.04												
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441.95														
	31130106	其他材料费	元															
机械	机 械 费		元		0.90		0.90		0.90			0.72						

工作内容：铲除底面、清理表面、调运砂浆、抹灰、压光养护等。

计量单位：m²

定额编号					5-51		5-52		5-53		5-54	
项 目			单位	单价	零星抹灰修补							
					水泥砂浆底、面		混合砂浆底、面		混合砂浆底、纸筋石灰浆面		纸筋石灰浆底、面	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	102.06		97.31		91.00		82.62	
其中	人 工 费			元	87.00		84.45		81.00		77.25	
	材 料 费			元	13.98		11.78		8.92		4.47	
	机 械 费			元	1.08		1.08		1.08		0.90	
人工	普 工		工日	150.00	0.58	87.00	0.563	84.45	0.54	81.00	0.515	77.25
材料	80010124	水泥砂浆 1:2.5	m³	497.01	0.016	7.95	0.028	11.73	0.018	7.54	0.01	4.42
	80010123	水泥砂浆 1:2	m³	498.69	0.012	5.98						
	80050125	混合砂浆 1:1:6	m³	418.78								
	80110318	纸筋石灰浆	m³	441.95								
	31130106	其他材料费	元		0.05	0.05						
机械	机 械 费		元			1.08		1.08		1.08		0.90

工作内容：清理表面、调运砂浆、勾缝、养护等。

计量单位：m²

定额编号					5-55	
项目			单位	单价	砖墙勾缝	
					水泥砂浆	
					数量	合价
基 价				元	14. 33	
其中	人 工 费			元	13. 20	
	材 料 费			元	1. 06	
	机 械 费			元	0. 07	
人工	普 工		工日	150. 00	0. 088	13. 20
材料	80010121	水泥砂浆 1:1	m ³	503. 79	0. 0021	1. 06
机械	机 械 费		元			0. 07

第六章 屋面工程

说 明

一、屋面工程包括屋面拆卸、屋面整修和屋面新建，共 3 节。

二、屋面工程中的屋脊、垂脊、赶宕脊、戗脊等均按《营造法原》有关做法编制，遇特殊泥塑花卉及人物等，另行计算。

三、拆卸瓦屋面、屋脊，包括拆解已损坏的瓦面、屋脊、旧瓦件、脊件，以及可利用瓦件保护和归堆等。

四、蝴蝶瓦、筒瓦、琉璃瓦屋面及蝴蝶瓦围墙瓦顶不含檐口附件，花边（沟头）、滴水、脊等构件应另套相应子目计算。

五、屋脊、垂带和赶宕其加固铁件，另行计算。

六、整修檐头包括抽换檐头已损坏沟头、滴水（或花边、滴水瓦）、归安松动的檐头瓦件、挂线、找齐、重新夹垄或裹垄、喷浆等。

七、屋面整修专设拔草、冲垄，喷浆子目。

八、屋面整修、换修部分，定额主材含量按全部添换考虑，实际使用时，按设计要求及现场实际添换比例进行换算。

工程量计算规则

一、旧瓦件清理不分规格大小，按清理瓦件数量以 100 张计算。

二、屋面铺瓦、屋面喷浆按水平投影面积乘坡度系数，以平方米计算。琉璃瓦屋面应扣除沟头、滴水所占的面积，蝴蝶瓦屋面和筒瓦屋面不扣除沟头（花边）、滴水所占的面积。重檐屋面的工程量，应合并计算。飞檐隐蔽部分的望砖，另行计算工程量，套用相应子目。屋脊、竖带、赶宕、戗脊、斜沟、屋脊头等所占用面积均不扣除。硬山、悬山建筑算至博风板外侧。

三、围墙瓦顶、檐口沟头、花边、滴水按图示尺寸，以延长米计算。

四、屋脊按图示尺寸扣除屋脊头水平长度，以延长米计算。垂脊、竖带、环包脊按实际长度，以延长米计算。

五、戗脊长度按戗头至摔网椽根部（上廊桁或步桁中心）弧形长度，以延长米计算。戗脊根部以上工程量另行计算，分别套用垂脊、环包脊等相应屋脊子目。

六、排山、泛水、斜沟按水平长度乘以屋面坡度系数，以延长米计算。

七、各种屋脊头、宝顶以只计算。

八、瓦屋面整修按屋面需整修部分区域面积，以平方米计算。

九、边楞瓦整修按图示尺寸，以延长米计算。

十、戗脊头整修，适用于戗脊头悬空部分以条计算；戗脊悬空处到戗脊根部，按弧形长度以延长米套戗脊整修计算。

一、屋面拆卸

工作内容：拆解已损坏的瓦面、屋脊、旧瓦件、脊件、清运渣土等。

计量单位：表中所示

定额编号					6-1		6-2		6-3		6-4	
项 目			单 位	单 价	粘土筒瓦、蝴蝶瓦、琉璃瓦屋面		望砖、木望板		蝴蝶瓦、筒瓦屋面脊			
									脊高 60cm 以下		脊高 60cm 以上	
					m ²				m			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	35.00		29.25		41.80		64.60	
其中	人 工 费			元	35.00		29.25		41.25		63.75	
	材 料 费			元	—		—		0.14		0.22	
	机 械 费			元	—		—		0.41		0.63	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.14	35.00	0.117	29.25	0.165	41.25	0.255	63.75
材料	31130106	其他材料费	元							0.14		0.22
机械	机 械 费		元							0.41		0.63

工作内容：拆解已损坏的瓦面、屋脊、旧瓦件、脊件、清运渣土等。

计量单位：表中所示

定额编号				6-5		6-6		6-7		6-8		
项 目			单位	单价	泥塑屋脊头				琉璃正脊、垂脊、戗脊、角脊、搏脊			
					高 60cm 以下		高 60cm 以上		高 45cm 以下		高 45cm 以上	
					座				m			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	126.32		277.97		74.25		90.75	
其中	人 工 费			元	125.00		275.00		74.25		90.75	
	材 料 费			元	0.34		0.77		—		—	
	机 械 费			元	0.98		2.20		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.5	125.00	1.1	275.00	0.297	74.25	0.363	90.75
材料	31130106	其他材料费	元			0.34		0.77				
机械	机 械 费		元			0.98		2.20				

工作内容：1. 拆解已损坏的瓦面、屋脊、旧瓦件、脊件、清运渣土等。
 2. 挑选回收有重新利用价值的旧瓦件。

计量单位:表中所示

定额编号				6-9		6-10		6-11		6-12				
项 目			单 位	单 价	琉璃正吻 （兽）		琉璃正吻 （兽）、合吻		琉璃垂兽		旧瓦件清理、 整理、归堆			
					高 120cm 内		高 70cm 内		高 60cm 内					
					座								100 张	
					数 量	合 计	数量	合 计	数量	合 计	数量	合 计	数量	合 计
基 价				元	450.00		240.00		75.00		31.65			
其 中	人 工 费			元	450.00		240.00		75.00		30.00			
	材 料 费			元	—		—		—		0.55			
	机 械 费			元	—		—		—		1.10			
人 工	技 工			工 日	250.00	1.8	450.00	0.96	240.00	0.3	75.00	0.12	30.00	
材 料	31130106	其他材料费		元									0.55	
机 械	机 械 费			元									1.10	

二、屋面整修

1. 蝴蝶瓦、筒瓦屋面整修

工作内容：1. 望砖：运望砖、换铺、清理等。

2. 蝴蝶瓦：运瓦、调运砂浆、换铺瓦等。

计量单位：表中所示

定额编号					6-13		6-14		6-15		
项 目			单 位	单 价	零星望砖整修		蝴蝶瓦屋面换修				
							走廊、平房		厅堂		
					块		m ²				
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	7.48		366.98		432.04		
其 中	人 工 费			元	5.00		97.00		128.75		
	材 料 费			元	2.48		266.45		299.67		
	机 械 费			元	—		3.53		3.62		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.02	5.00	0.388	97.00	0.515	128.75
材 料	28090312	刨面望砖 210×95×15		块	1.80	1.1	1.98	108.4	135.50	134.3	167.88
	28111935	盖瓦 16×17cm		块	1.25						
	28111723	底瓦 19×20cm		块	1.55		72.8	112.84	72.8	112.84	
	80050104	混合砂浆 M5		m ³	393.39		0.045	17.70	0.045	17.70	
	31130106	其他材料费		元		0.50		0.41		1.25	
机 械	机 械 费			元					3.53		3.62

- 注： 1. 换修的望砖形式规格不同，可进行换算，其他不变。
 2. 蝴蝶盖瓦 16×17cm，蝴蝶底瓦 19×20cm，蝴蝶斜沟瓦 24×24cm。
 3. 瓦的规格不同，瓦的用量可进行换算，其他不变。
 4. 铺瓦时砂浆品种不同，可进行换算，数量不变。

工作内容： 运瓦、调运砂浆、换铺瓦等。

计量单位: m²

定额编号					6-16		6-17	
项 目			单位	单价	蝴蝶瓦屋面换修			
					大殿、塔顶		亭子	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	746.63		448.85	
其中	人 工 费			元	169.00		145.50	
	材 料 费			元	573.89		299.68	
	机 械 费			元	3.74		3.67	
人工	技 工		工日	250.00	0.676	169.00	0.582	145.50
材料	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55	139.9	216.85	72.8	112.84
	28111107	斜沟瓦 24×24cm	块	5.55	60.9	338.00		
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.045	17.70	0.045	17.70
	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1.25			134.3	167.88
	31130106	其他材料费	元			1.34		1.26
机械	机 械 费		元			3.74		3.67

- 注：1. 大殿屋面用底瓦做盖瓦，用斜沟瓦做底瓦。
2. 蝴蝶盖瓦 16×17cm，蝴蝶底瓦 19×20cm，蝴蝶斜沟瓦 24×24cm。
3. 瓦的规格不同，瓦的用量可进行换算，其他不变。
4. 铺瓦时砂浆品种不同，可进行换算，数量不变。

工作内容： 运瓦、调运砂浆、换铺瓦、刷黑水二度等。

计量单位: m²

定额编号					6-18		6-19		6-20		6-21	
项 目			单位	单价	粘土筒瓦屋面换修							
					走廊、平房		厅堂		大殿、塔顶		亭子	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	392.62		440.37		730.42		437.15	
其中	人 工 费			元	145.25		193.00		253.25		218.25	
	材 料 费			元	241.46		241.46		470.69		213.88	
	机 械 费			元	5.91		5.91		6.48		5.02	
人工	技 工		工日	250.00	0.581	145.25	0.772	193.00	1.013	253.25	0.873	218.25
材料	28111534	筒瓦 28×14cm	块	5.40	16.9	91.26	16.9	91.26			68.5	106.18
	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55	68.5	106.18	68.5	106.18				
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.078	30.68	0.078	30.68				
	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.003	11.40	0.003	11.40				
	28111535	筒瓦 29.5×16cm	块	7.50					13.6	102.00	21.4	68.48
	28111107	斜沟瓦 24×24cm	块	5.55					56.7	314.69		
	28111533	筒瓦 22×12cm	块	3.20								
	31130106	其他材料费	元		1.94							
机械	机 械 费		元			5.91		5.91		6.48		5.02

- 注：1. 筒瓦屋面以不抹纸筋为准，如设计抹纸筋者按纸筋粉筒瓦定额另计。
2. 铺瓦时砂浆品种不同，可进行换算，数量不变。

2.蝴蝶瓦、筒瓦屋面屋脊整修

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、屋脊整修砌筑、刷黑水二度等。

计量单位:m

定额编号				6-22				6-23		6-24		6-25	
项 目			单 位	单 价	蝴蝶瓦脊						滚筒脊		
					游脊		黄瓜环		二瓦条筑脊盖 头灰		三瓦条滚筒筑脊		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	115. 45		135. 59		279. 19		502. 29		
其 中	人 工 费			元	36. 25		25. 75		109. 50		232. 00		
	材 料 费			元	76. 36		107. 99		165. 31		263. 73		
	机 械 费			元	2. 84		1. 85		4. 38		6. 56		
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 145	36. 25	0. 103	25. 75	0. 438	109. 50	0. 928	232. 00	
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1. 25	39. 4	49. 25	13. 1	16. 38	83. 1	103. 88	83. 1	103. 88	
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	9. 68	12. 58			28. 8	37. 44	57. 7	75. 01	
	80050105	混合砂浆 M7. 5	m ³	398. 58	0. 02	7. 97	0. 02	7. 97	0. 017	6. 78	0. 039	15. 54	
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 014	6. 19			0. 03	13. 26	0. 031	13. 70	
	28112916	黄瓜环盖 32×17cm	块	9. 00			4. 6	41. 40					
	28112918	黄瓜环底 32×17cm	块	9. 00			4. 6	41. 40					
	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2. 20							13. 99	30. 78	
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81							0. 012	6. 12	
	12060312	生桐油	kg	70. 00							0. 115	8. 05	
	31130106	其他材料费	元			0. 37		0. 84		3. 95		10. 65	
机 械	机 械 费		元			2. 84		1. 85		4. 38		6. 56	

注：1.屋脊头按相应定额执行。

2.瓦条筑脊整修以二瓦条筑脊为基础，每增减一瓦条，人工增减 15%。

3.滚筒脊整修以三瓦条滚筒脊为基础，每增减一瓦条，人工增减 10%。

工作内容： 运砖瓦、调运砂浆、屋脊整修砌筑、刷黑水二度、桐油一度等。

计量单位:m

定额编号				6-26			6-27		6-28	
项 目			单 位	单 价	筒瓦脊整修					
					七瓦条暗亮花筒		竖带、赶宕		竖带、赶宕花筒脊	
							高 80cm		增减高 10cm	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1238. 40		635. 14		27. 18	
其 中	人 工 费			元	843. 20		403. 25		20. 50	
	材 料 费			元	384. 88		225. 25		6. 27	
	机 械 费			元	10. 32		6. 64		0. 41	
人 工	高级技工		工日	400. 00	2. 108	843. 20				
	技 工		工日	250. 00			1. 613	403. 25	0. 082	20. 50
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1. 25	13. 1	16. 38				
	28111531	筒瓦 13×12cm	块	2. 00	33. 2	66. 40	15. 8	31. 60		
	28111534	筒瓦 28×14cm	块	5. 40	11. 4	61. 56				
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	105. 7	137. 41	57. 7	75. 01		
	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	51. 8	33. 15	40. 5	25. 92	6. 9	4. 42
	80050105	混合砂浆 M7. 5	m ³	398. 58	0. 033	13. 15	0. 022	8. 77		
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81	0. 024	12. 24	0. 017	8. 67		
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 061	26. 96	0. 038	16. 79		
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 193	13. 51	0. 145	10. 15		
	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2. 20			20. 9	45. 98		
	31130106	其他材料费	元			4. 12		2. 36		1. 85
机 械		机械费	元			10. 32		6. 64		0. 41

- 注：1. 整修时每增减一瓦条，人工增减 5%。
2. 屋脊头按相应定额执行。
3. 屋脊中间做花式，人工、材料另行计算。

工作内容： 戗脊整修，抹面、刷黑水二度、桐油一度等。

计量单位:表中所示

定额编号					6-29		6-30	
项 目			单位	单价	滚筒戗脊、环包脊		滚筒戗脊	
							戗脊头	
					m		条	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	370. 72		1017. 98	
其中	人 工 费			元	217. 25		956. 00	
	材 料 费			元	148. 01		57. 29	
	机 械 费			元	5. 46		4. 69	
人 工	技 工		工日	250. 00	0. 869	217. 25		
	高 级 技 工		工日	400. 00			2. 39	956. 00
材 料	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2. 20	20. 9	45. 98		
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	38. 4	49. 92	15	19. 50
	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	20	12. 80		
	80050105	混合砂浆 M7. 5	m ³	398. 58	0. 026	10. 36	0. 02	7. 97
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81	0. 017	8. 67	0. 015	7. 65
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 025	11. 05	0. 021	9. 28
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 112	7. 84	0. 093	6. 51
	31150711	碳黑	kg	5. 00			1. 2	6. 00
	31130106	其他材料费	元			1. 39	0. 38	
机 械	机 械 费		元			5. 46		4. 69

3.蝴蝶瓦、筒瓦屋面檐头、边楞瓦整修

工作内容：1. 花边、沟头滴水整修：抽换檐头已损坏勾滴（或花边瓦）、归安松动的檐头瓦件、重新夹垄或裹垄等。

2. 边楞瓦整修：飞砖砌筑、排边楞瓦、粉飞砖及瓦侧面等。

计量单位：m

定额编号				6-31		6-32		6-33	
项 目			单 位	单 价	蝴蝶瓦檐口花边滴水		筒瓦檐口沟头滴水		边楞瓦（二道飞砖）
					数量	合计	数量	合计	数量 合计
基 价				元	63.67		109.72		125.40
其中	人 工 费			元	14.00		36.75		75.00
	材 料 费			元	49.18		71.36		50.40
	机 械 费			元	0.49		1.61		—
人 工	技 工		工 日	250.00	0.056	14.00	0.147	36.75	0.3 75.00
材 料	28110923	滴水瓦 200×190	块	5.50	4.7	25.85			
	28110721	蝴蝶花边瓦 180×180	块	4.50	4.7	21.15			
	28110925	斜沟滴水瓦 24×24cm	块	7.05	(4)	(28.20)			
	28110722	蝴蝶花边瓦 200×190	块	5.50	(4)	(22.00)			
	28110925	斜沟滴水瓦 24×24cm	块	7.05			4	28.20	
	28111123	沟头瓦 27×16cm	块	8.30			4	33.20	
	28110923	滴水瓦 200×190	块	5.50			(4.7)	(25.85)	
	28111122	沟头瓦 25×14cm	块	6.80			(4.7)	(31.96)	
	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1.25					24 30.00
	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30					11 14.30
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393.39			0.015	5.90	
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509.81					0.01 5.10
	31130106	其他材料费	元			2.18		4.06	1.00
机 械	机 械 费		元			0.49		1.61	

注：1. 如用蝴蝶大花边、斜沟滴水，则用括号内数量，中号花边、大号滴水数扣去。

2. 筒瓦檐口如用钉帽（檐人），大号筒瓦加钉帽 40 个。

3. 筒瓦檐口构件型号不同，则用括号内数量，中号花边、大号滴水数扣去。

4. 边楞瓦整修，瓦的规格不同，瓦的用量可进行换算，其他不变。

4.蝴蝶瓦、筒瓦围墙顶整修

工作内容：运瓦、调运砂浆、换铺瓦等。

计量单位:m

定额编号					6-34		6-35		6-36		6-37	
项 目			单 位	单 价	蝴蝶瓦围墙顶				筒瓦围墙瓦顶			
					展开宽 85cm		展开宽 56cm		展开宽 85cm		展开宽 56cm	
					双落水		单落水		双落水		单落水	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	205.45		131.38		367.16		217.32	
其 中	人 工 费			元	61.50		36.50		140.50		89.50	
	材 料 费			元	142.51		93.94		222.76		125.30	
	机 械 费			元	1.44		0.94		3.90		2.52	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.246	61.50	0.146	36.50	0.562	140.50	0.358	89.50
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1.25	60.7	75.88	40	50.00				
	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55	38.8	60.14	25.6	39.68	38.8	60.14	25.6	39.68
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393.39	0.011	4.33	0.008	3.15	0.041	16.13	0.027	10.62
	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2.20					19.1	42.02	10.3	22.66
	28111121	沟头瓦 19.5×12cm	块	5.50					9.4	51.70	4.7	25.85
	28110923	滴水瓦 200×190	块	5.50					9.4	51.70	4.7	25.85
	31130106	其他材料费	元			2.16		1.11		1.07		0.64
机 械	机 械 费		元			1.44		0.94		3.90		2.52

注： 1.蝴蝶瓦瓦顶，如用花边滴水者，按相应定额执行。

2.筒瓦瓦顶，如需抹面按筒瓦纸筋抹面定额执行。

5.蝴蝶瓦、筒瓦屋面拔草冲垄、喷浆

工作内容： 拔草冲垄、喷浆等。

计量单位:m²

定额编号					6-38		6-39		
项 目			单位	单价	筒瓦、蝴蝶瓦屋面				
					拔草冲垄		喷浆		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	28.75		15.33		
其中	人 工 费			元	28.75		12.50		
	材 料 费			元	—		2.83		
	机 械 费			元	—		—		
人 工	技 工			工日	250.00	0.115	28.75	0.05	12.50
材 料	11010381	乳胶漆(黑涂料)		kg	18.00			0.157	2.83

6.琉璃瓦屋面整修

工作内容： 运料、调运砂浆、换铺瓦、清理等。

计量单位: m²

定额编号					6-40		6-41		6-42	
项 目			单 位	单 价	琉璃瓦屋面换修					
					走廊、平房、围墙		厅堂		大殿	
					3#瓦				2#瓦	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	261.64		312.56		365.71	
其 中	人 工 费			元	138.00		183.50		240.75	
	材 料 费			元	119.02		123.72		119.42	
	机 械 费			元	4.62		5.34		5.54	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.552	138.00	0.734	183.50	0.963	240.75
材 料	28030115	3#琉璃底瓦 290×200	块	2.50	19.5	48.75	19.5	48.75	0.07	27.54
	28030133	3#琉璃盖瓦 260×130	块	2.50	18	45.00	18	45.00		
	28030116	4#琉璃底瓦 260×175	块	2.30	(25.8)	(59.34)				
	28030134	4#琉璃盖瓦 220×110	块	2.30	(24.7)	(56.81)				
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393.39	0.057	22.42	0.067	26.36		
	28030114	2#琉璃底瓦 300×220	块	3.10			(15.2)	(47.12)		
	28030132	2#琉璃盖瓦 300×150	块	3.10			(12.7)	(39.37)		
	28030114	2#琉璃底瓦 300×220	块	3.10				15.2	47.12	
	28030132	2#琉璃盖瓦 300×150	块	3.10				12.7	39.37	
	28030111	1#琉璃底瓦 350×280	块	4.30				(11.5)	(49.45)	
28030131	1#琉璃盖瓦 300×180	块	4.30				(11.5)	(49.45)		
31130106	其他材料费		元			2.85		3.61		5.39
机 械	机 械 费		元			4.62		5.34		5.54

注： 1. 走廊、平房、围墙屋面换修如为 4#琉璃瓦，则用括号内数量，3#琉璃底、盖瓦扣去。
 2. 厅堂屋面换修如为 2#琉璃瓦，则用括号内数量，3#琉璃底、盖瓦扣去。
 3. 大殿屋面换修如为 1#琉璃瓦，则用括号内数量，2#琉璃底、盖瓦扣去。

工作内容： 运料、调运砂浆、换铺瓦、清理等。

计量单位: m²

定额编号					6-43		6-44	
项 目			单 位	单 价	琉璃瓦屋面换修			
					亭子		塔顶	
					4#瓦		3#瓦	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	352. 81		381. 22	
其 中	人 工 费			元	207. 25		251. 00	
	材 料 费			元	141. 16		124. 72	
	机 械 费			元	4. 40		5. 50	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 829	207. 25	1. 004	251. 00
材 料	28030116	4#琉璃底瓦 260×175	块	2. 30	26	59. 80		
	28030134	4#琉璃盖瓦 220×110	块	2. 30	24. 9	57. 27		
	28030117	5#琉璃底瓦 210×120	块	2. 30	(43. 6)	(100. 28)		
	28030135	5#琉璃盖瓦 160×80	块	2. 25	(43. 6)	(98. 10)		
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 052	20. 46	0. 067	26. 36
	28030115	3#琉璃底瓦 290×200	块	2. 50			19. 7	49. 25
	28030133	3#琉璃盖瓦 260×130	块	2. 50			18. 2	45. 50
	28030116	4#琉璃底瓦 260×175	块	2. 30			(26)	(59. 80)
	28030134	4#琉璃盖瓦 220×110	块	2. 30			(24. 9)	(57. 27)
	31130106	其他材料费	元			3. 63		3. 61
机 械	机 械 费		元			4. 40		5. 50

注： 1. 亭子屋面换修如为 5#琉璃瓦，则用括号内数量，4#琉璃底、盖瓦扣去。
2. 塔顶屋面换修如为 4#琉璃瓦，则用括号内数量，3#琉璃底、盖瓦扣去。

7.琉璃瓦檐头整修

工作内容：抽换檐头已损坏勾滴（或花边瓦）、归安松动的檐头瓦件、重新夹垄或裹垄等。

计量单位：m

定额编号					6-45	
项 目			单位	单价	琉璃瓦檐头整修	
					3#花檐	
					数量	合计
基 价				元	129. 47	
其中	人 工 费			元	34. 75	
	材 料 费			元	92. 93	
	机 械 费			元	1. 79	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 139	34. 75
材料	28030707	3#琉璃花沿 260×130	张	6. 20	4. 682	29. 03
	28030508	3#琉璃滴水 280×220	块	6. 20	4. 682	29. 03
	28032307	3#琉璃顶帽 5cm	个	4. 80	4. 682	22. 47
	28030705	1#琉璃花沿 300×180	张	10. 00	(3. 433)	(34. 33)
	28030505	1#琉璃滴水 370×280	块	10. 00	(3. 433)	(34. 33)
	28032305	1#琉璃顶帽 8cm	个	5. 20	(3. 433)	(17. 85)
	28030706	2#琉璃花沿 300×150	张	7. 50	(3. 815)	(28. 61)
	28030506	2#琉璃滴水 320×220	块	7. 50	(3. 815)	(28. 61)
	28032306	2#琉璃顶帽 6cm	个	5. 00	(3. 815)	(19. 08)
	28030708	4#琉璃花沿 220×110	张	4. 50	(5. 421)	(24. 39)
	28030510	4#琉璃滴水 260×180	块	4. 50	(5. 421)	(24. 39)
	28032307	3#琉璃顶帽 5cm	个	4. 80	(5. 421)	(26. 02)
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 02	7. 87
	31130106	其他材料费	元			4. 53
机械	机 械 费		元			1. 79

注：如用不同型号的琉璃花檐滴水，则选用括号内数量，3#玻璃底、盖瓦扣去。

8.琉璃瓦屋面脊件整修

工作内容：拆解残损的屋脊附件、补换新件等。

计量单位：节

定额编号					6-46		
项 目			单位	单价	脊件补换		
					数量	合计	
基 价				元	368.47		
其中	人 工 费			元	145.00		
	材 料 费			元	221.71		
	机 械 费			元	1.76		
人工	技 工			工日	250.00	0.58	145.00
材料	28030906	1#琉璃正脊 45×30×45cm		节	200.00	1.1	220.00
	31130106	其他材料费		元			1.71
机械	机 械 费			元			1.76

注：补换脊件不同按实换算。

三、屋 面 新 建

1.望砖铺设

工作内容： 运输、浇刷、披线、铺设等。

计量单位:㎡

定额编号					6-47		6-48		6-49		
项 目			单 位	单 价	铺望砖						
					糙望		浇刷披线		做细望砖		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	95.94		141.18		167.03		
其 中	人 工 费			元	30.75		71.00		65.00		
	材 料 费			元	65.08		69.93		101.80		
	机 械 费			元	0.11		0.25		0.23		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.123	30.75	0.284	71.00	0.26	65.00
材 料	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30	50	65.00	53	68.90			
	28090312	刨面望砖 210×95×15	块	1.80					54	97.20	
	11573505	石油沥青油毡 350#	m²	3.90					1.1	4.29	
	31130106	其他材料费	元			0.08		1.03		0.31	
机 械	机 械 费			元		0.11		0.25		0.23	

注： 1. 望砖加工执行砖细部分的相应定额子目。
2. 子目中有油毡的，如设计无油毡则扣去。
3. 刨面望砖规格为 21×9.5×1.5，规格不同，数量按实调整。
4. 浇刷披线糙直缝加工执行砖细部分的相应定额子目。

2.蝴蝶瓦、筒瓦屋面

工作内容： 调运砂浆、搭拆软梯脚手架、部分铺底灰、轧楞、铺瓦等。

计量单位: m²

定额编号				6-50		6-51		6-52		6-53		
项 目			单 位	单 价	蝴蝶瓦屋面							
					走廊、平房		厅堂		大殿、塔顶		亭子	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	362.73		426.54		739.38		442.84	
其 中	人 工 费			元	92.75		123.25		161.75		139.50	
	材 料 费			元	266.45		299.67		573.89		299.68	
	机 械 费			元	3.53		3.62		3.74		3.66	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.371	92.75	0.493	123.25	0.647	161.75	0.558	139.50
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1.25	108.4	135.50	134.3	167.88			134.3	167.88
	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55	72.8	112.84	72.8	112.84	139.9	216.85	72.8	112.84
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.045	17.70	0.045	17.70	0.045	17.70	0.045	17.70
	28111107	斜沟瓦 24×24cm	块	5.55					60.9	338.00		
	31130106	其他材料费	元			0.41		1.25		1.34		1.26
机 械	机 械 费		元			3.53		3.62		3.74		3.66

注：1. 大殿屋面用底瓦做盖瓦，用斜沟瓦做底瓦。

2. 蝴蝶盖瓦 16×17cm，蝴蝶底瓦 19×20cm，蝴蝶斜沟瓦 24×24cm。

3. 瓦的规格不同，瓦的用量可进行换算，其他不变。

4. 铺瓦时砂浆品种不同，可进行换算，数量不变。

工作内容：调运砂浆、搭拆软梯脚手架、铺底灰、铺瓦、刷黑水二度等。

计量单位: m²

定额编号					6-54		6-55		6-56	
项 目			单 位	单 价	粘土筒瓦屋面					
					走廊、平房		厅堂		大殿、塔顶	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	388.60		434.35		723.64	
其中	人 工 费			元	139.25		185.00		242.75	
	材 料 费			元	243.44		243.44		474.41	
	机 械 费			元	5.91		5.91		6.48	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.557	139.25	0.74	185.00	0.971	242.75
材 料	28111534	筒瓦 28×14cm	块	5.40	16.9	91.26	16.9	91.26		
	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55	68.5	106.18	68.5	106.18		
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393.39	0.078	30.68	0.078	30.68	0.084	33.04
	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.003	11.40	0.003	11.40	0.005	19.00
	28111535	筒瓦 29.5×16cm	块	7.50					13.6	102.00
	28111107	斜沟瓦 24×24cm	块	5.55					56.7	314.69
	28111534	筒瓦 28×14cm	块	5.40					(16.9)	(91.26)
	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55					(68.5)	(106.18)
	31130106	其他材料费	元			3.92		3.92		5.68
机 械	机 械 费		元			5.91		5.91		6.48

注： 1. 筒瓦屋面以不抹纸筋为准，如设计抹纸筋者按纸筋粉筒瓦定额另计。
2. 铺瓦时砂浆品种不同，可进行换算，数量不变。

工作内容：1. 筒瓦：调运砂浆、搭拆软梯脚手架、铺底灰、铺瓦、刷黑水二度等。
 2. 纸筋粉筒瓦：调运纸筋石灰浆、搭拆软梯脚手架、纸筋粉筒瓦施工等。

计量单位: m²

定额编号					6-57		6-58	
项 目			单 位	单 价	粘土筒瓦屋面			
					亭子		纸筋粉筒瓦	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	430. 12		246. 83	
其 中	人 工 费			元	209. 25		222. 50	
	材 料 费			元	215. 86		22. 23	
	机 械 费			元	5. 01		2. 10	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 837	209. 25	0. 89	222. 50
材 料	28111533	筒瓦 22×12cm	块	3. 20	21. 4	68. 48		
	28111723	底瓦 19×20cm	块	1. 55	68. 5	106. 18		
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 066	25. 96		
	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 003	11. 40		
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95			0. 025	11. 05
	12060312	生桐油	kg	70. 00			0. 13	9. 10
	31130106	其他材料费	元			3. 84		2. 08
机 械	机 械 费		元			5. 01		2. 10

注： 1. 筒瓦屋面以不抹纸筋灰为准，如设计抹纸筋灰者按纸筋灰粉筒瓦定额执行。
 2. 铺瓦时砂浆品种不同，可进行换算，数量不变。

3.蝴蝶瓦、筒瓦屋脊

工作内容：调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度等。

计量单位：m

定额编号				6-59			6-60		6-61		6-62	
项 目			单 位	单 价	蝴蝶瓦脊							
					游脊		黄瓜环		一瓦条筑脊盖 头灰		二瓦条筑脊盖 头灰	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	151.60		161.34		304.57		388.69	
其 中	人 工 费			元	72.50		51.50		163.50		219.00	
	材 料 费			元	76.26		107.99		137.47		165.31	
	机 械 费			元	2.84		1.85		3.60		4.38	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.29	72.50	0.206	51.50	0.654	163.50	0.876	219.00
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1.25	39.4	49.25	13.1	16.38	83.1	103.88	83.1	103.88
	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30	9.6	12.48			9.6	12.48	28.8	37.44
	80050105	混合砂浆 M7.5	m ³	398.58	0.02	7.97	0.02	7.97	0.017	6.78	0.017	6.78
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441.95	0.014	6.19			0.024	10.61	0.03	13.26
	28112916	黄瓜环盖 32×17cm	块	9.00			4.6	41.40				
	28112918	黄瓜环底 32×17cm	块	9.00			4.6	41.40				
	31130106	其他材料费	元			0.37		0.84		3.72		3.95
机 械	机 械 费		元			2.84		1.85		3.60		4.38

注：屋脊头按相应定额执行。

工作内容：调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度等。

计量单位:m

定额编号					6-63		6-64	
项 目			单位	单价	滚筒脊			
					二瓦条滚筒筑脊		三瓦条滚筒筑脊	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	625. 21		745. 04	
其中	人 工 费			元	390. 00		464. 25	
	材 料 费			元	229. 46		274. 23	
	机 械 费			元	5. 75		6. 56	
人工	技 工		工日	250. 00	1. 56	390. 00	1. 857	464. 25
材料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1. 25	83. 1	103. 88	83. 1	103. 88
	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2. 20	13. 9	30. 58	13. 9	30. 58
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	28. 8	37. 44	57. 7	75. 01
	80050105	混合砂浆 M7. 5	m ³	398. 58	0. 035	13. 95	0. 039	15. 54
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81	0. 012	6. 12	0. 012	6. 12
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 026	11. 49	0. 031	13. 70
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 09	6. 30	0. 115	8. 05
	03590700	铁件	kg	13. 97	0. 67	9. 36	0. 766	10. 70
	31130106	其他材料费	元			10. 34		10. 65
机械	机 械 费		元			5. 75		6. 56

注： 1. 屋脊头按相应定额执行。
2. 屋脊中间做花式，人工、材料另行计算。

工作内容：调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度等。

计量单位:m

定额编号				6-65			6-66		6-67		6-68		
项 目			单 位	单 价	筒瓦脊								
					四瓦条暗亮花筒			五瓦条暗亮花筒		七瓦条暗亮花筒		九瓦条暗亮花筒	
					高 80cm			高 120cm		高 150cm		高 195cm	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	1328. 51		1709. 29		2140. 67		2687. 64		
其 中	人 工 费			元	1018. 00		1376. 80		1686. 80		2058. 00		
	材 料 费			元	302. 36		324. 31		443. 55		616. 57		
	机 械 费			元	8. 15		8. 18		10. 32		13. 07		
人 工	高 级 技 工		工 日	400. 00	2. 545	1018. 00	3. 442	1376. 80	4. 217	1686. 80	5. 145	2058. 00	
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1. 25	13. 1	16. 38	13. 1	16. 38	13. 1	16. 38	13. 1	16. 38	
	28111531	筒瓦 13×12cm	块	2. 00	31. 5	63. 00	33. 2	66. 40	33. 2	66. 40	33. 2	66. 40	
	28111534	筒瓦 28×14cm	块	5. 40	11. 4	61. 56	11. 4	61. 56	11. 4	61. 56			
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	57. 7	75. 01	48	62. 40	105. 7	137. 41	163. 3	212. 29	
	80050105	混合砂浆 M7. 5	m ³	398. 58	0. 04	15. 94	0. 021	8. 37	0. 033	13. 15	0. 05	19. 93	
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81	0. 024	12. 24	0. 024	12. 24	0. 024	12. 24	0. 031	15. 80	
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 035	15. 47	0. 048	21. 21	0. 061	26. 96	0. 07	30. 94	
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 134	9. 38	0. 148	10. 36	0. 193	13. 51	0. 229	16. 03	
	03590700	铁件	kg	13. 97	1. 497	20. 91	2. 619	36. 59	4. 2	58. 67	7. 399	103. 36	
	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	15. 9	10. 18	40	25. 60	51. 8	33. 15	77. 4	49. 54	
	28111535	筒瓦 29. 5×16cm	块	7. 50							10. 8	81. 00	
31130106	其他材料费	元			2. 29		3. 20		4. 12		4. 90		
机 械	机 械 费		元			8. 15		8. 18		10. 32		13. 07	

注： 1. 屋脊头按相应定额执行。
2. 屋脊中间做花式，人工、材料另行计算。

工作内容：调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度等。

计量单位:m

定额编号					6-69		6-70		6-71	
项 目			单位	单价	筒瓦脊					
					四瓦条竖带		三瓦条赶宕		竖带、赶宕花筒脊	
					高 80cm		高 54cm		增减高 10cm	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1038. 39		798. 35		47. 68	
其 中	人 工 费			元	806. 50		620. 00		41. 00	
	材 料 费			元	225. 25		173. 39		6. 27	
	机 械 费			元	6. 64		4. 96		0. 41	
人 工	技 工		工日	250. 00	3. 226	806. 50	2. 48	620. 00	0. 164	41. 00
材 料	28111531	筒瓦 13×12cm	块	2. 00	15. 8	31. 60	10	20. 00	6. 9	4. 42
	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2. 20	20. 9	45. 98	20. 4	44. 88		
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	57. 7	75. 01	48	62. 40		
	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	40. 5	25. 92	16	10. 24		
	80050105	混合砂浆 M7. 5	m ³	398. 58	0. 022	8. 77	0. 012	4. 78		
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81	0. 017	8. 67	0. 017	8. 67		
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 038	16. 79	0. 029	12. 82		
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 145	10. 15	0. 113	7. 91		
	31130106	其他材料费	元			2. 36		1. 69		
机 械	机 械 费		元			6. 64		4. 96		0. 41

注： 1. 屋脊头按相应定额执行。
2. 屋脊中间做花式，人工、材料另行计算。

工作内容：调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度等。

计量单位:条

定额编号				6-72				6-73		6-74		6-75	
项 目			单位	单价	滚筒戗脊								
					3m 以内		4m 以内		5m 以内		6m 以内		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	2106.46		2779.15		3444.80		4172.67		
其中	人 工 费			元	1602.00		2124.00		2632.00		3154.00		
	材 料 费			元	490.22		635.69		788.33		989.00		
	机 械 费			元	14.24		19.46		24.47		29.67		
人 工	技 工		工日	250.00	6.408	1602.00	8.496	2124.00	10.528	2632.00	12.616	3154.00	
材 料	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2.20	53	116.60	72	158.40	92	202.40	111	244.20	
	28111121	沟头瓦 19.5×12cm	块	5.50	2	11.00	2	11.00	2	11.00	2	11.00	
	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30	100	130.00	135	175.50	167	217.10	203	263.90	
	04135501	标准砖 240×115×53	块	0.64	48	30.72	64	40.96	83	53.12	100	64.00	
	80050105	混合砂浆 M7.5	m³	398.58	0.061	24.31	0.085	33.88	0.107	42.65	0.131	52.21	
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m³	509.81	0.044	22.43	0.06	30.59	0.077	39.26	0.092	46.90	
	80110318	纸筋石灰浆	m³	441.95	0.062	27.40	0.085	37.57	0.107	47.29	0.13	57.45	
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.28	19.60	0.39	27.30	0.48	33.60	0.59	41.30	
	03590700	铁件	kg	13.97	7.47	104.36	8.26	115.39	9.7	135.51	14.33	200.19	
	31130106	其他材料费	元			3.80		5.10		6.40		7.85	
机 械	机 械 费		元			14.24		19.46		24.47		29.67	

工作内容：调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度等。

计量单位:表中所示

定额编号				6-76			6-77		6-78		6-79	
项 目			单位	单价	滚筒戗脊		环包脊		板瓦叠脊			
					7m 以内				五层为准		每增减一层	
					条		m					
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4859. 47		587. 97		438. 65		83. 58	
其中	人 工 费			元	3680. 00		434. 50		399. 50		75. 75	
	材 料 费			元	1144. 59		148. 01		37. 20		7. 45	
	机 械 费			元	34. 88		5. 46		1. 95		0. 38	
人工	技 工		工日	250. 00	14. 72	3680. 00	1. 738	434. 50	1. 598	399. 50	0. 303	75. 75
材料	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2. 20	131	288. 20	20. 9	45. 98				
	28111121	沟头瓦 19. 5×12cm	块	5. 50	2	11. 00						
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	238	309. 40	38. 4	49. 92				
	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	118	75. 52	20	12. 80				
	80050105	混合砂浆 M7. 5	m ³	398. 58	0. 154	61. 38	0. 026	10. 36				
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81	0. 108	55. 06	0. 017	8. 67				
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 153	67. 62	0. 025	11. 05				
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 69	48. 30	0. 112	7. 84				
	03590700	铁件	kg	13. 97	15. 67	218. 91						
	28110331	板瓦 25. 6×22. 4cm	块	1. 80					20	36. 00	4	7. 20
31130106	其他材料费	元			9. 20		1. 39		1. 20		0. 25	
机械	机 械 费		元			34. 88		5. 46		1. 95		0. 38

4.蝴蝶瓦、筒瓦围墙瓦顶、排山、沟头、花边、滴水、泛水、斜沟

工作内容： 调运砂浆、铺底灰、铺瓦、砌瓦头、刷黑水二度等。

计量单位:m

定额编号					6-80		6-81		6-82		6-83	
项 目			单 位	单 价	蝴蝶瓦围墙瓦顶				筒瓦围墙瓦顶			
					展开宽 85cm		展开宽 56cm		展开宽 85cm		展开宽 56cm	
					双落水		单落水		双落水		单落水	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	261.95		164.63		403.41		232.57		
其 中	人 工 费			元	118.00		69.75		176.75		104.75	
	材 料 费			元	142.51		93.94		222.76		125.30	
	机 械 费			元	1.44		0.94		3.90		2.52	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.472	118.00	0.279	69.75	0.707	176.75	0.419	104.75
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1.25	60.7	75.88	40	50.00				
	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55	38.8	60.14	25.6	39.68	38.8	60.14	25.6	39.68
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393.39	0.011	4.33	0.008	3.15	0.041	16.13	0.027	10.62
	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2.20					19.1	42.02	10.3	22.66
	28111121	沟头瓦 19.5×12cm	块	5.50					9.4	51.70	4.7	25.85
	28110923	滴水瓦 200×190	块	5.50					9.4	51.70	4.7	25.85
	31130106	其他材料费	元			2.16		1.11		1.07		0.64
机 械	机 械 费		元			1.44		0.94		3.90		2.52

注： 1. 蝴蝶瓦瓦顶，如用花边滴水者，按相应定额执行。
2. 筒瓦瓦顶，如需抹面按筒瓦纸筋抹面定额执行。

工作内容： 调运砂浆、沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、刷黑水二度、清理等。

计量单位:m

定额编号				6-84		6-85		6-86	
项 目		单 位	单 价	筒瓦排山		蝴蝶瓦檐口花边滴水		筒瓦檐口沟头滴水	
								大号筒瓦	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	286. 41		77. 92		146. 47	
其 中	人 工 费		元	176. 25		28. 25		73. 50	
	材 料 费		元	106. 85		49. 18		71. 36	
	机 械 费		元	3. 31		0. 49		1. 61	
人 工	技 工	工 日	250. 00	0. 705	176. 25	0. 113	28. 25	0. 294	73. 50
材 料	28111723	底瓦 19×20cm	块	1. 55	18. 3	28. 37			
	28110923	滴水瓦 200×190	块	5. 50	4. 7	25. 85	4. 7	25. 85	
	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2. 20	4. 7	10. 34			
	28111121	沟头瓦 19. 5×12cm	块	5. 50	4. 7	25. 85			
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 026	10. 23		0. 015	5. 90
	28110721	蝴蝶花边瓦 180×180	块	4. 50			4. 7	21. 15	
	28110925	斜沟滴水瓦 24×24cm	块	7. 05			(4)	(28. 20)	
	28110722	蝴蝶花边瓦 200×190	块	5. 50			(4)	(22. 00)	
	28110925	斜沟滴水瓦 24×24cm	块	7. 05				4	28. 20
	28111123	沟头瓦 27×16cm	块	8. 30				4	33. 20
	28110923	滴水瓦 200×190	块	5. 50				(4. 7)	(25. 85)
	28111122	沟头瓦 25×14cm	块	6. 80				(4. 7)	(31. 96)
	31130106	其他材料费	元		6. 21		2. 18		4. 06
机 械	机 械 费		元		3. 31		0. 49		1. 61

注：1. 如用蝴蝶大花边、斜沟滴水，则用括号内数量，中号花边、大号滴水数扣去。
2. 筒瓦檐口如用钉帽(檐人)，大号筒瓦加钉帽 40 个。
3. 筒瓦檐口构件型号不同，则用括号内数量，中号花边、大号滴水数扣去。

工作内容：砖砌泛水：调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水等。
瓦斜沟：调运砂浆、砌筑、铺底灰、铺瓦抹面、刷黑水一度等。

计量单位:m

定额编号					6-87		6-88	
项 目			单位	单价	砖砌泛水		斜沟	
							蝴蝶瓦	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	65. 12		153. 95	
其中	人 工 费			元	57. 25		66. 50	
	材 料 费			元	6. 97		86. 88	
	机 械 费			元	0. 90		0. 57	
人 工	技 工		工日	250. 00	0. 229	57. 25	0. 266	66. 50
材 料	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	4. 1	2. 62		
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81	0. 007	3. 57		
	28111107	斜沟瓦 24×24cm	块	5. 55			15. 3	84. 92
	31130106	其他材料费	元			0. 78		1. 96
机 械	机 械 费		元			0. 90		0. 57

5.蝴蝶瓦、筒瓦屋脊头

工作内容： 放样、砌筑、安铁丝网、抹面、堆塑、刷黑水二度等。

计量单位：只

定额编号					6-89		6-90		6-91		
项 目			单 位	单 价	屋脊头(泥塑)						
					九套龙吻		七套龙吻		五套龙吻		
					38×195cm 高		33×150cm 高		30×120cm 高		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	6094.54		4835.02		4191.02		
其 中	人 工 费			元	5113.60		4163.20		3526.40		
	材 料 费			元	909.18		629.89		635.88		
	机 械 费			元	71.76		41.93		28.74		
人 工	高 级 技 工			工 日	400.00	12.784	5113.60	10.408	4163.20	8.816	3526.40
材 料	28111535	筒瓦 29.5×16cm	块	7.50	3	22.50					
	28090931	刨面方砖 30×30×3cm	块	31.50	2	63.00	2	63.00	2	63.00	
	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30	15	19.50	13	16.90	12	15.60	
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.744	292.68	0.39	153.42	0.244	95.99	
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m³	509.81	0.131	66.79	0.1	50.98	0.081	41.29	
	80110318	纸筋石灰浆	m³	441.95	0.117	51.71	0.089	39.33	0.072	31.82	
	01010100	钢筋综合	t	4200.00	0.033	138.60	0.023	96.60	0.053	222.60	
	03550110	钢丝网 δ=1	m²	20.00	1.56	31.20	1.21	24.20	0.98	19.60	
	12060312	生桐油	kg	70.00	0.94	65.80	0.69	48.30	0.54	37.80	
	03590700	铁件	kg	13.97	9.44	131.88	7.26	101.42	5.81	81.17	
	28111534	筒瓦 28×14cm	块	5.40			3	16.20	2	10.80	
31130106	其他材料费	元			25.52		19.54		16.21		
机 械	机 械 费			元		71.76		41.93		28.74	

工作内容： 放样、砌筑、安铁丝网、抹面、堆塑、刷黑水二度等。

计量单位:只

定额编号					6-92		6-93		6-94	
项 目			单位	单价	屋脊头(泥塑)					
					哺龙		哺鸡		预制留孔纹头	
					长 70cm		长 55cm			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1502. 42		1064. 91		874. 44	
其中	人 工 费			元	1265. 60		856. 00		804. 00	
	材 料 费			元	230. 67		205. 29		67. 73	
	机 械 费			元	6. 15		3. 62		2. 71	
人工	高 级 技 工		工日	400. 00	3. 164	1265. 60	2. 14	856. 00	2. 01	804. 00
材料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1. 25	9	11. 25	33	41. 25	8	10. 00
	28111532	筒瓦 15×12cm	块	2. 20	8	17. 60	6	13. 20		
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	30	39. 00	23	29. 90	12	15. 60
	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	30	19. 20	23	14. 72		
	80010122	水泥砂浆 1:1. 5	m ³	500. 67	0. 03	15. 02	0. 028	14. 02		
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 056	24. 75	0. 022	9. 72	0. 006	2. 65
	01010100	钢筋综合	t	4200. 00	0. 019	79. 80	0. 015	63. 00	0. 002	8. 40
	12060312	生桐油	kg	70. 00	0. 23	16. 10	0. 15	10. 50		
	28110721	蝴蝶花边瓦 180×180	块	4. 50	1	4. 50	1	4. 50	1	4. 50
	80010124	水泥砂浆 1:2. 5	m ³	497. 01					0. 015	7. 46
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39					0. 017	6. 69
	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00					0. 003	11. 40
31130106	其他材料费	元			3. 45		4. 48		1. 03	
机械	机 械 费		元			6. 15		3. 62		2. 71

工作内容： 放样、砌筑、安铁丝网、抹面、堆塑、刷黑水二度等。

计量单位：只

定额编号				6-95			6-96		6-97		6-98	
项 目			单 位	单 价	屋脊头(泥塑)							
					纹头		云头、果子头		雌毛脊		甘蔗段	
					长 55cm				长 20cm			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	745. 39		886. 23		572. 54		178. 19	
其 中	人 工 费			元	662. 40		799. 20		434. 40		141. 60	
	材 料 费			元	79. 92		83. 78		135. 97		35. 87	
	机 械 费			元	3. 07		3. 25		2. 17		0. 72	
人 工	高 级 技 工		工 日	400. 00	1. 656	662. 40	1. 998	799. 20	1. 086	434. 40	0. 354	141. 60
材 料	28111935	盖瓦 16×17cm	块	1. 25	8	10. 00	8	10. 00	42	52. 50	14	17. 50
	28110721	蝴蝶花边瓦 180×180	块	4. 50	1	4. 50	1	4. 50	1	4. 50	1	4. 50
	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	36	46. 80	36	46. 80	10	13. 00	7	9. 10
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 024	9. 44	0. 024	9. 44	0. 02	7. 87	0. 007	2. 75
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 019	8. 40			0. 009	3. 98	0. 004	1. 77
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81			0. 024	12. 24				
	28110923	滴水瓦 200×190	块	5. 50					1	5. 50		
	03590700	铁件	kg	13. 97					3. 43	47. 92		
	31130106	其他材料费	元			0. 78		0. 80		0. 70		0. 25
机 械	机 械 费		元			3. 07		3. 25		2. 17		0. 72

工作内容： 放样、砌筑、安铁丝网、抹面、堆塑等。

计量单位:只

定额编号				6-99		6-100		6-101			
项 目			单位	单价	屋脊头(泥塑)						
					竖带吞头		钱根吞头		宝顶		
									葫芦状、六角形		
									数量	合计	数量
基 价			元	861. 99		721. 19		1302. 11			
其中	人 工 费			元	704. 00		563. 20		1083. 20		
	材 料 费			元	152. 21		152. 21		212. 40		
	机 械 费			元	5. 78		5. 78		6. 51		
人 工	高 级 技 工		工日	400. 00	1. 76	704. 00	1. 408	563. 20	2. 708	1083. 20	
材 料	28090333	望砖 210×105×17	块	1. 30	50	65. 00	50	65. 00	0. 033	12. 98	
	28090933	刨面方砖 40×40×4cm	块	46. 50	1	46. 50	1	46. 50			
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 03	11. 80	0. 03	11. 80			
	80050125	混合砂浆 1:1:6	m ³	418. 78	0. 02	8. 38	0. 02	8. 38			
	80110318	纸筋石灰浆	m ³	441. 95	0. 03	13. 26	0. 03	13. 26			
	04135501	标准砖 240×115×53	块	0. 64	0. 036	17. 89					
	80010124	水泥砂浆 1:2. 5	m ³	497. 01							
	80050503	水泥纸筋灰砂浆 1:2:4	m ³	509. 81							
	03550110	钢丝网 δ=1	m ²	20. 00							
	12060312	生桐油	kg	70. 00							
	03590700	铁件	kg	13. 97							
	31130106	其他材料费	元				7. 27	7. 27			5. 06
机 械	机 械 费		元				5. 78		5. 78		6. 51

6.琉璃瓦屋面

工作内容： 调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、铺瓦、清理等。

计量单位: m²

定额编号					6-102		6-103		6-104	
项 目			单 位	单 价	琉璃瓦屋面					
					走廊、平房、围墙		厅 堂		大殿	
					3#瓦				2#瓦	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	255.89		304.81		355.71	
其 中	人 工 费			元	132.25		175.75		230.75	
	材 料 费			元	119.02		123.72		119.42	
	机 械 费			元	4.62		5.34		5.54	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.529	132.25	0.703	175.75	0.923	230.75
材 料	28030115	3#琉璃底瓦 290×200	块	2.50	19.5	48.75	19.5	48.75		
	28030133	3#琉璃盖瓦 260×130	块	2.50	18	45.00	18	45.00		
	28030116	4#琉璃底瓦 260×175	块	2.30	(25.8)	(59.34)				
	28030134	4#琉璃盖瓦 220×110	块	2.30	(24.7)	(56.81)				
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.057	22.42	0.067	26.36	0.07	27.54
	28030114	2#琉璃底瓦 300×220	块	3.10			(15.2)	(47.12)		
	28030132	2#琉璃盖瓦 300×150	块	3.10			(12.7)	(39.37)		
	28030114	2#琉璃底瓦 300×220	块	3.10					15.2	47.12
	28030132	2#琉璃盖瓦 300×150	块	3.10					12.7	39.37
	28030111	1#琉璃底瓦 350×280	块	4.30					(11.5)	(49.45)
	28030131	1#琉璃盖瓦 300×180	块	4.30					(11.5)	(49.45)
31130106	其他材料费	元			2.85		3.61		5.39	
机 械	机 械 费		元			4.62		5.34		5.54

注：1. 走廊、平房、围墙屋面如为 4#琉璃瓦，则用括号内数量，3#琉璃底、盖瓦扣去。

2. 厅堂屋面如为 2#琉璃瓦，则用括号内数量，3#琉璃底、盖瓦扣去。

3. 大殿屋面如为 1#琉璃瓦，则用括号内数量，2#琉璃底、盖瓦扣去。

工作内容： 调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、铺瓦、清理等。

计量单位: m²

定额编号					6-105		6-106	
项 目			单 位	单 价	琉璃瓦屋面			
					四方亭		塔顶	
					4#瓦		3#瓦	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	344. 31		368. 72	
其 中	人 工 费			元	198. 75		238. 50	
	材 料 费			元	141. 16		124. 72	
	机 械 费			元	4. 40		5. 50	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 795	198. 75	0. 954	238. 50
材 料	28030116	4#琉璃底瓦 260×175	块	2. 30	26	59. 80		
	28030134	4#琉璃盖瓦 220×110	块	2. 30	24. 9	57. 27		
	28030117	5#琉璃底瓦 210×120	块	2. 30	(43. 6)	(100. 28)		
	28030135	5#琉璃盖瓦 160×80	块	2. 25	(43. 6)	(98. 10)		
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 052	20. 46	0. 067	26. 36
	28030115	3#琉璃底瓦 290×200	块	2. 50			19. 7	49. 25
	28030133	3#琉璃盖瓦 260×130	块	2. 50			18. 2	45. 50
	28030116	4#琉璃底瓦 260×175	块	2. 30			(26)	(59. 80)
	28030134	4#琉璃盖瓦 220×110	块	2. 30			(24. 9)	(57. 27)
	31130106	其他材料费	元			3. 63		3. 61
机 械	机 械 费		元			4. 40		5. 50

注：1. 四方亭屋面如为 5#琉璃瓦，则用括号内数量，4#琉璃底、盖瓦扣去。

2. 塔顶屋面如为 4#琉璃瓦，则用括号内数量，3#琉璃底、盖瓦扣去。

7.琉璃屋脊

工作内容：调运砂浆、砼拌和浇灌、脊柱当沟安装、嵌缝、清理等。

计量单位：m

定额编号				6-107			6-108		6-109	
项 目			单位	单价	琉璃脊					
					正脊、竖带		戗脊		博脊、围脊	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1043. 49		945. 23		979. 41	
其中	人 工 费			元	457. 00		505. 40		396. 50	
	材 料 费			元	580. 70		435. 10		579. 56	
	机 械 费			元	5. 79		4. 73		3. 35	
人工	技 工		工日	250. 00	1. 828	457. 00	2. 0216	505. 40	1. 586	396. 50
材料	28030906	1#琉璃正脊 45×30×45cm	节	200. 00	2. 289	457. 80				
	28030907	2#琉璃正脊 30×20×30cm	节	150. 00	(3. 433)	(514. 95)				
	28033306	2#琉璃正当沟 260×180 混凝土 C20 粒径	块	3. 00	(7. 9)	(23. 70)			(4)	(12. 00)
	80210105	16mm32. 5 级坍落度 35~50	m³	474. 70	0. 095	45. 10	0. 067	31. 80	0. 042	19. 94
	28033305	1#琉璃正当沟 260×220	块	3. 60	7. 9	28. 44			4	14. 40
	28031306	1#琉璃戗脊 40×24×30cm	节	96. 00			3. 433	329. 57		
	28033315	1#琉璃斜当沟 26×22cm	块	3. 90			7. 9	30. 81		
	28031308	2#琉璃戗脊 30×20×30cm	节	85. 00			(3. 433)	(291. 81)		
	28033316	2#琉璃斜当沟 25×18cm	块	3. 30			(8. 24)	(27. 19)		
	28031905	1#琉璃花脊 40×15×60cm	节	300. 00					1. 717	515. 10
	28031906	2#琉璃花脊 20×15×40cm	节	150. 00					(2. 575)	(386. 25)
31130106	其他材料费		元		49. 36		42. 92		30. 12	
机械	机 械 费		元			5. 79		4. 73		3. 35

注：1. 如采用的主材为不同型号，则用括号内数量，原型号主材扣去。

2. 正脊、竖带如采用 2#琉璃脊，人工乘 0.9 系数。

3. 正脊、竖带、博脊、围脊：高为 45~90cm，人工乘 1.2 系数；高为 90~120cm，人工乘 1.35 系数；高为 120~150cm，人工乘 1.5 系数；高为 150cm 以上，人工乘 2.0 系数。

工作内容：调运砂浆、砼拌和浇灌、脊柱当沟安装、嵌缝、清理等。

计量单位:m

定额编号					6-110	
项 目			单位	单价	围墙脊	
					数量	合计
基 价				元	684. 88	
其中	人 工 费			元	258. 75	
	材 料 费			元	422. 02	
	机 械 费			元	4. 11	
人工	技 工		工日	250. 00	1. 035	258. 75
材料	28031321	1#琉璃二钱脊 40×24×30cm	节	96. 00	3. 433	329. 57
	28033306	2#琉璃正当沟 260×180	块	3. 00	7. 9	23. 70
	28031322	2#琉璃二钱脊 30×20×30cm	节	85. 00	(3. 433)	(291. 81)
	28033307	3#琉璃正当沟 240×110	块	1. 60	(8. 6)	(13. 76)
	80210105	混凝土 C20 粒径 16mm32. 5 级 坍落度 35~50	m ³	474. 70	0. 067	31. 80
	31130106	其他材料费	元			36. 95
机械	机 械 费		元			4. 11

注：如采用的主材为不同型号，则用括号内数量，原型号主材扣去。

8.琉璃瓦花檐滴水、斜沟、过桥脊、排山瓦

工作内容： 调运砂浆、铺灰、檐瓦钉帽安装、清理抹净等。

计量单位:m

定额编号					6-111		6-112	
项 目			单 位	单 价	花檐(沟头)滴水		斜沟	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	164.47		228.12	
其 中	人 工 费			元	69.75		63.00	
	材 料 费			元	92.93		159.96	
	机 械 费			元	1.79		5.16	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.279	69.75	0.252	63.00
材 料	28030707	3#琉璃花沿 260×130	张	6.20	4.682	29.03		
	28030508	3#琉璃滴水 280×220	块	6.20	4.682	29.03		
	28032307	3#琉璃顶帽 5cm	个	4.80	4.682	22.47		
	28030705	1#琉璃花沿 300×180	张	10.00	(3.433)	(34.33)		
	28030505	1#琉璃滴水 370×280	块	10.00	(3.433)	(34.33)		
	28032305	1#琉璃顶帽 8cm	个	5.20	(3.433)	(17.85)		
	28030706	2#琉璃花沿 300×150	张	7.50	(3.815)	(28.61)		
	28030506	2#琉璃滴水 320×220	块	7.50	(3.815)	(28.61)		
	28032306	2#琉璃顶帽 6cm	个	5.00	(3.815)	(19.08)		
	28030708	4#琉璃花沿 220×110	张	4.50	(5.421)	(24.39)		
	28030510	4#琉璃滴水 260×180	块	4.50	(5.421)	(24.39)		
	28032307	3#琉璃顶帽 5cm	个	4.80	(5.421)	(26.02)		
	80050104	混合砂浆 M5	m³	393.39	0.02	7.87		
	28111106	斜沟瓦 30×18×45°	块	9.00			7.357	66.21
	28030122	琉璃斜沟底瓦 37×28×45°	块	6.20			7.357	45.61
28030111	1#琉璃底瓦 350×280	块	4.30			3.552	15.27	
31130106	其他材料费	元			4.53		6.91	
机 械	机 械 费		元			1.79		5.16

注：如采用的主材为不同型号，则用括号内数量，原型号主材扣去。

工作内容： 调运砂浆、铺灰、檐瓦钉帽安装、清理抹净等。

计量单位:m

定额编号				6-113			6-114	
项 目			单 位	单 价	过桥脊(黄瓜环)		排山瓦	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	188. 64		298. 93	
其中	人 工 费			元	29. 00		167. 50	
	材 料 费			元	155. 99		129. 28	
	机 械 费			元	3. 65		2. 15	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 116	29. 00	0. 67	167. 50
材 料	28030115	3#琉璃底瓦 290×200	块	2. 50	5. 15	12. 88	4. 682	11. 71
	28111921	3#过桥瓦盖瓦 40×20cm	块	24. 00	5. 15	123. 60		
	28111705	2#过桥瓦底瓦 42×22cm	块	30. 00	(4. 682)	(140. 46)		
	28111920	2#过桥瓦盖瓦 42×22cm	块	30. 00	(4. 682)	(140. 46)		
	80050104	混合砂浆 M5	m ³	393. 39	0. 048	18. 88	0. 018	7. 08
	28030508	3#琉璃滴水 280×220	块	6. 20			4. 682	29. 03
	28030707	3#琉璃花沿 260×130	张	6. 20			4. 682	29. 03
	28030133	3#琉璃盖瓦 260×130	块	2. 50			4. 682	11. 71
	28033317	3#琉璃斜当沟 24×10cm	块	2. 60			4. 682	12. 17
	28032307	3#琉璃顶帽 5cm	个	4. 80			4. 682	22. 47
	28030505	1#琉璃滴水 370×280	块	10. 00			(3. 433)	(34. 33)
	28030111	1#琉璃底瓦 350×280	块	4. 30			(3. 433)	(14. 76)
	28030705	1#琉璃花沿 300×180	张	10. 00			(3. 433)	(34. 33)
	28030131	1#琉璃盖瓦 300×180	块	4. 30			(3. 433)	(14. 76)
	28033315	1#琉璃斜当沟 26×22cm	块	3. 90			(3. 433)	(13. 39)
	28032305	1#琉璃顶帽 8cm	个	5. 20			(3. 433)	(17. 85)
	28030506	2#琉璃滴水 320×220	块	7. 50			(3. 815)	(28. 61)
	28030114	2#琉璃底瓦 300×220	块	3. 10			(3. 815)	(11. 83)
	28030706	2#琉璃花沿 300×150	张	7. 50			(3. 815)	(28. 61)
	28030132	2#琉璃盖瓦 300×150	块	3. 10			(3. 815)	(11. 83)
	28033316	2#琉璃斜当沟 25×18cm	块	3. 30			(3. 815)	(12. 59)
	28030510	4#琉璃滴水 260×180	块	4. 50			(5. 421)	(24. 39)
	28030116	4#琉璃底瓦 260×175	块	2. 30			(5. 421)	(12. 47)
	28030708	4#琉璃花沿 220×110	张	4. 50			(5. 421)	(24. 39)
	28030134	4#琉璃盖瓦 220×110	块	2. 30			(5. 421)	(12. 47)
	28033318	4#琉璃斜当沟	块	2. 30			(5. 421)	(12. 47)
	28032307	3#琉璃顶帽 5cm	个	4. 80			(5. 421)	(26. 02)
	28032306	2#琉璃顶帽 6cm	个	5. 00			(3. 815)	(19. 08)
	31130106	其他材料费	元			0. 63		6. 08
机 械	机 械 费		元			3. 65		2. 15

注：如采用的主材为不同型号，则选用括号内数量，原型号主材扣去。

9.琉璃屋脊头、包脊头、翘角、套兽

工作内容：调运砂浆、铺灰、铺瓦、吻脊头安装、清理抹净等。

计量单位：座

定额编号					6-115		6-116	
项 目			单 位	单 价	正吻			
					回纹		龙纹	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	1119.04		3175.19	
其 中	人 工 费			元	288.00		441.00	
	材 料 费			元	828.55		2728.41	
	机 械 费			元	2.49		5.78	
人 工	技 工		工 日	250.00	1.152	288.00	1.764	441.00
材 料	28033506	2#琉璃回纹头 60×20×60cm	套	750.00	1	750.00		
	28033306	2#琉璃正当沟 260×180	块	3.00	4.75	14.25		
	28033507	3#琉璃回纹头 47×20×49cm	套	600.00	(1)	(600.00)		
	28033307	3#琉璃正当沟 240×110	块	1.60	(4.03)	(6.45)		
	28033505	1#琉璃回纹头 70×20×70cm	套	850.00	(1)	(850.00)		
	28033305	1#琉璃正当沟 260×220	块	3.60	(5.55)	(19.98)	(7.13)	(25.67)
	80210105	混凝土 C20 粒径 16mm32.5 级坍落度 35~50	m ³	474.70	0.05	23.74	0.12	56.96
	28032706	琉璃龙吻 100cm 高	套	2550.00			1	2550.00
	28033305	1#琉璃正当沟 260×220	块	3.60			6.34	22.82
	28032705	琉璃龙吻 80cm 高	套	1800.00			(1)	(1800.00)
	28032707	琉璃龙吻 120cm 高	套	3000.00			(1)	(3000.00)
	31130106	其他材料费	元			40.56		98.63
机 械	机 械 费		元			2.49		5.78

注：1. 如用不同型号的回纹正吻，则用对应回纹正吻括号内数量，2#回纹正吻脊件扣去。

2. 如用不同的型号的龙纹正吻，则用对应龙纹正吻括号内数量，100cm 高琉璃龙吻脊件扣去。

3. 龙纹正吻：高为 80cm，人工乘 0.85 系数；高为 120cm，人工乘 1.15 系数。

工作内容： 调运砂浆、铺灰、安装、清理抹净等。

计量单位:座

定额编号					6-117		6-118					
项 目				单 位	单 价	合角吻、半面吻		包头脊				
						数量	合计	数量	合计			
基 价					元	1112. 18		539. 26				
其 中	人 工 费				元	288. 00		264. 00				
	材 料 费				元	821. 90		269. 05				
	机 械 费				元	2. 28		6. 21				
人 工	技 工			工 日	250. 00	1. 152	288. 00	1. 056	264. 00			
材 料	28032507	3#琉璃合角吻 47×20×50mm			套	500. 00	(1)	(500. 00)	(3. 57)	(12. 85)		
	28033307	3#琉璃正当沟 240×110			块	1. 60	(4. 03)	(6. 45)				
	28032505	1#琉璃合角吻 70×20×70mm			套	960. 00	(1)	(960. 00)				
	28033305	1#琉璃正当沟 260×220			块	3. 60	(5. 55)	(19. 98)				
	28032506	2#琉璃合角吻 60×20×60mm			套	750. 00	1	750. 00				
	28033306	2#琉璃正当沟 260×180			块	3. 00	4. 75	14. 25	2. 38	7. 14		
	28033106	2#琉璃半面正吻 60×10×60cm			套	450. 00	(1)	(450. 00)				
	28033306	2#琉璃正当沟 260×180			块	3. 00	(4. 75)	(14. 25)				
	28033107	3#琉璃半面正吻 47×10×50cm			套	420. 00	(1)	(420. 00)				
	28033105	1#琉璃半面正吻 70×10×70cm			套	500. 00	(1)	(500. 00)				
	80210105	混凝土 C20 粒径 16mm32. 5 级坍落度 35~50			m ³	474. 70	0. 036	17. 09	0. 203	96. 36		
	03590700	铁件			kg	13. 97	1. 99	27. 80				
	28031705	1#琉璃包头脊 45×30×45cm			套	195. 00					(1)	(195. 00)
	28031706	2#琉璃包头脊 30×20×30cm			套	130. 00					1	130. 00
	31130106	其他材料费			元			12. 76				7. 75
机 械	机 械 费			元			2. 28		6. 21			

注：如采用的主材为不同型号，则选用对应括号内数量，原型号主材扣去。

工作内容： 调运砂浆、铺灰、安装、清理抹净等。

计量单位:座

定额编号					6-119		6-120		
项 目			单 位	单 价	翘角		套兽		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	890.19		1202.46		
其 中	人 工 费			元	300.00		300.00		
	材 料 费			元	589.94		902.21		
	机 械 费			元	0.25		0.25		
人 工	技 工			工 日	250.00	1.2	300.00	1.2	300.00
材 料	28115506	普通翘角 50×20×18cm		套	500.00	1	500.00		
	28115507	兽型翘角 50×20×18cm		套	600.00	(1)	(600.00)		
	03590700	铁件		kg	13.97	6.22	86.89	3.68	51.41
	28130921	A 型套兽 31×20×20cm		套	850.00			1	850.00
	28130922	B 型套兽 27×20×22cm		套	800.00			(1)	(800.00)
	31130106	其他材料费		元			3.05		0.80
机 械	机 械 费			元			0.25		0.25

注：如采用的主材为不同型号，则用对应括号内数量，原型号主材扣去。

10.宝顶

工作内容： 调运砂浆、铺灰、宝顶安装、清理抹净等。

计量单位：座

定额编号					6-121		6-122		6-123		
项 目			单位	单价	琉璃宝顶(珠泡)						
					高 60~90cm		高 90~120cm		高 120cm 以上		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	2199. 41		3608. 47		5820. 19		
其中	人 工 费			元	1037. 50		1482. 50		2223. 75		
	材 料 费			元	1155. 79		2114. 74		3562. 43		
	机 械 费			元	6. 12		11. 23		34. 01		
人工	技 工			工日	250.00	4. 15	1037. 50	5. 93	1482. 50	8. 895	2223. 75
材料	28032121	高琉璃珠泡宝顶 60cm 高		套	800.00	(1)	(800.00)				
	28032122	高琉璃珠泡宝顶 80cm 高		套	1000.00	1	1000.00				
	80210105	混凝土 C20 粒径 16mm32.5 级坍落度 35~50		m ³	474.70	0.155	73.58	0.323	153.33	1.092	518.37
	03590700	铁件		kg	13.97	5.47	76.42	10.89	152.13	16.01	223.66
	28032123	高琉璃珠泡宝顶 100cm 高		套	1800.00			1	1800.00		
	28032124	高琉璃珠泡宝顶 120cm 高		套	2200.00			(1)	(2200.00)		
	28032125	高琉璃珠泡宝顶 150cm 高		套	2800.00					1	2800.00
	28032126	高琉璃珠泡宝顶 180cm 高		套	3900.00					(1)	(3900.00)
	31130106	其他材料费		元			5.79		9.28		20.40
机械	机 械 费			元			6.12		11.23		34.01

注： 如用宝顶型号不同，则用对应括号内数量换算，原宝顶扣去。

11.琉璃走兽、花窗

工作内容：调运砂浆、铺灰、花窗安装、清理抹净等。

计量单位：表中所示

定额编号					6-124		6-125		
项 目			单 位	单 价	琉璃走兽		琉璃花窗		
					只		m ²		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	70.50		569.98		
其 中	人 工 费			元	40.00		50.75		
	材 料 费			元	30.50		518.46		
	机 械 费			元	—		0.77		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.16	40.00	0.203	50.75
材 料	28130723	走兽 30cm 高		座	30.00	1	30.00	4.3	516.00
	28070103	琉璃龙纹花窗 60×40cm		块	120.00				
	31130106	其他材料费		元			0.50		
机 械	机 械 费			元					0.77

注： 型号不同按实换算。

第七章 木作工程

说 明

一、本章包括木构件拆卸、木构件整修、木构件制作、木构件安装。

二、柱梁桁枋大木构架整修，包括镶贴柱根、柱头墩接、旧大梁大改小、旧枋旧连机长改短、旧桁条大改小、旧格栅长改短等。

三、新配制的大木构件除另有注明外，不包括铁箍加固铁件，实际需要时另按加固铁件子目执行。

四、椽子整修包括拆铺（拆下、筛选整理、重新铺钉）、长改短等。

五、木楼地板整修包括拆铺、面层整修、重新铺钉、修补、重新做缝等。木楼梯整修包括楼梯拆卸重新安装、单独补换踏步板、踢脚板等。

六、眠檐、勒望、椽稳板、闸椽、按椽头等拆除包含在椽子拆卸里。

七、木构架加固包括木构架校正即柱脚发平、木屋架耸直、木构件剔补加固、板洞剔补、单独安装加固铁件等。

八、斗拱检修适用于不拆动的情况下，进行简单的修理。斗拱拨正归安是指斗拱损坏较轻的情况下，进行的复位整修。斗拱拆修是指整座斗拱拆下进行的修复。

九、木装饰分拆卸、整修（检查加固、检修、整修、修补）、制作、安装等。木装饰检查加固及检修，是对其及附件检查并记载损坏情况，用木螺钉、圆钉、木楔等进行加（紧）固小五金，刮刨口缝等简单修理。木装饰整修包括拆卸、整治扭翘窜角、加楔补钉、校正紧固及重新安装，五金拆换另套相应子目。木装饰拆安包括拆卸、修整榫卯、重新安装。木装饰拆修安包括拆卸解体、配缺损的部件、重新安装。木装饰修补指木构件局部损坏更换新木件，包含拆解、修配、重新组装成型及安装。

十、除云头、老嫩戗头、昂头、水浪机、蒲鞋头外，其他构件需雕刻者，费用另计。

十一、新配木构件，均以刨光为准，刨光损耗已包括在定额内。定额中木材数量均为毛料。

十二、定额均以一、二类木种为准，如采用三、四类木种，分别乘以下系数：木门、窗制作人工和机械乘系数 1.3；木门、窗安装人工乘系数 1.15；其他项目的人工和机械乘系数 1.35。定额中木材以自然干燥为准，如需烘干时，其费用另行计算。

一、二类	红松、水桐木、樟子松、白松、杉木（方杉、冷杉）、杨木、铁杉、柳木、花旗松、椴木；
三、四类	东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木（桢楠、润楠）、柚木、樟木、山毛榉、栓木、白木、云香木、枫木、栎木（柞木）、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木（麻栎、青刚）、桦木、荷木、水曲柳、柳桉、华北榆木、核桃楸、克隆、门格里斯。

十三、门锁未包括在定额中，如实际发生时另计。

工程量计算规则

一、拆卸及整修部分

(一) 整幢木结构拆卸中, 屋架、柱、梁、枋、机、桁、椽、戗角、木配件及楼板等木结构拆卸, 按其体积之和以立方米计算; 门窗、栏杆、吴王靠、挂落、飞罩和落地罩等木装饰件(含板类)拆卸, 按其面积之和以平方米计算。

(二) 圆木构件根据不同断面按材积表计算, 矩形立帖式屋架、柱、梁、枋子、斗盘枋、连机、桁条、帮脊木、格栅、枕头木、柱头坐斗等拆卸, 均按图示尺寸以立方米计算。

(三) 柱墩接按图示数量以根计算; 包镶贴柱根按图示数量以根计算(不分圆柱和方柱)。

(四) 圆形、方形构件剔补, 分别按剔补面积大小以块计算。板洞口修补, 洞口在 0.05 平方米以内按剔补, 超出 0.05 平方米按更换。旧榫眼填补, 不分大小以处计算。化学法修补用于木构件心腐、蛀空, 以延长米计算。

(五) 檐柱、步柱、金柱、脊柱等校正均按根计算。

(六) 木屋架单直校正按间计算。一间进深以六界为准, 如界数不同, 可以换算, 其他不变。

(七) 铁件紧(加)固, 按图示尺寸的重量以公斤计算。

(八) 椽子拆卸、拆铺, 按图示数量以根计算。

(九) 戗角(含老戗木、嫩戗木、戗山木、半圆摔网椽或矩形摔网椽、立脚飞椽、关刀里口木、关刀弯眠檐、弯封檐板、瓦口板、摔网板、卷戗板、鳖角壳板、凌角木、龙径木、硬木千斤销等)拆卸、整修, 视损坏程度不同, 根据摔网椽根数及界深不同以座计算。

(十) 木楼、地板拆卸、拆铺, 按净面积以平方米计算, 不扣除柱所占面积。木楼梯拆卸、整修, 按水平投影面积以平方米计算, 不扣除宽度 50 厘米以内楼梯井所占面积。补换踏步板、踢脚板, 按累计长度以延长米计算。

(十一) 斗拱拆卸、检修、拨正归安、拆修等, 以座计算。斗拱部件、附件添配以件计算。

(十二) 须弥座拆卸、检修, 以座计算。梁垫、山雾云、棹木、水浪机、蒲鞋头、抱梁云等拆卸、补缺, 以块或只计算。

(十三) 垫拱板、山垫板、排山板、博风板、望板、裙板、护墙板、壁板、雨达板、座槛等拆卸、整修, 均按图示尺寸以平方米计算。

(十四) 夹堂板、封檐板、瓦口板等拆除, 均按长度以延长米计算。

(十五) 古式木门窗拆卸、检修、整修等, 按门窗扇面积以平方米计算。抱柱、上下槛按延长米计算。窗芯、窗夹堂板、裙板等修补、补换, 按修补所在的窗扇面积计算。窗夹堂板、裙板如需雕刻, 另行计算。

(十六) 古式栏杆拆卸、检修加固、拆修安等, 均按图示尺寸以平方米计算。栏杆芯子修补, 按修补所在的整扇栏杆面积计算。

(十七) 吴王靠及挂落拆卸、检修加固、拆修安等, 均按长度以延长米计算。吴王靠芯子修补, 按所在的整扇吴王靠长度以延长米计算。挂落芯子修补, 按所在的整扇挂落长度以延长米计算。

(十八) 飞罩、落地圆(方)罩拆卸、检修加固、拆修安等, 均按外侧展开长度计算。飞罩芯子修补, 按所在的整扇飞罩长度以延长米计算。落地圆(方)罩芯子修补, 按所在的整扇落地圆(方)罩长度以延长米计算。

(十九) 槛框拆钉铜皮、拆换铜皮、包钉铜皮均按展开面积计算, 其中框按净长计算, 槛按露明长度计算。

二、制作及安装部分

(一) 立贴式屋架、柱、梁、枋子、斗盘(坐斗枋)桁条连机、椽子格栅、枕头木和柱头坐斗等, 均按设计几何尺寸, 以立方米计算。圆木体积工程量以图示尺寸查木材材积表。

(二) 垫拱板、山垫板、排山板、博风板、望板、裙板、护墙板、壁板、天花板、雨达板、座槛和古式栏杆等, 均按设计几何尺寸, 以平方米计算。

(三) 木楼、地板按设计图示面积, 以平方米计算, 不扣除柱所占面积。木楼梯按水平投影面积, 以平方米计算, 不扣除宽度 50 厘米以内楼梯井所占面积。

(四) 吴王靠、挂落、夹堂板、里口木、封檐板、瓦口板、勒望、椽稳板和按椽头等, 均按长度方向延长米计算。

(五) 斗拱、须弥座以座计算, 梁垫、山雾云、棹木、水浪机、蒲鞋头和抱梁云等, 以座或块或只计算。

(六) 古式木门窗, 按门窗面积以平方米计算, 抱柱、上下槛按延长米计算。

(七) 飞罩、落地圆(方)罩按外侧展开长度计算。

(八) 柱头:

1. 廊柱、步柱: 高度从鼓磴面到机面(连机面)线再加四分之一柱头直径(榫头)计算。

2. 脊柱: 高度从鼓磴面到机面线再加三分之一柱头直径(榫头)计算。

3. 柱顶坐斗拱或坐斗者: 高度从鼓磴面到斗拱或坐斗底再加 3cm(榫头)计算。

(九) 桁条

1. 正贴桁条: 长度按跨度平均加 15cm(榫头)计算。

2. 边贴桁条: 长度按跨度加另一边实际挑出长度计算。

(十) 连机: 按每个跨度长度计算。

(十一) 枋子: 按跨度加两个二分之一柱径(两边)长度计算。

(十二) 梁:

1. 轩梁：轩梁外(檐柱外边)有云头时，一头算至云头外边线，另一头按跨度加二分之一柱直径计算。

2. 大梁：当一头挑出时：一头按挑出长度，另一头按跨度加二分之一柱径计算。

当两头挑出时：按两头挑出总长度计算。

当两头均不挑出时：按跨度加两个二分之一柱径（两边）长度计算。

3. 山界梁、荷包梁：按两头挑出总长度计算。

4. 双步、三步、廊川：一头按挑出长度，另一头按跨度加二分之一柱径计算。

5. 矮柱(童柱)：

圆矮柱：规格按大梁加 4cm 直径计算，高度：上到桁条底再加四分之一矮柱径，下到大梁二分之一直径再加 2cm 计算。

扁作矮柱：宽、厚按大梁厚度计算，高度：上到桁条底再加四分之一矮柱厚，下到大梁二分之一高再加 2cm 计算。

（十三）椽子

1. 直椽：按每界斜长加坡头(一个椽子直径)长度计算。

2. 船篷轩椽、鹤颈轩椽、茶壶档椽：按水平投影长度计算。

（十四）戗角：按座计算。

（十五）屋面坡度系数：按每界的平均坡度系数计算。

一、整幢木结构拆卸工程

工作内容：影像资料、循序拆卸、各构件编号起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位：表中所示

定额编号					7-1		7-2		7-3		7-4		
项 目			单 位	单 价	木结构类				木装饰类				
					二层以下		二层以上		二层以下		二层以上		
					m ³				m ²				
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	969.05		1294.27		40.40		60.60		
其 中	人 工 费			元	805.00		1127.00		40.00		60.00		
	材 料 费			元	164.05		167.27		0.40		0.60		
	机 械 费			元	—		—		—		—		
人 工	技 工			工 日	250.00	3.22	805.00	4.508	1127.00	0.16	40.00	0.24	60.00
材 料	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300.00	0.12	156.00	0.12	156.00					
	31130106	其他材料费	元			8.05		11.27		0.40			0.60

二、柱梁桁枋类及屋面木基层工程

(一) 柱类构件

1. 柱类构件拆卸

工作内容：编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位： m^3

定额编号					7-5		7-6	
项 目			单位	单价	立贴式柱			
					高度 3.6m 以内		高度 6m 以内	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	2701.60		3574.24	
其 中	人 工 费			元	2160.00		3024.00	
	材 料 费			元	541.60		550.24	
	机 械 费			元	—		—	
人 工	技 工		工日	250.00	8.64	2160.00	12.096	3024.00
材 料	05011210	圆木（支撑用）	m³	1300.00	0.4	520.00	0.4	520.00
	31130106	其他材料费	元			21.60		30.24

工作内容：编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位： m^3

定额编号				7-7		7-8		7-9		
项 目			单位	单价	立贴式柱				立柱	
					高度 8m 以内		高度 8m 以外			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4883. 20		5974. 00		1560. 45	
其 中	人 工 费			元	4320. 00		5400. 00		1545. 00	
	材 料 费			元	563. 20		574. 00		15. 45	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工日	250. 00	17. 28	4320. 00	21. 6	5400. 00	6. 18	1545. 00
材 料	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300. 00	0. 4	520. 00	0. 4	520. 00		
	31130106	其他材料费	元			43. 20		54. 00		15. 45

2.柱类构件整修

工作内容：1. 包镶贴柱根：配料、剔除槽朽部分、钉拼包木枋、刨光修整表面、涂防腐油（不包括安铁箍）
 2. 圆柱墩接：配料、锯截槽朽柱脚、做墩接榫、接柱的预制安装、安钉铁箍及包碳纤维等。

计量单位：根

定额编号					7-10		7-11		7-12		7-13	
项 目			单 位	单 价	包镶贴柱根				圆柱墩接			
					不分方圆柱 厚 20cm 以内		不分方圆柱厚 40cm 以内		明柱			
									Φ 20cm 以内		Φ 30cm 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	191. 00		221. 60		647. 30		1037. 02	
其 中	人 工 费			元	90. 00		120. 00		450. 00		675. 00	
	材 料 费			元	101. 00		101. 60		197. 30		362. 02	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 36	90. 00	0. 48	120. 00	1. 8	450. 00	2. 7	675. 00
材 料	05030600	普通木成材	m ³	2200. 00	0. 014	30. 80	0. 014	30. 80				
	12060334	防腐油	kg	20. 00	0. 71	14. 20	0. 71	14. 20				
	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300. 00	0. 04	52. 00	0. 04	52. 00	0. 04	52. 00	0. 04	52. 00
	05011200	圆木	m ³	2200. 00					0. 029	63. 80	0. 071	156. 20
	05250402	木砖与拉条	m ³	1300. 00					0. 012	15. 60	0. 033	42. 90
	03590700	铁件	kg	13. 97					3. 25	45. 40	5. 98	83. 54
	02310202	碳纤维布 300g	m ²	80. 00					0. 2	16. 00	0. 3	24. 00
	31130106	其他材料费	元			4. 00		4. 60		4. 50		3. 38

工作内容：配料、锯截槽朽柱脚、做墩接榫、接柱的预制安装、安钉铁箍及包碳纤维等。

计量单位:根

定额编号				7-14			7-15		7-16		7-17	
项 目			单 位	单 价	圆柱墩接							
					明柱		暗柱					
					40cm 以内		Φ20cm 以内		Φ30cm 以内		Φ40cm 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1633.04		717.20		1176.84		1912.48	
其 中	人 工 费			元	1012.50		480.00		720.00		1080.00	
	材 料 费			元	620.54		237.20		456.84		832.48	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	4.05	1012.50	1.92	480.00	2.88	720.00	4.32	1080.00
材 料	05011200	圆木	m ³	2200.00	0.156	343.20	0.047	103.40	0.114	250.80	0.251	552.20
	05250402	木砖与拉条	m ³	1300.00	0.058	75.40	0.012	15.60	0.033	42.90	0.06	78.00
	03590700	铁件	kg	13.97	8.08	112.88	3.25	45.40	5.98	83.54	8.08	112.88
	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300.00	0.04	52.00	0.04	52.00	0.04	52.00	0.04	52.00
	02310202	碳纤维布300g	m ²	80.00	0.4	32.00	0.2	16.00	0.3	24.00	0.4	32.00
	31130106	其他材料费	元			5.06		4.80		3.60		5.40

注： 涉及拆墙及补墙另套砌筑相应子目。

工作内容：配料、锯截槽朽柱脚、做墩接榫、接柱的预制安装、安钉铁箍及包碳纤维等。

计量单位:根

定额编号					7-18		7-19		7-20		7-21	
项 目			单 位	单 价	方柱墩接							
					明柱				暗柱			
					20×20cm 以内		30×30cm 以内		20×20cm 以内		30×30cm 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	708.83		1151.91		762.18		1249.51	
其 中	人 工 费			元	498.00		747.00		522.50		783.75	
	材 料 费			元	210.83		404.91		239.68		465.76	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	1.992	498.00	2.988	747.00	2.09	522.50	3.135	783.75
材 料	05030600	普通木成材	m ³	2200.00	0.026	57.20	0.068	149.60	0.039	85.80	0.102	224.40
	05250402	木砖与拉条	m ³	1300.00	0.025	32.50	0.05	65.00	0.025	32.50	0.05	65.00
	03590700	铁件	kg	13.97	3.16	44.15	7.19	100.44	3.16	44.15	7.19	100.44
	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300.00	0.04	52.00	0.04	52.00	0.04	52.00	0.04	52.00
	02310202	碳纤维布300g	m ²	80.00	0.25	20.00	0.38	30.40	0.25	20.00	0.25	20.00
	31130106	其他材料费	元			4.98		7.47		5.23		3.92

注： 涉及拆墙及补墙另套砌筑相应子目。

3.柱子制作

工作内容：放样、配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号					7-22		7-23		7-24	
项 目			单 位	单 价	立帖式圆柱制作					
					Φ20cm 以内					
					高度 3.6m 以内		高度 6m 以内		高度 8m 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	5001.85		8300.70		8750.30	
其 中	人 工 费			元	2047.00		2149.25		2251.75	
	材 料 费			元	2934.75		6131.35		6478.45	
	机 械 费			元	20.10		20.10		20.10	
人 工	技 工		工 日	250.00	8.188	2047.00	8.597	2149.25	9.007	2251.75
材 料	05011200	圆木	m ³	2200.00	1.331	2928.20	1.392	6124.80	1.377	6471.90
	05011212	圆木长 6m 以内	m ³	4400.00						
	05011213	圆木长 8m 以内	m ³	4700.00						
	31130106	其他材料费	元		6.55		6.55		6.55	
机 械	机 械 费		元			20.10		20.10		20.10

注：木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。

工作内容：放样、配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号					7-25		7-26		7-27	
项 目			单 位	单 价	立帖式圆柱制作					
					Φ30cm 以内					
					高度 3.6m 以内		高度 6m 以内		高度 8m 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4657.61		7731.46		8154.06	
其 中	人 工 费			元	1944.75		2042.00		2139.00	
	材 料 费			元	2701.28		5677.88		6003.48	
	机 械 费			元	11.58		11.58		11.58	
人 工	技 工		工 日	250.00	7.779	1944.75	8.168	2042.00	8.556	2139.00
材 料	05011200	圆木	m ³	2200.00	1.225	2695.00	1.289	5671.60	1.276	5997.20
	05011212	圆木长 6m 以内	m ³	4400.00						
	05011213	圆木长 8m 以内	m ³	4700.00						
	31130106	其他材料费	元		6.28		6.28		6.28	
机 械	机 械 费		元			11.58		11.58		11.58

注：木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。

工作内容：放样、配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号					7-28		7-29		7-30	
项 目			单 位	单 价	立帖式圆柱制作					
					Φ40cm 以内					
					高度 3.6m 以内		高度 6m 以内		高度 8m 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4486.06		7479.71		7983.06	
其 中	人 工 费			元	1842.25		2026.50		2210.75	
	材 料 费			元	2635.23		5444.63		5763.73	
	机 械 费			元	8.58		8.58		8.58	
人 工	技 工		工 日	250.00	7.369	1842.25	8.106	2026.50	8.843	2210.75
材 料	05011200	圆木	m ³	2200.00	1.195	2629.00	1.236	5438.40	1.225	5757.50
	05011212	圆木长 6m 以内	m ³	4400.00						
	05011213	圆木长 8m 以内	m ³	4700.00						
	31130106	其他材料费	元	6.23						
机 械	机 械 费		元			8.58		8.58		8.58

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。

工作内容：放样、配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号					7-31		7-32		7-33		
项 目			单 位	单 价	立帖式圆柱制作						
					Φ 50cm 以内						
					高度 6m 以内		高度 8m 以内		高度 8m 以外		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	7249.15		7939.85		7813.45		
其中	人 工 费			元	1925.25		2310.25		2502.75		
	材 料 费			元	5317.03		5622.73		5303.83		
	机 械 费			元	6.87		6.87		6.87		
人工	技 工			工 日	250.00	7.701	1925.25	9.241	2310.25	10.011	2502.75
材料	05011212	圆木长 6m 以内		m ³	4400.00	1.207	5310.80	1.195	5616.50	1.232	5297.60
	05011213	圆木长 8m 以内		m ³	4700.00						
	05011214	圆木长 8m 以外		m ³	4300.00						
	31130106	其他材料费		元		6.23	6.23	6.23			
机械	机 械 费			元		6.87		6.87		6.87	

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。

工作内容：放样、配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号				7-34		7-35			
项 目			单 位	单 价	立帖式方柱制作 (cm)				
					20×20 以内		20×20 以上		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	6477. 72		6286. 40		
其 中	人 工 费			元	2014. 00		1913. 25		
	材 料 费			元	4452. 23		4364. 75		
	机 械 费			元	11. 49		8. 40		
人 工	技 工			工 日	250. 00	8. 056	2014. 00	7. 653	1913. 25
材 料	05030610	结构木成材		m ³	3800. 00	1. 17	4446. 00	1. 147	4358. 60
	31130106	其他材料费		元			6. 23		6. 15
机 械	机 械 费			元			11. 49		8. 40

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0. 85，其他不变。

工作内容：放样、配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号					7-36		7-37		7-38		
项 目			单位	单价	立柱制作						
					圆柱		方柱		多角形		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	4999. 62		6399. 78		5311. 21		
其 中	人 工 费			元	1902. 50		1692. 50		2347. 50		
	材 料 费			元	3075. 55		4691. 95		2943. 55		
	机 械 费			元	21. 57		15. 33		20. 16		
人 工	技 工			工日	250. 00	7. 61	1902. 50	6. 77	1692. 50	9. 39	2347. 50
材 料	05011200	圆木	m ³	2200. 00	1. 395	3069. 00	1. 233	4685. 40	1. 335	2937. 00	
	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00							
	31130106	其他材料费	元		6. 55	6. 55					6. 55
机 械	机 械 费			元		21. 57		15. 33		20. 16	

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0. 85，其他不变。

4.柱子安装

工作内容： 吊线、榫卯入位、汇榫校正、伸入墙内部分刷防腐油等。

计量单位:m³

定额编号					7-39		7-40		7-41	
项 目			单位	单价	立贴式柱安装					
					高度 3. 6m 以内		高度 6m 以内		高度 8m 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1888. 76		2073. 01		2257. 26	
其 中	人 工 费			元	1842. 25		2026. 50		2210. 75	
	材 料 费			元	46. 51		46. 51		46. 51	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工日	250. 00	7. 369	1842. 25	8. 106	2026. 50	8. 843	2210. 75
材 料	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300. 00	0. 02	26. 00	0. 02	26. 00	0. 02	26. 00
	12060334	防腐油	kg	20. 00	0. 5	10. 00	0. 5	10. 00	0. 5	10. 00
	03510701	铁钉	kg	6. 11	0. 7	4. 28	0. 7	4. 28	0. 7	4. 28
	31130106	其他材料费	元			6. 23		6. 23		6. 23

工作内容： 吊线、榫卯入位、汇榫校正、伸入墙内部分刷防腐油等。

计量单位:m³

定额编号					7-42		7-43		
项 目			单 位	单 价	立贴式柱安装		立柱、多角形柱安装		
					高度 8m 以外				
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	2549.26		1713.33		
其 中	人 工 费			元	2502.75		1692.50		
	材 料 费			元	46.51		20.83		
	机 械 费			元	—		—		
人 工	技 工			工 日	250.00	10.011	2502.75	6.77	1692.50
材 料	05011210	圆木（支撑用）		m ³	1300.00	0.02	26.00		
	12060334	防腐油		kg	20.00	0.5	10.00	0.5	10.00
	03510701	铁钉		kg	6.11	0.7	4.28	0.7	4.28
	31130106	其他材料费		元			6.23		6.55

（二）梁类构件

1.梁类构件拆卸

工作内容：编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位： m^3

定额编号					7-44	
项 目			单位	单价	大梁、山界梁、双步、川、矮柱	
					数量	合计
基 价				元	1697.55	
其中	人 工 费			元	1655.00	
	材 料 费			元	42.55	
	机 械 费			元	—	
人工	技 工		工日	250.00	6.62	1655.00
材料	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300.00	0.02	26.00
	31130106	其他材料费	元			16.55

2.梁类构件整修

工作内容：截料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫、挖底拨亥等。

计量单位： m^3

定额编号					7-45		7-46		
项 目			单 位	单 价	旧木梁大改小、做榫				
					圆作		扁作		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	2549. 41		2444. 33		
其 中	人 工 费			元	2503. 50		2378. 25		
	材 料 费			元	41. 12		61. 29		
	机 械 费			元	4. 79		4. 79		
人 工	技 工			工 日	250. 00	10. 014	2503. 50	9. 513	2378. 25
材 料	05011200	圆木		m ³	2200. 00	0. 013	28. 60	0. 013	49. 40
	05030610	结构木成材		m ³	3800. 00				
	31130106	其他材料费		元		12. 52	11. 89		
机 械	机 械 费			元			4. 79		4. 79

注：拆卸、安装另套相应子目。

3.梁类构件制作

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫、挖底拨亥等。

计量单位:m³

定额编号				7-47		7-48		7-49		7-50		
项 目			单 位	单 价	圆梁制作							
					大梁、山界梁、双步、川、矮柱							
					Φ 24cm 以 内				Φ 24cm 以 上			
					长度 3.6m 内		长度 6m 内		长度 3.6m 内		长度 6m 内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	5707.72		9473.97		5388.83		9014.83	
其 中	人 工 费			元	2503.50		2628.75		2378.25		2616.25	
	材 料 费			元	3189.85		6830.85		2998.88		6386.88	
	机 械 费			元	14.37		14.37		11.70		11.70	
人 工	技 工		工日	250.00	10.01	2503.50	10.52	2628.75	9.513	2378.25	10.465	2616.25
材 料	05011200	圆木	m ³	2200.00	1.447	3183.40	1.551	6824.40	1.36	2992.00	1.45	6380.00
	05011212	圆木长 6m 以 内	m ³	4400.00								
	31130106	其他材料费	元		6.45	6.45			6.88	6.88		
机 械	机 械 费		元			14.37		14.37		11.70		11.70

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。 云头雕花每头加 0.5 工日。

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫、挖底拨亥等。

计量单位:m³

定额编号				7-51		7-52		
项 目			单位	单价	扁作梁制作			
					大梁、承重、山界梁、轩梁荷包梁、双步、川			
					厚 24cm 以内		厚 24cm 以上	
					数量	合计	数量	合计
基 价			元	6973.59		6760.92		
其中	人 工 费			元	2378.25		2259.50	
	材 料 费			元	4585.20		4493.95	
	机 械 费			元	10.14		7.47	
人工	技 工		工日	250.00	9.513	2378.25	9.038	2259.50
材料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	1.205	4579.00	1.181	4487.80
	31130106	其他材料费	元			6.20		6.15
机械	机 械 费		元			10.14		7.47

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。 云头雕花每头加 0.5 工日。

4.梁类构件安装

工作内容： 吊线、榫卯入位、汇榫校正、伸入墙内部分刷防腐油等。

计量单位:m³

定额编号					7-53	
项 目			单位	单价	大梁、山界梁、双步、川、矮柱	
					不分梁径、不分截面形状	
					数量	合计
基 价				元	1708.44	
其中	人 工 费			元	1669.00	
	材 料 费			元	39.44	
	机 械 费			元	—	
人工	技 工		工日	250.00	6.676	1669.00
材料	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300.00	0.02	26.00
	03590700	铁件	kg	13.97	0.5	6.99
	31130106	其他材料费	元			6.45

（三）枋、连机类构件

1.枋、连机类构件拆卸

工作内容： 编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位:m³

定额编号					7-54	
项 目			单位	单价	枋子、夹底、斗盘枋、连机	
					数量	合计
基 价				元	1377.73	
其中	人 工 费			元	1345.00	
	材 料 费			元	32.73	
	机 械 费			元	—	
人工	技 工		工日	250.00	5.38	1345.00
材料	05011210	圆木（支撑用）	m³	1300.00	0.02	26.00
	31130106	其他材料费	元			6.73

2. 枋、连机类构件整修

工作内容： 截料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位： m^3

定额编号					7-55	
项 目			单位	单价	旧枋子、夹底、斗盘枋、连机长改短、 做榫	
					数量	合计
基 价				元	2027. 24	
其中	人 工 费			元	1963. 50	
	材 料 费			元	59. 22	
	机 械 费			元	4. 52	
人工	技 工		工日	250. 00	7. 854	1963. 50
材料	05030610	结构木成材	m³	3800. 00	0. 013	49. 40
	31130106	其他材料费	元			9. 82
机械	机 械 费		元			4. 52

注： 拆卸、安装另套相应子目。

3. 枋、连机类构件制作

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位： m^3

定额编号				7-56		7-57		7-58		7-59		
项 目			单位	单价	枋子、夹底、斗盘枋				方木连机			
					厚 15cm 以内		厚 15cm 以上		厚 5cm 以上		厚 8cm 以上	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	6596. 91		6392. 86		7096. 63		6611. 58	
其中	人 工 费			元	1963. 50		1865. 25		2203. 25		2093. 00	
	材 料 费			元	4619. 85		4516. 78		4863. 08		4505. 53	
	机 械 费			元	13. 56		10. 83		30. 30		13. 05	
人 工	技 工		工日	250. 00	7. 854	1963. 50	7. 461	1865. 25	8. 813	2203. 25	8. 372	2093. 00
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800. 00	1. 214	4613. 20	1. 187	4510. 60	1. 278	4856. 40	1. 184	4499. 20
	31130106	其他材料费	元			6. 65		6. 18		6. 68		6. 33
机 械	机 械 费		元			13. 56		10. 83		30. 30		13. 05

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。如轩枋，其人工乘系数 1.35。

云头雕花每头加 0.5 工日。

4.枋、连机类构件安装

工作内容：吊线、榫卯入位、汇榫校正、伸入墙内部分刷防腐油等。

计量单位： m^3

定额编号					7-60	
项 目			单位	单价	枋子、夹底、斗盘枋、连机	
					数量	合计
基 价				元	1614. 52	
其中	人 工 费			元	1586. 50	
	材 料 费			元	28. 02	
	机 械 费			元	—	
人工	技 工		工日	250. 00	6. 346	1586. 50
材料	03590700	铁件	kg	13. 97	1. 53	21. 37
	31130106	其他材料费	元			6. 65

（四）桁条、帮脊木类构件

1.桁条、帮脊木类构件拆卸

工作内容：编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位： m^3

定额编号					7-61	
项 目			单位	单价	桁条、轩桁、帮脊木	
					数量	合计
基 价				元	844. 20	
其中	人 工 费			元	840. 00	
	材 料 费			元	4. 20	
	机 械 费			元	—	
人工	技 工		工日	250. 00	3. 36	840. 00
材料	31130106	其他材料费	元			4. 20

2. 桁条、帮脊木类构件整修

工作内容： 截料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位: m³

定额编号					7-62		7-63	
项 目			单位	单价	旧桁条、旧轩桁、旧帮脊木大改小、做榫			
					圆形		方形	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	1906.00		1729.09	
其 中	人 工 费			元	1854.00		1658.25	
	材 料 费			元	47.14		65.98	
	机 械 费			元	4.86		4.86	
人 工	技 工		工日	250.00	7.416	1854.00	6.633	1658.25
材 料	05011200	圆木	m ³	2200.00	0.013	28.60	0.013	49.40
	05030610	结构木成材	m ³	3800.00				
	31130106	其他材料费	元					
机 械	机 械 费		元			4.86		4.86

注： 拆卸、安装另套相应子目。

3. 桁条、帮脊木类构件制作

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位: m³

定额编号				7-64		7-65		7-66		
项 目			单位	单价	圆木桁条					
					长 3. 6m 以内				长 5m 以内	
					Φ 20cm 以内		Φ 20cm 以外			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4944. 06		4444. 82		7323. 47	
其中	人 工 费			元	1854. 00		1761. 25		1937. 50	
	材 料 费			元	3075. 48		2674. 90		5377. 30	
	机 械 费			元	14. 58		8. 67		8. 67	
人 工	技 工		工 日	250. 00	7. 416	1854. 00	7. 045	1761. 25	7. 75	1937. 50
材 料	05011200	圆木	m ³	2200. 00	1. 395	3069. 00	1. 213	2668. 60	1. 31	5371. 00
	05011211	圆木长 5m 以内	m ³	4100. 00						
	31130106	其他材料费	元							
机 械	机 械 费		元			14. 58		8. 67		8. 67

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号				7-67		7-68		7-69		
项 目			单 位	单 价	圆木轩桁					
					长 3.6m 以内				长 5m 以内	
					Φ 20cm 以内		Φ 20cm 以外			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	5500.31		4973.32		7904.72	
其 中	人 工 费			元	2410.25		2289.75		2518.75	
	材 料 费			元	3075.48		2674.90		5377.30	
	机 械 费			元	14.58		8.67		8.67	
人 工	技 工		工 日	250.00	9.641	2410.25	9.159	2289.75	10.075	2518.75
材 料	05011200	圆木	m ³	2200.00	1.395	3069.00	1.213	2668.60	1.31	5371.00
	05011211	圆木长 5m 以 内	m ³	4100.00						
	31130106	其他材料费	元	6.48						
机 械	机 械 费		元			14.58		8.67		8.67

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号				7-70		7-71		
项 目			单位	单价	方木桁条			
					厚 14cm 以内		厚 14cm 以上	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	6375.07		6217.63	
其中	人 工 费			元	1658.25		1575.25	
	材 料 费			元	4699.30		4627.08	
	机 械 费			元	17.52		15.30	
人工	技 工		工日	250.00	6.633	1658.25	6.301	1575.25
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	1.235	4693.00	1.216	4620.80
	31130106	其他材料费	元					
机械	机 械 费		元			17.52		15.30

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。如需起线脚，人工乘以系数 1.1，其他不变。

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号				7-72		7-73		7-74		
项 目			单 位	单 价	方木轩桁				帮脊木（方、圆、多角形）	
					厚 14cm 以内		厚 14cm 以上			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	6872. 57		6690. 35		3898. 70	
其 中	人 工 费			元	2155. 75		2048. 00		1578. 50	
	材 料 费			元	4699. 30		4627. 05		2310. 00	
	机 械 费			元	17. 52		15. 30		10. 20	
人 工	技 工		工 日	250. 00	8. 623	2155. 75	8. 192	2048. 00	6. 314	1578. 50
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	1. 235	4693. 00	1. 216	4620. 80	1. 05	2310. 00
	05011200	圆木	m ³	2200. 00						
	31130106	其他材料费	元							
机 械	机 械 费		元			17. 52		15. 30		10. 20

注： 木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0. 85，其他不变。如需起线脚，人工乘以系数 1. 1，其他不变。

4.桁条、帮脊木类构件安装

工作内容： 吊线、榫卯入位、汇榫校正、伸入墙内部分刷防腐油等。

计量单位:m³

定额编号					7-75	
项 目			单位	单价	桁条、轩桁、帮脊木	
					数量	合计
基 价				元	1170. 29	
其中	人 工 费			元	1158. 75	
	材 料 费			元	11. 54	
	机 械 费			元	—	
人工	技 工		工日	250. 00	4. 635	1158. 75
材料	12060334	防腐油	kg	20. 00	0. 1	2. 00
	03510701	铁钉	kg	6. 11	0. 5	3. 06
	31130106	其他材料费	元			6. 48

（五）钱角类构件

1. 钱角拆卸

工作内容：循序拆卸、各部件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位：座

定额编号				7-76		7-77		7-78		
项 目			单位	单价	有嫩钱					
					5~7 根摔网椽(界深 1.2m)		9~11 根摔网椽（界深 1.5m）		13~15 根摔网椽(界深 1.8m)	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	983.24		1278.16		1661.70	
其中	人 工 费			元	973.50		1265.50		1645.25	
	材 料 费			元	9.74		12.66		16.45	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	3.894	973.50	5.062	1265.50	6.581	1645.25
材料	31130106	其他材料费	元			9.74		12.66		16.45

注：摔网椽截面不分半圆及矩形。

工作内容：循序拆卸、各部件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位：座

定额编号				7-79		7-80		7-81		
项 目			单位	单价	有嫩钱		无嫩钱			
					17~19 根摔网椽 (界深 2.2m)		5~7 根摔网椽(界深 1.2m)		9~11 根摔网椽(界 深 1.5m)	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	2160.14		376.73		489.85	
其中	人 工 费			元	2138.75		373.00		485.00	
	材 料 费			元	21.39		3.73		4.85	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	8.555	2138.75	1.492	373.00	1.94	485.00
材料	31130106	其他材料费	元			21.39		3.73		4.85

注：摔网椽截面不分半圆及矩形。

2. 戗角整修

工作内容： 检查拆卸、整修、安装固定等。

计量单位：座

定额编号				7-82		7-83		7-84		7-85		
项 目			单 位	单 价	戗角（有嫩戗）更换综合木材用料							
					5~7 根摔网椽（界深 1.2m）				9~11 根摔网椽（界深 1.5m）			
					20%内		50%内		20%内		50%内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4127.81		5864.41		6171.10		9042.70	
其中	人 工 费			元	3504.00		4380.00		5061.00		6375.00	
	材 料 费			元	612.15		1472.75		1093.48		2651.08	
	机 械 费			元	11.66		11.66		16.62		16.62	
人 工	技 工		工日	250.00	14.02	3504.00	17.52	4380.00	20.244	5061.00	25.5	6375.00
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.134	509.20	0.335	1273.00	0.227	862.60	0.568	2158.40
	05011200	圆木	m ³	2200.00	0.029	63.80	0.073	160.60	0.08	176.00	0.199	437.80
	03590700	铁件	kg	13.97	1.6	22.35	1.6	22.35	1.86	25.98	1.86	25.98
	31130106	其他材料费	元			16.80		16.80		28.90		28.90
机 械	机 械 费		元			11.66		11.66		16.62		16.62

注： 摔网椽截面不分半圆及矩形。更换包含拆卸及安装。

工作内容： 检查拆卸、整修、安装固定等。

计量单位：座

定额编号				7-86		7-87		7-88		7-89		
项 目			单 位	单 价	戗角（有嫩戗）更换综合木材用料							
					13~15 根摔网椽（界深 1.8m）				17~19 根摔网椽（界深 2.2m）			
					20%内		50%内		20%内		50%内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	10618.63		16014.13		18266.69		27998.84	
其中	人 工 费			元	8479.50		10845.00		14441.00		18698.75	
	材 料 费			元	2111.77		5141.77		3787.73		9262.13	
	机 械 费			元	27.36		27.36		37.96		37.96	
人 工	技 工		工 日	250.00	33.92	8479.50	43.38	10845.00	57.764	14441.00	74.795	18698.75
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.418	1588.40	1.044	3967.20	0.7	2660.00	1.751	6653.80
	05011200	圆木	m³	2200.00	0.197	433.40	0.493	1084.60	0.449	987.80	1.122	2468.40
	03590700	铁件	kg	13.97	2.49	34.79	2.49	34.79	3.52	49.17	3.52	49.17
	31130106	其他材料费	元			55.18		55.18		90.76		90.76
机 械	机 械 费		元			27.36		27.36		37.96		37.96

注： 摔网椽截面不分半圆及矩形。更换包含拆卸及安装。

工作内容： 检查拆卸、整修、安装固定等。

计量单位:座

定额编号				7-90		7-91		7-92		7-93		
项 目			单 位	单 价	戗角（无嫩戗）更换综合木材用料							
					5~7 根摔网椽（界深 1.2m）				9~11 根摔网椽（界深 1.5m）			
					20%内		50%内		20%内		50%内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1669.17		2436.37		2338.23		3576.13	
其 中	人 工 费			元	1341.50		1677.50		1746.00		2182.50	
	材 料 费			元	322.31		753.51		584.19		1385.59	
	机 械 费			元	5.36		5.36		8.04		8.04	
人 工	技 工		工 日	250.00	5.366	1341.50	6.71	1677.50	6.984	1746.00	8.73	2182.50
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.059	224.20	0.147	558.60	0.095	361.00	0.237	900.60
	05011200	圆木	m ³	2200.00	0.029	63.80	0.073	160.60	0.08	176.00	0.199	437.80
	03590700	铁件	kg	13.97	1.6	22.35	1.6	22.35	1.86	25.98	1.86	25.98
	31130106	其他材料费	元			11.96		11.96		21.21		21.21
机 械	机 械 费		元			5.36		5.36		8.04		8.04

注： 摔网椽截面不分半圆及矩形。更换包含拆卸及安装。

3.木戗角制作

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:座

定额编号				7-94		7-95		7-96		7-97		
项 目			单 位	单 价	戗角（有嫩戗）半圆、圆形、矩形摔网椽							
					5~7 根摔网椽 （界深 1.2m）		9~11 根摔网椽 （界深 1.5m）		13~15 根摔网椽 （界深 1.8m）		17~19 根摔网椽 （界深 2.2m）	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	5793.29		9586.75		18015.65		32470.82	
其 中	人 工 费			元	2920.50		4380.75		7885.25		14193.75	
	材 料 费			元	2864.04		5193.53		10109.88		18248.60	
	机 械 费			元	8.75		12.47		20.52		28.47	
人 工	技 工		工日	250.00	11.68	2920.50	17.52	4380.75	31.541	7885.25	56.775	14193.75
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.669	2542.20	1.136	4316.80	2.089	7938.20	3.502	13307.60
	05011200	圆木	m ³	2200.00	0.146	321.20	0.398	875.60	0.986	2169.20	2.244	4936.80
	31130106	其他材料费	元			0.64		1.13		2.48		4.20
机 械	机 械 费		元			8.75		12.47		20.52		28.47

注： 摔网椽截面不分半圆及矩形。如做到亭子类攒尖戗角时，需另加鳌角板、糙戗木，增加一个工日，增加木材 0.064m³。

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:座

定额编号					7-98		7-99	
项 目			单位	单价	戗角（无嫩戗）半圆、圆形、矩形摔网椽			
					5~7 根摔网椽（界深 1.2m）		9~11 根摔网椽（界深 1.5m）	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	2558.13		4140.10	
其中	人 工 费			元	1119.00		1454.75	
	材 料 费			元	1435.11		2679.32	
	机 械 费			元	4.02		6.03	
人工	技 工		工日	250.00	4.476	1119.00	5.819	1454.75
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.293	1113.40	0.475	1805.00
	05011200	圆木	m ³	2200.00	0.146	321.20	0.397	873.40
	31130106	其他材料费	元			0.51		0.92
机械	机 械 费		元			4.02		6.03

注： 摔网椽截面不分半圆及矩形。

4.木戗角安装

工作内容： 全部戗角部件吊线、榫卯入位、汇榫校正固定等。

计量单位:座

定额编号				7-100		7-101		7-102		7-103		
项 目			单位	单价	戗角（有嫩戗）半圆、圆形、矩形摔网椽							
					5~7 根摔网椽 （界深 1.2m）		9~11 根摔网椽 （界深 1.5m）		13~15 根摔网椽 （界深 1.8m）		17~19 根摔网椽 （界深 2.2m）	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1991.34		2982.56		5358.17		9617.21	
其中	人 工 费			元	1947.00		2920.50		5257.00		9462.50	
	材 料 费			元	38.51		53.75		87.49		135.73	
	机 械 费			元	5.83		8.31		13.68		18.98	
人工	技 工		工日	250.00	7.788	1947.00	11.68	2920.50	21.028	5257.00	37.85	9462.50
材料	03510701	铁钉	kg	6.11	2.54	15.52	4.36	26.64	8.22	50.22	13.48	82.36
	03590700	铁件	kg	13.97	1.6	22.35	1.86	25.98	2.49	34.79	3.52	49.17
	31130106	其他材料费	元			0.64		1.13		2.48		4.20
机械	机 械 费		元			5.83		8.31		13.68		18.98

注： 摔网椽截面不分半圆及矩形。

工作内容： 全部戗角部件吊线、榫卯入位、汇榫校正固定等。

计量单位:座

定额编号					7-104		7-105	
项 目			单位	单价	戗角（无嫩戗）半圆、圆形、矩形摔网椽			
					5~7 根摔网椽（界深1.2m）		9~11 根摔网椽（界深1.5m）	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	782.48		1020.04	
其中	人 工 费			元	746.00		969.75	
	材 料 费			元	33.80		46.27	
	机 械 费			元	2.68		4.02	
人工	技 工		工日	250.00	2.984	746.00	3.879	969.75
材料	03510701	铁钉	kg	6.11	1.79	10.94	3.17	19.37
	03590700	铁件	kg	13.97	1.6	22.35	1.86	25.98
	31130106	其他材料费	元			0.51		0.92
机械	机 械 费		元			2.68		4.02

注： 摔网椽截面不分半圆及矩形。

（六）各类椽子

1.椽子拆卸

工作内容： 编号、起钉拆卸、分类整理编号码放等。

计量单位:根

定额编号				7-106		7-107		7-108		
项 目			单位	单价	椽子拆卸					
					荷包形、圆形、矩形椽		船篷、鹤颈、茶壶档轩椽		圆形、矩形飞椽	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	3.28		4.55		3.03	
其中	人 工 费			元	3.25		4.50		3.00	
	材 料 费			元	0.03		0.05		0.03	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.013	3.25	0.018	4.50	0.012	3.00
材料	31130106	其他材料费	元			0.03		0.05		0.03

2.椽子整修（拆修安）

工作内容：编号、起钉拆卸、筛选整理、重新铺钉等。

计量单位：根

定额编号				7-109		7-110		7-111		
项 目			单 位	单 价	椽子拆铺					
					荷包形、圆形、矩形椽		船篷、鹤颈、茶壶档轩椽		圆形、矩形飞椽	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	20.04		26.92		18.25	
其 中	人 工 费			元	18.75		25.50		17.00	
	材 料 费			元	1.17		1.30		1.13	
	机 械 费			元	0.12		0.12		0.12	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.075	18.75	0.102	25.50	0.068	17.00
材 料	31130106	其他材料费	元			1.17		1.30		1.13
机 械	机 械 费		元			0.12		0.12		0.12

工作内容：1.旧圆、方椽子长改短铺钉：选料、截料、刨光、整修、重新铺钉等。

2.换沟底木：拆除、制作、安装等。

计量单位：根

定额编号				7-112		7-113		7-114		
项 目			单 位	单 价	旧圆、方椽子长改短铺钉				换沟底木	
					椽径 10cm 以内		椽径 10cm 以外			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	26. 57		34. 22		261. 65	
其 中	人 工 费			元	22. 50		30. 00		165. 00	
	材 料 费			元	0. 69		0. 84		96. 63	
	机 械 费			元	3. 38		3. 38		0. 02	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 09	22. 50	0. 12	30. 00	0. 66	165. 00
材 料	05030600	普通木成材	m ³	2200. 00					0. 043	94. 60
	31130106	其他材料费	元			0. 69		0. 84		2. 03
机 械	机 械 费		元			3. 38		3. 38		0. 02

注：沟底木毛料规格 15×15×180cm，规格不同，按比例换算。

3.椽子制作

工作内容： 放样、选料、刨光、划线起线、制作成形等。

计量单位:m³

定额编号				7-115		7-116		7-117		7-118		
项 目			单 位	单 价	矩形、半圆荷包、圆形椽		矩形船篷、鹤颈轩椽		茶壶档轩椽		矩形、圆形飞椽	
					周长 30cm 以内		周长 25cm 以内					
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	6213. 50		12028. 90		10209. 79		7003. 85	
其中	人 工 费			元	1342. 50		4922. 00		3694. 00		2028. 00	
	材 料 费			元	4860. 20		7083. 20		6498. 00		4962. 80	
	机 械 费			元	10. 80		23. 70		17. 79		13. 05	
人 工	技 工		工日	250. 00	5. 37	1342. 50	19. 69	4922. 00	14. 776	3694. 00	8. 112	2028. 00
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	1. 279	4860. 20	1. 864	7083. 20	1. 71	6498. 00	1. 306	4962. 80
机 械	机 械 费		元			10. 80		23. 70		17. 79		13. 05

注：1. 7-115 子目，如椽子周长为 40cm 以内，木材含量调整为 1. 212；如椽子周长为 40cm 以上，木材含量调整为 1. 182。
2. 7-116 子目，如椽子周长为 35cm 以内，木材含量调整为 1. 72；如椽子周长为 35cm 以上，木材含量调整为 1. 789。
3. 7-117 子目，如椽子周长为 35cm 以内，木材含量调整为 1. 53；如椽子周长为 35cm 以上，木材含量调整为 1. 429。
4. 7-118 子目，如飞椽周长为 35cm 以内，木材含量调整为 1. 22；如飞椽周长为 35cm 以上，木材含量调整为 1. 178。

4.椽子安装

工作内容：排椽档、挂线、铺钉、校正、安装等。

计量单位:m³

定额编号					7-119		7-120		7-121	
项 目			单位	单价	矩形、半圆荷包、 圆形椽		矩形船篷轩、鹤颈 轩、茶壶档轩椽		矩形飞椽、圆形飞 椽	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	914. 55		2505. 05		1398. 44	
其中	人 工 费			元	895. 00		2461. 00		1352. 00	
	材 料 费			元	19. 55		44. 05		46. 44	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250. 00	3. 58	895. 00	9. 844	2461. 00	5. 408	1352. 00
材料	03510701	铁钉	kg	6. 11	3. 2	19. 55	7. 21	44. 05	7. 6	46. 44

（七）楼层格栅

1.格栅拆卸

工作内容：编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、分类整理码放等。

计量单位： m^3

定额编号					7-122	
项 目			单位	单价	格栅	
					数量	合计
基 价				元	844. 20	
其中	人 工 费			元	840. 00	
	材 料 费			元	4. 20	
	机 械 费			元	—	
人工	技 工		工日	250. 00	3. 36	840. 00
材料	31130106	其他材料费	元			4. 20

2.格栅整修

工作内容：截料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位： m^3

定额编号					7-123		7-124	
项 目			单位	单价	旧圆格栅长改短、做樨		旧方格栅长改短、做樨	
					圆形		方形	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	1786. 47		1758. 44	
其 中	人 工 费			元	1733. 75		1706. 00	
	材 料 费			元	45. 94		45. 66	
	机 械 费			元	6. 78		6. 78	
人 工	技 工		工日	250. 00	6. 935	1733. 75	6. 824	1706. 00
材 料	05011200	圆木	m ³	2200. 00	0. 013	28. 60	0. 013	28. 60
	31130106	其他材料费	元			17. 34		17. 06
机 械	机 械 费		元			6. 78		6. 78

注：拆卸、安装另套相应子目。

3.格栅制作

工作内容： 放样配料、鑿剥刨光、划线起线、凿眼锯榫等。

计量单位:m³

定额编号				7-125		7-126		7-127		7-128		
项 目			单 位	单 价	圆木格栅				方木格栅			
					Φ 14cm 以内		Φ 14cm 以上		厚 14cm 以内		厚 14cm 以上	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4779. 09		4472. 67		6264. 19		6119. 81	
其 中	人 工 费			元	1733. 75		1647. 00		1706. 00		1620. 75	
	材 料 费			元	3025. 00		2811. 60		4541. 00		4484. 00	
	机 械 费			元	20. 34		14. 07		17. 19		15. 06	
人 工	技 工		工日	250. 00	6. 935	1733. 75	6. 588	1647. 00	6. 824	1706. 00	6. 483	1620. 75
材 料	05011200	圆木	m ³	2200. 00	1. 375	3025. 00	1. 278	2811. 60				
	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00					1. 195	4541. 00	1. 18	4484. 00
机 械	机 械 费		元			20. 34		14. 07		17. 19		15. 06

注：木构件表面以刨光为准，如糙架表面不刨光，人工乘系数 0.85，其他不变。方木格栅如需起线脚，人工乘以系数 1.1，其他不变。

4.格栅安装

工作内容： 吊线、榫卯入位、汇榫校正、伸入墙内部分刷防腐油等。

计量单位:m³

定额编号					7-129	
项 目			单位	单价	格栅	
					数量	合计
基 价				元	1051. 60	
其中	人 工 费			元	1040. 25	
	材 料 费			元	11. 35	
	机 械 费			元	—	
人工	技 工		工日	250. 00	4. 161	1040. 25
材料	12060334	防腐油	kg	20. 00	0. 1	2. 00
	03510701	铁钉	kg	6. 11	1. 53	9. 35

（八）木楼板、木地板、木楼梯

1.木楼板、木地板、木楼梯拆卸

工作内容：循序拆卸、分类整理编号码放等。

计量单位： m^2

定额编号				7-130		7-131		7-132		
项 目			单 位	单 价	木楼板		木地板		木楼梯	
					平、企、错口					
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	39.89		36.36		80.04	
其 中	人 工 费			元	39.50		36.00		79.25	
	材 料 费			元	0.39		0.36		0.79	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.158	39.50	0.144	36.00	0.317	79.25
材 料	31130106	其他材料费	元			0.39		0.36		0.79

注：包括拆除楞木、垫木在内。如无楞木得，人工乘系数 0.8。

2.木楼板、木地板、木楼梯整修（拆铺、修安、修补）

工作内容：1. 拆铺木楼板：面层整修、重新铺钉、包括部分原楼板重新做缝及新添板的铺设、修正表面等。

2. 拆铺木地板：面层整修、重新铺钉、包括部分原地板重新做缝及新添板的铺设、修正表面等。

计量单位： m^2

定额编号					7-133		7-134		7-135		7-136		
项 目			单位	单价	木楼板拆铺				木地板拆铺				
					平口		企口		平口		企口		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	126.53		171.61		120.47		165.55		
其中	人 工 费			元	109.00		151.25		103.00		145.25		
	材 料 费			元	17.28		19.97		17.22		19.91		
	机 械 费			元	0.25		0.39		0.25		0.39		
人工	技 工			工日	250.00	0.436	109.00	0.605	151.25	0.412	103.00	0.581	145.25
材料	05030600	普通木成材		m³	2200.00	0.007	15.40	0.008	17.60	0.007	15.40	0.008	17.60
	31130106	其他材料费		元			1.88		2.37		1.82		2.31
机械	机 械 费			元			0.25		0.39		0.25		0.39

注：本定额板厚按 2.5cm 毛料计算，拆铺木楼（地）板添料，如与实际不符，木楼（地）板材料可以换算，如用硬木人工乘以 1.8 系数，普通木材调整为硬木成材。

工作内容：修补木楼、地板，修整表面等。

计量单位: m²

定额编号					7-137		7-138		7-139	
项 目			单 位	单 价	木楼、地板局部修补				木楼、地板修补	
					平口		企口		硬木企口	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	186.24		251.03		439.82	
其 中	人 工 费			元	123.75		174.25		189.25	
	材 料 费			元	61.56		75.26		248.16	
	机 械 费			元	0.93		1.52		2.41	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.495	123.75	0.697	174.25	0.757	189.25
材 料	05030600	普通木成材	m ³	2200.00	0.027	59.40	0.033	72.60	0.036	244.80
	05030615	硬木成材	m ³	6800.00						
	31130106	其他材料费	元	2.16						
机 械	机 械 费		元		0.93		1.52		2.41	

注：修补木地板，包括原木地板整理垫平。 修补以实做面积计算。

- 工作内容：1. 木踢脚板整修：编号、拆卸整修后重新安装、单面刨光、刷防腐油等。
2. 木楼梯拆修安：循序渐进拆卸、分类整理编号码放、整修后重新安装等。
3. 木楼梯单独补换踏步板、踢脚板：拆下、量尺寸、选料下料、换踏步板、换踢脚板等。

计量单位: 表中所示

定额编号				7-140			7-141		7-142		7-143	
项 目			单 位	单 价	木踢脚板整修		木楼梯					
							拆修安		单独补换踏步板		单独补换踢脚板	
					m							
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	39. 11		984. 49		112. 48		56. 01	
其 中	人 工 费			元	31. 25		648. 00		36. 00		25. 25	
	材 料 费			元	7. 66		334. 10		76. 48		30. 76	
	机 械 费			元	0. 20		2. 39		—		—	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 125	31. 25	2. 592	648. 00	0. 144	36. 00	0. 101	25. 25
材 料	05030600	普通木成材	m ³	2200. 00	0. 003	6. 60	0. 085	323. 00	0. 02	76. 00	0. 008	30. 40
	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00								
	31130106	其他材料费	元	1. 06								
机 械	机 械 费		元			0. 20		2. 39				

注：本定额踢脚板，木料包括三角木在内，其人工包括三角木压条制安。

3.木楼板、木地板、木楼梯制作

工作内容：1. 木楼、地板制作：选料、制作木楼、地板、单面刨光等。

2. 木楼梯制作：选料、放样以及踢板板、踏步板、平台制作成型等。

计量单位： m^2

定额编号					7-144		7-145		7-146		7-147	
项 目			单位	单价	木楼、地板						木楼梯	
					平口板		企口板		硬木企口板			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	84.80		100.56		270.71		807.97	
其中	人 工 费			元	26.75		28.75		37.25		338.75	
	材 料 费			元	57.20		70.40		231.20		468.60	
	机 械 费			元	0.85		1.41		2.26		0.62	
人工	技 工		工日	250.00	0.107	26.75	0.115	28.75	0.149	37.25	1.355	338.75
材料	05030600	普通木成材	m³	2200.00	0.026	57.20	0.032	70.40			0.213	468.60
	05030615	硬木成材	m³	6800.00					0.034	231.20		
机械	机 械 费		元			0.85		1.41		2.26		0.62

注：1. 木楼、地板制作：本定额板厚按 2.5cm 毛料计算，拆铺木楼板添料，如与实际不符，木楼板材料可以换算，其他不变。

2. 木楼梯制作：如有普通栏杆，定额乘以系数 1.1；如有万字栏杆另套用栏杆相应子目。

4.木楼板、木地板、木楼梯安装

工作内容：铺设木地板、木楼板，单面刨光、磨平等。

计量单位： m^2

定额编号					7-148		7-149		
项 目			单位	单价	地板		楼板		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	86.09		49.06		
其 中	人 工 费			元	53.50		48.25		
	材 料 费			元	32.59		0.81		
	机 械 费			元	—		—		
人 工	技 工			工日	250.00	0.214	53.50	0.193	48.25
材 料	12060334	防腐油		kg	20.00	0.131	2.62		0.81
	05030600	普通木成材		m ³	2200.00	0.013	28.60		
	31130106	其他材料费		元			1.37		

注：7-148 子目包括小木楞的制作安装，小木楞规格为 8×8cm，中距 50cm，如与设计规格不同，普通成材可以换算，其他不变。

工作内容：铺设木地板、木楼板，单面刨光、磨平等。
 楼梯各部件吊线、榫卯入位、汇榫校正固定等。

计量单位:㎡

定额编号					7-150		7-151		7-152		
项 目			单 位	单 价	硬木地板		硬木木楼板		木楼梯		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	102.20		64.10		193.50		
其 中	人 工 费			元	69.50		62.75		188.25		
	材 料 费			元	32.70		1.35		4.63		
	机 械 费			元	—		—		0.62		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.278	69.50	0.251	62.75	0.753	188.25
材 料	05030600	普通木成材	m³	2200.00	0.013	28.60			0.51	3.12	
	12060334	防腐油	kg	20.00	0.131	2.62					
	03510701	铁钉	kg	6.11							
	31130106	其他材料费	元		1.48	1.35					1.51
机 械	机 械 费			元						0.62	

注：1. 7-150 子目包括小木楞的制作安装，小木楞规格为 8×8cm，中距 50cm，如与设计规格不同，普通成材可以换算，其他不变。
 2. 木楼梯如有普通栏杆，7-152 定额乘以系数 1.1；如有万字栏杆另套用栏杆相应子目。

（九）板类构件

1.板类拆卸

工作内容：拆卸、分类整理码放等。

计量单位:㎡

定额编号				7-153		7-154		7-155		7-156		
项 目			单 位	单 价	板类拆卸							
					糙望板、望板		排山板、博风板		垫拱板		山垫板、裙板、护墙板、壁板	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	11.36		36.36		33.33		27.27	
其 中	人 工 费			元	11.25		36.00		33.00		27.00	
	材 料 费			元	0.11		0.36		0.33		0.27	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.045	11.25	0.144	36.00	0.132	33.00	0.108	27.00
材 料	31130106	其他材料费	元			0.11		0.36		0.33		0.27

工作内容：拆卸、分类整理码放等。

计量单位:表中所示

定额编号					7-157		7-158		
项 目			单位	单价	夹堂板拆卸		吊顶木板拆卸		
					m		m ²		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	2. 27		25. 25		
其中	人 工 费			元	2. 25		25. 00		
	材 料 费			元	0. 02		0. 25		
	机 械 费			元	—		—		
人工	技 工			工日	250. 00	0. 009	2. 25	0. 1	25. 00
材料	31130106	其他材料费		元			0. 02		0. 25

2.板类整修

工作内容： 拆卸、分类整理编号码放、整修后重新安装等。

计量单位:m²

定额编号					7-159		7-160		7-161		7-162		
项 目			单 位	单 价	望板拆安		望板加钉		垫拱板拆安		排山板、博风板拆安		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	22.82		7.95		165.80		114.80		
其中	人 工 费			元	21.50		7.50		163.25		105.00		
	材 料 费			元	1.32		0.45		2.55		9.80		
	机 械 费			元	—		—		—		—		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.086	21.50	0.03	7.50	0.653	163.25	0.42	105.00
材 料	12413523	乳胶	kg	20.00								0.375	7.50
	31130106	其他材料费	元			1.32		0.45		2.55			2.30

工作内容： 拆卸、分类整理编号码放、整修后重新安装等。

计量单位:表中所示

定额编号					7-163		7-164		7-165	
项 目			单位	单价	山垫板、裙板、护墙板、壁板等拆安		夹堂板拆安		天花吊顶板拆安	
					m ²		m		m ²	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	85.98		17.59		79.41	
其中	人 工 费			元	78.00		17.00		77.50	
	材 料 费			元	7.98		0.59		1.91	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.312	78.00	0.068	17.00	0.31	77.50
材料	12413523	乳胶	kg	20.00	0.3	6.00				
	31130106	其他材料费	元			1.98		0.59		1.91

3.板类制作

工作内容： 放样、选料、锯料、刨光、裁缝、截配成型等。

计量单位:m²

定额编号				7-166		7-167		7-168		7-169		
项 目			单 位	单 价	清水望板		垫拱板		排山板、博风板		山垫板	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	114. 17		385. 57		309. 98		185. 00	
其中	人 工 费			元	41. 25		277. 75		164. 75		123. 50	
	材 料 费			元	72. 31		106. 55		144. 62		60. 89	
	机 械 费			元	0. 61		1. 27		0. 61		0. 61	
人工	技 工		工 日	250. 00	0. 165	41. 25	1. 111	277. 75	0. 659	164. 75	0. 494	123. 50
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 019	72. 20	0. 028	106. 40	0. 038	144. 40	0. 016	60. 80
	31130106	其他材料费	元			0. 11		0. 15		0. 22		0. 09
机械	机 械 费		元			0. 61		1. 27		0. 61		0. 61

注：1. 清水望板制作：板毛料规格板厚 1.8cm，与设计不符，木材可换算。
2. 垫拱板制作：板毛料规格板厚 2.5cm，与设计不符，木材可换算。雕刻另计。
3. 排山板、博风板制作：板毛料规格板厚 3.5cm；与设计不符，木材可换算。
4. 山垫板制作： 板毛料规格板厚 1.5cm，与设计不符，木材可换算。

工作内容： 选料、锯料、刨光、裁缝、截配成型等。

计量单位:表中所示

定额编号				7-170		7-171		7-172		
项 目			单位	单价	裙板、护墙板、壁板等		夹堂板		天花吊顶板	
					m ²		m		m ²	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	152.50		33.85		152.50	
其 中	人 工 费			元	72.00		10.75		72.00	
	材 料 费			元	79.89		22.82		79.89	
	机 械 费			元	0.61		0.28		0.61	
人 工	技 工		工日	250.00	0.288	72.00	0.043	10.75	0.288	72.00
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.021	79.80	0.006	22.80	0.021	79.80
	31130106	其他材料费	元			0.09		0.02		0.09
机 械	机 械 费		元			0.61		0.28		0.61

注：1. 裙板、护墙板、壁板等制作、天花吊顶板制作：板毛料规格板厚 2cm，与设计不符，木材可换算。
2. 夹堂板制作：雕花另计。

4.板类安装

工作内容：1. 清水望板安装：修整边缝、入位铺钉安装。
2. 垫拱板安装：修整边缝、入位安装。
3. 排山板、博风板安装：修整边缝、入位安装、钉边缝压条等。
4. 山垫板安装：企口修整、入位安装、钉边缝压条等。

计量单位:m²

定额编号					7-173		7-174		7-175		7-176	
项 目			单 位	单 价	清水望板		垫拱板		排山板、博风板		山垫板	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	20.54		119.76		73.95		177.18	
其中	人 工 费			元	17.75		119.00		70.50		176.50	
	材 料 费			元	2.79		0.76		3.45		0.68	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.071	17.75	0.476	119.00	0.282	70.50	0.706	176.50
材 料	03590700	铁件	kg	13.97	0.192	2.68			0.231	3.23		
	31130106	其他材料费	元			0.11		0.76		0.22		0.68

工作内容：钉龙骨、企口修整、入位安装、钉边缝压条等。

计量单位:表中所示

定额编号					7-177		7-178		7-179	
项 目			单 位	单 价	裙板、护墙板、 壁板等		夹堂板		天花吊顶板	
					m ²		m		m ²	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	72.63		17.77		110.78	
其 中	人 工 费			元	58.75		17.75		70.50	
	材 料 费			元	13.88		0.02		40.28	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.235	58.75	0.071	17.75	0.282	70.50
材 料	05030600	普通木成材	m ³	2200.00	0.006	13.20			0.018	39.60
	31130106	其他材料费	元			0.68		0.02		0.68

注：7-177 子目，如没有龙骨安装，扣除木材材料及 0.07 工日人工。

（十）木作其他配件（抱梁云、梁垫、山雾云等）

1.配件拆卸、拆除

- 工作内容：1. 枕头木拆卸：编号、起钉拆卸、分类整理编号码放等。
2. 抱梁云、梁垫、蒲鞋头拆卸、山雾云、棹木拆卸：编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位等。
3. 封檐板、瓦口板等拆除：拆除、分类整齐堆放等。

计量单位:表中所示

定额编号				7-180		7-181		7-182		7-183		
项 目			单 位	单 价	枕头木拆卸		抱梁云、梁垫、 蒲鞋头拆卸		山雾云、棹木拆 卸		封檐板、瓦口板 等拆除	
					m ³		块/只				m	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1159.66		55.55		63.13		5.05	
其 中	人 工 费			元	1158.50		55.00		62.50		5.00	
	材 料 费			元	1.16		0.55		0.63		0.05	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	4.634	1158.50	0.22	55.00	0.25	62.50	0.02	5.00
材 料	31130106	其他材料费	元			1.16		0.55		0.63		0.05

2.配件整修（补缺及修安）

工作内容：拆卸、整修补缺、重新安装等。

计量单位:块/只

定额编号					7-184		7-185		7-186	
项 目			单 位	单 价	抱梁云、梁垫、蒲鞋头		山雾云、棹木		水浪机、光面机	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	342.98		628.95		50.94	
其 中	人 工 费			元	329.25		599.75		37.50	
	材 料 费			元	13.73		29.20		13.44	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	1.317	329.25	2.399	599.75	0.15	37.50
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.003	11.40	0.007	26.60	0.003	11.40
	12413523	乳胶	kg	20.00	0.1	2.00	0.1	2.00	0.1	2.00
	31130106	其他材料费	元			0.33		0.60		0.04

注： 镂空雕刻修复另计。

工作内容：拆卸、整修补缺、重新安装等。

计量单位:m

定额编号					7-187		7-188	
项 目			单位	单价	瓦口板拆换		封檐板拆换	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	56.19		90.20	
其中	人 工 费			元	49.50		59.50	
	材 料 费			元	6.67		30.59	
	机 械 费			元	0.02		0.11	
人 工	技 工		工日	250.00	0.198	49.50	0.238	59.50
材 料	05030600	普通木成材	m ³	2200.00	0.003	6.60	0.008	30.40
	05030610	结构木成材	m ³	3800.00				
	31130106	其他材料费	元		0.07	0.19		
机 械	机 械 费		元			0.02		0.11

3.配件制作

工作内容： 放样、选料、锯料、刨光、制作等。

计量单位:表中所示

定额编号				7-189		7-190		7-191		7-192		
项 目			单 位	单 价	枕头木		梁 垫		山 雾 云		樟 木	
							14×18 (cm) 以 内		200×80÷2 (cm) 以 内		40×80 (cm) 以 内	
					m ³		只		块			
					数量	合 计	数量	合 计	数量	合 计	数量	合 计
基 价				元	9874.62	158.90		642.43		489.77		
其 中	人 工 费			元	5073.25	75.00		424.75		424.75		
	材 料 费			元	4780.40	83.60		216.60		64.60		
	机 械 费			元	20.97	0.30		1.08		0.42		
人 工	技 工		工 日	250.00	20.29	5073.25	0.3	75.00	1.699	424.75	1.699	424.75
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	1.258	4780.40	0.022	83.60	0.057	216.60	0.017	64.60
机 械	机 械 费		元			20.97		0.30		1.08		0.42

注： 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。梁垫、山雾云、棹木毛料规格分别为 14.8×18.8×75cm、200×90×6÷2cm、40.8×85×4.8cm，设计不同时，枋材按比例换算，其他不变。雕花另计。

工作内容： 放样、选料、锯料、刨光、制作等。

计量单位:只

定额编号					7-193		7-194		7-195	
项 目			单位	单价	水浪机		光面机		蒲鞋头	
					7×5.5 (cm) 以内				14×16 (cm) (包括小斗) 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	193.00		34.25		185.75	
其中	人 工 费			元	177.50		18.75		132.25	
	材 料 费			元	15.20		15.20		53.20	
	机 械 费			元	0.30		0.30		0.30	
人工	技 工		工日	250.00	0.71	177.50	0.075	18.75	0.529	132.25
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.004	15.20	0.004	15.20	0.014	53.20
机械	机 械 费		元			0.30		0.30		0.30

注： 本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。水浪机、光面机、蒲鞋头毛料规格分别为 6.3×7.8×80cm、6.3×7.8×80cm、14.8×16.8×55cm，设计不同时，枋材按比例换算，其他不变。

工作内容：1.抱梁云、里口木、封檐板制作：放样、选料、锯料、刨光、制作等。
 2.瓦口板制作：套样板、选料、锯料、刨光、制作等。

计量单位:表中所示

定额编号				7-196		7-197		7-198		7-199		
项 目			单位	单价	抱梁云		里口木		封檐板		瓦口板	
					80×34×4 (cm)		6×6. 5 (cm) 以		25×2. 5 (cm)		2. 5×15÷2 (cm)	
					以内		内		以内		以内	
					块		m					
		数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	233. 08		71. 70		43. 01		41. 51	
其中	人 工 费			元	175. 00		52. 50		12. 50		30. 00	
	材 料 费			元	57. 00		19. 00		30. 40		11. 40	
	机 械 费			元	1. 08		0. 20		0. 11		0. 11	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 7	175. 00	0. 21	52. 50	0. 05	12. 50	0. 12	30. 00
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 015	57. 00	0. 005	19. 00	0. 008	30. 40	0. 003	11. 40
机械	机 械 费		元			1. 08		0. 20		0. 11		0. 11

注：本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。抱梁云、里口木、封檐板、瓦口板毛料规格分别为 85×35.8×4.8cm、6.5×7.1cm、26×3cm、3×16÷2cm，设计不同时，枋材按比例换算，其他不变。雕花另计。

工作内容： 放样、选料、锯料、刨光、制作等。

计量单位:m

定额编号					7-200		7-201		7-202	
项 目			单 位	单 价	眠檐、勒望		椽稳板		闸椽、按椽头	
					2×6 (cm) 以内		1×8 (cm) 以内		1×7 (cm) 以内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	13.88		28.90		14.10	
其 中	人 工 费			元	6.25		25.00		10.25	
	材 料 费			元	7.60		3.80		3.80	
	机 械 费			元	0.03		0.10		0.05	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.025	6.25	0.1	25.00	0.041	10.25
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.002	7.60	0.001	3.80	0.001	3.80
机 械	机 械 费		元			0.03		0.10		0.05

注：1.如屋面有水泥防水、保温层，工料乘系数 2。
 2.本定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。眠檐、勒望毛料规格 2.6×6.6cm、椽稳板毛料规格 1.3×9cm、闸椽、按椽头毛料规格 1.3×8cm，设计不同时，枋材按比例换算，其他不变。

4.配件安装

工作内容： 木配件安装。

计量单位:表中所示

定额编号				7-203		7-204		7-205		7-206		
项 目			单位	单价	枕头木		梁垫		山雾云		樟木	
					m ³		只		块			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	2510.49		13.44		75.78		75.52	
其中	人 工 费			元	2461.00		13.25		75.00		75.00	
	材 料 费			元	49.49		0.19		0.78		0.52	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	9.844	2461.00	0.053	13.25	0.3	75.00	0.3	75.00
材料	03510701	铁钉	kg	6.11	8.1	49.49						
	31130106	其他材料费	元					0.19		0.78		0.52

工作内容： 木配件安装。

计量单位:表中所示

定额编号				7-207		7-208		7-209	
项 目		单位	单价	水浪机、光面机		蒲鞋头		抱梁云	
				只				块	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	21.00		13.25		30.75	
其中	人 工 费		元	21.00		13.25		30.75	
	材 料 费		元	—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.084	21.00	0.053	13.25	0.123	30.75

工作内容： 木配件安装。

计量单位:m

定额编号					7-210		7-211		7-212	
项 目			单位	单价	里口木		封檐板		瓦口板	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	9.26		18.69		8.02	
其中	人 工 费			元	9.25		18.50		5.25	
	材 料 费			元	0.01		0.19		2.77	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.037	9.25	0.074	18.50	0.021	5.25
材料	03590700	铁件	kg	13.97					0.191	2.67
	31130106	其他材料费	元			0.01		0.19		0.10

工作内容： 木配件安装。

计量单位:m

定额编号					7-213		7-214		7-215	
项 目			单位	单价	眠檐、勒望		椽稳板		闸椽、按椽头	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1. 09		4. 50		2. 27	
其中	人 工 费			元	1. 00		4. 50		2. 25	
	材 料 费			元	0. 09		—		0. 02	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 004	1. 00	0. 018	4. 50	0. 009	2. 25
材料	31130106	其他材料费	元			0. 09				0. 02

（十一）木构架加固

1.木构架校正

工作内容：发起、垫平柱脚，包括带起楼面等。

计量单位:根

定额编号					7-216		7-217	
项 目			单位	单价	柱脚发平校正			
					平房檐柱		平房步、金、脊柱	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	168.00		279.56	
其中	人 工 费			元	115.50		227.00	
	材 料 费			元	52.50		52.56	
	机 械 费			元	—		—	
人 工	技 工		工日	250.00	0.462	115.50	0.908	227.00
材 料	05011210	圆木（支撑用）	m³	1300.00	0.04	52.00	0.04	52.00
	31130106	其他材料费	元			0.50		0.56

工作内容：发起、垫平柱脚，包括带起楼面。场内运输及清理废弃物

计量单位:根

定额编号					7-218		7-219		7-220	
项 目			单 位	单 价	柱脚发平校正					
					楼房上檐柱		楼房下檐柱		楼房步、金、脊柱	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	191.00		234.48		376.97	
其 中	人 工 费			元	138.50		181.50		272.25	
	材 料 费			元	52.50		52.98		104.72	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.554	138.50	0.726	181.50	1.089	272.25
材 料	05011210	圆木（支撑用）	m³	1300.00	0.04	52.00	0.04	52.00	0.08	104.00
	31130106	其他材料费	元			0.50		0.98		0.72

工作内容：原木屋架检测、清理榫卯间垃圾、加撑、垫直屋架等。

计量单位:间

定额编号				7-221		7-222		
项 目			单位	单价	木屋架垫直校正			
					平房		楼房	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	1956. 19		3912. 12	
其中	人 工 费			元	1588. 25		3176. 25	
	材 料 费			元	367. 94		735. 87	
	机 械 费			元	—		—	
人 工	技 工		工日	250. 00	6. 353	1588. 25	12. 705	3176. 25
材 料	05011210	圆木（支撑用）	m ³	1300. 00	0. 28	364. 00	0. 56	728. 00
	31130106	其他材料费	元			3. 94		7. 87

注：木屋架垫直接间计算。一间进深以 6 界为准，如界数不同，每增（减）1 界，人工增（减）1.058 工日，支撑增（减）0.048m³，其他不变。

2.木构件剔补加固

工作内容：剔除槽朽部分、选料下料、木料镶嵌随形、粘钉、平整刨光等。

计量单位:块

定额编号				7-223		7-224		7-225		7-226		
项 目			单 位	单 价	圆形构部件（柱梁等）剔补		方形构部件（梁川桁等）剔补					
					单块面积 0. 1m ² 以 内		单块面积 0. 2m ² 以 内		单块面积 0. 1m ² 以 内		单块面积 0. 2m ² 以 内	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	81. 71	174. 82		69. 06		145. 72		
其 中	人 工 费			元	50. 00	100. 00		45. 00		90. 00		
	材 料 费			元	31. 71	74. 82		24. 06		55. 72		
	机 械 费			元	—	—		—		—		
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 2	50. 00	0. 4	100. 00	0. 18	45. 00	0. 36	90. 00
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 007	26. 60	0. 017	64. 60	0. 005	19. 00	0. 012	45. 60
	12413523	乳胶	kg	20. 00	0. 2	4. 00	0. 4	8. 00	0. 2	4. 00	0. 4	8. 00
	31130106	其他材料费	元			1. 11		2. 22		1. 06		2. 12

工作内容：1. 板洞剔补：剔除槽朽部分、选料下料、木料镶嵌随形、粘钉、平整刨光等。

2. 旧榫眼填补：选料下料、清理剔凿、锯制木楔、钉木楔等。

计量单位:表中所示

定额编号					7-227		7-228	
项 目			单位	单价	板洞剔补（0.05m ² 以内）		旧榫眼填补	
					个		处	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	134.54		70.00	
其中	人 工 费			元	125.00		57.50	
	材 料 费			元	9.54		12.50	
	机 械 费			元	—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.5	125.00	0.23	57.50
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.002	7.60	0.002	7.60
	12413523	乳胶	kg	20.00			0.2	4.00
	31130106	其他材料费	元			1.94		0.90

3.木构件单独安装加固铁件

工作内容：1. 铁件紧固：拆除、重新打眼、校正等。

2. 圆形构件剔槽安铁箍或明安铁箍：施工部位木构件表面的清理、剔槽、选料下料、铁箍制作、安装铁箍等。

计量单位:kg

定额编号					7-229		7-230		7-231	
项 目			单位	单价	铁件紧固		圆形构件剔槽安铁箍		圆形构件明安铁箍	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	45.59		69.37		43.62	
其中	人 工 费			元	45.00		50.00		25.00	
	材 料 费			元	0.59		18.37		18.12	
	机 械 费			元	—		1.00		0.50	
人工	技 工		工日	250.00	0.18	45.00	0.2	50.00	0.1	25.00
材料	03590700	铁件	kg	13.97			1.02	14.25	1.02	14.25
	03050984	镀锌六角螺栓 M12×40	套	1.20			2	2.40	2	2.40
	31130106	其他材料费	元			0.59		1.72		1.47
机械	机 械 费		元					1.00		0.50

工作内容：1. 方形构件剔槽安铁箍或明安铁箍：施工部位木构件表面的清理、剔槽、选料下料、铁箍制作、安装铁箍等。

2. 剔槽安拉接扁铁：木构件上剔出卧槽、选料下料、铁件制作、安装扁铁等。

计量单位:kg

定额编号					7-232		7-233		7-234	
项 目			单位	单价	方形构件剔槽安铁箍		方形构件明安铁箍		剔槽安拉接扁铁	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	63.02		47.57		78.47	
其中	人 工 费			元	45.00		30.00		60.00	
	材 料 费			元	17.12		16.97		17.27	
	机 械 费			元	0.90		0.60		1.20	
人工	技 工		工日	250.00	0.18	45.00	0.12	30.00	0.24	60.00
材料	03590700	铁件	kg	13.97	1.02	14.25	1.02	14.25	1.02	14.25
	03050984	镀锌六角螺栓 M12×40	套	1.20	1	1.20	1	1.20	1	1.20
	31130106	其他材料费	元			1.67		1.52		1.82
机械	机 械 费		元			0.90		0.60		1.20

工作内容：1. 明安拉接扁铁：木构件上剔出卧槽、选料下料、铁件制作、安装扁铁等。
 2. 钉铁扒铜（蚂蟥搭）：拆除、重新打眼、校正等。
 3. 化学法修补：剔除槽朽部分、打孔、浇注、封口、密实等。

计量单位:表中所示

定额编号					7-235		7-236		7-237		
项 目			单位	单价	明安拉接扁铁		钉铁扒铜（蚂蟥搭）		化学法修补		
					kg				m		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	63.02		19.30		73.00		
其中	人 工 费			元	45.00		5.00		50.00		
	材 料 费			元	17.12		14.30		23.00		
	机 械 费			元	0.90		—		—		
人工	技 工			工日	250.00	0.18	45.00	0.02	5.00	0.2	50.00
材料	03590700	铁件	kg	13.97	1.02	14.25	1.02	14.25	0.5	22.50	
	03050984	镀锌六角螺栓 M12×40	套	1.20	1	1.20					
	12413591	化学胶结剂	kg	45.00							
	31130106	其他材料费	元		1.67	0.05	0.50				
机械	机 械 费			元		0.90					

三、斗 拱

(一) 斗拱、座斗拆卸

工作内容：编号、分解拆卸、分类整理码放等。

计量单位：座

定额编号					7-238		7-239	
项 目			单位	单价	斗 拱			
					一斗三升		一斗六升	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	30. 81		50. 00	
其中	人 工 费			元	30. 50		49. 50	
	材 料 费			元	0. 31		0. 50	
	机 械 费			元	—		—	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 122	30. 50	0. 198	49. 50
材料	31130106	其他材料费	元			0. 31		0. 50

注：7-238、239 子目，以拆卸一字型为准，如丁字形乘以系数 1.5，十字形乘以系数 2。转角处斗拱拆卸人工乘系数 2。

工作内容：编号、分解拆卸、分类整理码放等。

计量单位：座

定额编号				7-240		7-241		7-242		
项 目			单位	单价	斗 棋				柱头座斗	
					单昂一斗六升		重昂一斗六升			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	76.00		79.54		65.65	
其中	人 工 费			元	75.25		78.75		65.00	
	材 料 费			元	0.75		0.79		0.65	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.301	75.25	0.315	78.75	0.26	65.00
材料	31130106	其他材料费	元			0.75		0.79		0.65

注：7-240、241 子目，以拆卸丁字型为准，如十字形乘以系数 1.5。转角处斗拱拆卸人工乘系数 2。

（二）斗拱、柱头座斗检修

工作内容：现场检查附件的损坏情况，统计需添配的部件附件，进行简单修理及用圆钉木螺丝加固等。

计量单位：座

定额编号					7-243		7-244	
项 目			单位	单价	斗 拱			
					一斗三升		一斗六升	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	7.83		12.37	
其中	人 工 费			元	7.75		12.25	
	材 料 费			元	0.08		0.12	
	机 械 费			元	—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.031	7.75	0.049	12.25
材料	31130106	其他材料费	元			0.08		0.12

注：7-243、244 子目，以检修一字型为准，如丁字形乘以系数 1.5，十字形乘以系数 2。转角处斗拱检修人工乘系数 2。

工作内容：现场检查附件的损坏情况，统计需添配的部件附件，进行简单修理及用圆钉木螺丝加固等。

计量单位：座

定额编号				7-245		7-246		7-247		
项 目			单位	单价	斗拱				柱头座斗	
					单昂一斗六升		重昂一斗六升			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	18.94		19.95		16.67	
其中	人 工 费			元	18.75		19.75		16.50	
	材 料 费			元	0.19		0.20		0.17	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.075	18.75	0.079	19.75	0.066	16.50
材料	31130106	其他材料费	元			0.19		0.20		0.17

注：7-245、246 子目，以检修丁字型为准，如十字形乘以系数 1.5。转角处斗拱检修人工乘系数 2。

(三) 斗拱拨正归安

工作内容：现场对歪闪移位的斗拱进行复位整修、进行简单修理及用圆钉木螺丝加固、不包括各部件、附件的添配等。

计量单位：座

定额编号					7-248		7-249		7-250		7-251	
项 目			单 位	单 价	一斗三升		一斗六升		单昂一斗六升		重昂一斗六升	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	11.62		18.69		28.53		29.80	
其 中	人 工 费			元	11.50		18.50		28.25		29.50	
	材 料 费			元	0.12		0.19		0.28		0.30	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.046	11.50	0.074	18.50	0.113	28.25	0.118	29.50
材 料	31130106	其他材料费	元			0.12		0.19		0.28		0.30

注：1. 7-248、249 子目，以拨正归安一字型为准，如丁字形乘以系数 1.5，十字形乘以系数 2。转角处斗拱拨正归安人工乘系数 2。

2. 7-250、251 子目，以拨正归安丁字型为准，如十字形乘以系数 1.5。转角处斗拱拨正归安人工乘系数 2。

(四) 斗拱拆修

工作内容：包括将整座斗拱拆下、拆散整理、添换缺损部件修复加固、不包括附件添配等。

计量单位：座

定额编号				7-252		7-253		7-254		
项 目			单 位	单 价	一斗三升					
					一字型		丁字型		十字型	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	328.06		449.41		524.22	
其 中	人 工 费			元	306.00		423.20		494.00	
	材 料 费			元	22.06		26.21		30.22	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	高 级 技 工		工 日	400.00	0.765	306.00	1.058	423.20	1.235	494.00
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.005	19.00	0.006	22.80	0.007	26.60
	31130106	其他材料费	元			3.06		3.41		3.62

注：本定额斗拱规格以五七式为准，如拆修四六式人工乘系数 0.8；如拆修双四六式人工乘系数 1.44，其他不变。转角处斗拱拆修人工乘系数 2，其他不变。

工作内容：包括将整座斗拱拆下、拆散整理、添换缺损部件修复加固、不包括附件添配等。

计量单位:座

定额编号					7-255		7-256		7-257		
项 目			单 位	单 价	一斗六升						
					一字型		丁字型		十字型		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	530.16		789.50		1052.88		
其 中	人 工 费			元	494.00		741.20		1000.00		
	材 料 费			元	36.16		48.30		52.88		
	机 械 费			元	—		—		—		
人 工	高 级 技 工			工 日	400.00	1.235	494.00	1.853	741.20	2.5	1000.00
材 料	05030610	结构木成材		m ³	3800.00	0.008	30.40	0.011	41.80	0.012	45.60
	31130106	其他材料费		元			5.76		6.50		7.28

注：本定额斗拱规格以五七式为准，如拆修四六式人工乘系数 0.8；如拆修双四六式人工乘系数 1.44，其他不变。
转角处斗拱拆修人工乘系数 2，其他不变。

工作内容：包括将整座斗拱拆下、拆散整理、添换缺损部件修复加固、不包括附件添配等。

计量单位:座

定额编号				7-258		7-259		7-260		7-261		
项 目			单 位	单 价	单 昂 一 斗 六 升				重 昂 一 斗 六 升			
					丁 字 型		十 字 型		丁 字 型		十 字 型	
					数 量	合 计	数 量	合 计	数 量	合 计	数 量	合 计
基 价				元	816.74		1114.79		866.84		1129.99	
其 中	人 工 费			元	753.20		1035.20		788.00		1035.20	
	材 料 费			元	63.54		79.59		78.84		94.79	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	高 级 技 工		工 日	400.00	1.883	753.20	2.588	1035.20	1.97	788.00	2.588	1035.20
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.015	57.00	0.019	72.20	0.019	72.20	0.023	87.40
	31130106	其他材料费	元			6.54		7.39		6.64		7.39

注：本定额斗拱规格以五七式为准，如拆修四六式人工乘系数 0.8；如拆修双四六式人工乘系数 1.44，其他不变。
转角处斗拱拆修人工乘系数 2，其他不变。

（五）斗拱添配部件、附件

工作内容：清除斗拱上已损坏部件的残存部分、丈量需添配部件尺寸、选料下料、配制安装新件等。

计量单位：件

定额编号					7-262		7-263		
项 目			单位	单价	五七式升斗添配		五七式斗耳添配		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	68. 56		28. 15		
其 中	人 工 费			元	64. 00		24. 00		
	材 料 费			元	4. 56		4. 15		
	机 械 费			元	—		—		
人 工	高 级 技 工			工日	400. 00	0. 16	64. 00	0. 06	24. 00
材 料	05030610	结构木成材		m ³	3800. 00	0. 001	3. 80	0. 001	3. 80
	31130106	其他材料费		元			0. 76		0. 35

注：如添配四六式者，枋材乘系数 0.65，人工乘系数 0.80，如添配双四六者，枋材乘系数 2.30，人工乘系数 1.44。

工作内容：清除斗拱上已损坏部件的残存部分、丈量需添配部件尺寸、选料下料、配制安装新件等。

计量单位：件

定额编号				7-264		7-265		7-266		
项 目			单 位	单 价	五七式一斗三升 拱添配		五七式一斗六升 拱添配		五七式昂嘴剔补	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	148. 66		297. 32		130. 01	
其 中	人 工 费			元	132. 00		264. 00		124. 80	
	材 料 费			元	16. 66		33. 32		5. 21	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	高 级 技 工		工 日	400. 00	0. 33	132. 00	0. 66	264. 00	0. 312	124. 80
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 004	15. 20	0. 008	30. 40	0. 001	3. 80
	31130106	其他材料费	元			1. 46		2. 92		1. 41

注：如添配四六式者，枋材乘系数 0.65，人工乘系数 0.80，如添配双四六者，枋材乘系数 2.30，人工乘系数 1.44。

(六) 斗拱制作

工作内容： 放样、选料、锯料、刨光、制作(斗、升、拱、昂)等。

计量单位:座

定额编号				7-267			7-268		7-269		7-270		
项 目			单 位	单 价	一斗三升						一斗六升		
					一字型		丁字型		十字型		一字型		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	423. 50		575. 72		668. 78		680. 68		
其 中	人 工 费			元	367. 20		507. 60		592. 80		592. 80		
	材 料 费			元	54. 30		66. 12		73. 98		85. 38		
	机 械 费			元	2. 00		2. 00		2. 00		2. 50		
人 工	高 级 技 工			工 日	400. 00	0. 918	367. 20	1. 269	507. 60	1. 482	592. 80	1. 482	592. 80
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800. 00	0. 014	53. 20	0. 017	64. 60	0. 019	72. 20	0. 022	83. 60	
	31130106	其他材料费	元			1. 10		1. 52		1. 78		1. 78	
机 械	机 械 费			元		2. 00		2. 00		2. 00		2. 50	

注：本定额斗拱规格以五七式为准，如做四六式者，枋材乘系数 0. 65，人工乘系数 0. 80；如做双四六者，枋材乘系数 2. 30，人工乘系数 1. 44。柱头科(实拱)：一斗三升枋材乘 1. 2 系数，人工乘 1. 05 系数。一斗六升枋材乘 1. 3 系数，人工乘 1. 08 系数。转角处斗拱人工乘系数 2。

工作内容： 放样、选料、锯料、刨光、制作(斗、升、拱、昂)等。

计量单位:座

定额编号				7-271			7-272		7-273		7-274		
项 目			单位	单价	一斗六升				单昂斗拱(一斗六升)				
					丁字型		十字型		丁字型		十字型		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	1008. 37		1339. 10		1076. 51		1450. 13		
其中	人 工 费			元	889. 20		1200. 00		903. 60		1242. 00		
	材 料 费			元	116. 67		136. 60		169. 91		205. 13		
	机 械 费			元	2. 50		2. 50		3. 00		3. 00		
人工	高 级 技 工			工日	400. 00	2. 223	889. 20	3	1200. 00	2. 259	903. 60	3. 105	1242. 00
材料	05030610	结构木成材	m³	3800. 00	0. 03	114. 00	0. 035	133. 00	0. 044	167. 20	0. 053	201. 40	
	31130106	其他材料费	元			2. 67		3. 60		2. 71		3. 73	
机械	机 械 费			元		2. 50		2. 50		3. 00		3. 00	

注：本定额斗拱规格以五七式为准，如做四六式者，枋材乘系数 0. 65，人工乘系数 0. 80；如做双四六者，枋材乘系数 2. 30，人工乘系数 1. 44。柱头科(实拱)：一斗三升枋材乘系数 1. 2，人工乘系数 1. 05。一斗六升枋材乘系数 1. 3，人工乘系数 1. 08。转角处斗拱人工乘系数 2。

工作内容： 放样、选料、锯料、刨光、制作(斗、升、拱、昂)等。

计量单位:表中所示

定额编号				7-275		7-276		7-277		
项 目			单位	单价	重昂斗栱(一斗六升)				柱头座斗	
					丁字型		十字型			
					座				m ³	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1160.44		1499.53		6996.86	
其中	人 工 费			元	945.60		1242.00		2701.50	
	材 料 费			元	211.84		254.53		4285.64	
	机 械 费			元	3.00		3.00		9.72	
人 工	高 级 技 工		工日	400.00	2.364	945.60	3.105	1242.00	10.806	2701.50
	技 工		工日	250.00						
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.055	209.00	0.066	250.80	1.127	4282.60
	31130106	其他材料费	元			2.84		3.73		3.04
机 械	机 械 费		元			3.00		3.00		9.72

注：7-275、276 子目，斗拱制作以五七式为准，如做四六式者，枋材乘系数 0.65，人工乘系数 0.80；如做双四六者，枋材乘系数 2.30，人工乘系数 1.44。柱头科(实拱)：枋材乘系数 1.35，人工乘系数 1.09。转角处斗拱人工乘系数 2。

(七) 斗拱安装

工作内容： 复核尺寸、分层安装就位、相关附件安装等。

计量单位:座

定额编号				7-278		7-279		7-280		7-281		
项 目			单位	单价	一斗三升						一斗六升	
					一字型		丁字型		十字型		一字型	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	122. 46		169. 26		197. 66		197. 66	
其中	人 工 费			元	122. 40		169. 20		197. 60		197. 60	
	材 料 费			元	0. 06		0. 06		0. 06		0. 06	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	高级技工		工 日	400. 00	0. 306	122. 40	0. 423	169. 20	0. 494	197. 60	0. 494	197. 60
材 料	31130106	其他材料费	元			0. 06		0. 06		0. 06		0. 06

注：如四六式斗拱安装人工乘系数 0.8； 如双四六式斗拱安装人工乘系数 1.44。转角处斗拱安装人工乘系数 2。

工作内容： 复核尺寸、分层安装就位、相关附件安装等。

计量单位:座

定额编号				7-282		7-283		7-284		7-285			
项 目			单 位	单 价	一斗六升				单昂斗栱(一斗六升)				
					丁字型		十字型		丁字型		十字型		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	296.46		400.06		301.32		414.12		
其中	人 工 费			元	296.40		400.00		301.20		414.00		
	材 料 费			元	0.06		0.06		0.12		0.12		
	机 械 费			元	—		—		—		—		
人 工	高级技工			工 日	400.00	0.741	296.40	1	400.00	0.753	301.20	1.035	414.00
材 料	31130106	其他材料费		元			0.06		0.06		0.12		0.12

注：如四六式斗栱安装人工乘系数 0.8； 如双四六式斗栱安装人工乘系数 1.44。转角处斗栱安装人工乘系数 2。

工作内容： 复核尺寸、分层安装就位、相关附件安装等。

计量单位:表中所示

定额编号				7-286		7-287		7-288		
项 目			单位	单价	重昂斗栱(一斗六升)				柱头座斗	
					丁字型		十字型			
					座				m ³	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	315.32		414.12		2254.49	
其中	人 工 费			元	315.20		414.00		2251.25	
	材 料 费			元	0.12		0.12		—	
	机 械 费			元	—		—		3.24	
人 工	高级技工		工日	400.00	0.788	315.20	1.035	414.00	9.005	2251.25
	技 工		工日	250.00						
材 料	31130106	其他材料费	元			0.12		0.12		
机 械	机 械 费		元							3.24

注：如四六式斗栱安装人工乘系数 0.8； 如双四六式斗栱安装人工乘系数 1.44。转角处斗栱安装人工乘系数 2。

四、木装饰件

(一) 长短窗框(槛)、长短窗扇

1. 长短窗框(槛)、长短窗扇拆卸

工作内容：编号、拆卸、运至指定地点、分类整理码放等。

计量单位：表中所示

定额编号					7-289		7-290		
项 目			单位	单价	窗框、上中下槛、抱柱		长短窗、横风窗、合和窗、多角形窗、纱窗隔扇等		
					m		m ²		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	11.31		15.15		
其中	人 工 费			元	11.25		15.00		
	材 料 费			元	0.06		0.15		
	机 械 费			元	—		—		
人工	技 工			工日	250.00	0.045	11.25	0.06	15.00
材料	31130106	其他材料费		元			0.06		0.15

2. 长短窗框(槛) 整修

工作内容：1. 检查加固：记载损坏情况、刮刨、加钉等。

2. 拆安：拆下、修理榫卯、刮刨、校正加楔、重新安装等。

计量单位：m

定额编号					7-291		7-292		7-293		7-294	
项 目			单 位	单 价	窗框、上中下槛、抱柱检查加固				窗框、上中下槛、抱柱拆安			
					厚 10cm 以内		厚 10cm 以外		厚 10cm 以内		厚 10cm 以外	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	10. 37		11. 64		34. 42		39. 41	
其 中	人 工 费			元	6. 25		7. 50		30. 00		35. 00	
	材 料 费			元	4. 12		4. 14		4. 42		4. 41	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 025	6. 25	0. 03	7. 50	0. 12	30. 00	0. 14	35. 00
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 001	3. 80	0. 001	3. 80	0. 001	3. 80	0. 001	3. 80
	31130106	其他材料费	元			0. 32		0. 34		0. 62		0. 61

工作内容：拆、装槛及摇梗、换部件等。

计量单位:m

定额编号				7-295		7-296		7-297		
项 目			单 位	单 价	单独换下槛				接、换木摇梗	
					长窗		短窗			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	106.66		66.71		28.85	
其 中	人 工 费			元	66.00		46.25		26.50	
	材 料 费			元	39.66		19.84		2.32	
	机 械 费			元	1.00		0.62		0.03	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.264	66.00	0.185	46.25	0.106	26.50
材 料	05030600	普通木成材	m³	2200.00	0.018	39.60	0.009	19.80	0.001	2.20
	31130106	其他材料费	元			0.06		0.04		0.12
机 械	机 械 费		元			1.00		0.62		0.03

- 工作内容：1. 拆钉铜皮：拆下铜皮、清理基层、平复铜皮、重新钉装等。
2. 拆换铜皮：拆除铜皮、裁制铜皮、打眼加钉、钉装、安装等。
3. 包钉铜皮：裁制铜皮、打眼加钉、钉装、安装等。

计量单位:m²

定额编号					7-298		7-299		7-300	
项 目			单 位	单 价	槛框					
					拆钉铜皮		拆换铜皮		包钉铜皮	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	51.27		868.18		822.95	
其 中	人 工 费			元	42.50		195.00		150.00	
	材 料 费			元	8.77		673.18		672.95	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.17	42.50	0.78	195.00	0.6	150.00
材 料	03032121	铜螺钉	个	0.40	21.4	8.56	30.5	12.20	30.5	12.20
	01371202	黄铜皮 1mm	m ²	500.00			1.32	660.00	1.32	660.00
	31130106	其他材料费	元			0.21		0.98		0.75

3.长短窗整修

工作内容：1. 检修：检查记载损坏情况、刮刨、加楔、补钉、紧固等。
2. 拆装整修：拆下、刮刨、加楔补钉、校正紧固、重新安装等。

计量单位:m²

定额编号				7-301		7-302		7-303		7-304		
项 目			单位	单价	长短窗、纱窗隔扇检修		横风窗、和合窗检修		多角形窗检修		长短窗、纱窗隔扇拆装整修	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	22.04		20.27		23.56		95.82	
其中	人 工 费			元	18.00		16.25		19.50		90.00	
	材 料 费			元	4.04		4.02		4.06		5.82	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.072	18.00	0.065	16.25	0.078	19.50	0.36	90.00
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.001	3.80	0.001	3.80	0.001	3.80	0.001	3.80
	31130106	其他材料费	元			0.24		0.22		0.26		2.02

注： 五金费另行按实计算。如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

工作内容：1. 窗拆装整修：拆下、刮刨、加楔补钉、校正紧固、重新安装等。
2. 单独换欅：拆、装、换欅等。

计量单位:表中所示

定额编号				7-305		7-306		7-307		7-308		
项 目			单位	单价	横风窗、和合窗 拆装整修		多角形窗拆装 整修		单独换欵（边梃）			
									长窗		短窗	
					m ²				根			
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	114. 00		135. 66		148. 84		106. 98	
其中	人 工 费			元	108. 00		129. 50		115. 50		82. 50	
	材 料 费			元	6. 00		6. 16		32. 36		23. 50	
	机 械 费			元	—		—		0. 98		0. 98	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 432	108. 00	0. 518	129. 50	0. 462	115. 50	0. 33	82. 50
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 001	3. 80	0. 001	3. 80	0. 014	30. 80	0. 01	22. 00
	05030600	普通木成材	m ³	2200. 00								
	31130106	其他材料费	元		2. 20		2. 36	1. 56				
机 械	机 械 费		元						0. 98		0. 98	

注： 五金费另行按实计算。如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

工作内容：1. 修补窗芯：拆下解体、量尺寸、选料下料、修配芯子、重新组装成型及安装等。
 2. 补换窗夹堂板、裙板：拆下解体、量尺寸、选料下料、修配夹堂板裙板、重新组装成型及安装等。
 3. 长短窗零星配玻璃：清槽口、去除原油灰或拆除木压条、量裁、装配玻璃、钉压条等。

计量单位:㎡

定额编号				7-309			7-310		7-311		7-312	
项 目			单位	单价	修补窗芯				补换窗夹堂板、 裙板		长短窗零星配 玻璃	
					宫、葵式芯子		万字、乱纹式芯子				木压条	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1347. 37		2549. 23		364. 13		159. 18	
其中	人 工 费			元	1316. 75		2504. 80		353. 25		110. 00	
	材 料 费			元	30. 62		44. 43		10. 88		49. 18	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工日	250. 00	5. 267	1316. 75			1. 413	353. 25	0. 44	110. 00
	高级技工		工日	400. 00			6. 262	2504. 80				
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 006	22. 80	0. 008	30. 40	0. 002	7. 60		
	10013505	木压条 10×10	m	0. 65							13	8. 45
	06010102	浮法平板玻璃 3mm	m ²	33. 90							1. 2	40. 68
	31130106	其他材料费	元			7. 82		14. 03		3. 28		0. 05

注：1. 窗芯、窗夹堂板、裙板等修补、补换，按修补所在的窗扇面积计算。窗夹堂板、裙板如需雕刻，另行计算。
 2. 7-312 按实际裁装玻璃面积计算，如采用压花或磨砂玻璃价格可以换算，人工不变。木压条是指刨光成品，按成品价计入。

4.长短窗框（槛）、扇制作

工作内容： 选料下料、刨光、划线起线、凿眼、锯榫等。

计量单位:m

定额编号					7-313		7-314	
项 目			单位	单价	长窗框、上中下槛、抱柱制作			
					包括摇梗榫子		不包括摇梗榫子	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	110. 36		85. 70	
其中	人 工 费			元	22. 25		16. 75	
	材 料 费			元	87. 86		68. 70	
	机 械 费			元	0. 25		0. 25	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 089	22. 25	0. 067	16. 75
材料	05030610	结构木成材	m³	3800. 00	0. 023	87. 40	0. 018	68. 40
	31130106	其他材料费	元			0. 46		0. 30
机械	机 械 费		元			0. 25		0. 25

注：框料枋材为 0. 162㎡，其中：上槛 12×11. 5cm(26%)，下槛 12×22cm(26%)，抱柱 9. 5×11cm(48%)，与设计规格不符时，枋材可进行换算，但摇梗榫子窗门附属材料不变。

工作内容： 选料下料、刨光、划线起线、凿眼、锯榫等。

计量单位:m

定额编号				7-315		7-316		7-317		
项 目			单 位	单 价	短窗框、上中下槛、抱柱制作				多角形窗	
					包括摇梗榫子		不包括摇梗榫子		窗框制作	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	93.39		71.90		68.69	
其 中	人 工 费			元	24.50		18.25		26.50	
	材 料 费			元	68.68		53.44		42.00	
	机 械 费			元	0.21		0.21		0.19	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.098	24.50	0.073	18.25	0.106	26.50
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.018	68.40	0.014	53.20	0.011	41.80
	31130106	其他材料费	元			0.28		0.24		0.20
机 械	机 械 费		元			0.21		0.21		0.19

注：1. 7-315、7-316 框料枋材 0.135m³，其中：上下槛 12×11.5cm、(61%)，抱柱 95×11cm、(39%)，用下连榫为准，如用上下连榫者，每 m 增加榫子枋材 0.0009m³，如全部用短榫者，每 m 扣除榫子枋材 0.0006m³，其他不变。

2. 7-317 多角形短窗框毛料规格 8.8×10.8cm，设计规格不同，枋材可进行换算。

工作内容： 放样、选料截配料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、制作成型等。

计量单位:m²

定额编号				7-318		7-319		7-320		7-321		
项 目			单位	单价	古式木长窗扇制作							
					宫式		葵式		万字式		乱纹式	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	1003.75		1155.62		1922.01		2287.61		
其中	人 工 费		元	758.50		910.25		1674.80		2010.00		
	材 料 费		元	240.38		240.38		240.38		270.78		
	机 械 费		元	4.87		4.99		6.83		6.83		
人 工	技 工		工 日	250.00	3.034	758.50	3.641	910.25				
	高级技工		工 日	400.00					4.187	1674.80	5.025	2010.00
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.063	239.40	0.063	239.40	0.063	239.40	0.071	269.80
	31130106	其他材料费	元			0.98		0.98		0.98		0.98
机 械	机 械 费		元			4.87		4.99		6.83		6.83

注：长窗扇边挺枋材 0.0349m³，窗扇毛料规格，边框 5.8×7.8cm，如与设计规格不符时，边挺方料进行换算，其他不变。如做固定窗无框者，每 m²窗扇面积增加 0.0166m³，其他不变。

工作内容： 放样、选料截配料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、制作成型等。

计量单位:m²

定额编号				7-322		7-323		7-324		7-325		
项 目			单 位	单 价	古式木短窗扇制作							
					宫 式		葵 式		万 字 式		乱 纹 式	
					数量	合 计	数量	合 计	数量	合 计	数量	合 计
基 价			元	1044.12		1209.87		2047.61		2455.41		
其 中	人 工 费			元	829.00		994.75		1830.40		2196.40	
	材 料 费			元	209.79		209.79		209.79		251.59	
	机 械 费			元	5.33		5.33		7.42		7.42	
人 工	技 工		工 日	250.00	3.316	829.00	3.979	994.75				
	高级技工		工 日	400.00					4.576	1830.40	5.491	2196.40
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.055	209.00	0.055	209.00	0.055	209.00	0.066	250.80
	31130106	其他材料费	元			0.79		0.79		0.79		0.79
机 械	机 械 费		元			5.33		5.33		7.42		7.42

注：窗扇毛料规格，边框 5.8×7.8cm，如设计规格不同，边挺方料进行换算，其他不变。如做固定窗无框者，每 m²窗扇面积增加 0.0166m³，其他不变。短窗扇边挺枋材 0.0345m³。

工作内容： 放样、选料截配料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、制作成型等。

计量单位:m²

定额编号				7-326		7-327		7-328			
项 目			单位	单价	横风窗、和合窗扇制作		多角形短窗扇制作				
					宫式				葵式		
数量		合计		数量		合计		数量		合计	
基 价				元	925. 87		1170. 99		1370. 24		
其中	人 工 费			元	710. 75		996. 75		1196. 00		
	材 料 费			元	209. 79		167. 84		167. 84		
	机 械 费			元	5. 33		6. 40		6. 40		
人 工	技 工		工日	250. 00	2. 843	710. 75	3. 987	996. 75	4. 784	1196. 00	
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 055	209. 00	0. 044	167. 20	0. 044	167. 20	
	31130106	其他材料费	元			0. 79		0. 64		0. 64	
机 械	机 械 费		元			5. 33		6. 40		6. 40	

注：窗扇毛料规格，边框 5.8×7.8cm，设计规格不同，边挺方料进行换算，其他不变。如做固定窗无框者，每 m²窗扇面积增加 0.0166m³，其他不变。横风窗、和合窗扇边挺枋材 0.0345m³；多角形短窗扇边挺枋材 0.0317m³。

工作内容： 放样、选料截配料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、制作成型等。

计量单位: m²

定额编号				7-329		7-330		7-331		7-332		
项 目			单位	单价	多角形短窗扇制作				古式纱窗扇制作			
					万字式		乱纹式		普通镶边		插角乱纹嵌玻璃	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	2377. 53		2866. 93		559. 13		2110. 04	
其中	人 工 费			元	2200. 80		2640. 80		362. 50		1919. 20	
	材 料 费			元	167. 84		217. 24		194. 59		183. 14	
	机 械 费			元	8. 89		8. 89		2. 04		7. 70	
人工	高级技工		工日	400. 00	5. 502	2200. 80	6. 602	2640. 80			4. 798	1919. 20
	技 工		工日	250. 00					1. 45	362. 50		
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 044	167. 20	0. 057	216. 60	0. 051	193. 80	0. 048	182. 40
	31130106	其他材料费	元			0. 64	0. 64		0. 79		0. 74	
机械	机 械 费		元			8. 89		8. 89		2. 04		7. 70

注：1. 7-329、330 子目的窗扇毛料规格，边框 5.8×7.8cm，如设计规格不同，边挺枋材进行换算，其他不变。
如做固定窗无框者，每 m²窗扇面积增加 0.0166m³，其他不变。多角形短窗扇边挺枋材 0.0317m³。
2. 普通镶边纱窗扇毛料规格，边挺 4.8×6.8cm，含量 0.0254m³，设计规格不同，边挺枋材进行换算，其他不变。古式纱窗指古式窗嵌书画，上盖纱绸，书画、纱绸不包括在定额内。
3. 插角乱纹嵌玻璃纱窗扇毛料规格，边挺 5.3×7.3cm，含量 0.03m³，设计规格不同，边挺枋材进行换算，其他不变。古式纱窗指古式窗嵌书画，上盖纱绸，书画、纱绸不包括在定额内。

5.长短窗框（槛）、扇安装

工作内容： 窗扇、窗框槛抱柱、摇梗及榫子、窗装配五金及玻璃安装等。

计量单位: m²

定额编号					7-333		7-334	
项 目			单位	单价	长窗框扇安装		长窗框扇及古式纱窗扇安装	
					包括摇梗榫子		不包括摇梗榫子	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	180.85		148.19	
其中	人 工 费			元	63.50		31.75	
	材 料 费			元	116.56		116.04	
	机 械 费			元	0.79		0.40	
人工	技 工		工日	250.00	0.254	63.50	0.127	31.75
材料	06010102	浮法平板玻璃 3mm	m ²	33.90	0.562	19.05	0.562	19.05
	19470111	铁风圈	副	15.00	0.8	12.00	0.8	12.00
	09493530	铁鸡骨搭扣	副	20.00	0.8	16.00	0.8	16.00
	09491505	风钩 200mm	套	40.00	0.8	32.00	0.8	32.00
	09492514	插销 450mm18"	套	90.00	0.4	36.00	0.4	36.00
	31130106	其他材料费	元			1.51		0.99
机械	机 械 费		元			0.79		0.40

工作内容：窗扇、窗框槛抱柱、摇梗及榫子、窗装配五金及玻璃安装等。

计量单位:m²

定额编号					7-335		7-336		7-337		
项 目			单位	单价	短窗框扇安装		短窗框扇及横风窗和合窗框扇安装		多角形窗框扇安装		
					包括摇梗榫子		不包括摇梗榫子				
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	192. 22		161. 21		209. 28		
其中	人 工 费			元	58. 25		28. 00		30. 75		
	材 料 费			元	133. 24		132. 86		178. 19		
	机 械 费			元	0. 73		0. 35		0. 34		
人工	技 工			工日	250. 00	0. 233	58. 25	0. 112	28. 00	0. 123	30. 75
材料	06010102	浮法平板玻璃 3mm	m ²	33. 90	0. 792	26. 85	0. 792	26. 85	1. 152	39. 05	
	19470111	铁风圈	副	15. 00	1	15. 00	1	15. 00	1	15. 00	
	09493530	铁鸡骨搭扣	副	20. 00	1	20. 00	1	20. 00			
	09491504	风钩 150mm	套	25. 00	1	25. 00	1	25. 00	1	25. 00	
	09492514	插销 450mm18″	套	90. 00	0. 5	45. 00	0. 5	45. 00	0. 5	45. 00	
	09492313	合页	副	50. 00					1	50. 00	
	31130106	其他材料费	元			1. 39		1. 01		4. 14	
机械	机 械 费			元		0. 73		0. 35		0. 34	

(二) 各种门类

1.门类拆卸

工作内容：拆卸运至制定场内、分类整理码放等。

计量单位:m²

定额编号					7-338		7-339		7-340	
项 目			单位	单价	直拼石库门		对子门、直拼屏 门		将军门	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	25.25		12.63		17.68	
其 中	人 工 费			元	25.00		12.50		17.50	
	材 料 费			元	0.25		0.13		0.18	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工日	250.00	0.1	25.00	0.05	12.50	0.07	17.50
材 料	31130106	其他材料费	元			0.25		0.13		0.18

注： 直拼屏门包括单面敲框档屏门。

2.门类整修

工作内容：1. 各种门类检修：记载损坏情况、刮刨、加楔、补钉、紧固等。
2. 门修安：拆下解体、配料、更换破损木件、加楔紧固校正、重新安装等。

计量单位:m²

定额编号					7-341		7-342		7-343	
项 目			单 位	单 价	各种门类检修		直拼库门修安		贡式槿子对子门修安	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	20. 53		374. 39		280. 22	
其 中	人 工 费			元	16. 50		306. 00		231. 00	
	材 料 费			元	4. 03		68. 39		49. 22	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 066	16. 50	1. 224	306. 00	0. 924	231. 00
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 001	3. 80	0. 014	53. 20	0. 01	38. 00
	12413523	乳胶	kg	20. 00			0. 68	13. 60	0. 5	10. 00
	31130106	其他材料费	元			0. 23		1. 59		1. 22

注： 如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

工作内容：拆下解体、配料、更换破损木件、加楔紧固校正、重新安装等。

计量单位: m²

定额编号					7-344		7-345		7-346	
项 目			单 位	单 价	直拼屏门修安		单面敲框档屏门修安		将军门修安	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	170.32		184.89		328.88	
其中	人 工 费			元	151.50		166.00		294.75	
	材 料 费			元	18.82		18.89		34.13	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.606	151.50	0.664	166.00	1.179	294.75
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.004	15.20	0.004	15.20	0.007	26.60
	12413523	乳胶	kg	20.00	0.14	2.80	0.14	2.80	0.3	6.00
	31130106	其他材料费	元			0.82		0.89		1.53

注：如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

3.门类制作

工作内容：选料配料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、制作成型门扇串心木梢等。

计量单位: m²

定额编号				7-347		7-348		7-349		7-350		
项 目			单 位	单 价	直拼石库门制 作		贡式槿子对子 门制作		直拼屏门制作		单面敲框档屏 门制作	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	944.38		784.87		620.84		752.51	
其 中	人 工 费			元	699.50		605.00		441.00		585.25	
	材 料 费			元	243.47		178.58		178.56		164.07	
	机 械 费			元	1.41		1.29		1.28		3.19	
人 工	技 工		工 日	250.00	2.798	699.50	2.42	605.00	1.764	441.00	2.341	585.25
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.062	235.60	0.045	171.00	0.045	171.00	0.043	163.40
	31130106	其他材料费	元			7.87		7.58		7.56		0.67
机 械	机 械 费		元			1.41		1.29		1.28		3.19

注：1. 7-347 门扇毛料规格板厚 5.5cm，设计不同时，枋材可进行换算。
2. 7-348、7-349 屏门毛料规格板厚 4cm，设计不同时，枋材可进行换算。
3. 7-350 门扇毛料规格边挺 5.5×7.5×260cm，含量 0.0275m³；门板毛料规格厚 1.7cm，门板含量 0.0155m³，设计不同时，枋材可进行换算。

- 工作内容：1. 屏门框制作：选料下料、刨光、划线起线、凿眼、锯榫等。
2. 将军门制作：选料配料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、制作成型门扇门闩过墙板等。

计量单位:表中所示

定额编号				7-351		7-352		
项 目			单位	单价	屏门框制作		将军门制作	
					m		m ²	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	93. 32		838. 90	
其中	人 工 费			元	16. 75		554. 50	
	材 料 费			元	76. 31		282. 91	
	机 械 费			元	0. 26		1. 49	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 067	16. 75	2. 218	554. 50
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 02	76. 00	0. 074	281. 20
	31130106	其他材料费	元			0. 31		1. 71
机械	机 械 费		元			0. 26		1. 49

注：7-352 门扇毛料规格边挺 9.8×15.8cm，门板毛料规格厚 3.5cm，桃子 7×10.5cm，门板含量 0.032m³，边挺等含量 0.042m³，设计规格不符，枋材可按比例换算。

4.门类安装

工作内容： 安装门扇、门闩、过墙板、装配铁件五金等。

计量单位:m²

定额编号				7-353		7-354		7-355		7-356		
项 目			单 位	单 价	直拼石库门安 装		贡式槿子对子 门安装		屏门（各类）安 装		将军门安装	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	259.55		202.14		96.06		175.62	
其 中	人 工 费			元	106.00		97.00		94.50		138.50	
	材 料 费			元	152.73		104.60		0.83		36.58	
	机 械 费			元	0.82		0.54		0.73		0.54	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.424	106.00	0.388	97.00	0.378	94.50	0.554	138.50
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.019	72.20	0.021	79.80			0.004	15.20
	03590700	铁件	kg	13.97	0.61	8.52	0.459	6.41			1.5	20.96
	09493535	铁门环 15cm	套	120.00	0.5	60.00						
	19470111	铁风圈	副	15.00	0.5	7.50	1	15.00				
	31130106	其他材料费	元			4.51		3.39		0.83		0.42
机 械	机 械 费		元			0.82		0.54		0.73		0.54

注： 7-353 过墙板按 6.5×30cm 计算，含量 0.012m³，设计规格不符，枋材可按比例换算。

5.门扇附件

工作内容：1. 将军门钉制作安装：锯、刨、制作成型，安装等。
2. 门上钉竹丝制作安装：选料、制作、安装等。

计量单位：表中所示

定额编号					7-357		7-358	
项 目			单位	单价	将军门钉		门上钉竹丝	
					制作安装			
					个		m ²	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	25.89		833.80	
其中	人 工 费			元	18.25		793.75	
	材 料 费			元	7.14		36.70	
	机 械 费			元	0.50		3.35	
人 工	技 工		工日	250.00	0.073	18.25	3.175	793.75
材 料	05030615	硬木成材	m ³	6800.00	0.001	6.80	0.84	12.60
	03515151	铜钉	kg	15.00				
	05310100	毛竹	根	16.00				
	31130106	其他材料费	元				1.5	24.00
机 械	机 械 费		元			0.34	0.10	
						0.50	3.35	

注：1. 门钉规格 25×Φ6.5cm，如设计规格不同，硬木成材可按比例换算。

2. 门上钉竹丝，如用铁钉，另行按实换算。

工作内容：配料、锯刨、凿眼、安装榫子等。

计量单位：只

定额编号					7-359		7-360		7-361		7-362	
项 目			单位	单价	窗 槛 (白) 制作、安装							
					单下槛短窗		双下槛短窗		单门白长窗及门		双门白长窗及门	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	32. 34		45. 67		46. 54		48. 85	
其中	人 工 费			元	29. 75		43. 00		39. 50		39. 50	
	材 料 费			元	2. 35		2. 43		6. 80		9. 11	
	机 械 费			元	0. 24		0. 24		0. 24		0. 24	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 119	29. 75	0. 172	43. 00	0. 158	39. 50	0. 158	39. 50
材料	05030600	普通木成材	m ³	2200. 00	0. 001	2. 20	0. 001	2. 20	0. 003	6. 60	0. 004	8. 80
	31130106	其他材料费	元			0. 15				0. 23		
机械	机 械 费		元			0. 24		0. 24		0. 24		0. 24

注：单门（白）及双门（白），用于普通摇梗门、屏门及长窗，不适用短窗。

(三) 栏杆及座槛类

1. 栏杆

- 工作内容：1. 栏杆拆卸：拆卸运至指定地点、分类整理码放等。
2. 栏杆检查加固：记载损坏情况、刮刨、加钉、紧固等。
3. 栏杆拆修安：拆下解体、选料配料、更换破损木件、加楔补钉校正、组装及安装等。

计量单位: m²

定额编号					7-363		7-364		7-365		
项 目			单 位	单 价	栏杆						
					拆卸		检查加固		拆修安		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	18. 18		24. 10		903. 05		
其 中	人 工 费			元	18. 00		15. 00		840. 00		
	材 料 费			元	0. 18		9. 10		63. 05		
	机 械 费			元	—		—		—		
人 工	技 工			工 日	250. 00	0. 072	18. 00	0. 06	15. 00	3. 36	840. 00
材 料	05030610	结构木成材		m ³	3800. 00			0. 001	3. 80	0. 015	57. 00
	03590700	铁件		kg	13. 97			0. 25	3. 49	0. 25	3. 49
	31130106	其他材料费		元			0. 18		1. 81		2. 56

注： 如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

工作内容：拆下解体、量尺寸、选料下料、修配芯子、重新组装成型及安装等。

计量单位: m²

定额编号				7-366		7-367		7-368		
项 目			单位	单价	修补栏杆芯					
					宫式芯子		万川芯子		乱纹芯子	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1202. 62		1292. 06		2150. 08	
其中	人 工 费			元	1073. 25		1162. 25		2016. 00	
	材 料 费			元	129. 37		129. 81		134. 08	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工日	250. 00	4. 293	1073. 25	4. 649	1162. 25	5. 04	2016. 00
	高级技工		工日	400. 00						
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 032	121. 60	0. 032	121. 60	0. 032	121. 60
	31130106	其他材料费	元			7. 77		8. 21		12. 48

注： 修补面积以损坏的栏杆芯子所在的整扇栏杆面积计算。

工作内容： 样板、选料下料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、栏杆扇及抱柱制作成型、安装等。

计量单位:m²

定额编号				7-369			7-370		7-371		7-372	
项 目			单 位	单 价	古式栏杆制作						栏杆安装	
					宫式		万川		乱纹			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	937. 12		992. 68		1669. 94		232. 30	
其 中	人 工 费			元	740. 75		814. 75		1434. 00		166. 25	
	材 料 费			元	190. 69		171. 73		229. 16		65. 09	
	机 械 费			元	5. 68		6. 20		6. 78		0. 96	
人 工	技 工		工 日	250. 00	2. 963	740. 75	3. 259	814. 75			0. 665	166. 25
	高级技工		工 日	400. 00					3. 585	1434. 00		
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 05	190. 00	0. 045	171. 00	0. 06	228. 00	0. 017	64. 60
	31130106	其他材料费	元			0. 69		0. 73		1. 16		0. 49
机 械	机 械 费		元			5. 68		6. 20		6. 78		0. 96

注：1. 栏杆制作，边框规格 5.8×7.8cm，含量 0.0199m³，设计不同时，可按比例换算。

2. 栏杆安装，捺槛规格 12×7cm，含量 0.0116m³，设计规格不符，枋材可进行换算。

2.雨达板、座槛

- 工作内容：1. 雨达板拆卸：拆卸运至指定地点、分类整理码放等。
2. 雨达板检查加固：检修加固包括记载损坏情况、刮刨、加钉、紧固等。
3. 雨达板拆修安：拆下、刮刨、校正、加楔、重新安装；

计量单位:m²

定额编号					7-373		7-374		7-375	
项 目			单 位	单 价	雨达板					
					拆卸		检查加固		拆修安	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	27. 27		13. 50		13. 19	
其 中	人 工 费			元	27. 00		4. 50		7. 50	
	材 料 费			元	0. 27		9. 00		5. 69	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 108	27. 00	0. 018	4. 50	0. 03	7. 50
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00		0. 27	0. 001	3. 80	0. 001	3. 80
	03590700	铁件	kg	13. 97			0. 25	3. 49	0. 125	1. 75
	31130106	其他材料费	元				1. 71		0. 14	

工作内容： 选料下料、拼板、双面刨光、成型雨达板、安装等。

计量单位:m²

定额编号				7-376		7-377		
项 目			单位	单价	雨达板制作		雨达板安装	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	177. 64		66. 10	
其中	人 工 费			元	82. 00		65. 50	
	材 料 费			元	95. 00		0. 60	
	机 械 费			元	0. 64		—	
人 工	技 工		工日	250. 00	0. 328	82. 00	0. 262	65. 50
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 025	95. 00		
	31130106	其他材料费	元					0. 60
机 械	机 械 费		元			0. 64		

注：毛料板厚 2.0cm，含量 0.0224m³，榫子 2.5×3.0cm，含量 0.0026m³，与设计不同时，可按比例换算。

- 工作内容：1. 座槛拆卸：拆卸运至指定地点、分类整理码放等。
2. 座槛检查加固：记载损坏情况、刮刨、加钉、紧固等。
3. 座槛拆修安：拆下、修理榫卯、刮刨、加楔、重新安装等。

计量单位:m²

定额编号					7-378		7-379		7-380		
项 目			单 位	单 价	座 槛						
					拆卸		检查加固		拆修安		
					数量	合 计	数量	合 计	数量	合 计	
基 价				元	18.18		34.41		64.98		
其中	人 工 费			元	18.00		30.00		55.00		
	材 料 费			元	0.18		4.41		9.98		
	机 械 费			元	—		—		—		
人工	技 工			工 日	250.00	0.072	18.00	0.12	30.00	0.22	55.00
材料	05030610	结构木成材	m³	3800.00				0.001	3.80	0.002	7.60
	31130106	其他材料费	元			0.18			0.61		2.38

工作内容：选料、下料、拼板、起线制作、安装等。

计量单位:m²

定额编号					7-381		7-382	
项 目			单位	单价	座槛制作		座槛安装	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	225.52		21.21	
其中	人 工 费			元	80.50		20.25	
	材 料 费			元	144.40		0.96	
	机 械 费			元	0.62		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.322	80.50	0.081	20.25
材料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.038	144.40		0.96
	31130106	其他材料费	元					
机械	机 械 费		元			0.62		

（四）吴王靠、挂落、飞罩、落地罩、须弥座

1.吴王靠

- 工作内容：1. 吴王靠拆卸：拆卸运至指定地点、分类整理码放等。
2. 吴王靠检查加固：记载损坏情况、刮刨、加钉、紧固等。
3. 吴王靠拆修安：拆下解体、选料配料、更换破损木件、加楔补钉校正、组装及安装等。

计量单位:m

定额编号					7-383		7-384		7-385		
项 目			单 位	单 价	吴王靠						
					拆卸		检查加固		拆修安		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	9.09		14.79		363.09		
其 中	人 工 费			元	9.00		7.50		336.00		
	材 料 费			元	0.09		7.29		27.09		
	机 械 费			元	—		—		—		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.036	9.00	0.03	7.50	1.344	336.00
材 料	05030610	结构木成材		m ³	3800.00			0.001	3.80	0.006	22.80
	03030103	木螺钉		百 个	16.00			0.1	1.60	0.05	0.80
	03590700	铁件		kg	13.97			0.125	1.75	0.125	1.75
	31130106	其他材料费		元			0.09	0.14		1.74	

注： 如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

工作内容：拆下解体、量尺寸、配料、修配吴王靠芯子、重新组装成型及安装等。

计量单位:m

定额编号					7-386		7-387	
项 目			单位	单价	修补吴王靠芯子			
					竖芯、宫万式芯子		葵式芯子	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	862.77		1590.29	
其中	人 工 费			元	814.50		1538.40	
	材 料 费			元	48.27		51.89	
	机 械 费			元	—		—	
人 工	技 工		工日	250.00	3.258	814.50	3.846	1538.40
	高级技工		工日	400.00				
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.011	41.80	0.011	41.80
	31130106	其他材料费	元					

注： 修补长度以损坏的吴王靠芯子所在的整扇吴王靠长度以延长米计算。

工作内容：1. 样板、选料下料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、扇及抱柱制作成型等。

2. 装配铁件、扇及抱柱安装等。

计量单位:m

定额编号				7-388		7-389		7-390		7-391		
项 目			单位	单价	吴王靠制作						吴王靠安装	
					竖芯式		宫万式		葵式			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	615.21		819.06		1403.92		70.30	
其中	人 工 费			元	476.25		619.25		1188.80		60.50	
	材 料 费			元	137.26		198.11		213.42		9.80	
	机 械 费			元	1.70		1.70		1.70		—	
人 工	技 工		工日	250.00	1.905	476.25	2.477	619.25			0.242	60.50
	高级技工		工日	400.00					2.972	1188.80		
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.036	136.80	0.052	197.60	0.056	212.80	0.7	9.78
	03590700	铁件	kg	13.97								
	31130106	其他材料费	元		0.46		0.51	0.62	0.02			
机械	机 械 费		元			1.70		1.70		1.70		

注：吴王靠制作，边框毛料规格按 6.2×10.7cm，7-388 及 7-389 子目含量 0.0215m³，7-390 子目含量 0.0225m³，设计规格不同，木材可以换算，其他不变。

2.挂落

- 工作内容：1. 挂落拆卸：拆卸运至指定地点、分类整理码放等。
2. 挂落检查加固：记载损坏情况、刮刨、加钉、紧固等。
3. 挂落拆修安：拆下解体、选料配料、更换破损木件、加楔补钉校正、组装及安装等。

计量单位：m

定额编号					7-392		7-393		7-394	
项 目			单 位	单 价	挂落					
					拆卸		检查加固		拆修安	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	5.55		14.79		274.36	
其 中	人 工 费			元	5.50		7.50		252.50	
	材 料 费			元	0.05		7.29		21.86	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.022	5.50	0.03	7.50	1.01	252.50
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00		0.05	0.001	3.80	0.005	19.00
	03030103	木螺钉	百个	16.00			0.1	1.60	0.05	0.80
	03590700	铁件	kg	13.97			0.125	1.75	0.125	1.75
	31130106	其他材料费	元					0.14		0.31

注：如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

工作内容：拆下解体、量尺寸、配料、修配挂落芯子、重新组装成型及安装等。

计量单位：m

定额编号				7-395		7-396		
项 目			单位	单价	修补挂落芯子			
					宫万式芯子		葵式、嵌结子芯子	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	653. 58		1310. 39	
其 中	人 工 费			元	625. 25		1278. 80	
	材 料 费			元	28. 33		31. 59	
	机 械 费			元	—		—	
人 工	技 工		工日	250. 00	2. 501	625. 25		
	高级技工		工日	400. 00			3. 197	1278. 80
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 006	22. 80	0. 006	22. 80
	12413523	乳胶	kg	20. 00	0. 12	2. 40	0. 12	2. 40
	31130106	其他材料费	元			3. 13		6. 39

注：修补长度以损坏的挂落芯子所在的整扇挂落长度以延长米计算。

工作内容：1. 挂落制作：样板、选料下料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、扇及抱柱制作成型等。
 2. 挂落安装：扇及抱柱安装等。

计量单位:m

定额编号				7-397		7-398		7-399		7-400		
项 目			单位	单价	挂落制作						挂落安装	
					五纹头宫万式		五纹头宫万弯脚头		葵式五纹头、七纹头、勾子头嵌结子			
基 价				元	419.73		538.88		1092.21		45.52	
其中	人 工 费			元	372.50		484.00		1006.80		37.75	
	材 料 费			元	45.78		53.43		83.96		7.77	
	机 械 费			元	1.45		1.45		1.45		—	
人 工	技 工		工日	250.00	1.49	372.50	1.936	484.00			0.151	37.75
	高级技工		工日	400.00					2.517	1006.80		
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.012	45.60	0.014	53.20	0.022	83.60	0.002	7.60
	31130106	其他材料费	元			0.18		0.23		0.36		0.17
机 械	机 械 费		元			1.45		1.45		1.45		

注：1. 7-397 边框毛料规格 5.7×7.7cm，含量 0.0046m3，设计规格不同，木材可以换算，其他不变。
 2. 7-398、399 子目，边框毛料规格 6.2×8.2cm，含量 0.0053m3，设计规格不同，木材可以换算，其他不变。

3.飞罩、落地罩、须弥座

工作内容：1. 飞罩拆卸：拆卸运至指定地点、分类整理码放等。
 2. 飞罩检查加固：记载损坏情况、刮刨、加钉、紧固等。
 3. 飞罩拆修安：拆下解体、选料配料、更换破损木件、加楔补钉校正、组装及安装等。

计量单位:m

定额编号					7-401		7-402		7-403	
项 目			单位	单价	飞罩					
					拆卸		检查加固		拆修安	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	7.32		17.31		705.68	
其 中	人 工 费			元	7.25		10.00		672.00	
	材 料 费			元	0.07		7.31		33.68	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工日	250.00	0.029	7.25	0.04	10.00	1.68	672.00
	高级技工		工日	400.00						
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00		0.07	0.001	3.80	0.008	30.40
	03030103	木螺钉	百个	16.00			0.1	1.60	0.05	0.80
	03590700	铁件	kg	13.97			0.125	1.75	0.125	1.75
	31130106	其他材料费	元					0.16		0.73

注： 如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

工作内容：1. 修补飞罩芯子：拆下解体、量尺寸、配料、修配飞罩芯子、重新组装成型及安装等。
 2. 飞罩制作：样板、选料下料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、扇及抱柱制作成型等。

计量单位:m

定额编号					7-404		7-405		7-406	
项 目			单 位	单 价	修补飞罩芯子				飞罩制作	
					宫、葵式芯子		藤茎、乱纹芯子		宫万式	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1384.12		3468.44		905.90	
其 中	人 工 费			元	1333.25		3407.20		851.25	
	材 料 费			元	50.87		61.24		54.65	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	5.333	1333.25			3.405	851.25
	高级技工		工 日	400.00			8.518	3407.20		
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.011	41.80	0.011	41.80	0.014	53.20
	31130106	其他材料费	元			9.07		19.44		1.45

注：1. 修补长度以损坏的飞罩芯子所在的整扇飞罩长度以延长米计算。
 2. 7-406 飞罩外框毛料规格 5.8×7.8cm，含量 0.0018m³，设计规格不同，木材可以换算，其他不变。

工作内容：1. 飞罩制作：样板、选料下料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、扇及抱柱制作成型等。
 2. 飞罩安装：装配铁件、扇及抱柱安装等。

计量单位:m

定额编号				7-407		7-408		7-409		7-410		
项 目			单 位	单 价	飞罩制作						飞罩安装	
					葵式		藤茎		乱纹嵌结子			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1076.39		1852.89		2801.71		127.57	
其 中	人 工 费			元	1021.50		1798.00		2697.20		100.75	
	材 料 费			元	53.44		53.44		103.06		26.82	
	机 械 费			元	1.45		1.45		1.45		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	4.086	1021.50					0.403	100.75
	高级技工		工 日	400.00			4.495	1798.00	6.743	2697.20		
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.014	53.20	0.014	53.20	0.027	102.60	0.007	26.60
	31130106	其他材料费	元			0.24		0.24		0.46		0.22
机 械	机 械 费		元			1.45		1.45		1.45		

注： 飞罩制作，外框毛料规格按 5.8×7.8cm，含量 0.0018m³，设计规格不同，木材可以换算，其他不变。

- 工作内容：1. 落地罩拆卸：拆除运至制定场地、分类整理码放等。
2. 落地罩检查加固：记载损坏情况、刮刨、加钉、紧固等。
3. 落地罩拆修安：拆下解体、选料配料、更换破损木件、加楔补钉校正、组装及安装等。

计量单位:m

定额编号					7-411		7-412		7-413	
项 目			单位	单价	落地罩					
					拆卸		检查加固		拆修安	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	20.20		28.16		2113.24	
其中	人 工 费			元	20.00		18.00		2016.00	
	材 料 费			元	0.20		10.16		97.24	
	机 械 费			元	—		—		—	
人 工	技 工		工日	250.00	0.08	20.00	0.072	18.00		
	高级技工		工日	400.00					5.04	2016.00
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00			0.001	3.80	0.023	87.40
	03030103	木螺钉	百个	16.00			0.12	1.92	0.15	2.40
	03590700	铁件	kg	13.97			0.3	4.19	0.375	5.24
	31130106	其他材料费	元			0.20		0.25		2.20

注： 如材质为硬木，人工乘系数 1.2。

- 工作内容：拆下解体、量尺寸、配料、修配落地罩芯子、重新组装成型及安装等。

计量单位:m

定额编号				7-414		7-415		7-416		7-417		
项 目			单 位	单 价	修补落地圆罩芯子				修补落地方罩芯子			
					宫葵式、凌角、海棠、冰片梅花式等芯子		乱纹芯子		宫葵式、凌角、海棠、冰片梅花式等芯子		乱纹芯子	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	5687.32		9975.86		5049.46		8894.19	
其中	人 工 费			元	5584.80		9852.00		4972.80		8798.40	
	材 料 费			元	102.52		123.86		76.66		95.79	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	高级技工		工 日	400.00	13.96	5584.80	24.63	9852.00	12.432	4972.80	21.996	8798.40
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.019	72.20	0.019	72.20	0.013	49.40	0.013	49.40
	31130106	其他材料费	元			30.32		51.66		27.26		46.39

注： 修补长度按损坏的落地圆（方）罩芯子所在的整扇圆（方）罩长度，以延长米计算。

工作内容：1.落地圆罩制作：样板、选料下料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、扇及抱柱制作成型等。
2.落地圆罩安装：装配铁件、扇及抱柱安装等。

计量单位:m

定额编号					7-418		7-419		7-420	
项 目			单位	单价	落地圆罩制作				落地圆罩安装	
					宫葵式、凌角、海棠、冰片梅花		乱纹嵌结子			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4589.79		8175.12		169.23	
其中	人 工 费			元	4443.20		7998.00		138.50	
	材 料 费			元	144.99		175.52		30.73	
	机 械 费			元	1.60		1.60		—	
人工	高级技工		工日	400.00	11.108	4443.20	19.995	7998.00	0.554	138.50
	技 工		工日	250.00						
材料	05030610	结构木成材	m ³	3800.00	0.038	144.40	0.046	174.80	0.008	30.40
	31130106	其他材料费	元			0.59		0.72		0.33
机械	机 械 费		元			1.60		1.60		

注：1.落地圆罩制作，边框毛料规格按 5.8×7.8cm，含量 0.0079m³，设计不同时，按比例换算，其他不变。
2.7-420 抱柱规格 8×9cm，含量 0.0045m³，设计不同时，按比例换算，其他不变。

工作内容：1.落地方罩制作：样板、选料下料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、扇及抱柱制作成型等。
2.落地方罩安装：装配铁件、扇及抱柱安装等。

计量单位:m

定额编号				7-421		7-422		7-423		
项 目			单位	单价	落地方罩制作				落地方罩安装	
					宫葵式、凌角、海棠、冰片梅花		乱纹嵌结子			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	4065.35		7293.97		127.59	
其中	人 工 费			元	3983.60		7170.40		100.75	
	材 料 费			元	80.15		121.97		26.84	
	机 械 费			元	1.60		1.60		—	
人 工	高级技工		工日	400.00	9.959	3983.60	17.926	7170.40	0.403	100.75
	技 工		工日	250.00						
材 料	05030610	结构木成材	m³	3800.00	0.021	79.80	0.032	121.60	0.007	26.60
	31130106	其他材料费	元			0.35		0.37		0.24
机 械	机 械 费		元			1.60		1.60		

注：1.落地方罩制作，边框毛料规格按 5.8×7.8cm，含量 0.0093m³，设计不同时，按比例换算，其他不变。
2.7-423 抱柱规格 7.5×8.5cm，含量 0.004m³，设计不同时，按比例换算，其他不变。

- 工作内容：1. 须弥座拆修安：拆下、刮刨、校正、加楔、重新安装等。
2. 须弥座制作：样板、选料下料、划线起线刨光、凿眼锯榫汇榫、须弥座成型等。
3. 须弥座安装。

计量单位:座

定额编号				7-424		7-425		7-426		7-427		
项 目			单 位	单 价	须弥座		须弥座制作				须弥座安装	
					拆修安		普通直叠		漏空乱纹		普通直叠、漏空乱纹	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	130. 80		278. 77		1334. 60		89. 75	
其中	人 工 费			元	126. 25		227. 25		1270. 80		88. 25	
	材 料 费			元	4. 55		51. 52		63. 80		1. 50	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 505	126. 25	0. 909	227. 25			0. 353	88. 25
	高级技工		工 日	400. 00					3. 177	1270. 80		
材 料	05030610	结构木成材	m ³	3800. 00	0. 001	3. 80	0. 013	49. 40	0. 016	60. 80		
	31130106	其他材料费	元			0. 75		2. 12		3. 00		1. 50

注：7-426 边框毛料 5.5×9.5cm，长×高 80×22cm，含量 0.009m³，设计不同时，按比例换算，其他不变。

（五）金属配件

工作内容：拆下分离、整形、更换破损配件、安装等。

计量单位：付

定额编号					7-428		7-429		7-430					
项 目			单 位	单 价	窗拉手、大小风圈拆换		鸡骨搭钮、风钩拆换		各式门环拆换					
					数量	合计	数量	合计	数量	合计				
基 价				元	92. 75		57. 75		420. 40					
其 中	人 工 费			元	12. 50		12. 50		20. 00					
	材 料 费			元	80. 25		45. 25		400. 40					
	机 械 费			元	—		—		—					
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 05	12. 50	0. 05	12. 50	0. 08	20. 00				
材 料	09492762	蝙蝠铜拉手	套	80. 00	1	80. 00								
	09492764	大小铜风圈	套	30. 00	(1)	(30. 00)								
	09492761	蝙蝠铁拉手	套	80. 00	(1)	(80. 00)								
	09492763	大小铁风圈	套	15. 00	(1)	(15. 00)								
	09493531	铜鸡骨搭扣	副	45. 00							1	45. 00		
	09491512	铜风钩	套	35. 00							(1)	(35. 00)		
	09493530	铁鸡骨搭扣	副	20. 00							(1)	(20. 00)		
	09491511	铁风钩	套	20. 00							(1)	(20. 00)		
	09493573	莲花铜门环 16cm	套	400. 00									1	400. 00
	09493575	猛兽铜门环 16cm	套	700. 00									(1)	(700. 00)
	09493577	荠盘铜门环 16cm	套	300. 00									(1)	(300. 00)
	09493572	莲花铁门环 16cm	套	200. 00									(1)	(200. 00)
	09493574	猛兽铁门环 16cm	套	350. 00									(1)	(350. 00)
	09493576	荠盘铁门环 16cm	套	150. 00									(1)	(150. 00)
	31130106	其他材料费	元			0. 25						0. 25		0. 40

工作内容：1. 拆下分离、整形、更换破损配件、安装等。
2. 门钉安装。

计量单位:表中所示

定额编号				7-431			7-432		7-433		7-434	
项 目			单 位	单 价	各式插销拆换		摇梗、摇梗垫碗、 榿子拆换		吴王靠拉杆拆换		门钉安装	
					只		付		根		个	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	60. 40		400. 50		100. 40		48. 45	
其 中	人 工 费			元	20. 00		250. 00		20. 00		7. 50	
	材 料 费			元	40. 40		150. 50		80. 40		40. 95	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250. 00	0. 08	20. 00	1	250. 00	0. 08	20. 00	0. 03	7. 50
材 料	09492562	短窗铜插销 15cm	套	40. 00	1	40. 00						
	09492561	长窗铜插销 30cm	套	60. 00	(1)	(60. 00)						
	09492563	暗铜插销 7. 5cm	套	30. 00	(1)	(30. 00)						
	09492552	短窗铁插销 15cm	套	25. 00	(1)	(25. 00)						
	09492551	长窗铁插销 30cm	套	30. 00	(1)	(30. 00)						
	09492553	暗铁插销 7. 5cm	套	18. 00	(1)	(18. 00)						
	09493564	铜摇梗	副	150. 00			1	150. 00				
	09493566	铜摇梗垫碗	副	90. 00			(1)	(90. 00)				
	09493568	铜榿子	副	120. 00			(1)	(120. 00)				
	09493563	铁摇梗	副	40. 00			(1)	(40. 00)				
	09493565	铁摇梗垫碗	副	30. 00			(1)	(30. 00)				
	09493567	铁榿子	副	60. 00			(1)	(60. 00)				
	28250116	吴王靠铜拉杆直挺 42cm	根	80. 00					1	80. 00		
	28250114	吴王靠铜拉杆∠ 90， 61cm	根	140. 00					(1)	(140. 00)		
	28250112	吴王靠铜拉杆∠ 135， 45cm	根	90. 00					(1)	(90. 00)		
	28250115	吴王靠铁拉杆直挺 42cm	根	80. 00					(1)	(80. 00)		
	28250113	吴王靠铁拉杆∠ 90， 61cm	根	140. 00					(1)	(140. 00)		
	28250111	吴王靠铁拉杆∠ 135， 45cm	根	90. 00					(1)	(90. 00)		
	09493583	铜门钉	个	40. 00							1. 02	40. 80
09493582	铁门钉	个	20. 00							(1. 02)	(20. 40)	
31130106	其他材料费	元			0. 40		0. 50		0. 40		0. 15	

第八章 园路工程

说 明

一、本章包括古建筑修缮中园路的拆卸、剔补和整修常用项目，共 2 节。

二、定额中的园路包括了城砖、青砖、瓦片、碎缸片、弹石片、卵石、冰片石、小方散石、筑边等路面项目。

三、定额中砖、瓦规格和砂浆品种配比与设计不同时，砖、瓦的品种数量、砂浆品种及配比应换算，其他不变。

四、园路剔补，适用于园路单处面积在 1.0m^2 以内的局部破损补换；园路整修，适用于园路单处面积在 1.0m^2 以上的局部破损补换整修。

五、园路筑边剔补，适用于园路筑边单处长度在 1.0m 以内的局部破损补换；园路筑边整修，适用于园路筑边单处长度在 1.0m 以上的局部破损补换整修。

六、整修中的主材均按 30%新添配考虑，新添配数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工程量计算规则

一、园路拆卸、剔补及整修，均按实际面积，以平方米计算。

二、园路筑边拆卸、剔补及整修，均按实际长度，以延长米计算。

一、园路拆卸

工作内容：拆面层及结合层，保持面层材料拆的完整，清理、场内运输、分类堆放等。

计量单位： m^2

定额编号				8-1		8-2		8-3		8-4	
项 目		单位	单价	城砖平铺		城砖侧铺		青砖平铺		青砖侧铺	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	21.00		31.25		16.75		25.00	
其中	人 工 费		元	21.00		31.25		16.75		25.00	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.084	21.00	0.125	31.25	0.067	16.75	0.1	25.00

注：拆卸包括结合层在内，如结合层为水泥砂浆铺设，人工乘系数 1.20。

工作内容：拆面层及结合层，保持面层材料拆的完整，清理、场内运输、分类堆放等。

计量单位： m^2

定额编号				8-5		8-6		8-7		8-8	
项 目		单位	单价	园路碎缸片		园路弹石片		园路卵石面		园路乱铺冰片石	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	27.50		38.50		35.75		41.75	
其中	人 工 费		元	27.50		38.50		35.75		41.75	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.11	27.50	0.154	38.50	0.143	35.75	0.167	41.75

注：拆卸包括结合层在内，如结合层为水泥砂浆铺设，人工乘系数 1.20。

工作内容：拆面层及结合层，保持面层材料拆的完整，清理、场内运输、分类堆放等。

计量单位：表中所示

定额编号				8-9		8-10	
项 目		单位	单价	园路小方散石		园路筑边	
				m ²		m	
				数量	合计	数量	合计
基 价			元	41.75		12.50	
其中	人 工 费		元	41.75		12.50	
	材 料 费		元	—		—	
	机 械 费		元	—		—	
人工	技 工	工日	250.00	0.167	41.75	0.05	12.50

注：拆卸包括结合层在内，如结合层为水泥砂浆铺设，人工乘系数 1.20。

二、园路剔补和整修

工作内容：1. 剔补：剔除破损砖、补铺新砖、嵌缝、清扫、垃圾清理归堆等。

2. 整修：拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、嵌缝、清扫等。

计量单位: m²

定额编号				8-11		8-12		8-13		8-14		
项 目			单 位	单 价	平铺城砖				侧铺城砖			
					剔补		整修		剔补		整修	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	518.85		215.14		1484.35		558.60	
其 中	人 工 费			元	110.25		82.75		231.00		173.25	
	材 料 费			元	408.60		132.39		1253.35		385.35	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.441	110.25	0.331	82.75	0.924	231.00	0.693	173.25
材 料	28092521	城砖 40×20×6.5cm	块	31.00	12.75	395.25	3.84	119.04	40	1240.00	12	372.00
	04030113	山砂	t	154.00	0.085	13.09	0.085	13.09	0.085	13.09	0.085	13.09
	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17	(0.03)	(11.47)	(0.03)	(11.47)	(0.036)	(13.76)	(0.036)	(13.76)
	31130106	其他材料费	元			0.26		0.26		0.26		0.26

注：1. 本定额用山砂铺筑，如改用砂浆铺筑，扣除山砂数量，增加水泥砂浆数量，人工乘系数 1.1，其它不变。

2. 整修主材按 30%新添配考虑，新添砖数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工作内容：1. 剔补：剔除破损砖、补铺新砖、嵌缝、清扫、垃圾清理归堆等。

2. 整修：拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、嵌缝、清扫等。

计量单位: m²

定额编号				8-15		8-16		8-17		8-18		
项 目			单位	单价	平铺九五青砖				侧铺九五青砖			
					剔补		整修		剔补		整修	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	197.16		99.62		407.99		196.72	
其中	人 工 费			元	69.25		52.00		142.50		107.00	
	材 料 费			元	127.91		47.62		265.49		89.72	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.277	69.25	0.208	52.00	0.57	142.50	0.428	107.00
材 料	28092522	九五青砖 240×115×53	块	3.10	37	114.70	11.1	34.41	81	251.10	24.3	75.33
	04030113	山砂	t	154.00	0.085	13.09	0.085	13.09	0.092	14.17	0.092	14.17
	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382.17	(0.03)	(11.47)	(0.03)	(11.47)	(0.036)	(13.76)	(0.036)	(13.76)
	31130106	其他材料费	元			0.12		0.12		0.22		0.22

注：1. 本定额用山砂铺筑，如改用砂浆铺筑，扣除山砂数量，增加水泥砂浆数量，人工乘系数 1.1，其它不变。

2. 整修主材按 30%新添配考虑，新添砖数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工作内容：1. 剔补：剔除破损砖、补铺新砖、嵌缝、清扫、垃圾清理归堆等。
 2. 整修：拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、嵌缝、清扫等。

计量单位:m²

定额编号				8-19		8-20		8-21		8-22			
项 目			单 位	单 价	平铺黄道砖				侧铺黄道砖				
					剔补		整修		剔补		整修		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	243.96		113.66		654.13		291.98		
其 中	人 工 费			元	69.25		52.00		191.25		143.25		
	材 料 费			元	174.71		61.66		462.88		148.73		
	机 械 费			元	—		—		—		—		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.277	69.25	0.208	52.00	0.765	191.25	0.573	143.25
材 料	28092527	黄道砖 15×8×2.8cm	块	1.90	85	161.50	25.5	48.45	214.5	407.55	64.35	122.27	
	04030113	山砂	t	154.00	0.085	13.09	0.085	13.09	0.09	13.86	0.09	13.86	
	80010104	水泥砂浆 M5	m ³	382.17	(0.03)	(11.47)	(0.03)	(11.47)	(0.036)	(13.76)	(0.036)	(13.76)	
	28111936	盖瓦 18×18×1.4cm	块	1.50					27.5	41.25	8.25	12.38	
	31130106	其他材料费	元			0.12		0.12		0.22		0.22	

注：本定额用山砂铺筑，如改用砂浆铺筑，扣除山砂数量，增加水泥砂浆数量，人工乘系数 1.1，其它不变。
 整修主材按 30%新添配考虑，新添砖数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工作内容：1. 剔补：剔除破损瓦（碎缸）片、补铺新瓦（碎缸）片、嵌缝、清扫、垃圾清理归堆等。
2. 整修：拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、嵌缝、清扫等。

计量单位: m²

定额编号				8-23		8-24		8-25		8-26			
项 目			单 位	单 价	园路瓦片				园路碎缸片				
					剔补		整修		剔补		整修		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	695.44		364.03		609.52		442.05		
其 中	人 工 费			元	320.25		240.00		515.00		386.25		
	材 料 费			元	375.19		124.03		91.63		52.91		
	机 械 费			元	—		—		2.89		2.89		
人 工	技 工			工 日	250.00	1.281	320.25	0.96	240.00	2.06	515.00	1.545	386.25
材 料	28111936	盖瓦 18×18×1.4cm	块	1.50	239.2	358.80	71.76	107.64					
	04030113	山砂	t	154.00	0.104	16.02	0.104	16.02	0.104	16.02	0.104	16.02	
	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17	(0.036)	(13.76)	(0.036)	(13.76)					
	14430311	碎缸片	t	220.00					0.252	55.44	0.076	16.72	
	80010124	水泥砂浆 1:2.5	m³	497.01					0.04	19.88	0.04	19.88	
	31130106	其他材料费	元			0.37		0.37		0.29		0.29	
机 械	机 械 费			元						2.89		2.89	

注：1. 园路瓦片定额用山砂铺筑，如改用砂浆铺筑，扣除山砂数量，增加水泥砂浆数量，人工乘系数 1.1，其它不变。
2. 园路不包括筑边，筑边另按延长米计算。
3. 整修主材按 30%新添配考虑，新添瓦片、缸片数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工作内容：1. 剔补：剔除破损弹石片（卵石）、补铺新弹石片（卵石）、嵌缝、清扫、垃圾清理归堆等。
 2. 整修：拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、嵌缝、清扫等。

计量单位:m²

定额编号				8-27			8-28		8-29		8-30					
项 目			单位	单价	园路弹石片				园路素色卵石面							
					剔补		整修		剔补		整修					
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计				
基 价				元	278.63		161.73		741.69		414.94					
其中	人 工 费			元	122.25		91.75		525.25		332.75					
	材 料 费			元	156.38		69.98		213.73		79.48					
	机 械 费			元	—		—		2.71		2.71					
人 工	技 工		工日	250.00	0.489	122.25	0.367	91.75	2.101	525.25	1.331	332.75				
材 料	04110602	弹石片	t	600.00	0.207	124.20	0.063	37.80								
	04030113	山砂	t	154.00	0.208	32.03	0.208	32.03								
	80010104	水泥砂浆 M5	m³	382.17	(0.036)	(13.76)	(0.036)	(13.76)								
	04051400	卵石统货	t	1400.00									0.087	121.80	0.027	37.80
	04051411	彩色卵石	t	3350.00									0.022	73.70	0.007	23.45
	80010124	水泥砂浆 1:2.5	m³	497.01									0.036	17.89	0.036	17.89
	31130106	其他材料费	元			0.15		0.15		0.34		0.34				
机 械	机 械 费		元							2.71		2.71				

注：1. 园路弹石片定额用山砂铺筑，如改用砂浆铺筑，扣除山砂数量，增加水泥砂浆数量，人工乘系数 1.1，其它不变。
 2. 园路不包括筑边，筑边另按延长米计算。
 3. 整修主材按 30%新添配考虑，新添弹石片、卵石数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工作内容：1. 剔补：剔除破损卵石、补铺新卵石、调浆、清扫、垃圾清理归堆等。
2. 整修：拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、调浆、清扫等。

计量单位: m²

定额编号				8-31		8-32		8-33		8-34		
项 目			单位	单价	园路十字海棠式卵石面				园路冰纹六角式卵石面			
					剔补		整修		剔补		整修	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	1171.71		775.12		1095.11		722.21	
其中	人 工 费			元	888.75		666.75		832.75		624.75	
	材 料 费			元	275.87		101.28		257.81		92.91	
	机 械 费			元	7.09		7.09		4.55		4.55	
人工	技 工		工日	250.00	3.555	888.75	2.667	666.75	3.331	832.75	2.499	624.75
材料	04051400	卵石统货	t	1400.00	0.076	106.40	0.023	32.20	0.076	106.40	0.023	32.20
	04051411	彩色卵石	t	3350.00	0.033	110.55	0.01	33.50	0.033	110.55	0.01	33.50
	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55	13.8	21.39	4.14	6.42				
	80010124	水泥砂浆 1:2.5	m³	497.01	0.036	17.89	0.036	17.89	0.036	17.89	0.036	17.89
	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30	9.2	11.96	2.76	3.59	15	19.50	4.5	5.85
	31130106	其他材料费	元			7.68		7.68		3.47		3.47
机械	机 械 费		元			7.09		7.09		4.55		4.55

注：1. 园路不包括筑边，筑边另按延长米计算。
2. 整修主材按 30%新添配考虑，新添卵石、瓦、砖数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工作内容：1. 剔补：剔除破损冰片石（小方骰石）、补铺新冰片石（小方骰石）、调浆、清扫、垃圾清理归堆等。

2. 整修：拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、调浆、清扫等。

计量单位:m²

定额编号				8-35			8-36		8-37		8-38	
项 目			单位	单价	园路乱铺冰片石				园路小方散石			
					剔补		整修		剔补		整修	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	308.35		198.67		403.30		206.53	
其中	人 工 费			元	207.75		155.75		181.50		113.25	
	材 料 费			元	100.60		42.92		221.08		92.56	
	机 械 费			元	—		—		0.72		0.72	
人工	技 工		工日	250.00	0.831	207.75	0.623	155.75	0.726	181.50	0.453	113.25
材料	04052029	冰片石	m²	80.00	1.03	82.40	0.309	24.72				
	04030113	山砂	t	154.00	0.117	18.02	0.117	18.02	0.21	32.34	0.21	32.34
	80010161	干硬性水泥砂浆	m³	441.38	(0.04)	(17.66)	(0.04)	(17.66)				
	33072504	小方散石	m²	180.00					1.02	183.60	0.306	55.08
	80010124	水泥砂浆 1:2.5	m³	497.01					0.01	4.97	0.01	4.97
	31130106	其他材料费	元			0.18		0.18		0.17		0.17
机械	机 械 费		元							0.72		0.72

注：1. 园路乱铺冰片石如用砂浆铺筑，扣除山砂数量，增加水泥砂浆数量，人工乘系数 1.1，其它不变。

2. 园路不包括筑边，筑边另按延长米计算。

3. 整修主材按 30%新添配考虑，新添冰片石、小方骰石数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工作内容：剔除破损筑边、补铺新筑边、嵌缝、清扫、垃圾清理归堆等。
拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、嵌缝、清扫等。

计量单位:m

定额编号					8-39		8-40	
项 目			单 位	单 价	园路望砖筑边			
					剔补		整修	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	64.04		45.51	
其中	人 工 费			元	53.00		39.75	
	材 料 费			元	10.18		4.90	
	机 械 费			元	0.86		0.86	
人工	技 工		工 日	250.00	0.212	53.00	0.159	39.75
材料	28090333	望砖 210×105×17	块	1.30	5.8	7.54	1.74	2.26
	80010125	水泥砂浆 1:3	m ³	462.57	0.003	1.39	0.003	1.39
	03652403	合金钢切割锯片	片	90.40	0.013	1.18	0.013	1.18
	31130106	其他材料费	元			0.07		0.07
机械	机 械 费		元			0.86		0.86

注：整修主材按 30%新添配考虑，新添望砖数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

工作内容：剔除破损筑边、补铺新筑边、嵌缝、清扫、垃圾清理归堆等。
拆卸、清理基层、夯实、添配并整修铺设、嵌缝、清扫等。

计量单位:m

定额编号					8-41		8-42		8-43		8-44					
项 目			单 位	单 价	园路蝴蝶瓦筑边				园路黄道砖筑边							
					剔补		整修		剔补		整修					
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计				
基 价				元	72.07		52.08		94.77		60.47					
其 中	人 工 费			元	60.25		45.25		59.50		44.75					
	材 料 费			元	10.37		5.38		33.49		13.94					
	机 械 费			元	1.45		1.45		1.78		1.78					
人 工	技 工			工 日	250.00	0.241	60.25	0.181	45.25	0.238	59.50	0.179	44.75			
材 料	28111723	底瓦 19×20cm	块	1.55	4.6	7.13	1.38	2.14	0.006	2.78	0.006	2.78				
	80010125	水泥砂浆 1:3	m ³	462.57	0.003	1.39	0.003	1.39								
	03652403	合金钢切割锯片	片	90.40	0.02	1.81	0.02	1.81					0.03	2.71	0.03	2.71
	28092527	黄道砖 15×8×2.8cm	块	1.90									14.7	27.93	4.41	8.38
	31130106	其他材料费	元			0.04		0.04						0.07		0.07
机 械	机 械 费			元		1.45		1.45		1.78		1.78				

注：整修主材按 30%新添配考虑，新添瓦、砖数量实际施工不符时可按实调整，人工不作调整。

第九章 油漆工程

说 明

一、油漆工程包括：木材面清理脱旧、木材面见新、墙面乳胶漆、揩漆四大部分。

二、油漆人工已包括配料、调色油漆人工在内，如供应成品油漆，也按本定额执行。

三、室内净高 3.6 米内的屋面板下、楼板下的油漆、刷浆的脚手费已包括在定额内。

四、木门、窗、栏杆、挂落、吴王靠、地罩和飞罩等零星木装饰件，均执行“木门、窗、栏杆、零星木装饰件等”定额。

五、木柱、梁、桁和枋等木构件，执行“古式木构件”定额。

六、椽子、戗角、斗栱、牌科、水浪机、梁垫、山雾云和蒲鞋头等木构件，执行“古式木构件”定额，人工乘系数 1.2，其余不变。

七、封檐板、夹堂板、瓦口板、里口木、眠檐和勒望等配件，执行“古式木构件”定额。

工程量计算规则

一、木材面油漆，不同油漆种类，均按刷油部位，分别采用系数乘工程量，以平方米计算。

1. 按木门、窗、栏杆、零星木装饰件等项目，计算工程量的系数（多面涂刷按单面计算工程量）：

名 称	系 数	备 注
单层木门	1.00	框（扇）外围面积
库门、将军门	1.04	框（扇）外围面积
屏门、对子门	1.17	框（扇）外围面积
敲框档屏门	1.29	框（扇）外围面积
间壁、隔断	1.00	长×宽（满外量、不展开）
单层木窗	1.00	框（扇）外围面积
古式长窗（宫、葵、万、海棠、书条）	2.15	框（扇）外围面积
古式短窗（宫、葵、万、海棠、书条）	1.95	框（扇）外围面积
多角形窗（宫、葵、万、海棠、书条）	1.85	框（扇）外围面积
古式长窗（冰、乱纹、龟六角）	2.30	框（扇）外围面积
古式短窗（冰、乱纹、龟六角）	2.10	框（扇）外围面积
多角形窗（冰、乱纹、龟六角）	2.00	框（扇）外围面积
木栅栏、木栏杆（带扶手）	1.10	长×宽（满外量、不展开）
古式木栏杆（带碰槛）	1.45	长×宽（满外量、不展开）
吴王靠（美人靠）	1.6	延长米
挂落	0.5	延长米
飞罩	0.55	框外围长度米
地罩	0.6	框外围长度米

2. 按木地板项目，计算工程量的系数：

项 目	系 数	备 注
木 地 板	1.00	长×宽
木 楼 梯	2.30	水平投影（不包括底面）
木踢脚板	0.16	延长米

二、墙面乳胶漆、刷石灰大白浆按实刷面积计算，但不扣除 0.3m² 以内的孔洞面积。

三、构件油漆展开面积折算参考

1. 斗拱油漆展开面积折算参考表：

单位：每座斗拱折算面积（m²）

升数	型式	断面规格	展开面积	备 注
一斗三升	一字型	四六式	0.364	凡不符合传统木斗拱者，应按实际油漆涂刷展开面积计算工程量。
		五七式	0.490	
		双四六式	0.966	
	丁字型	四六式	0.442	
		五七式	0.595	
		双四六式	1.173	
	十字型	四六式	0.494	
		五七式	0.665	
		双四六式	1.311	
一斗六升	一字型	四六式	0.572	
		五七式	0.770	
		双四六式	1.518	
	丁字型	四六式	0.780	
		五七式	1.050	
		双四六式	2.07	
	十字型	四六式	0.910	
		五七式	1.225	
		双四六式	2.415	
一斗六升单昂	丁字型	四六式	1.144	
		五七式	1.540	
		双四六式	3.036	
	十字型	四六式	1.378	
		五七式	1.855	
		双四六式	3.657	
一斗六升重昂	丁字型	四六式	1.430	
		五七式	1.925	
		双四六式	3.795	
	十字型	四六式	1.716	
		五七式	2.310	
		双四六式	4.554	

2. 戗角油漆展开面积折算参考表:

单位: 每座戗角折算面积 (m²)

名 称	展开面积	备 注
摔网椽 5~7 根	18.00	凡不符合传统木戗角者, 应按实际油漆涂刷展开面积计算工程量。
摔网椽 9~11 根	29.00	
摔网椽 13~15 根	41.00	
摔网椽 17~19 根	50.00	

3. 其他常用构件油漆展开面积折算参考表:

单位: 每 m³ 构件折算面积 (m²)

名 称	断面规格	展开面积 (m ²)	备 注
圆形柱、梁、桁、梓桁	Φ120	33.36	凡不符合规格者, 应按实际油漆涂刷展开面积计算工程量。
	Φ140	28.55	
	Φ160	25.00	
	Φ180	22.24	
	Φ200	20.00	
	Φ250	15.99	
	Φ300	13.33	
方 形 柱	边长 120	33.33	
	边长 140	28.57	
	边长 160	25.00	
	边长 180	22.22	
	边长 200	20.00	
	边长 250	16.00	
	边长 300	13.33	
矩形梁、桁条、梓桁、枋子	120×200	21.67	
	200×300	13.33	
	240×300	11.67	
	240×400	10.83	
半 圆 形 椽 子	Φ60	67.29	
	Φ80	50.04	
	Φ100	40.26	
	Φ120	33.35	
	Φ150	26.67	
矩 形 椽 子	40×50	65.00	
	40×60	58.33	
	50×70	48.57	
	60×80	41.67	
	100×100	30.00	
	120×120	25.00	
	150×150	20.00	

一、木材面清理、脱旧

工作内容：全部铲底、碱水洗退、清理表面等。

计量单位： m^2

定额编号					9-1		9-2			
项 目				单 位	单 价	碱水洗退旧底油				
						木屋架构件		木门、窗、栏杆、零星木装饰件等		
						数量	合计	数量	合计	
基 价					元	30.21		33.88		
其中	人 工 费				元	30.00		33.00		
	材 料 费				元	0.21		0.88		
	机 械 费				元	—		—		
人 工	普 工				工 日	150.00	0.2	30.00	0.22	33.00
材 料	31130106	其他材料费			元		0.21	0.88		

注：碱水洗退旧底油，如不铲底仅洗刷，其人工乘系数 0.30。

工作内容：1. 碱水洗退旧底油/楼、地板类：全部铲底、碱水洗退、清理表面等。

2. 碱水洗退旧底油/墙面：全部铲底、碱水洗退、底油、清理表面等。

3. 喷灯烧底油木材面：全部铲底、烧底油、清理表面等。

计量单位： m^2

定额编号					9-3		9-4		9-5		
项 目			单 位	单 价	碱水洗退旧底油				喷灯烧底油		
					楼、地板类		板壁		木材面		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	11.42		16.67		27.18		
其 中	人 工 费			元	10.50		16.50		25.80		
	材 料 费			元	0.92		0.17		1.38		
	机 械 费			元	—		—		—		
人 工	普 工			工 日	150.00	0.07	10.50	0.11	16.50	0.172	25.80
材 料	31130106	其他材料费		元		0.92		0.17		1.38	

注：碱水洗退旧底油，如不铲底仅洗刷，其人工乘系数 0.30。

工作内容：1. 涂料面铲除、清理墙面：全部铲底、清理表面等。
 2. 油漆底麻布铲除：刷水、清理、铲除地仗面。
 3. 化学脱漆：清理表面、化学剂脱漆等。

计量单位:m²

定额编号					9-6		9-7		9-8		
项 目			单 位	单 价	涂料面铲除、清理		油漆底麻布铲除		化学脱漆		
					墙面						
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	4. 36		63. 59		44. 09		
其 中	人 工 费			元	4. 35		63. 00		33. 00		
	材 料 费			元	0. 01		0. 59		11. 09		
	机 械 费			元	—		—		—		
人 工	普 工			工 日	150. 00	0. 029	4. 35	0. 42	63. 00	0. 22	33. 00
材 料	11452107	脱漆剂	kg	50. 00						0. 21	10. 50
	31130106	其他材料费	元			0. 01		0. 59		0. 59	

注：如涂料面铲除、清理天棚，其人工乘系数1.2。

二、木材面油漆

1.调和漆

工作内容：1.底油一遍、刮腻子、调和漆二遍：磨各遍砂纸、刮腻子、润油、 涂刷各遍调和漆等。
2.每增减一遍调和漆：磨砂纸、刷酚醛无光调和底漆一遍。

计量单位： m^2

定额编号					9-9		9-10		9-11		9-12	
项 目			单位	单价	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍		每增减一遍调和漆		底油一遍、刮腻子、调和漆二遍		每增减一遍调和漆	
					木门、窗、栏杆、零星木装饰件等				古式木构件			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	73.70		21.81		54.80		17.11	
其中	人 工 费			元	65.25		18.25		50.50		15.25	
	材 料 费			元	8.45		3.56		4.30		1.86	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.261	65.25	0.073	18.25	0.202	50.50	0.061	15.25
材料	12030107	油漆溶剂油	kg	22.60	0.093	2.10			0.047	1.06		
	11111718	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	15.58	0.208	3.24	0.209	3.26	0.106	1.65	0.106	1.65
	11111717	酚醛调和漆	kg	12.00	0.183	2.20			0.093	1.12		
	31130106	其他材料费	元			0.91		0.30		0.47		0.21

工作内容：1.调和漆二遍、清漆一遍：填嵌腻子、磨砂纸、刷各遍调和漆等。
2.每增减一遍调和漆：磨砂纸、刷调和漆一遍。
3.每增减一遍清漆：磨砂纸、刷酚醛清漆一遍。

计量单位： m^2

定额编号					9-13		9-14		9-15	
项 目			单位	单价	调和漆二遍、清漆一遍		每增减一遍调和漆		每增减一遍清漆	
					木地板					
					数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	36.70		4.86		4.80	
其中	人 工 费			元	30.50		3.25		3.25	
	材 料 费			元	6.20		1.61		1.55	
	机 械 费			元	—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.122	30.50	0.013	3.25	0.013	3.25
材料	11111717	酚醛调和漆	kg	12.00	0.24	2.88	0.11	1.32	0.08	1.26
	11111715	酚醛清漆	kg	15.77	0.12	1.89				
	12030107	油漆溶剂油	kg	22.60	0.045	1.02				
	31130106	其他材料费	元			0.41		0.29		0.29

2.清漆

工作内容：1.底油、油色、清漆二遍：磨砂纸、刮腻子、清漆封底油色、刷各遍清漆等。

2.每增减一遍清漆：磨砂纸、刷一遍酚醛清漆。

计量单位： m^2

定额编号					9-16		9-17		9-18		9-19	
项 目			单位	单价	底油、油色、 清漆二遍		每增减一遍 清漆		刷底油、油 色、清漆二遍		每增减一遍 清漆	
					木门、窗、栏杆、零星木装 饰件等				古式木构件			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	73. 50		14. 95		55. 64		9. 84	
其中	人 工 费			元	66. 25		13. 25		52. 00		9. 00	
	材 料 费			元	7. 25		1. 70		3. 64		0. 84	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人工	技 工		工日	250. 00	0. 265	66. 25	0. 053	13. 25	0. 208	52. 00	0. 036	9. 00
材料	12030107	油漆溶剂油	kg	22. 60	0. 139	3. 14			0. 071	1. 60		
	11111715	酚醛清漆	kg	15. 77	0. 213	3. 36	0. 083	1. 31	0. 108	1. 70	0. 043	0. 68
	31130106	其他材料费	元			0. 75		0. 39		0. 34		0. 16

注：设计要求刷金粉(铜粉)时，金粉(铜粉)用量按清漆用量的5%确定，其他不变。

3.聚氨酯清漆

工作内容：1.润油粉、刮腻子、聚氨酯清漆二遍：磨砂纸、刮腻子、刷底油一遍，刷聚氨酯清漆二遍等。

2.每增减一遍聚氨酯清漆：磨砂纸、刷聚氨酯清漆一遍等。

计量单位： m^2

定额编号					9-20		9-21		9-22		9-23	
项 目			单 位	单 价	润油粉、刮腻子、聚氨酯清漆二遍		每增减一遍 聚氨酯清漆		润油粉、刮腻子、聚氨酯清漆二遍		每增减一遍 聚氨酯清漆	
					木门、窗、栏杆、零星木装饰件等				古式木构件			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	88.71		26.48		73.90		20.67	
其 中	人 工 费			元	75.25		21.25		67.00		18.00	
	材 料 费			元	13.46		5.23		6.90		2.67	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.301	75.25	0.085	21.25	0.268	67.00	0.072	18.00
材 料	11110306	聚氨酯清漆	kg	30.00	0.35	10.50	0.166	4.98	0.18	5.40	0.085	2.55
	31130106	其他材料费	元			2.96		0.25		1.50		0.12

工作内容：1. 聚氨酯清漆三遍：填嵌腻子、磨砂纸、刷各遍聚氨酯清漆等。
 2. 每增减一遍聚氨酯清漆：磨砂纸、刷聚氨酯清漆一遍等。

计量单位:㎡

定额编号					9-24		9-25	
项 目			单位	单价	聚氨酯清漆三遍		每增减一遍聚氨酯清漆	
					木地板			
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	48.74		7.94	
其中	人 工 费			元	35.25		4.25	
	材 料 费			元	13.49		3.69	
	机 械 费			元	—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.141	35.25	0.017	4.25
材料	11110306	聚氨酯清漆	kg	30.00	0.432	12.96	0.12	3.60
	31130106	其他材料费	元			0.53		0.09

4.广漆

工作内容：1. 广漆(国漆)明光二遍：磨各遍砂纸、刮腻子、润油、涂刷各遍广漆等。
 2. 每增减一遍广漆(国漆)明光：磨砂纸、刷一遍广漆等。

计量单位:㎡

定额编号					9-26		9-27		9-28		9-29	
项 目			单 位	单 价	广漆(国漆)明光二遍		每增减一遍广漆(国漆)明光		广漆(国漆)明光二遍		每增减一遍广漆(国漆)明光	
					木门、窗、栏杆、零星木装饰件等				古式木构件			
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	158.74		53.54		110.54		31.63	
其 中	人 工 费			元	111.50		34.50		87.50		26.25	
	材 料 费			元	47.24		19.04		23.04		5.38	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.446	111.50	0.138	34.50	0.35	87.50	0.105	26.25
材 料	11112528	生漆	kg	200.00	0.146	29.20	0.063	12.60	0.071	14.20	0.015	3.00
	12060313	熟桐油	kg	80.00	0.146	11.68	0.063	5.04	0.071	5.68	0.015	1.20
	11430313	银珠	kg	880.00	0.004	3.52						
	31130106	其他材料费	元			2.84		1.40		3.16		1.18

工作内容：1. 广漆(国漆)明光二遍：填嵌腻子、磨砂纸、刷各遍广漆等。
2. 每增减一遍广漆(国漆)明光：填嵌腻子、磨砂纸、广漆一遍等。

计量单位:m²

定额编号					9-30		9-31	
项 目			单 位	单 价	广漆(国漆)明光二遍		每增减一遍广漆(国漆)明光	
					木地板			
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	63.60		33.81	
其 中	人 工 费			元	40.75		24.50	
	材 料 费			元	22.85		9.31	
	机 械 费			元	—		—	
人 工	技 工		工 日	250.00	0.163	40.75	0.098	24.50
材 料	11112528	生漆	kg	200.00	0.07	14.00	0.028	5.60
	12060313	熟桐油	kg	80.00	0.07	5.60	0.028	2.24
	31130106	其他材料费	元			3.25		1.47

5.广漆退光

工作内容：磨各遍砂纸、刮腻子、润油、包麻布、涂刷各遍广漆等。

计量单位:m²

定额编号					9-32		9-33		
项 目			单 位	单 价	广漆(国漆)退光四遍				
					木构件		门扇(单)		
					数量	合计	数量	合计	
基 价				元	338.44		297.84		
其 中	人 工 费			元	197.50		127.25		
	材 料 费			元	140.94		170.59		
	机 械 费			元	—		—		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.79	197.50	0.509	127.25
材 料	11112528	生漆		kg	200.00	0.371	74.20	0.449	89.80
	12060313	熟桐油		kg	80.00	0.131	10.48	0.158	12.64
	02290505	麻丝		kg	80.00	0.15	12.00	0.182	14.56
	02290201	麻布		kg	120.00	0.25	30.00	0.303	36.36
	31130106	其他材料费		元			14.26		17.23

注： 门扇退光漆定额按单面考虑，如需双面做退光漆，其工料乘系数 2.11。

6.地板漆

- 工作内容：1. 满刮腻子刷地板漆三遍：磨砂纸、刮腻子、刷地板漆三遍等。
 2. 刷底油、地板漆三遍：磨砂纸、刷底油、刷地板漆三遍等。
 3. 每增减一遍木地板漆：磨砂纸、刷地板漆一遍等。

计量单位: m²

定额编号					9-34		9-35		9-36		
项 目			单 位	单 价	木地板 满刮 腻子刷地板漆 三遍		木地板刷底油、 地板漆三遍		每增减一遍木 地板漆		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	22.60		23.54		7.19		
其 中	人 工 费			元	16.00		16.00		4.50		
	材 料 费			元	6.60		7.54		2.69		
	机 械 费			元	—		—		—		
人 工	技 工			工 日	250.00	0.064	16.00	0.064	16.00	0.018	4.50
材 料	11112545	地板漆		kg	38.00	0.153	5.81	0.153	5.81	0.067	2.55
	31130106	其他材料费		元			0.79		1.73		0.14

7.桐油

- 工作内容：1. 桐油二遍：磨各遍砂纸、涂刷各遍桐油等。
 2. 每增减一遍桐油：涂刷一遍桐油等。

计量单位: m²

定额编号					9-37		9-38		9-39		9-40	
项目			单位	单价	木门、窗、栏杆、零星木装饰件等				古式木构件			
					桐油二遍		每增减一遍桐油		桐油二遍		每增减一遍桐油	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基价				元	48.24		22.42		31.44		14.90	
其中	人 工 费			元	29.75		15.00		22.25		11.25	
	材 料 费			元	18.49		7.42		9.19		3.65	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人工	技 工		工日	250.00	0.119	29.75	0.060	15.00	0.089	22.25	0.045	11.25
材料	12060313	熟桐油	kg	80.00	0.187	14.96	0.075	6.00	0.093	7.44	0.037	2.96
	12030107	油漆溶剂油	kg	22.60	0.154	3.48	0.062	1.40	0.076	1.72	0.03	0.68
	31130106	其他材料费	元			0.05		0.02		0.03		0.01

三、墙面乳胶漆、刷石灰大白浆

工作内容：1. 内（外）墙面乳胶漆二遍：磨砂纸、刮腻子、刷各遍乳胶漆等。
2. 刷石灰大白浆二遍：配料、刷浆成活。

计量单位： m^2

定额编号					9-41		9-42		9-43		
项 目			单 位	单 价	内墙面乳胶漆 二遍		外墙面乳胶漆 二遍		刷石灰大白浆二 遍		
					801 胶白水泥腻子						
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	18.55		24.81		3.88		
其 中	人 工 费			元	12.75		15.90		3.60		
	材 料 费			元	5.80		8.91		0.28		
	机 械 费			元	—		—		—		
人 工	普 工			工 日	150.0 0	0.085	12.75	0.106	15.90	0.024	3.60
材 料	11010304	内墙乳胶漆		kg	13.03	0.343	4.47	0.5	8.10	0.232	0.14
	11010305	外墙乳胶漆		kg	16.20						
	04090603	大白粉		kg	0.62						
	04090101	生石灰		kg	0.45						
	31130106	其他材料费		元		1.33		0.81			

注：1. 天棚面刷乳胶漆按内墙面乳胶漆相应定额执行，人工乘系数 1.10，其他不变。
2. 每 m^2 增刷一遍乳胶漆，人工增加 0.018 工日，乳胶漆 0.12kg。
3. 墙面实际需要做旧处理，另增加 8 元/ m^2 。

四、揩漆

工作内容：磨各遍砂纸、擦揩漆等。

计量单位：m²

定额编号					9-44		
项 目			单位	单价	木材面揩漆		
					隔扇、飞（地）罩等		
					数量	合计	
基 价				元	419.36		
其中	人 工 费			元	396.00		
	材 料 费			元	23.36		
	机 械 费			元	—		
人工	高 级 技 工			工日	400.00	0.99	396.00
材料	11112528	生漆		kg	200.00	0.1	20.00
	31130106	其他材料费		元			3.36

第十章 二次搬运和构件场外运输工程

说 明

一、本章包括：人力车二次搬运和构件场外运输二部分。

二、二次搬运系指由于施工场地限制，汽车无法到达而发生的材料、成品、半成品等的二次或多次搬运费用。现场堆放地点至操作（或安装）地点的运输费用已含在各定额子目中。

三、构件场外运输系指门窗、栏杆、挂落等需运到加工场集中整修后，再运到施工现场所发生的运输费用。定额已考虑构件的运进、运出。

四、本定额已考虑了吨位装载不足等因素。

工程量计算规则

一、砖、瓦工程量，按百块计算。

二、袋装水泥工程量，按百袋计算。不足一袋按一袋计算。

三、砂、石、金属构件、钢筋、涂料工程量，按 T 计算。

四、石灰膏、石构件、木材工程量，按 m^3 计算。

五、门窗工程量，按门窗框外围面积以 m^2 计算。

六、脚手架的运输工程量，以 10m^3 计算，其中宝顶脚手架每座折算成 2m^3 ，屋脊脚手架每米折算成 2m^3 。

一、人力车二次搬运

工作内容：装、运、卸并按指定地点分类分规格堆放整齐。

计量单位：100 块

定额编号				10-1		10-2		10-3		10-4		
项 目			单 位	单 价	普通砖				方砖			
					基本运距 60m 内		超运距每增 50m		基本运距 60m 内		超运距每增 50m	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	8. 40		1. 20		62. 55		9. 00	
其 中	人 工 费			元	8. 40		1. 20		62. 55		9. 00	
	材 料 费			元	—		—		—		—	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	普 工		工 日	150. 00	0. 056	8. 40	0. 008	1. 20	0. 417	62. 55	0. 06	9. 00

工作内容：装、运、卸并按指定地点分类分规格堆放整齐。

计量单位：表中所示

定额编号			10-5		10-6		10-7		10-8		
项 目		单 位	单 价	望砖、瓦				袋装水泥			
				基本运距 60m 内		超运距每增 50m		基本运距 60m 内		超运距每增 50m	
				100 块				100 袋			
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	9.45		1.20		148.50		22.50	
其 中	人 工 费		元	9.45		1.20		148.50		22.50	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人 工	普 工	工 日	150.00	0.063	9.45	0.008	1.20	0.99	148.50	0.15	22.50

工作内容：装、运、卸并按指定地点分类分规格堆放整齐。

计量单位：表中所示

定额编号			10-9		10-10		10-11		10-12		
项 目		单 位	单 价	石灰膏				砂、石子			
				基本运距 60m 内		超运距每增 50m		基本运距 60m 内		超运距每增 50m	
				m ³				t			
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	130.65		6.15		33.75		9.00	
其 中	人 工 费		元	130.65		6.15		33.75		9.00	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人 工	普 工	工 日	150.00	0.871	130.65	0.041	6.15	0.225	33.75	0.06	9.00

工作内容：装、运、卸并按指定地点分类分规格堆放整齐。

计量单位：m³

定额编号			10-13		10-14		10-15		10-16		
项 目		单 位	单 价	石材、石构件				木材			
				基本运距 60m 内		超运距每增 50m		基本运距 60m 内		超运距每增 50m	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	119. 70		25. 20		10. 20		1. 05	
其 中	人 工 费		元	119. 70		25. 20		10. 20		1. 05	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人 工	普 工	工 日	150. 00	0. 798	119. 70	0. 168	25. 20	0. 068	10. 20	0. 007	1. 05

工作内容：装、运、卸并按指定地点分类分规格堆放整齐。

计量单位： m^2

定额编号				10-17		10-18		10-19		10-20	
项 目		单 位	单 价	木 门				长 短 窗、挂 落、栏 杆 等			
				基本运距 60m 内		超运距每增 50m		基本运距 60m 内		超运距每增 50m	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	1.35		0.30		0.45		0.15	
其 中	人 工 费		元	1.35		0.30		0.45		0.15	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人 工	普 工	工 日	150.00	0.009	1.35	0.002	0.30	0.003	0.45	0.001	0.15

工作内容：装、运、卸并按指定地点分类分规格堆放整齐。

计量单位：t

定额编号			10-21		10-22		10-23		10-24		
项 目		单 位	单 价	金属零星配件				钢筋			
				基本运距 60m 内		超运距每增 50m		基本运距 60m 内		超运距每增 50m	
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	54. 00		4. 50		40. 50		2. 25	
其 中	人 工 费		元	54. 00		4. 50		40. 50		2. 25	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人 工	普 工	工 日	150. 00	0. 36	54. 00	0. 03	4. 50	0. 27	40. 50	0. 015	2. 25

工作内容：装、运、卸并按指定地点分类分规格堆放整齐。

计量单位:表中所示

定额编号				10-25		10-26		10-27		10-28	
项 目		单 位	单 价	涂 料				脚 手 架			
				基本运距 60m 内		超运距每增 50m		基本运距 60m 内		超运距每增 50m	
				t				10m ³			
				数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价			元	51. 75		4. 50		22. 50		12. 00	
其 中	人 工 费		元	51. 75		4. 50		22. 50		12. 00	
	材 料 费		元	—		—		—		—	
	机 械 费		元	—		—		—		—	
人 工	普 工	工 日	150.00	0. 345	51. 75	0. 03	4. 50	0. 15	22. 50	0. 08	12. 00

二、构件场外运输

工作内容：1. 设置一般支架（垫方木）。
2. 装车、绑扎，按指定地点卸车、堆放、支垫稳固。

计量单位: m²

定额编号				10-29		10-30		10-31		10-32			
项 目			单 位	单 价	门窗扇、栏杆、挂落等								
					运输距离在 5km 以内		运输距离在 10km 以内		运输距离在 15km 以内		运输距离在 15km 以外每增 加 5km		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	31. 11		36. 30		45. 75		3. 78		
其 中	人 工 费			元	7. 50		7. 50		7. 50		—		
	材 料 费			元	—		—		—		—		
	机 械 费			元	23. 61		28. 80		38. 25		3. 78		
人 工	普 工			工 日	150. 00	0. 05	7. 50	0. 05	7. 50	0. 05	7. 50		
机 械	99070908	载货汽车装 载质量 6t	台 班	472. 20	0. 05	23. 61	0. 061	28. 80	0. 081	38. 25	0. 008	3. 78	

第十一章 脚手架工程

说 明

一、本章为古建筑修缮用脚手架工程，包括墙面脚手架、移动脚手架、满堂脚手架、屋架抬升脚手架、屋面整修脚手架以及防护棚等，如遇本章中没有的子目可借用房屋修缮定额对应子目。

二、本章按现有的脚手架施工及验收规范编制，编制时按钢管、扣件、钢网片考虑。脚手架与古建筑或构筑物的连接件以及脚手架加固费用已含在定额中。

三、吊顶、抹灰、油漆所使用的满堂脚手架套用 11-6、11-7、11-8 计算，屋架抬升满堂脚手架套用 11-9、11-10 计算。

四、歇山（悬山）悬挑脚手架底层如与墙面脚手架重合，重合部分并入歇山（悬山）悬挑脚手架内计算。

五、金属防护棚按钢管和扣件搭设考虑，如有特殊要求且有单独设计的防护棚，按设计要求计算工程量组价计算。

六、因移动脚手架和屋脊部位脚手架使用期短（一般在一周左右）其使用费不单列子目。屋脊部位用脚手架按实际搭设位置分别套用相应定额计算。

七、除移动脚手架和屋脊部位用脚手架外，脚手架用钢管、扣件和钢网片的使用费按租赁单列子目。钢管、扣件及钢网片租赁费含运进、运出的费用，其租赁单价不同可以调整，含量不调整。脚手架如实际采用承插型盘扣式的，在扣件式钢管脚手架的基础上，其搭设和拆除子目人工乘以 1.15 系数，使用费子目乘以 1.1 系数。

八、古塔维修脚手架搭设高度超过 20 米时，按定额附注说明乘系数计算。除古塔维修脚手架外，其他子目适用于檐高在 20 米以内的古建筑修缮，檐高计算时不考虑封火墙高度，前后檐高度不同，按平均高度计算。

九、宝顶脚手架适用于 3 层以下古建筑宝顶用脚手架；超过 3 层时，宝塔塔刹脚手架并入宝塔脚手架，其余宝顶脚手架并入屋脊脚手架内计算。

工程量计算规则

一、操作高度在 1.5 米以内的砌体、粉刷均不计算脚手架。

二、操作高度 1.5 米以上、3.6 米以内的砌体、粉刷脚手架，套用移动脚手架子目。

三、墙面脚手架工程量按立杆外侧围成的面积乘以地面至最高处横杆高度计算实际搭设体积。斜道、以及斜道入口门斗工程量并入墙面脚手架内计算。

四、满堂脚手架按立杆外侧所围成的面积乘以搭设高度计算。

五、移动脚手架按成品脚手钢片加撑条考虑，定额中已含钢脚手板费用。移动脚手架工程量按操作高度乘以施工长度，再乘以 1 米以体积计算。

六、歇山（悬山）类建筑悬挑脚手架、古塔维修脚手架工程量按钢管所围成的体积计算，斜撑与主脚手架钢管所围成的体积一并计算工程量。

七、地面马道工程量按钢管围成的体积计算，马道有悬挑的，其斜撑钢管与上部钢管所围成的体积一并计入工程量，计算工程量时不扣除人行通道体积。

八、金属防护棚按实际搭设的计积计算，有悬挑的，其斜撑钢管与上部钢管所围成的体积一并计入工程量，计算工程量时不扣除人行通道体积。

九、正脊、垂脊用脚手架含正脊、垂脊两侧脚手架，工程量按正脊、垂脊长度（不含脊头）以延长米计算。

十、脚手架使用期从搭设完成并经验收合格起算，至建设单位要求拆除为止。预算编制时，按各单体的工期计算脚手架使用期。施工过程中如遇方案论证等非承包人原因，导致等待时间较长，脚手架使用费按租赁计算过高时，可按扣除残值后的材料价格计算。

十一、古建筑局部维修如使用电动升降机，按现场实际使用的台班以签证计算。

工作内容：1. 搭拆脚手架、上料平台、安全笆、护身栏杆和铺、翻、拆脚手板等。
 2. 拆除后材料场内堆放整齐，材料场内运输等。
 3. 脚手架钢管、扣件及钢网片使用费。

计量单位:表中所示

定额编号					11-1		11-2		11-3		11-4		
项 目			单位	单价	墙面脚手架搭设和拆除						墙面脚手架使用费		
					高 6m 以内		高 12m 以内		高 20m 以内				
					10m³						10m³·天		
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	250.52		268.09		322.08		1.89		
其中	人 工 费			元	192.30		205.95		250.95		—		
	材 料 费			元	58.22		62.14		71.13		1.89		
	机 械 费			元	—		—		—		—		
人 工	普 工			工日	150.00	1.282	192.30	1.373	205.95	1.673	250.95		
材 料	32090101	周转木材	m³	1925.00	0.011	21.18	0.011	21.18	0.012	23.10			
	05310100	毛竹	根	16.00	0.27	4.32	0.27	4.32	0.45	7.20			
	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	6.68	2.78	18.57	2.78	18.57	2.82	18.84			
	32110131	脚手钢管租赁	10m·天	0.17							6	1.02	
	32110132	脚手扣件租赁	10套·天	0.15							3	0.45	
	32110133	钢网片租赁	10m²·天	1.30							0.32	0.42	
	31130106	其他材料费	元			14.15		18.07		21.99			

注：墙面脚手架使用费按 6 米内编制，高 6.1～12 米使用费乘 1.05 系数，高 12.1～20 米使用费乘 1.08 系数。

工作内容：1. 搭拆脚手架、上料平台、安全笆、护身栏杆和铺、翻、拆脚手板等。
 2. 拆除后材料场内堆放整齐，材料场内运输等。
 3. 脚手架钢管、扣件及钢网片使用费。

计量单位:表中所示

定额编号					11-5		11-6		11-7		11-8			
项 目			单位	单价	移动脚手架		满堂脚手架搭设和拆除				满堂脚手架使用费			
							高 5m 以内		高 8m 以内					
					10m³								10m³·天	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计		
基 价				元	42.95		93.36		110.87		0.94			
其中	人 工 费			元	14.25		68.25		81.30		—			
	材 料 费			元	28.70		25.11		29.57		0.94			
	机 械 费			元	—		—		—		—			
人 工	普 工			工日	150.00	0.095	14.25	0.455	68.25	0.542	81.30			
材 料	32030103	门式脚手架	kg	7.00	4.1	28.70								
	32090101	周转木材	m³	1925.00			0.008	15.40	0.009	17.33				
	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	6.68			0.39	2.61	0.495	3.31				
	32110131	脚手钢管租赁	10m·天	0.17							2.07	0.35		
	32110132	脚手扣件租赁	10 套·天	0.15							1.04	0.16		
	32110133	钢网片租赁	10m²·天	1.30							0.33	0.43		
	31130106	其他材料费	元					7.10		8.93				

注：1. 单独用于抹灰的满堂脚手架按相应定额子目乘以系数 0.7。
 2. 脚手架使用费按 5 米内编制，搭设高度在 5.1～8 米乘以 1.05 系数。

工作内容：1. 搭拆脚手架、上料平台、安全笆、护身栏杆和铺、翻、拆脚手板等。
 2. 场内堆场至搭设地搬运费，材料场内运输等。
 3. 脚手架钢管、扣件及钢网片使用费。

计量单位:表中所示

定额编号					11-9		11-10		11-11		11-12	
项 目			单位	单价	屋架整修抬升满堂支架搭设和拆除		屋架整修抬升满堂支架使用费		歇山（悬山）类建筑悬挑脚手架搭设和拆除		歇山（悬山）类建筑悬挑脚手架使用费	
					10m ³		10m ³ ·天		10m ³		10m ³ ·天	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	115.66		1.17		254.51		2.00	
其中	人 工 费			元	93.45		—		236.70		—	
	材 料 费			元	22.21		1.17		17.81		2.00	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人 工	普 工			工日	150.00	0.623	93.45			1.578	236.70	
材料	05030600	普通木成材	m ³	2200.00	0.004	8.80			0.002	4.40		
	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	6.68	0.43	2.87			0.43	2.87		
	32110131	脚手钢管租赁	10m·天	0.17			2.96	0.50			6.21	1.06
	32110132	脚手扣件租赁	10套·天	0.15			1.63	0.24			3.21	0.48
	32110133	钢网片租赁	10m ² ·天	1.30			0.33	0.43			0.35	0.46
	31130106	其他材料费	元			10.54				10.54		

注：1. 搭设高度按 8 米内编制，如搭设高度超过 8m，超过部分工程量的人工、机械台班数量乘以 1.25 系数。
 2. 使用费按搭设高 8 米内考虑，如搭设高度超过 8 米，费用乘 1.05 系数

工作内容：1. 搭拆脚手架、上料平台、安全笆、护身栏杆和铺、翻、拆脚手板等。
 2. 场内堆场至搭设地搬运费，材料场内运输等。
 3. 脚手架钢管、扣件及钢网片使用费。

计量单位:表中所示

定额编号					11-13		11-14		11-15		11-16	
项 目			单位	单价	古塔维修脚手 架搭设和拆除		古塔维修脚手 架使用费		地面运输马道 防护棚搭设和 拆除		地面运输马道 防护棚使用费	
					10m³		10m³·天		10m³		10m³·天	
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	数量	合计
基 价				元	320.22		2.11		501.20		0.66	
其中	人 工 费			元	288.45		—		474.15		—	
	材 料 费			元	31.77		2.11		27.05		0.66	
	机 械 费			元	—		—		—		—	
人工	普 工		工日	150.00	1.923	288.45			3.161	474.15		
材料	05030600	普通木成材	m³	2200.00	0.006	13.20			0.003	6.60		
	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	6.68	0.43	2.87			1.75	11.69		
	32110131	脚手钢管租赁	10m·天	0.17			6.58	1.12			0.5	0.09
	32110132	脚手扣件租赁	10套·天	0.15			3.4	0.51			0.3	0.05
	32110133	钢网片租赁	10m²·天	1.30			0.37	0.48			0.4	0.52
	31130106	其他材料费	元			15.70				8.76		

注：1. 搭设高度按 20 米内计算，如搭设高度超过 20m，超过部分工程量的人工、机械台班数量乘以 1.25 系数，材料费乘 1.2 系数。
 2. 使用费按搭设高 20 米内考虑，如搭设高度超过 20 米，费用乘 1.05 系数

工作内容：1. 搭拆脚手架、上料平台、安全笆、护身栏杆和铺、翻、拆脚手板等。
 2. 场内堆场至搭设地搬运费，材料场内运输等。
 3. 脚手架钢管、扣件及钢网片使用费。

计量单位:表中所示

定额编号					11-17		11-18	
项 目			单位	单价	金属防护棚搭设和 拆除		金属防护棚使用费	
					10m³		10m³·天	
					数量	合计	数量	合计
基 价				元	268.19		1.19	
其中	人 工 费			元	246.00		—	
	材 料 费			元	22.19		1.19	
	机 械 费			元	—		—	
人工	普 工		工日	150.00	1.64	246.00		
材料	05030600	普通木成材	m³	2200.00	0.002	4.40		
	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	6.68	0.43	2.87		
	32110131	脚手钢管租赁	10m·天	0.17			3.11	0.53
	32110132	脚手扣件租赁	10套·天	0.15			1.75	0.26
	32110133	钢网片租赁	10m²·天	1.30			0.31	0.40
	31130106	其他材料费	元			14.92		

工作内容：1. 搭拆脚手架、上料平台、安全笆、护身栏杆和铺、翻、拆脚手板等。
 2. 场内堆场至搭设地搬运费，材料场内、外运输等。

计量单位:表中所示

定额编号					11-19		11-20		11-21		
项 目			单 位	单 价	屋面马道		正脊扶手盘脚手 架		垂脊脚手架		
					10m³		10m				
					数量	合计	数量	合计	数量	合计	
基 价				元	315. 79		424. 79		413. 26		
其 中	人 工 费			元	245. 40		327. 00		378. 00		
	材 料 费			元	70. 39		97. 79		35. 26		
	机 械 费			元	—		—		—		
人 工	普 工			工 日	150. 00	1. 636	245. 40	2. 18	327. 00	2. 52	378. 00
材 料	32030303	脚手钢管	kg	4. 10	9. 39	38. 50	9. 98	40. 92	3. 41	13. 98	
	32030513	脚手架扣件	个	5. 16	3. 246	16. 75	8	41. 28	1. 7	8. 77	
	05030600	普通木成材	m³	2200. 00	0. 002	4. 40	0. 002	4. 40	0. 002	4. 40	
	03570216	镀锌铁丝 8#	kg	6. 68	0. 43	2. 87	1. 21	8. 08	1. 05	7. 01	
	31130106	其他材料费	元			7. 87		3. 11		1. 10	

注：1. 屋脊按现场制作而成考虑，如屋脊为购入成品脊现场拼装，费用按 30%计算。
 2. 垂脊按现场制作安装考虑，如垂脊为购入成品现场拼装，费用按 30%计算。

工作内容：1. 搭拆脚手架、上料平台、安全笆、护身栏杆和铺、翻、拆脚手板等。
 2. 场内堆场至搭设地搬运费，材料场内、外运输等。
 3. 设备搬运至使用场地，安放固定、使用及卸机归还等。

计量单位:表中所示

定额编号					11-22		11-23		11-24		
项 目			单 位	单 价	屋脊头（吻脊） 脚手架		宝顶脚手架		电动升降机高空作业平台租赁		
									高 6～12m		
					座				台班		
数量		合计		数量		合计		数量		合计	
基 价				元	86.37		86.52		200.00		
其 中	人 工 费			元	50.25		50.40		—		
	材 料 费			元	36.12		36.12		—		
	机 械 费			元	—		—		200.00		
人 工	普 工			工 日	150.00	0.335	50.25	0.336	50.40		
材 料	32030303	脚手钢管		kg	4.10	3.49	14.31	3.49	14.31		
	32030513	脚手架扣件		个	5.16	2.68	13.83	2.68	13.83		
	05030600	普通木成材		m ³	2200.00	0.001	2.20	0.001	2.20		
	03570216	镀锌铁丝 8#		kg	6.68	0.7	4.68	0.7	4.68		
	31130106	其他材料费		元			1.10		1.10		
机 械	31130601	电动升降机高空作业平台租赁		台 班	200.00					1	200.00

注：1. 屋脊头脚手架不分高度，以座计算，屋脊头如采用购入成品现场拼装，费用按 30%计算。
 2. 宝顶按 3 层以下制作安装考虑，如宝顶采用购入成品现场拼装，费用按 30%计算。宝塔刹脚手架按塔
 脚手架计算。
 3. 电动升降高空作业平台台班以实际使用时间计算。

附录一、材料预算价格取定表

序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
1	01010100	钢筋	综合	t	4200.00	3726.29
2	01090100	圆钢		t	4100.00	3637.57
3	01371202	黄铜皮	1mm	m ²	500.00	443.61
4	02290201	麻布		kg	120.00	106.47
5	02290505	麻丝		kg	80.00	70.98
6	02310202	碳纤维布	300g	m ²	80.00	70.98
7	03030103	木螺钉		百个	16.00	14.20
8	03032121	铜螺钉		个	0.40	0.35
9	03050984	镀锌六角螺栓	M12×40	套	1.20	1.06
10	03510701	铁钉		kg	6.11	5.42
11	03515151	铜钉		kg	15.00	13.31
12	03550110	钢丝网	δ =1	m ²	20.00	17.74
13	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	6.68	5.93
14	03590700	铁件		kg	13.97	13.32
15	03652403	合金钢切割锯片		片	90.40	80.20
16	04010144	普通硅酸盐水泥	32.5 级	kg	0.42	0.37
17	04030100	黄砂		t	180.00	174.86
18	04030113	山砂		t	154.00	149.60
19	04050200	碎石		t	145.00	140.86
20	04050720	砂砾石		t	160.00	155.43
21	04051400	卵石	统货	t	1400.00	1360.02
22	04051411	彩色卵石		t	3350.00	3254.34
23	04052029	冰片石		m ²	80.00	77.72
24	33072504	小方骰石		m ²	180.00	174.86
25	04090101	生石灰		kg	0.45	0.44
26	04090603	大白粉		kg	0.62	0.55

序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
27	04110200	毛石		t	134.50	130.66
28	04110602	弹石片		t	600.00	582.87
29	04135501	标准砖	240×115×53	块	0.64	0.62
30	05011200	圆木		m ³	2200.00	1951.87
31	05011210	圆木	支撑用	m ³	1300.00	1153.37
32	05011211	圆木	长 5m 以内	m ³	4100.00	3637.57
33	05011212	圆木	长 6m 以内	m ³	4400.00	3903.73
34	05011213	圆木	长 8m 以内	m ³	4700.00	4169.89
35	05011214	圆木	长 8m 以外	m ³	4300.00	3815.01
36	05030600	普通木成材		m ³	2200.00	1951.87
37	05030610	结构木成材		m ³	3800.00	3371.40
38	05030615	硬木成材		m ³	6800.00	6033.04
39	05250402	木砖与拉条		m ³	1300.00	1153.37
40	05310100	毛竹		根	16.00	14.20
41	06010102	浮法平板玻璃	3mm	m ²	33.90	30.08
42	07111311	石栏板(含柱、栏板)	厚 12cm 以内	m ²	2034.00	1804.59
43	07111312	石栏板(含柱、栏板)	厚 12cm 以外	m ²	2373.00	2105.35
44	07112110	侧塘石		m ²	384.20	340.87
45	07112113	菱角石		m ²	1695.00	1503.82
46	07112115	礲石		块	113.00	100.25
47	07112141	锁口石	长 2 米以内	m ²	847.50	751.91
48	07112142	锁口石	长 4 米以内	m ²	1808.00	1604.08
49	07112143	锁口石	长 6 米以内	m ²	2486.00	2205.61
50	07112151	地坪石	厚 15cm 以内	m ²	508.50	451.15
51	07112152	地坪石	厚 15cm 以外	m ²	678.00	601.53
52	07130511	石望柱		m ³	6780.00	6015.29
53	07131111	石鼓磴		只	135.60	120.31

序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
54	07131120	条形石磴(含柱、侧柱、磴面)		m	1130.00	1002.55
55	07131121	踏步石	长 2 米以内	m ²	904.00	802.04
56	07131122	踏步石	长 4 米以内	m ²	1808.00	1604.08
57	07131123	踏步石	长 6 米以内	m ²	2712.00	2406.12
58	07133103	覆盆式柱顶石		只	655.40	581.48
59	07133104	石梁、枋		m ³	9040.00	8020.39
60	07133105	石门框		m ³	6780.00	6015.29
61	07133106	石窗框		m ³	6780.00	6015.29
62	07133109	花坛石		m	508.50	451.15
63	07133110	石浮雕石		m ²	9040.00	8020.39
64	07133114	地伏石		m ³	5085.00	4511.47
65	07133115	土衬石		m ³	4520.00	4010.20
66	07133121	抱鼓石	长 1.5 米以内	块	3164.00	2807.14
67	07133122	抱鼓石	长 1.5 米以外	块	4294.00	3809.69
68	07133123	石须弥座		m ³	9040.00	8020.39
69	07133131	坤石	长 1.5 米以内	块	3164.00	2807.14
70	07133132	坤石	长 1.5 米以外	块	4294.00	3809.69
71	09491504	风钩	150mm	套	25.00	22.18
72	09491505	风钩	200mm	套	40.00	35.49
73	09491511	铁风钩		套	20.00	17.74
74	09491512	铜风钩		套	35.00	31.05
75	09492313	合页		副	50.00	44.36
76	09492514	插销	450mm18"	套	90.00	79.85
77	09492551	长窗铁插销	30cm	套	30.00	26.62
78	09492552	短窗铁插销	15cm	套	25.00	22.18
79	09492553	暗铁插销	7.5cm	套	18.00	15.97
80	09492561	长窗铜插销	30cm	套	60.00	53.23

序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
81	09492562	短窗铜插销	15cm	套	40.00	35.49
82	09492563	暗铜插销	7.5cm	套	30.00	26.62
83	09492761	蝙蝠铁拉手		套	80.00	70.98
84	09492762	蝙蝠铜拉手		套	80.00	70.98
85	09492763	大小铁风圈		套	15.00	13.31
86	09492764	大小铜风圈		套	30.00	26.62
87	09493530	铁鸡骨搭扣		副	20.00	17.74
88	09493531	铜鸡骨搭扣		副	45.00	39.92
89	09493535	铁门环	15cm	套	120.00	106.47
90	09493563	铁摇梗		副	40.00	35.49
91	09493564	铜摇梗		副	150.00	133.08
92	09493565	铁摇梗垫碗		副	30.00	26.62
93	09493566	铜摇梗垫碗		副	90.00	79.85
94	09493567	铁楹子		副	60.00	53.23
95	09493568	铜楹子		副	120.00	106.47
96	09493572	莲花铁门环	16cm	套	200.00	177.44
97	09493573	莲花铜门环	16cm	套	400.00	354.88
98	09493574	猛兽铁门环	16cm	套	350.00	310.52
99	09493575	猛兽铜门环	16cm	套	700.00	621.05
100	09493576	芥盘铁门环	16cm	套	150.00	133.08
101	09493577	芥盘铜门环	16cm	套	300.00	266.16
102	09493582	铁门钉		个	20.00	17.74
103	09493583	铜门钉		个	40.00	35.49
104	28250111	吴王靠铁拉杆	∠135, 45cm	根	90.00	79.85
105	28250112	吴王靠铜拉杆	∠135, 45cm	根	90.00	79.85
106	28250113	吴王靠铁拉杆	∠90, 61cm	根	140.00	124.21
107	28250114	吴王靠铜拉杆	∠90, 61cm	根	140.00	124.21

序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
108	28250115	吴王靠铁拉杆	直挺 42cm	根	80.00	70.98
109	28250116	吴王靠铜拉杆	直挺 42cm	根	80.00	70.98
110	10013505	木压条	10×10	m	0.65	0.58
111	11010304	内墙乳胶漆		kg	13.03	11.56
112	11010305	外墙乳胶漆		kg	16.20	14.37
113	11010381	乳胶漆(黑涂料)		kg	18.00	15.97
114	11110306	聚氨酯清漆		kg	30.00	26.62
115	11111715	酚醛清漆		kg	15.77	13.99
116	11111717	酚醛调和漆		kg	12.00	10.65
117	11111718	酚醛无光调和漆(底漆)		kg	15.58	13.82
118	11112528	生漆		kg	200.00	177.44
119	11112545	地板漆		kg	38.00	33.71
120	11430313	银珠		kg	880.00	780.75
121	11452107	脱漆剂		kg	50.00	44.36
122	11573505	石油沥青油毡	350#	m ²	3.90	3.46
123	12030107	油漆溶剂油		kg	22.60	20.05
124	12060312	生桐油		kg	70.00	62.10
125	12060313	熟桐油		kg	80.00	70.98
126	12060334	防腐油		kg	20.00	17.74
127	31150701	煤		kg	1.10	0.98
128	31150711	碳黑		kg	5.00	4.44
129	12413523	乳胶		kg	20.00	17.74
130	12413591	化学胶结剂		kg	45.00	39.92
131	14430311	碎缸片		t	220.00	195.19
132	28030111	1#琉璃底瓦	350×280	块	4.30	4.18
133	28030114	2#琉璃底瓦	300×220	块	3.10	3.01
134	28030115	3#琉璃底瓦	290×200	块	2.50	2.43

序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
135	28030116	4#琉璃底瓦	260×175	块	2.30	2.23
136	28030117	5#琉璃底瓦	210×120	块	2.30	2.23
137	28030122	琉璃斜沟底瓦	37×28×45°	块	6.20	6.02
138	28030131	1#琉璃盖瓦	300×180	块	4.30	4.18
139	28030132	2#琉璃盖瓦	300×150	块	3.10	3.01
140	28030133	3#琉璃盖瓦	260×130	块	2.50	2.43
141	28030134	4#琉璃盖瓦	220×110	块	2.30	2.23
142	28030135	5#琉璃盖瓦	160×80	块	2.25	2.19
143	28030505	1#琉璃滴水	370×280	块	10.00	9.71
144	28030506	2#琉璃滴水	320×220	块	7.50	7.29
145	28030508	3#琉璃滴水	280×220	块	6.20	6.02
146	28030510	4#琉璃滴水	260×180	块	4.50	4.37
147	28030705	1#琉璃花沿	300×180	张	10.00	9.71
148	28030706	2#琉璃花沿	300×150	张	7.50	7.29
149	28030707	3#琉璃花沿	260×130	张	6.20	6.02
150	28030708	4#琉璃花沿	220×110	张	4.50	4.37
151	28030906	1#琉璃正脊	45×30×45cm	节	200.00	194.29
152	28030907	2#琉璃正脊	30×20×30cm	节	150.00	145.72
153	28031306	1#琉璃戗脊	40×24×30cm	节	96.00	93.26
154	28031308	2#琉璃戗脊	30×20×30cm	节	85.00	82.57
155	28031321	1#琉璃二戗脊	40×24×30cm	节	96.00	93.26
156	28031322	2#琉璃二戗脊	30×20×30cm	节	85.00	82.57
157	28031705	1#琉璃包头脊	45×30×45cm	套	195.00	189.43
158	28031706	2#琉璃包头脊	30×20×30cm	套	130.00	126.29
159	28031905	1#琉璃花脊	40×15×60cm	节	300.00	291.43
160	28031906	2#琉璃花脊	20×15×40cm	节	150.00	145.72
161	28032121	高琉璃珠泡宝顶	60cm 高	套	800.00	777.16


序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
162	28032122	高琉璃珠泡宝顶	80cm 高	套	1000.00	971.44
163	28032123	高琉璃珠泡宝顶	100cm 高	套	1800.00	1748.60
164	28032124	高琉璃珠泡宝顶	120cm 高	套	2200.00	2137.18
165	28032125	高琉璃珠泡宝顶	150cm 高	套	2800.00	2720.05
166	28032126	高琉璃珠泡宝顶	180cm 高	套	3900.00	3788.64
167	28032305	1#琉璃顶帽	8cm	个	5.20	5.05
168	28032306	2#琉璃顶帽	6cm	个	5.00	4.86
169	28032307	3#琉璃顶帽	5cm	个	4.80	4.66
170	28032505	1#琉璃合角吻	70×20×70mm	套	960.00	932.59
171	28032506	2#琉璃合角吻	60×20×60mm	套	750.00	728.58
172	28032507	3#琉璃合角吻	47×20×50mm	套	500.00	485.72
173	28032705	琉璃龙吻	80cm 高	套	1800.00	1748.60
174	28032706	琉璃龙吻	100cm 高	套	2550.00	2477.18
175	28032707	琉璃龙吻	120cm 高	套	3000.00	2914.33
176	28033105	1#琉璃半面正吻	70×10×70cm	套	500.00	485.72
177	28033106	2#琉璃半面正吻	60×10×60cm	套	450.00	437.15
178	28033107	3#琉璃半面正吻	47×10×50cm	套	420.00	408.01
179	28033305	1#琉璃正当沟	260×220	块	3.60	3.50
180	28033306	2#琉璃正当沟	260×180	块	3.00	2.91
181	28033307	3#琉璃正当沟	240×110	块	1.60	1.55
182	28033315	1#琉璃斜当沟	26×22cm	块	3.90	3.79
183	28033316	2#琉璃斜当沟	25×18cm	块	3.30	3.21
184	28033317	3#琉璃斜当沟	24×10cm	块	2.60	2.53
185	28033318	4#琉璃斜当沟		块	2.30	2.23
186	28033505	1#琉璃回纹头	70×20×70cm	套	850.00	825.73
187	28033506	2#琉璃回纹头	60×20×60cm	套	750.00	728.58
188	28033507	3#琉璃回纹头	47×20×49cm	套	600.00	582.87

序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
189	28070103	琉璃龙纹花窗	60×40cm	块	120.00	116.57
190	28090312	刨面望砖	210×95×15	块	1.80	1.75
191	28090333	望砖	210×105×17	块	1.30	1.26
192	28090725	刨面大金砖	60×60×8cm	块	480.00	466.29
193	28090931	刨面方砖	30×30×3cm	块	31.50	30.60
194	28090933	刨面方砖	40×40×4cm	块	46.50	45.17
195	28090935	刨面方砖	50×50×6.5cm	块	128.00	124.34
196	28092521	城砖	40×20×6.5cm	块	31.00	30.11
197	28092522	九五青砖	240×115×53	块	3.10	3.01
198	28092523	刨面双开砖	24×12×2.5cm	块	40.00	38.86
199	28092527	黄道砖	15×8×2.8cm	块	1.90	1.85
200	28110331	板瓦	25.6×22.4cm	块	1.80	1.75
201	28110721	蝴蝶花边瓦	180×180	块	4.50	4.37
202	28110722	蝴蝶花边瓦	200×190	块	5.50	5.34
203	28110923	滴水瓦	200×190	块	5.50	5.34
204	28110925	斜沟滴水瓦	24×24cm	块	7.05	6.85
205	28111106	斜沟瓦	30×18×45°	块	9.00	8.74
206	28111107	斜沟瓦	24×24cm	块	5.55	5.39
207	28111121	沟头瓦	19.5×12cm	块	5.50	5.34
208	28111122	沟头瓦	25×14cm	块	6.80	6.61
209	28111123	沟头瓦	27×16cm	块	8.30	8.06
210	28111531	筒瓦	13×12cm	块	2.00	1.94
211	28111532	筒瓦	15×12cm	块	2.20	2.14
212	28111533	筒瓦	22×12cm	块	3.20	3.11
213	28111534	筒瓦	28×14cm	块	5.40	5.25
214	28111535	筒瓦	29.5×16cm	块	7.50	7.29
215	28111705	2#过桥瓦底瓦	42×22cm	块	30.00	29.14

序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
216	28111723	底瓦	19×20cm	块	1.55	1.51
217	28111920	2#过桥瓦盖瓦	42×22cm	块	30.00	29.14
218	28111921	3#过桥瓦盖瓦	40×20cm	块	24.00	23.31
219	28111935	盖瓦	16×17cm	块	1.25	1.21
220	28111936	盖瓦	18×18×1.4cm	块	1.50	1.46
221	28112916	黄瓜环盖	32×17cm	块	9.00	8.74
222	28112918	黄瓜环底	32×17cm	块	9.00	8.74
223	28115506	普通翘角	50×20×18cm	套	500.00	485.72
224	28115507	兽型翘角	50×20×18cm	套	600.00	582.87
225	28130723	走兽	30cm 高	座	30.00	29.14
226	28130921	A 型套兽	31×20×20cm	套	850.00	825.73
227	28130922	B 型套兽	27×20×22cm	套	800.00	777.16
228	28250121	肚兜砖 400*400cm		块	200.00	194.29
229	28250122	梁垫(雀替)(成品构件)		个	700.00	680.01
230	28250123	门窗框套(成品构件)		m	350.00	340.01
231	28250124	抛枋砖(成品构件)		m	180.00	174.86
232	28250125	台盘浑(成品构件)		m	160.00	155.43
233	28250126	砖细博风头(成品构件)		只	240.00	233.15
234	28250127	砖细雕空纹头(成品构件)		只	880.00	854.87
235	28250128	砖细斗栱(成品构件)		只	900.00	874.30
236	28250129	砖细风拱板(成品构件)		块	680.00	660.58
237	28250130	砖细桁条(成品构件)		m	120.00	116.57
238	28250131	砖细矩形漏窗芯子(成品构件)		个	2800.00	2720.05
239	28250132	砖细钹头板虎头牌(成品构件)		只	650.00	631.44
240	28250133	砖细台浑砖(线脚砖)(成品构件)		m	160.00	155.43
241	28250134	砖细镶边(成品构件)		m	180.00	174.86
242	28250135	砖细坐槛栏杆 拖泥(成品构件)		m	120.00	116.57


序号	代码编号	名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)
243	28250136	砖细坐槛栏杆 芯子砖(成品构件)		m	350.00	340.01
244	28250137	砖细坐槛栏杆 坐槛面(成品构件)		m	320.00	310.86
245	28250138	砖细坐槛栏杆侧柱(成品构件)		m	180.00	174.86
246	28250139	砖细坐槛面(成品构件)		m	300.00	291.43
247	32010502	复合木模板	18mm	m ²	38.00	33.71
248	32030103	门式脚手架		kg	7.00	6.21
249	32030303	脚手钢管		kg	4.10	3.64
250	32030513	脚手架扣件		个	5.16	4.58
251	32090101	周转木材		m ³	1925.00	1707.88
252	32110131	脚手钢管租赁		10m·天	0.17	0.15
253	32110132	脚手扣件租赁		10套·天	0.15	0.13
254	32110133	钢网片租赁		10m ² ·天	1.30	1.15
255	80010104	水泥砂浆	M5	m ³	382.17	363.01
256	80010121	水泥砂浆	1:1	m ³	503.79	460.33
257	80010122	水泥砂浆	1:1.5	m ³	500.67	461.90
258	80010123	水泥砂浆	1:2	m ³	498.69	463.28
259	80010124	水泥砂浆	1:2.5	m ³	497.01	464.20
260	80010125	水泥砂浆	1:3	m ³	462.57	433.86
261	80010161	干硬性水泥砂浆		m ³	441.38	415.13
262	80030103	石灰砂浆	1:2	m ³	370.00	359.43
263	80050104	混合砂浆	M5	m ³	393.39	374.48
264	80050105	混合砂浆	M7.5	m ³	398.58	378.46
265	80050125	混合砂浆	1:1:6	m ³	418.78	399.06
266	80050503	水泥纸筋灰砂浆	1:2:4	m ³	509.81	476.58
267	80110318	纸筋石灰浆		m ³	441.95	410.79
268	80212114	预拌混凝土(非泵送型)	C15	m ³	508.00	493.49
269	80212115	预拌混凝土(非泵送型)	C20	m ³	518.00	503.21

附录二、古建筑修缮附图

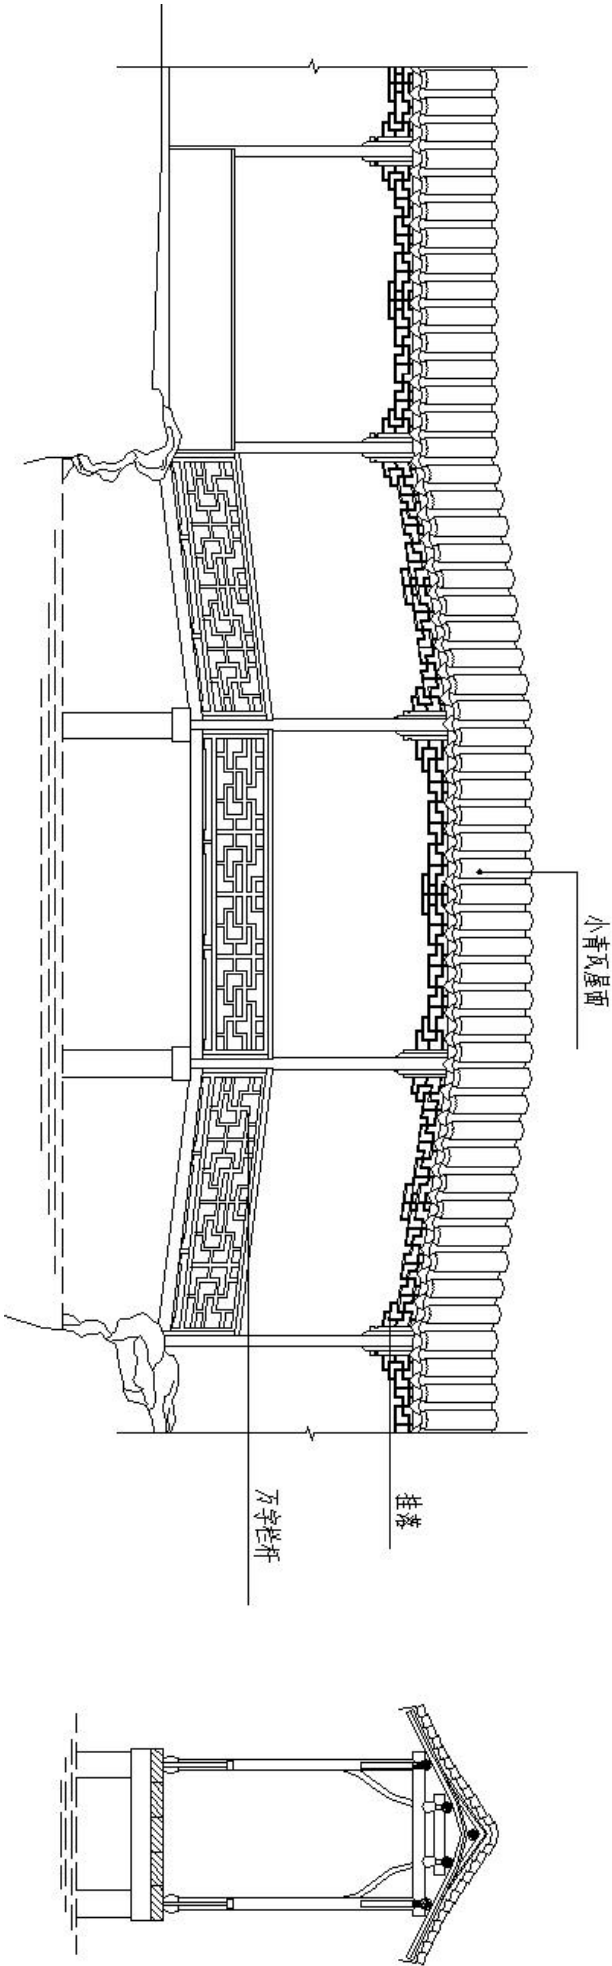

立面图


剖面图

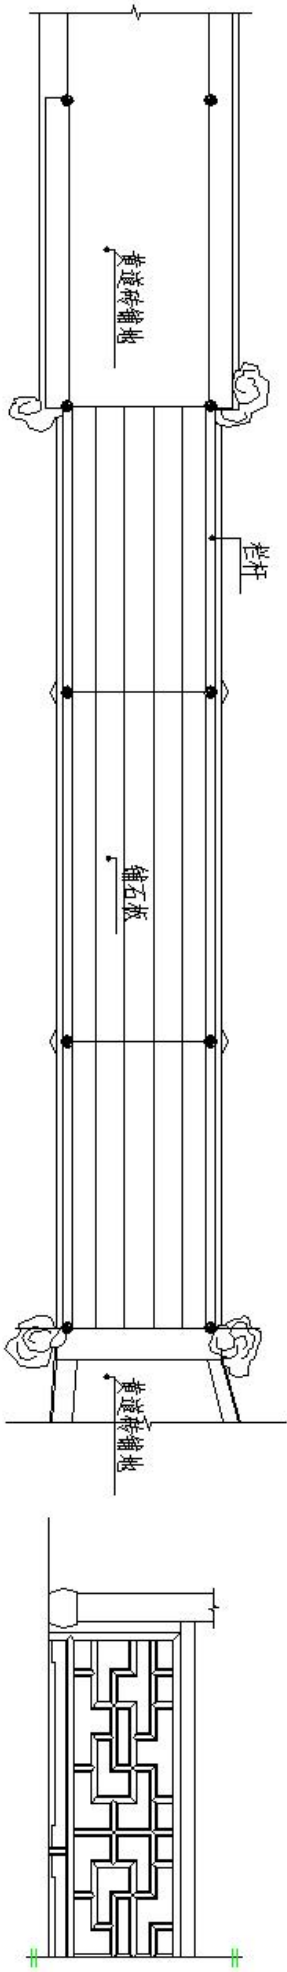


平面图

万字栏杆


(一) 廊建筑图

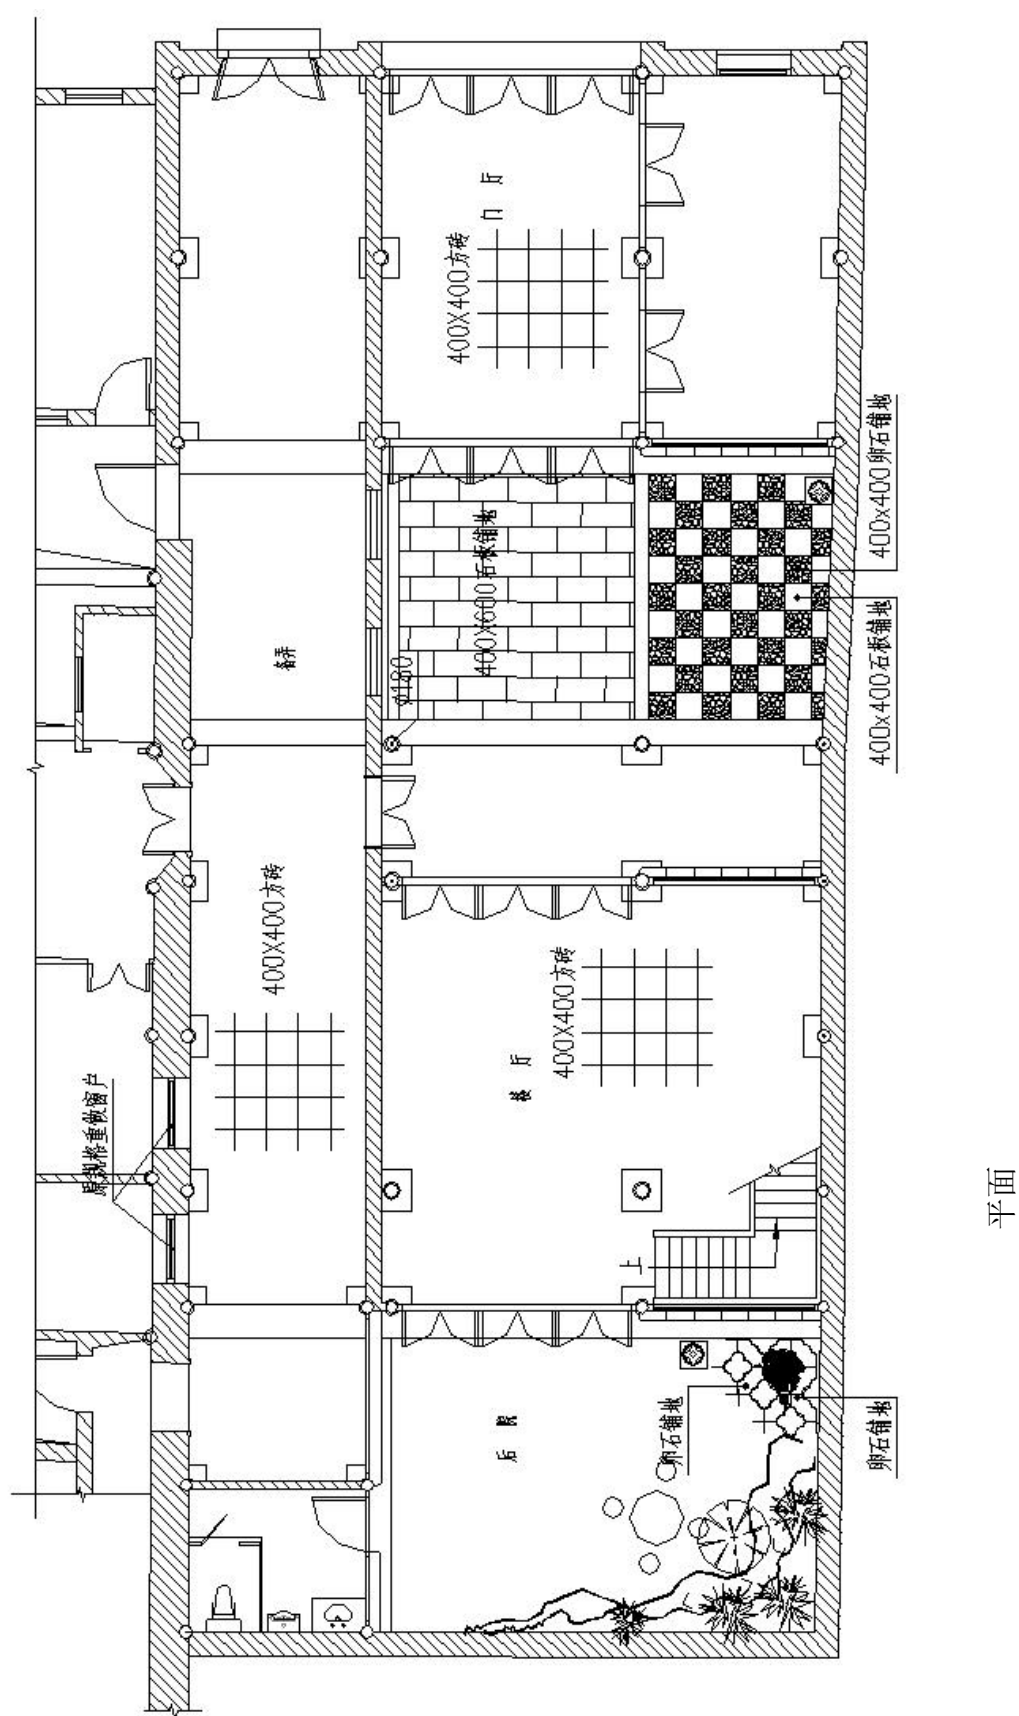

(二) 门厅、楼厅建筑图 (1)

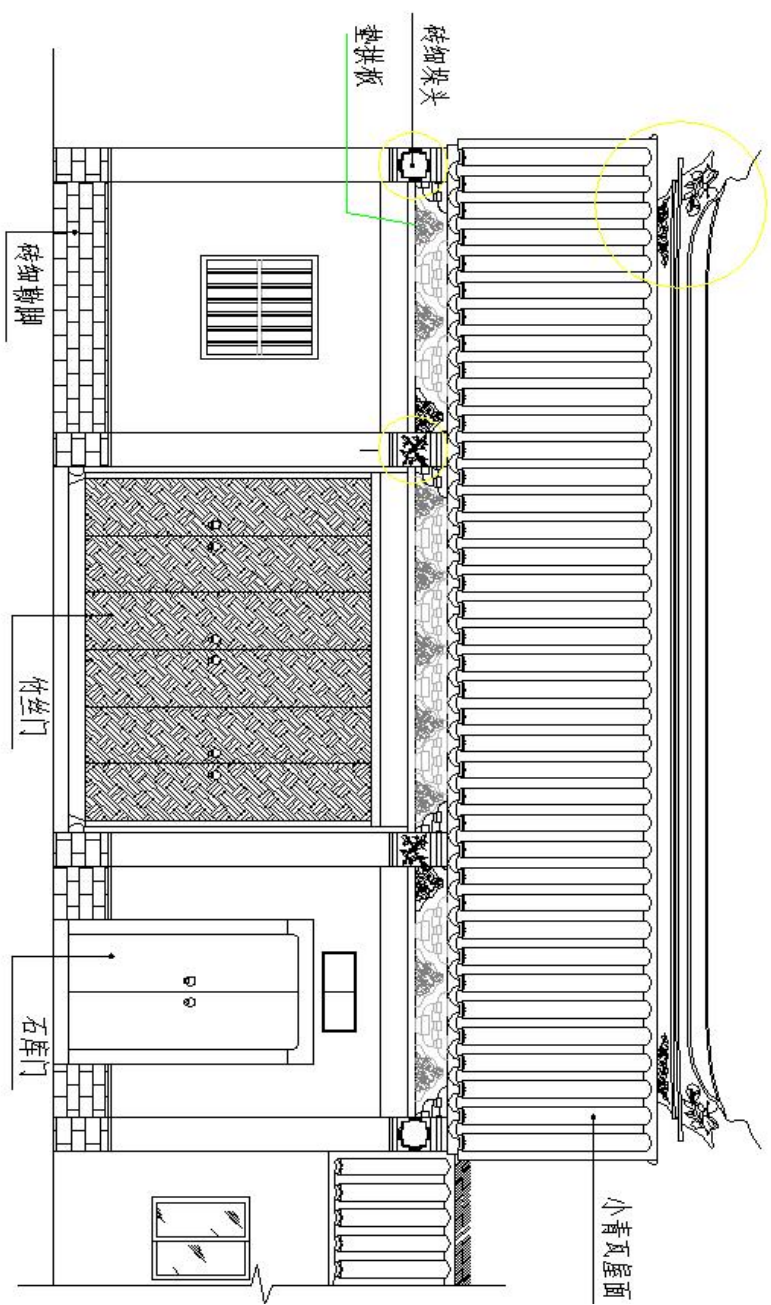


立面 (1)

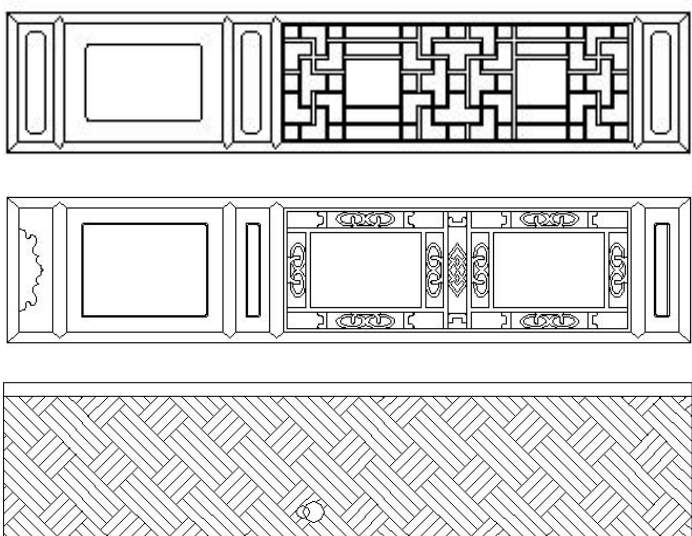


长窗

(二) 门厅、楼厅建筑图 (2)

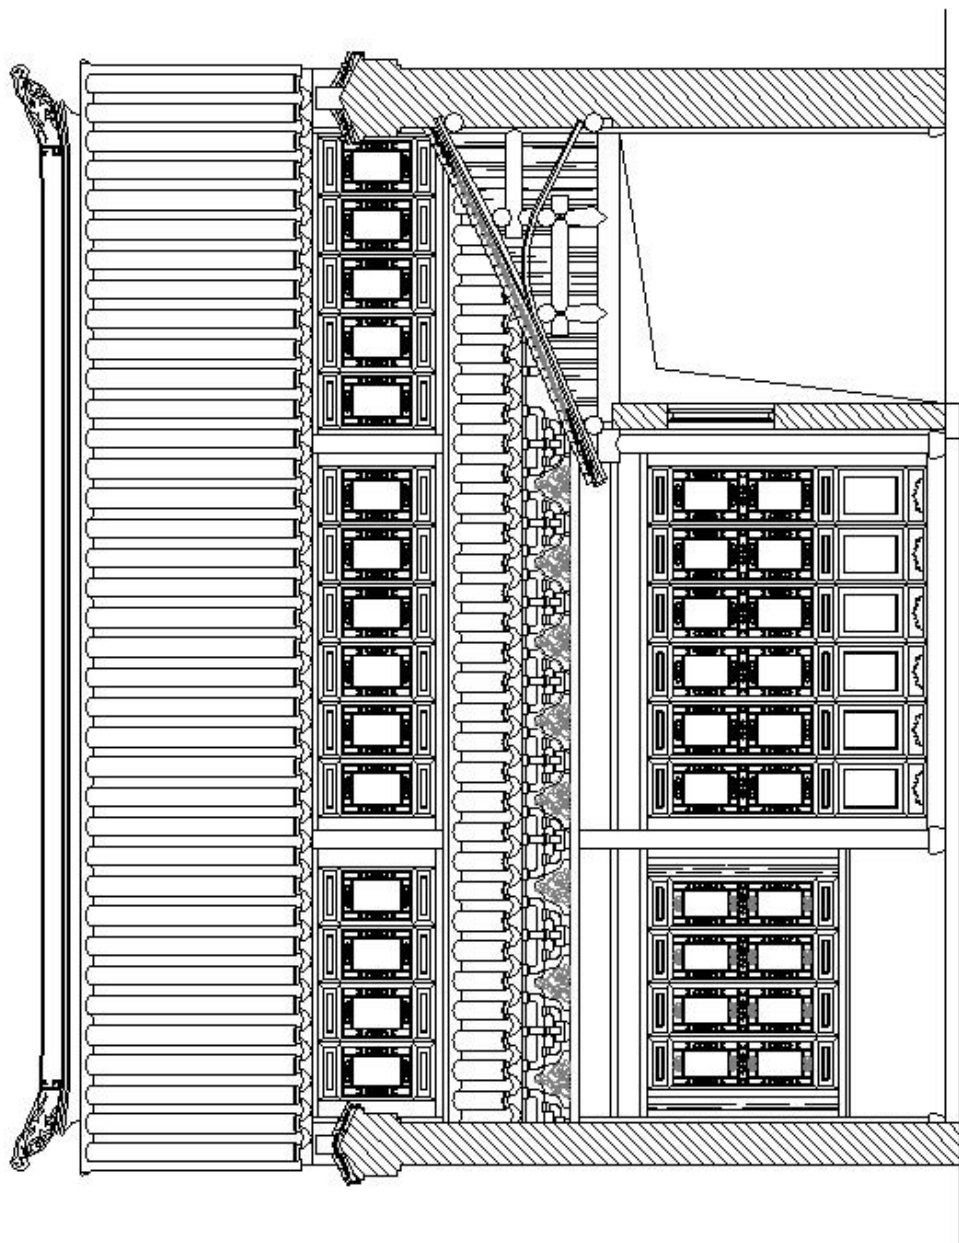


立面 (2)

(二) 门厅、楼厅建筑图 (3)

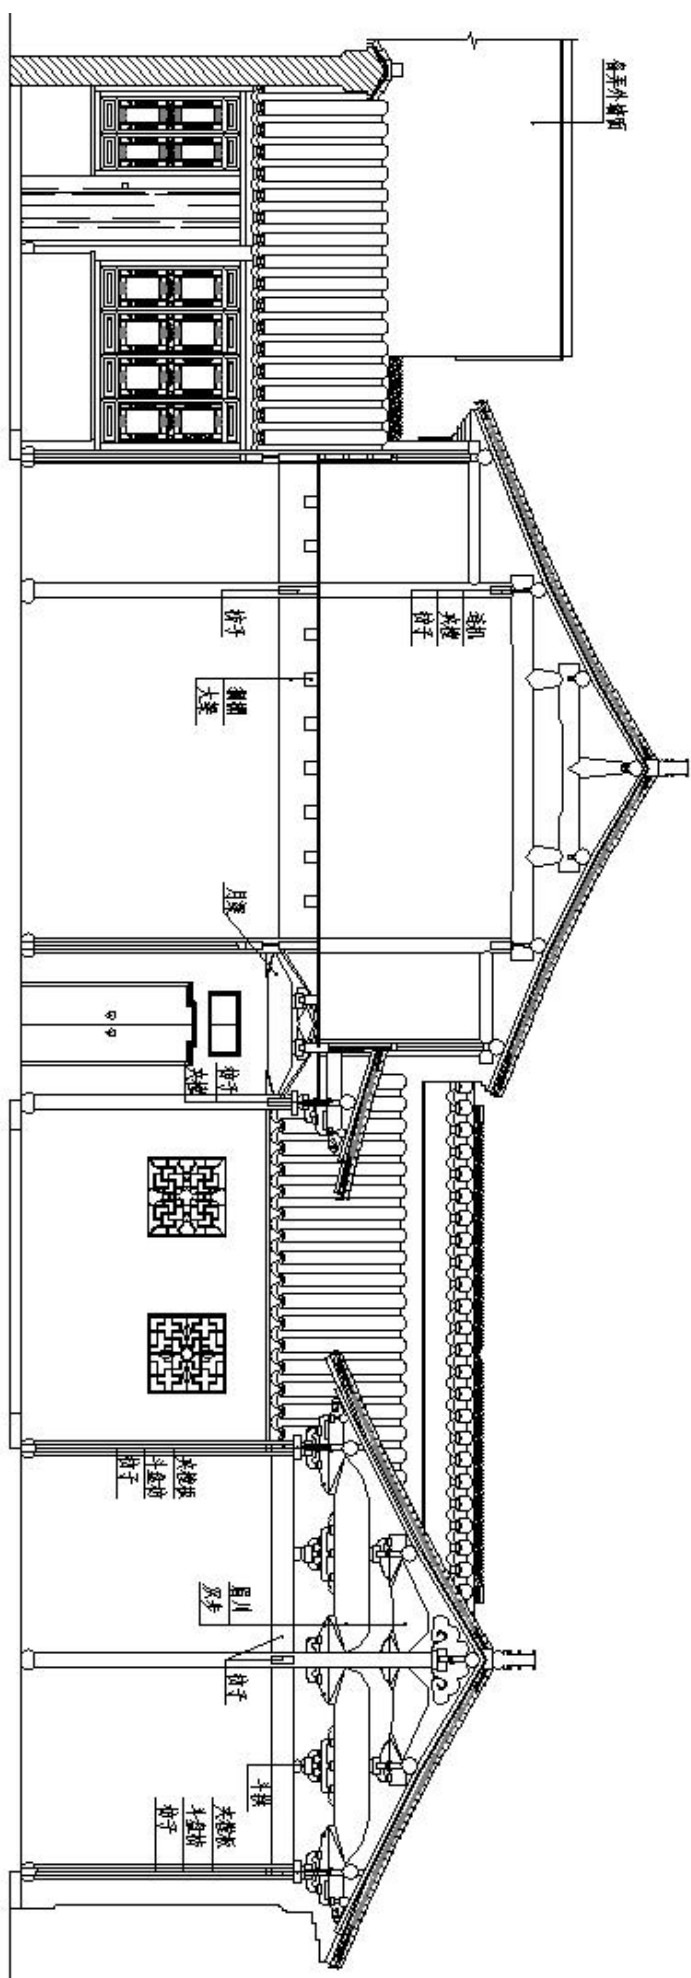


剖面（中帖）

(二) 门厅、楼梯建筑图 (4)

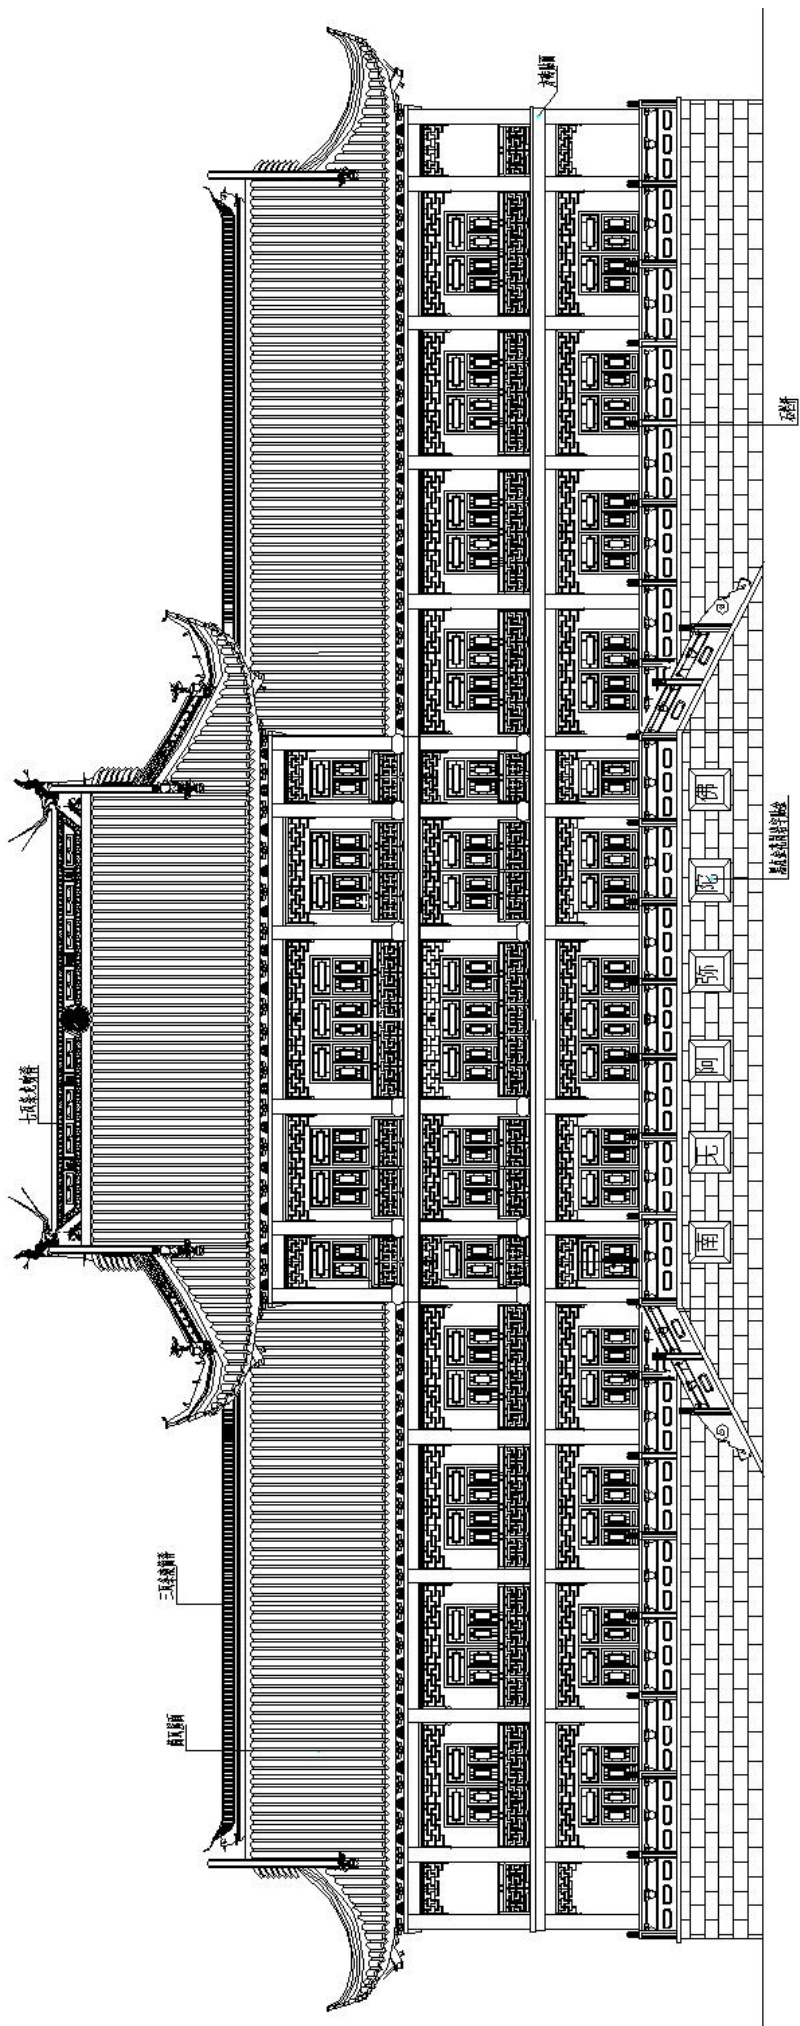


立面


(三) 大殿建筑图

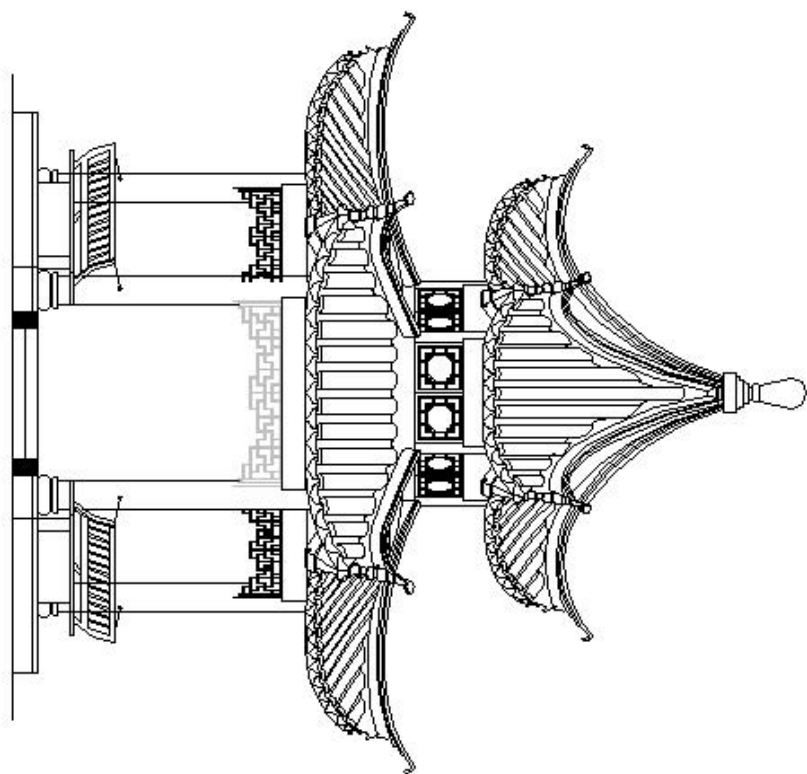

立面图

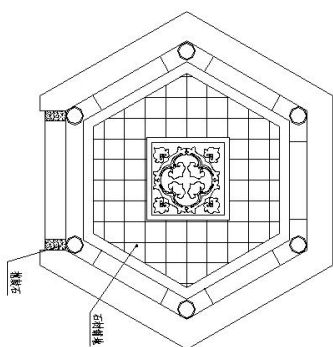

平面


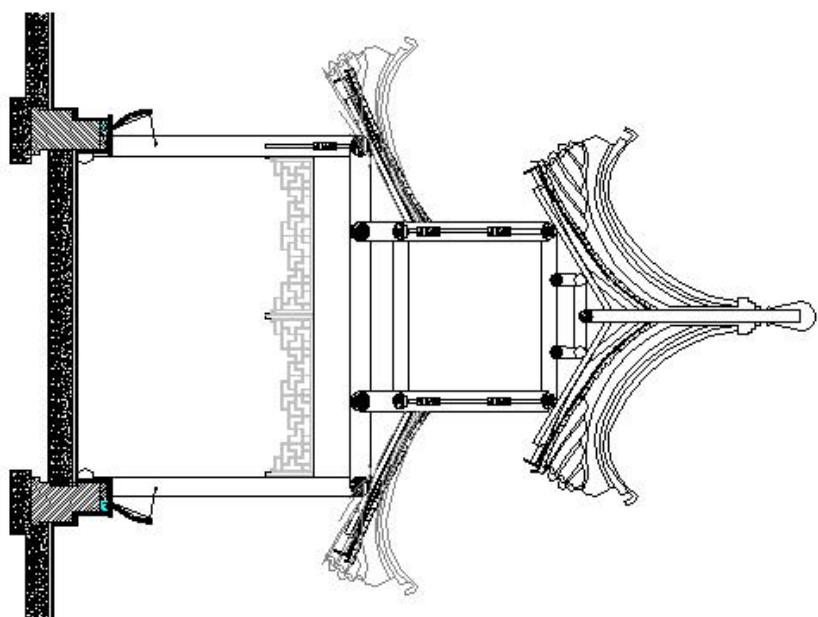


剖面



(四) 重檐亭建筑图


(五) 六角亭建筑图

平面





立面

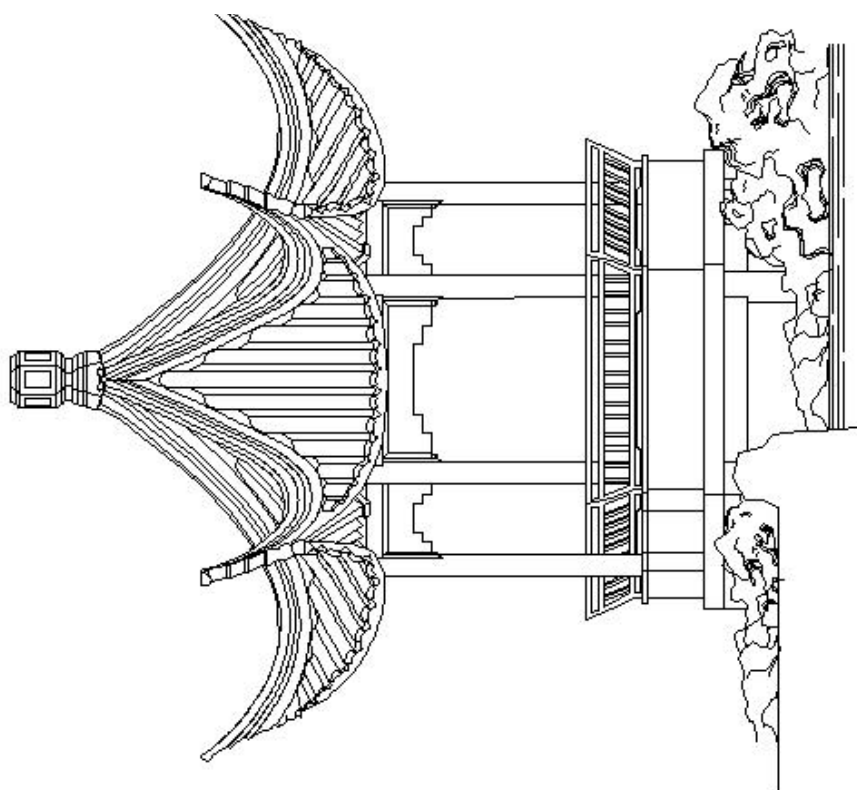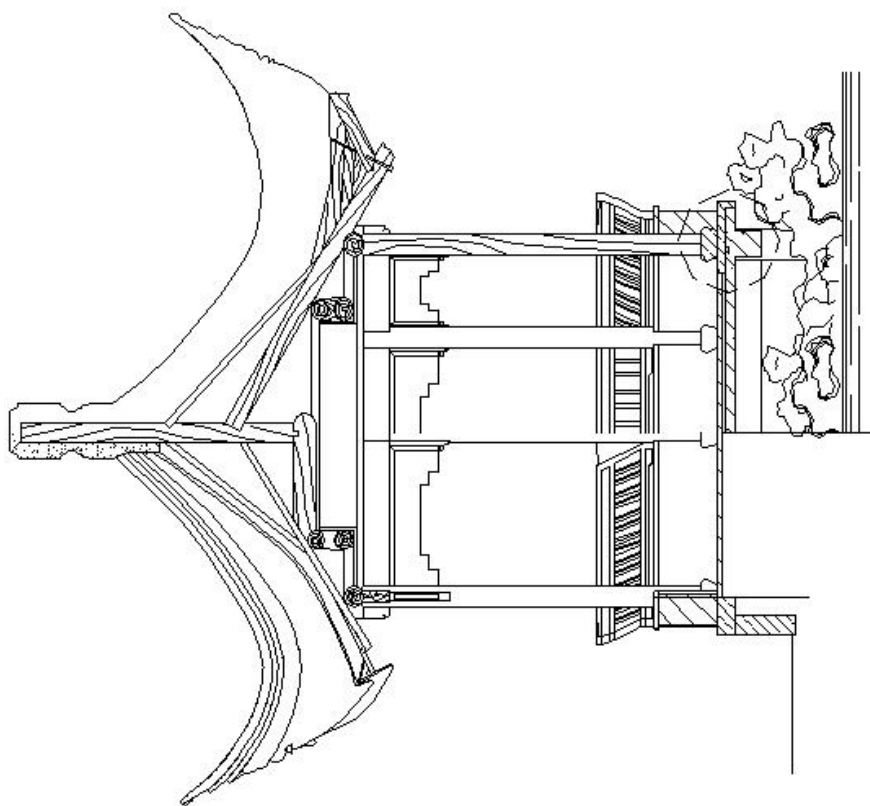

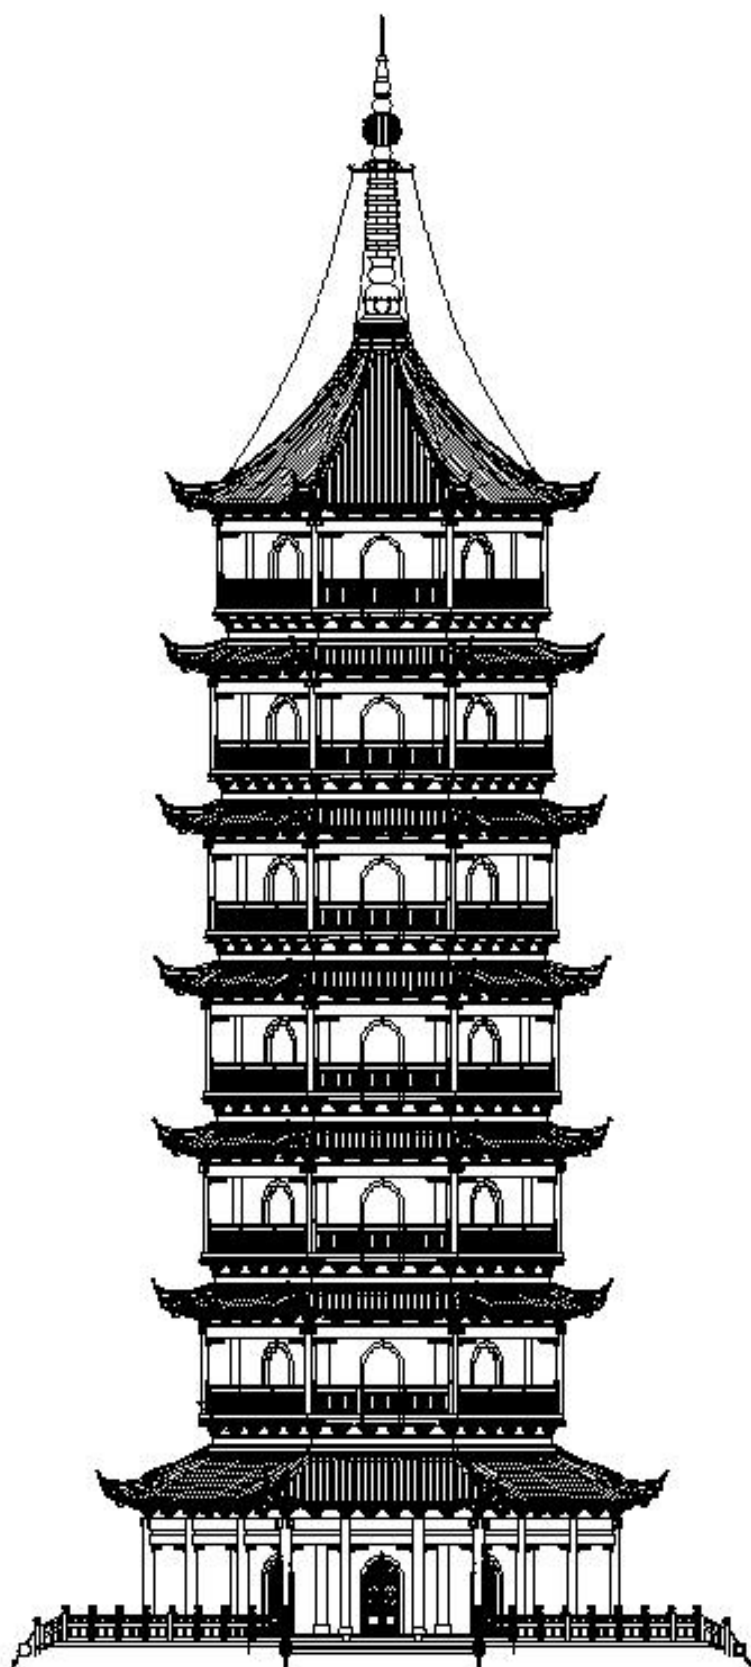


立面

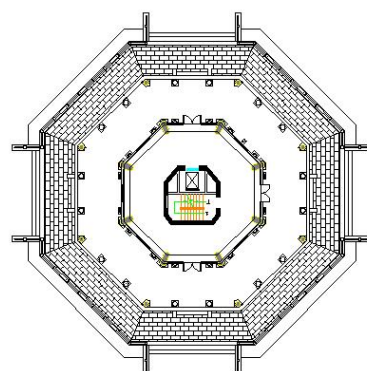


平面


(六) 塔建筑图

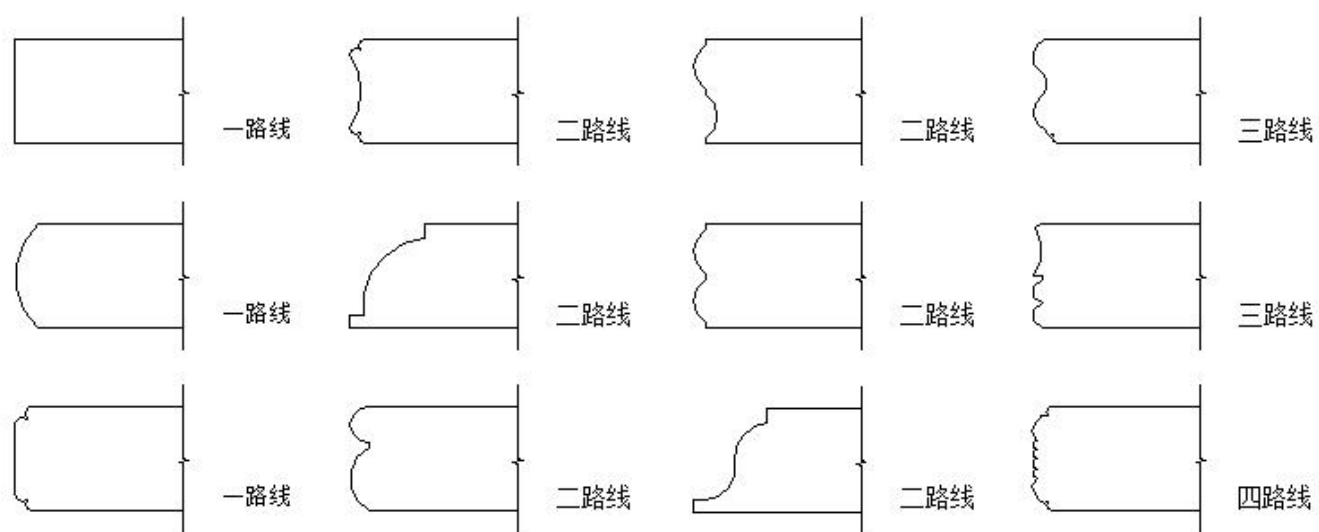

砖细线脚

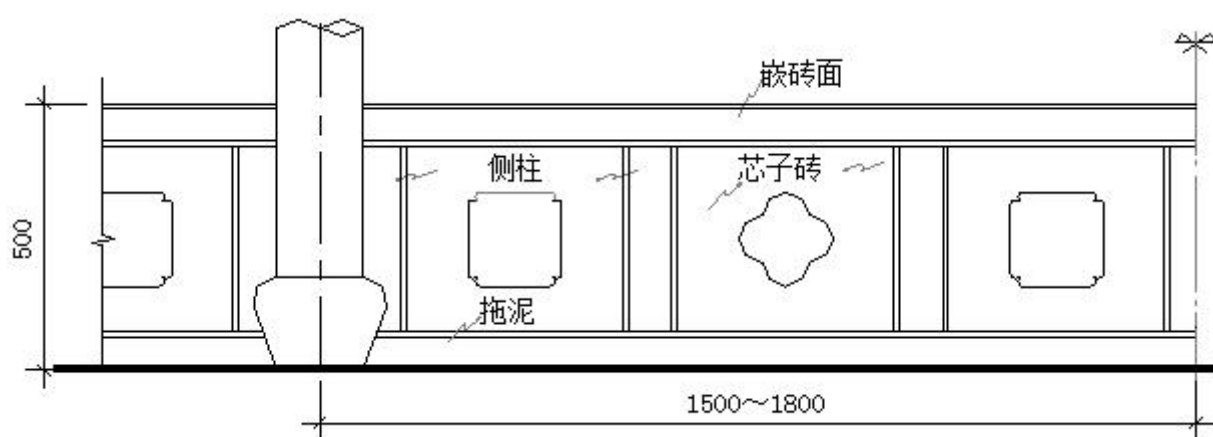

(七) 坐槛栏杆

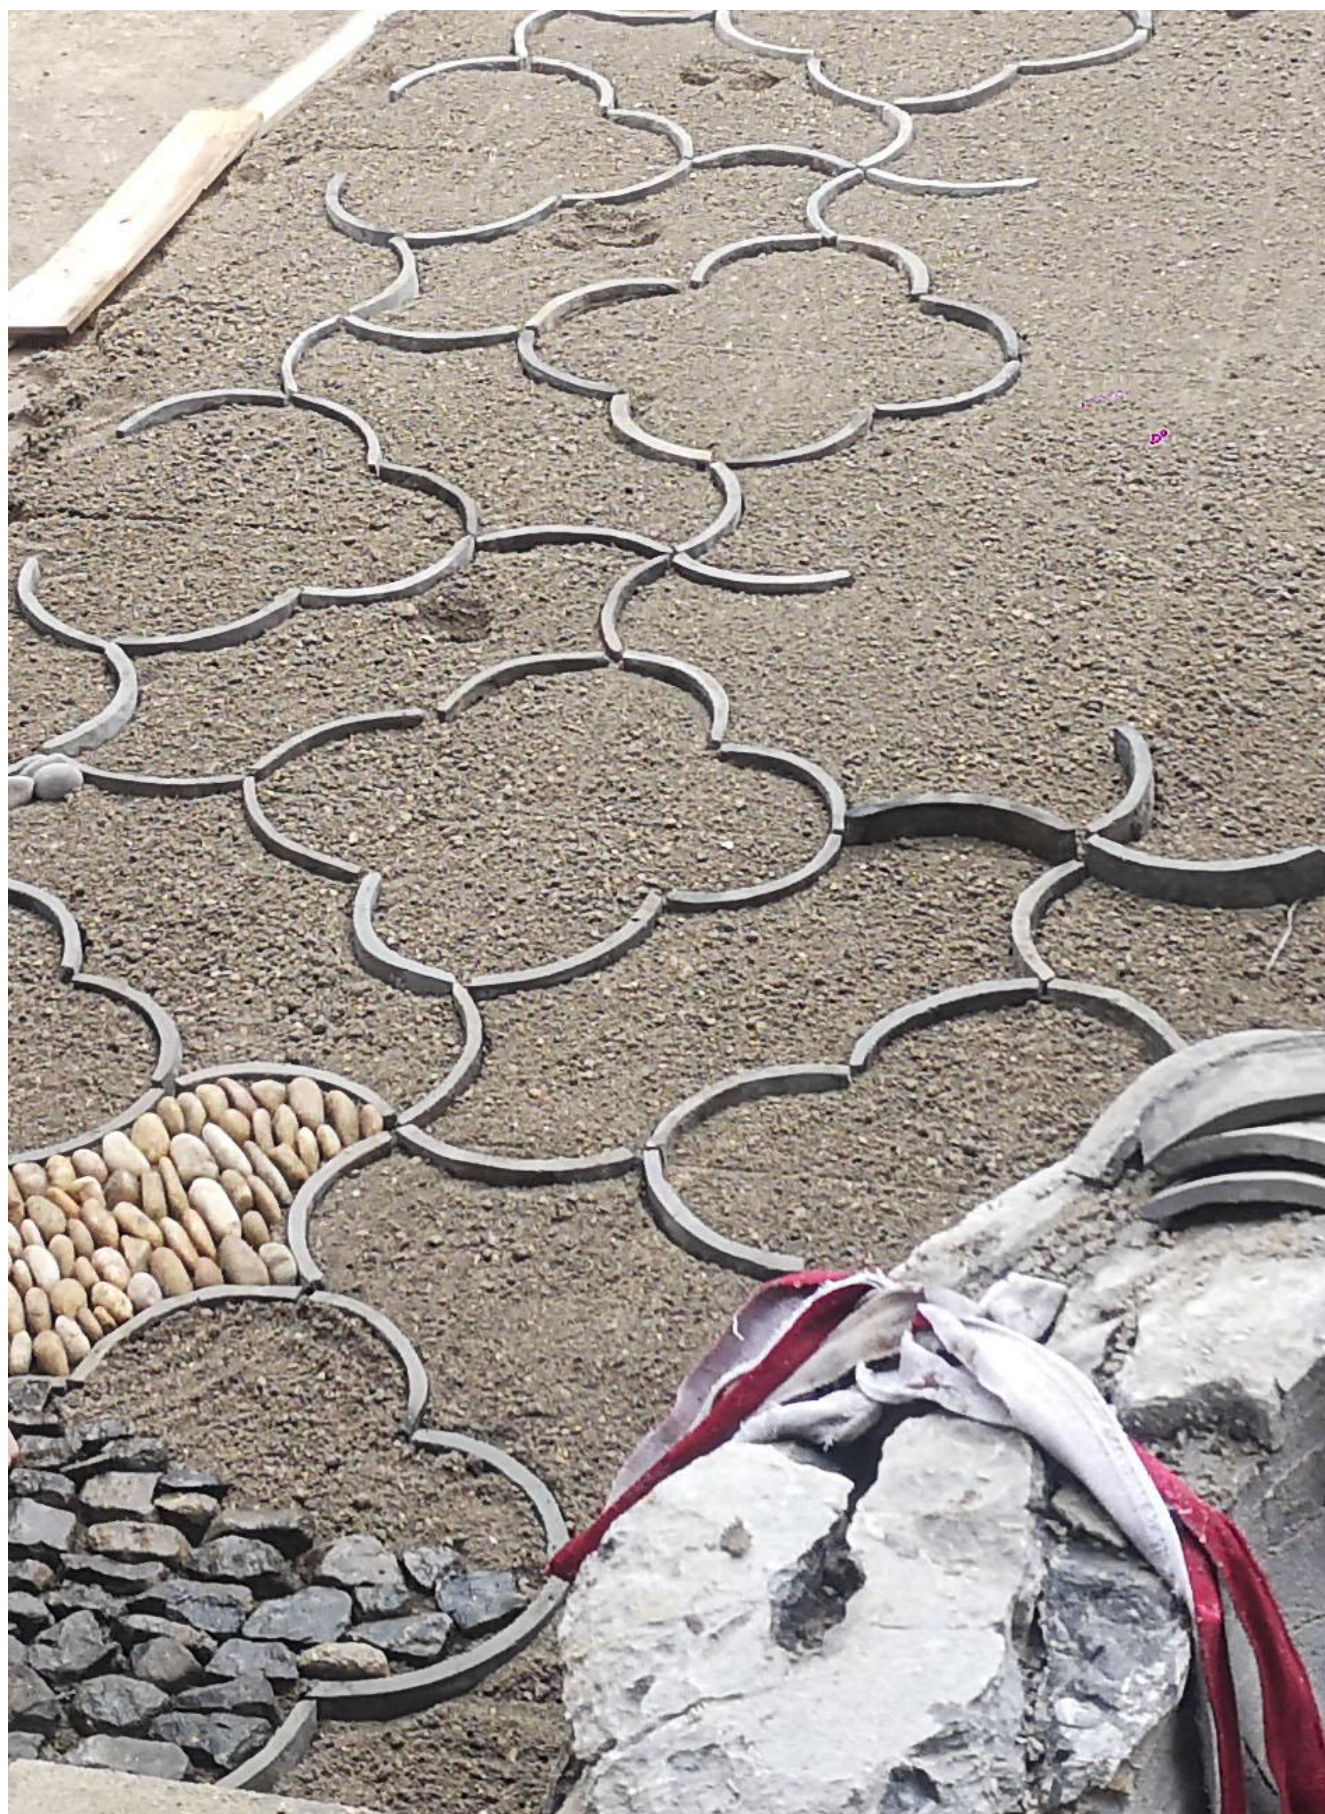

(八) 园路 (1)



(八) 园路 (2)



(九) 构架拆除



(十) 墩接 1



(十) 墩接 2



(十一) 构架修缮过程 1



(十一) 构架修缮过程 2



(十一) 构架修缮过程 3



(十一) 构架修缮过程 4



（十一）构架修缮过程 5



（十二）木构架修缮后



(十三) 长 窗



(十四) 修缮前后